

JD SERIES KEYLOCK SWITCHES


4 TUMBLER LOCK

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



SPECIFICATIONS	FEATURES
<p>Contact ratings: Max. resistive loads: 4A @ 125 VAC, 2A @ 250 VAC</p> <p>Initial contact resistance: 20mΩ max.</p> <p>Insulation resistance: 10,000 megohms min.</p> <p>Dielectric strength: 1000 V rms min.</p> <p>Operating temperature range: -30°C to +85°C</p> <p>Electrical Life: 6,000 cycles at full load</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Single and double pole options. ● Up to four positions. ● Momentary and/or maintained switching. ● Multiple key-pull position options. ● 45° or 90° indexing.
<p>AGENCY RECOGNITION</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>SPECIFICATIONS</p> <p>Contacts: Gold over silver over copper alloy</p> <p>Lock: Nickel plated zinc alloy</p> <p>Case: Glass filled polyester Mounting Nut: Nickel Plated zinc alloy</p> <p>Keys: Nickel plated brass (2 keys with code stamped on case)</p>

ORDERFORMAT:	Series	Lock Function	Key Code
<p>For complete model no., fill in boxes with selected options shown below. Example of complete model no. - JD7509OA126</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">JD</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>Maintained</p> <p>7509A 7509B (STD) 7509C 7509D 7509E 7509F (STD) 7509G 7509H 7509I 7509J (STD) 7509N 7509O (STD) 7509P 7509Q (STD) 7509R 7509S (STD) 7509DAB</p> <p>Momentary</p> <p>7510A (STD) 7510B 7510E (STD) 7510F 7510I (STD) 7510J</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>A126 (STD) Other Codes Available</p> </div>
		<p>SP, 45°, Key pull position 1 DP, 45°, Key pull position 1 SP, 45°, Key pull position 3 DP, 45°, Key pull position 3 SP, 45°, Key pull position 1, 3 DP, 45°, Key pull position 1, 3 SP, 45°, Key pull position 1 DP, 45°, Key pull position 1 SP, 45°, Key pull position 1, 2, 3 DP, 45°, Key pull position 1, 2, 3 SP, 90°, Key pull position 1 DP, 90°, Key pull position 1 SP, 90°, Key pull position 2 DP, 90°, Key pull position 2 SP, 90°, Key pull position 1, 2 DP, 90°, Key pull position 1, 2 DP, 45°, Key pull position 1, 2, 3, 4</p>	

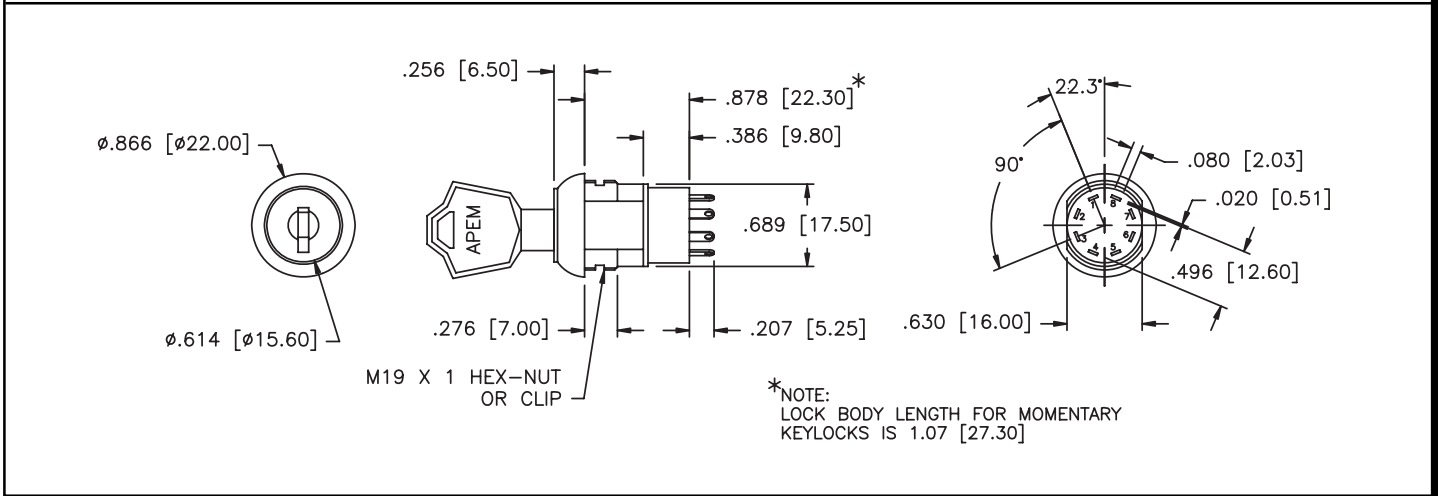

JD SERIES KEYLOCK SWITCHES

4 TUMBLER LOCK

R

LOCK CONFIGURATION (View from Front)	INDEXING	NO. POLES	MODEL NUMBER	CONNECTED TERMINALS				KEY PULL POSITIONS
				POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	
	45°	SP	JD7509A	8-1	1-2	2-3	—	POS 1
		DP	JD7509B (STD)	8-1 4-5	1-2 5-6	2-3 6-7	—	
	45°	SP	JD7509C	8-1	1-2	2-3	—	POS 3
		DP	JD7509D	8-1 4-5	1-2 5-6	2-3 6-7	—	
	45°	SP	JD7509E	8-1	1-2	2-3	—	POS 1 & 3
		DP	JD7509F (STD)	8-1 4-5	1-2 5-6	2-3 6-7	—	
	45°	SP	JD7509G	8-1	1-2	7-8	—	POS 1
		DP	JD7509H (STD)	8-1 4-5	1-2 5-6	7-8 3-4	—	
		SP	JD7509I	8-1	1-2	7-8	—	POS 1, 2 & 3
		DP	JD7509J (STD)	8-1 4-5	1-2 5-6	7-8 3-4	—	
	90°	SP	JD7509N	8-1	1-3	—	—	POS 1
		DP	JD7509O (STD)	8-1 4-5	1-3 5-7	—	—	
	90°	SP	JD7509P	8-1	1-3	—	—	POS 2
		DP	JD7509Q (STD)	8-1 4-5	1-3 5-7	—	—	
	90°	SP	JD7509R	8-1	1-3	—	—	POS 1 & 2
		DP	JD7509S (STD)	8-1 4-5	1-3 5-7	—	—	
	45°	DP	JD7509DAB	8-1	1-2	2-3	3-4	POS 1, 2, 3 & 4
	45° (MOMENTARY)	SP	JD7510A (STD)	8-1	1-2	—	—	POS 1
		DP	JD7510B	8-1 1-2	1-2 5-6	—	—	
	45° (MOMENTARY)	SP	JD7510E (STD)	8-1	1-2	7-8	—	POS 1
		DP	JD7510F	8-1 4-5	1-2 5-6	7-8 3-4	—	
	45°/90° (MOMENTARY)	SP	JD7510G	7-1	1-2	6-7	—	POS 1 & 3
	45° (MOMENTARY)	SP	JD7510I (STD)	8-1	1-2	7-8	—	POS 1
		DP	JD7510J	8-1 4-5	1-2 5-6	7-8 3-4	—	

LEGEND

	= KEY PULL POSITIONS
	= DETENT POSITIONS
	= MOMENTARY POSITIONS

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А