
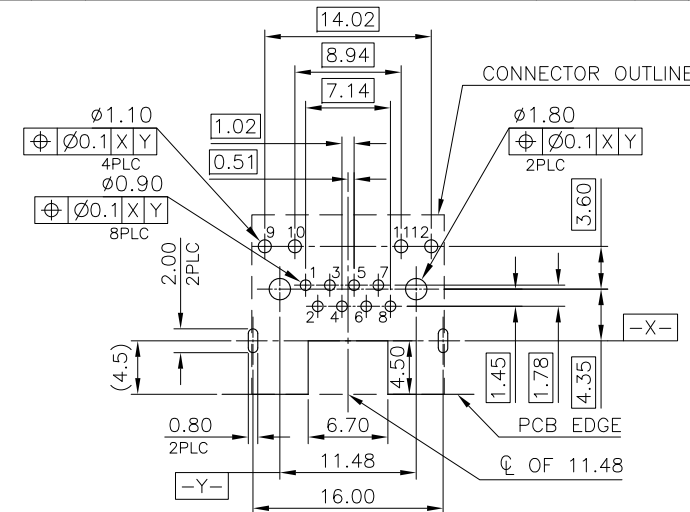
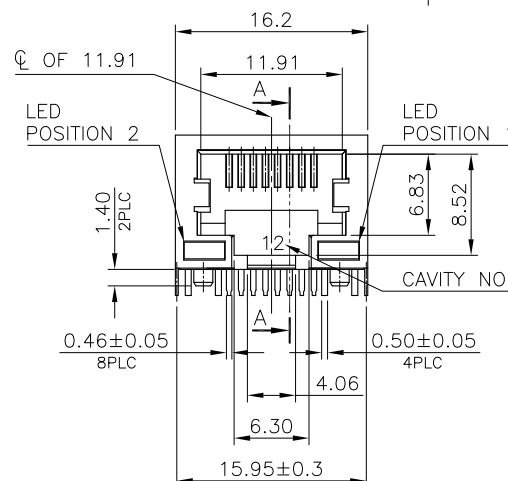
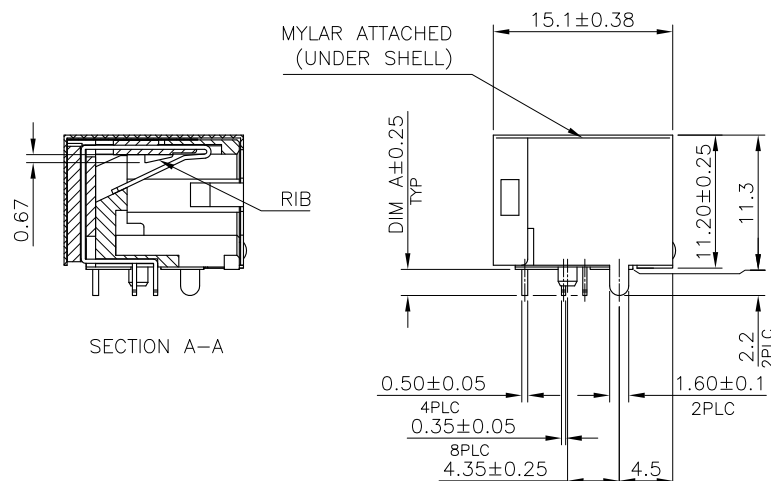


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A5	REVISED (ECR-12-012115) OBSOLETE 1734324-6, 3-134324-4	26OCT'12	E.L.	W.K.

LED SCHEMATIC	
LED 2	LED 1
9+  10	11+  12

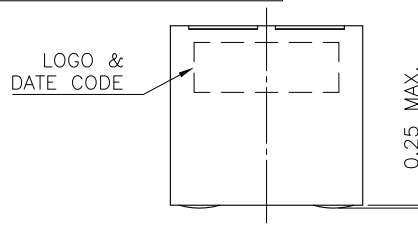

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
PCB THICKNESS: 1.6mm, TOLERANCE: ± 0.05

NOTE:

1. MATERIAL:

- 1.1 HOUSING: PA46, WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.
- 1.2 INSERT HOUSING: PA46, WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.
- 1.3 CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- 1.4 SHELL: BRASS.
- 1.5 LED SOLDER TAIL: STEEL.
- 1.6 MYLAR: SILICONE POLYMER.


2. FINISH:

- 2.1 CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA.
GOLD FLASH ON SOLDER TAIL.
1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
- 2.2 SHELL: 0.508um [20u"] MIN. NICKEL PLATED.
- 2.3 LED: 1.02um [40u"] COPPER UNDERPLATED OVERALL.
1.27um [50u"] NICKEL OVERALL.
1.27um [50u"] SILVER ON BONDING AREA.
2.54um [100u"] BRIGHT-TIN ON SOLDER AREA.

3. LED MUST BE REFLOW COMPATIBLE TO FOLLOWING TEMPERATURE PROFILE (FOR 1 CYCLE): ABOVE 160°C FOR 120 SECONDS, PEAKING AT 220°C FOR 10 SECONDS.
4. LED DEFECT RATE IS 6000 PPM MAX. AFTER IR REFLOW PROCESS AS NOTE 3.


5. WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC 109-202, CONDITION B.

6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI.

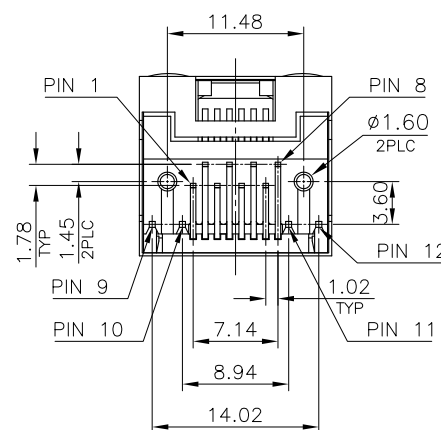

△6	OBSOLETE	REEL	2.2	YELLOW	GREEN	1.27um[50u"]	1-1734324-8
						0.762um[30u"]	1-1734324-7
						0.381um[15u"]	1-1734324-6
						0.152um[6u"]	1-1734324-5
△6	OBSOLETE			GREEN	YELLOW	1.27um[50u"]	1-1734324-4
						0.762um[30u"]	1-1734324-3
						0.381um[15u"]	1-1734324-2
						0.152um[6u"]	1-1734324-1
	OBSOLETE	YELLOW	GREEN	1.27um[50u"]	1-1734324-8		
	0.762um[30u"]			1734324-7			
	0.381um[15u"]			1-1734324-6			
	0.152um[6u"]			1734324-5			
△6	OBSOLETE	GREEN	YELLOW	1.27um[50u"]	1-1734324-4		
	0.762um[30u"]			1734324-3			
	0.381um[15u"]			1-1734324-2			
	0.152um[6u"]			1734324-1			
△6	OBSOLETE						
		PACKAGE	DIM A	POSITION 2	POSITION 1	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER
				INDICATOR	COLOR		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. WU 04MAR2008 CHK S. HOU 04MAR2008 APVD W. KODAMA 04MAR2008		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± - ANGLES ± 3°		NAME MODULAR JACK CONNECTOR RJ45 WITH LED, 8P8C, SHIELDED TAB DOWN, DIP TYPE, H=11.3mm	
MATERIAL		FINISH		SIZE A3	
SEE NOTE		SEE NOTE		CAGE CODE 00779	
		WEIGHT 4.5 GRAMS		DRAWING NO C=1734324	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -	
				SCALE -	
				SHEET 1 OF 7	
				REV A5	

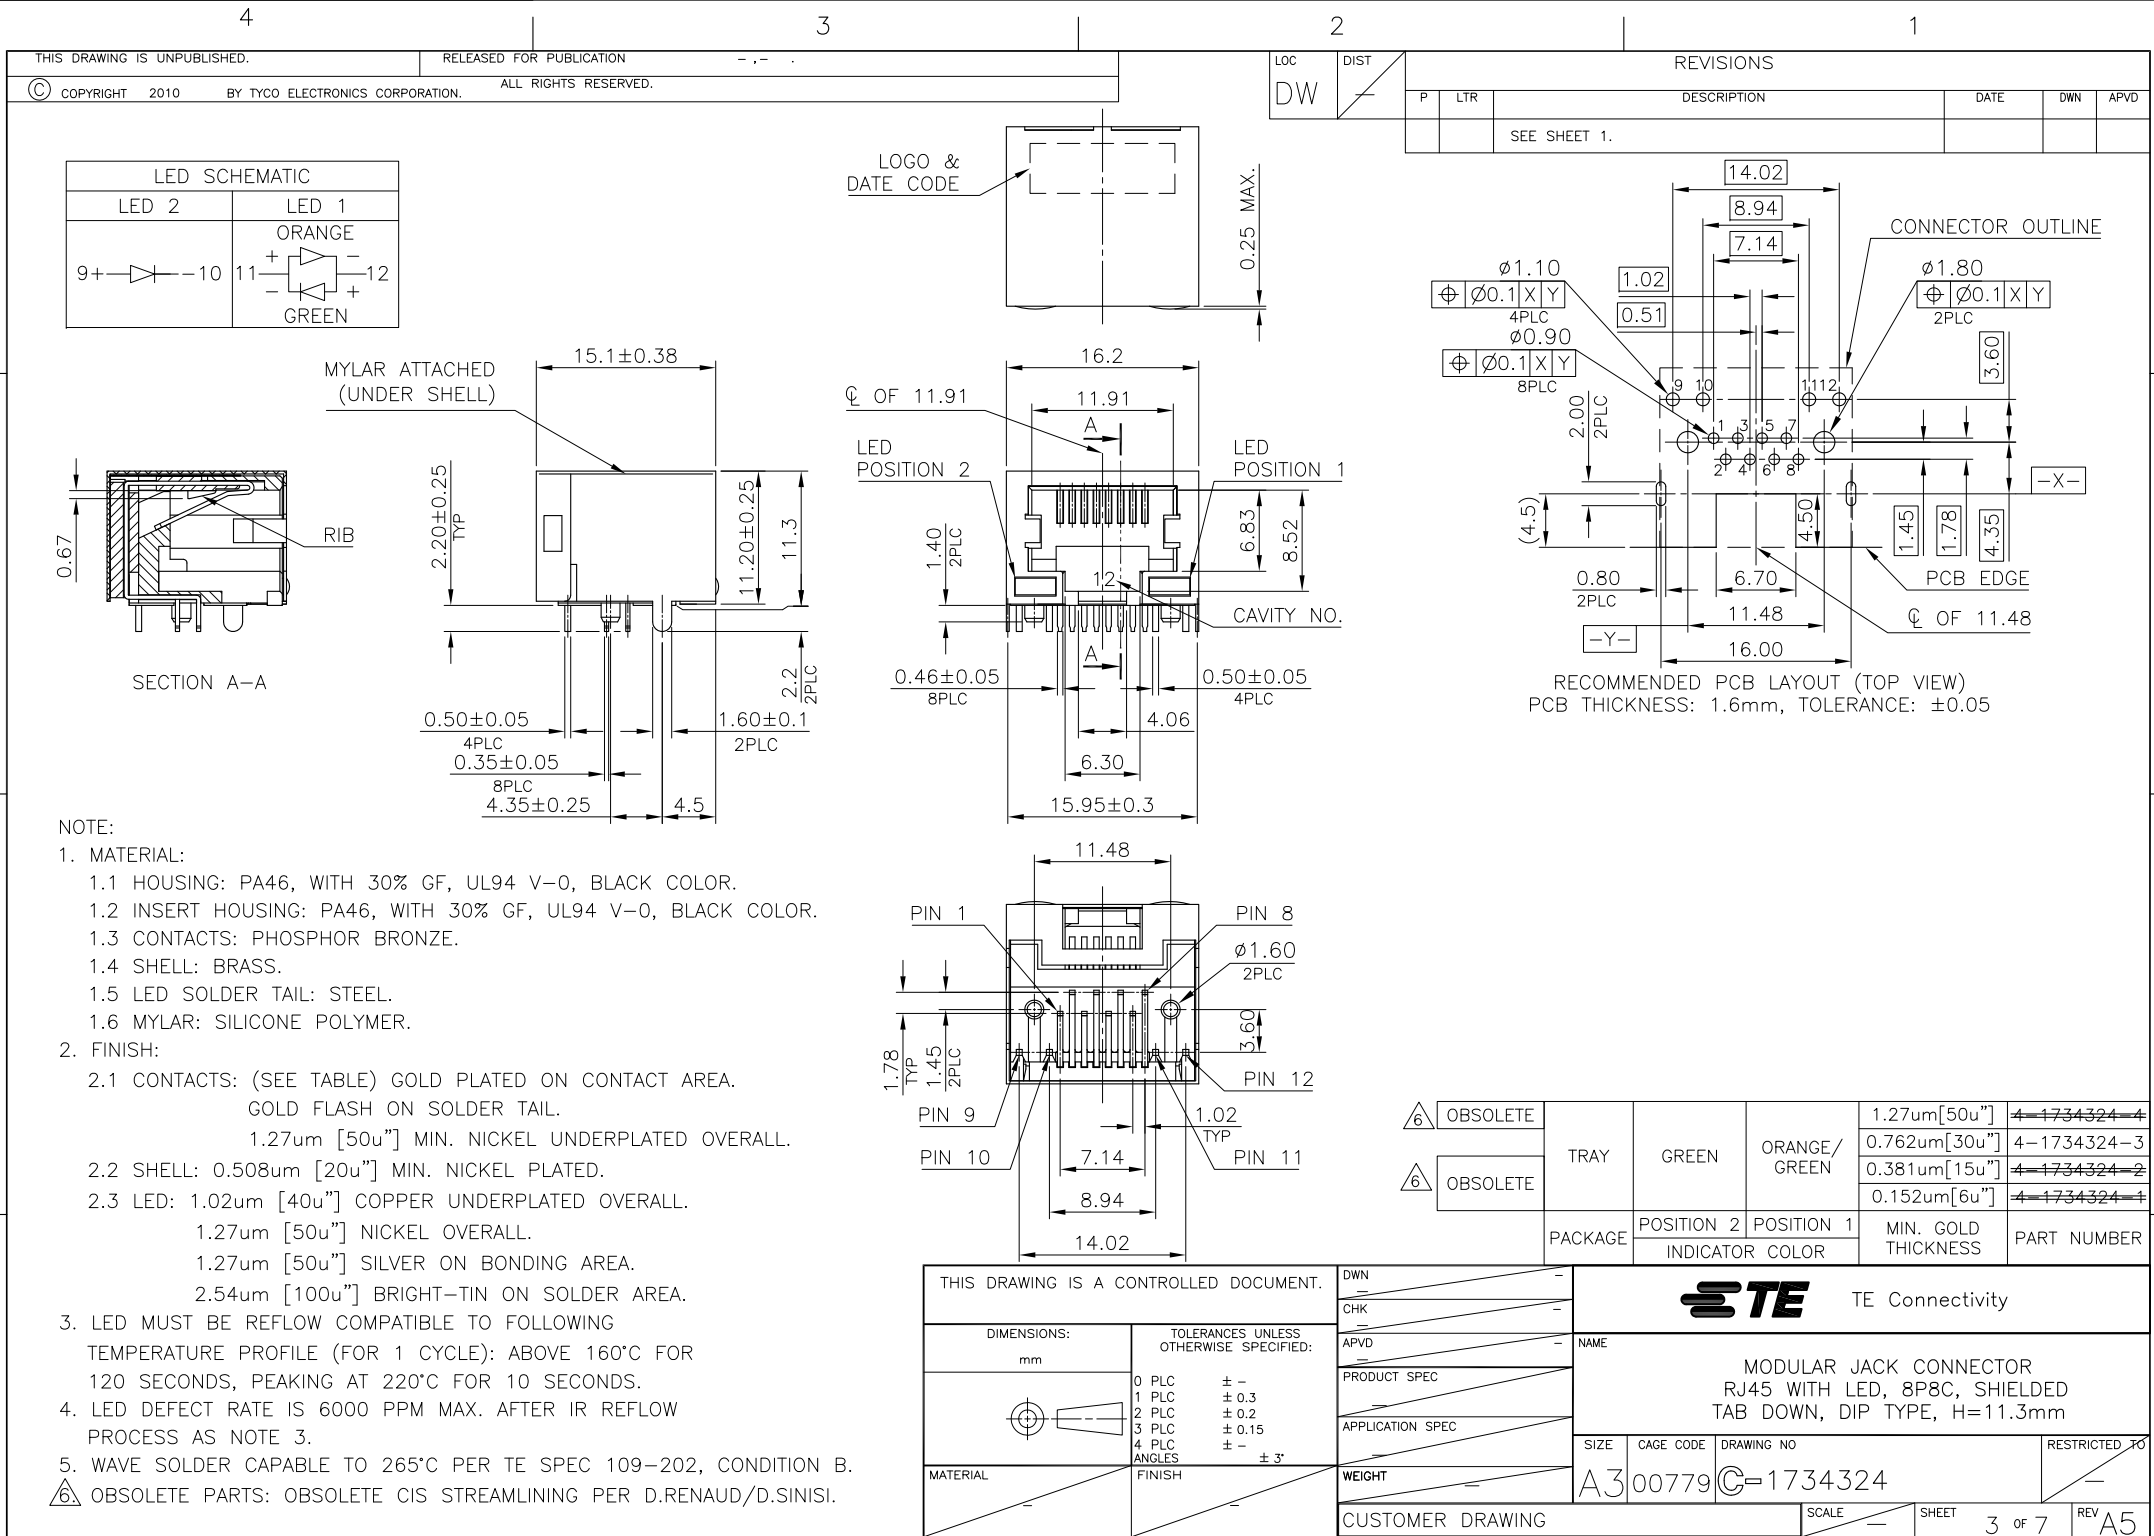

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION


© COPYRIGHT 2010 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DW

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1.			

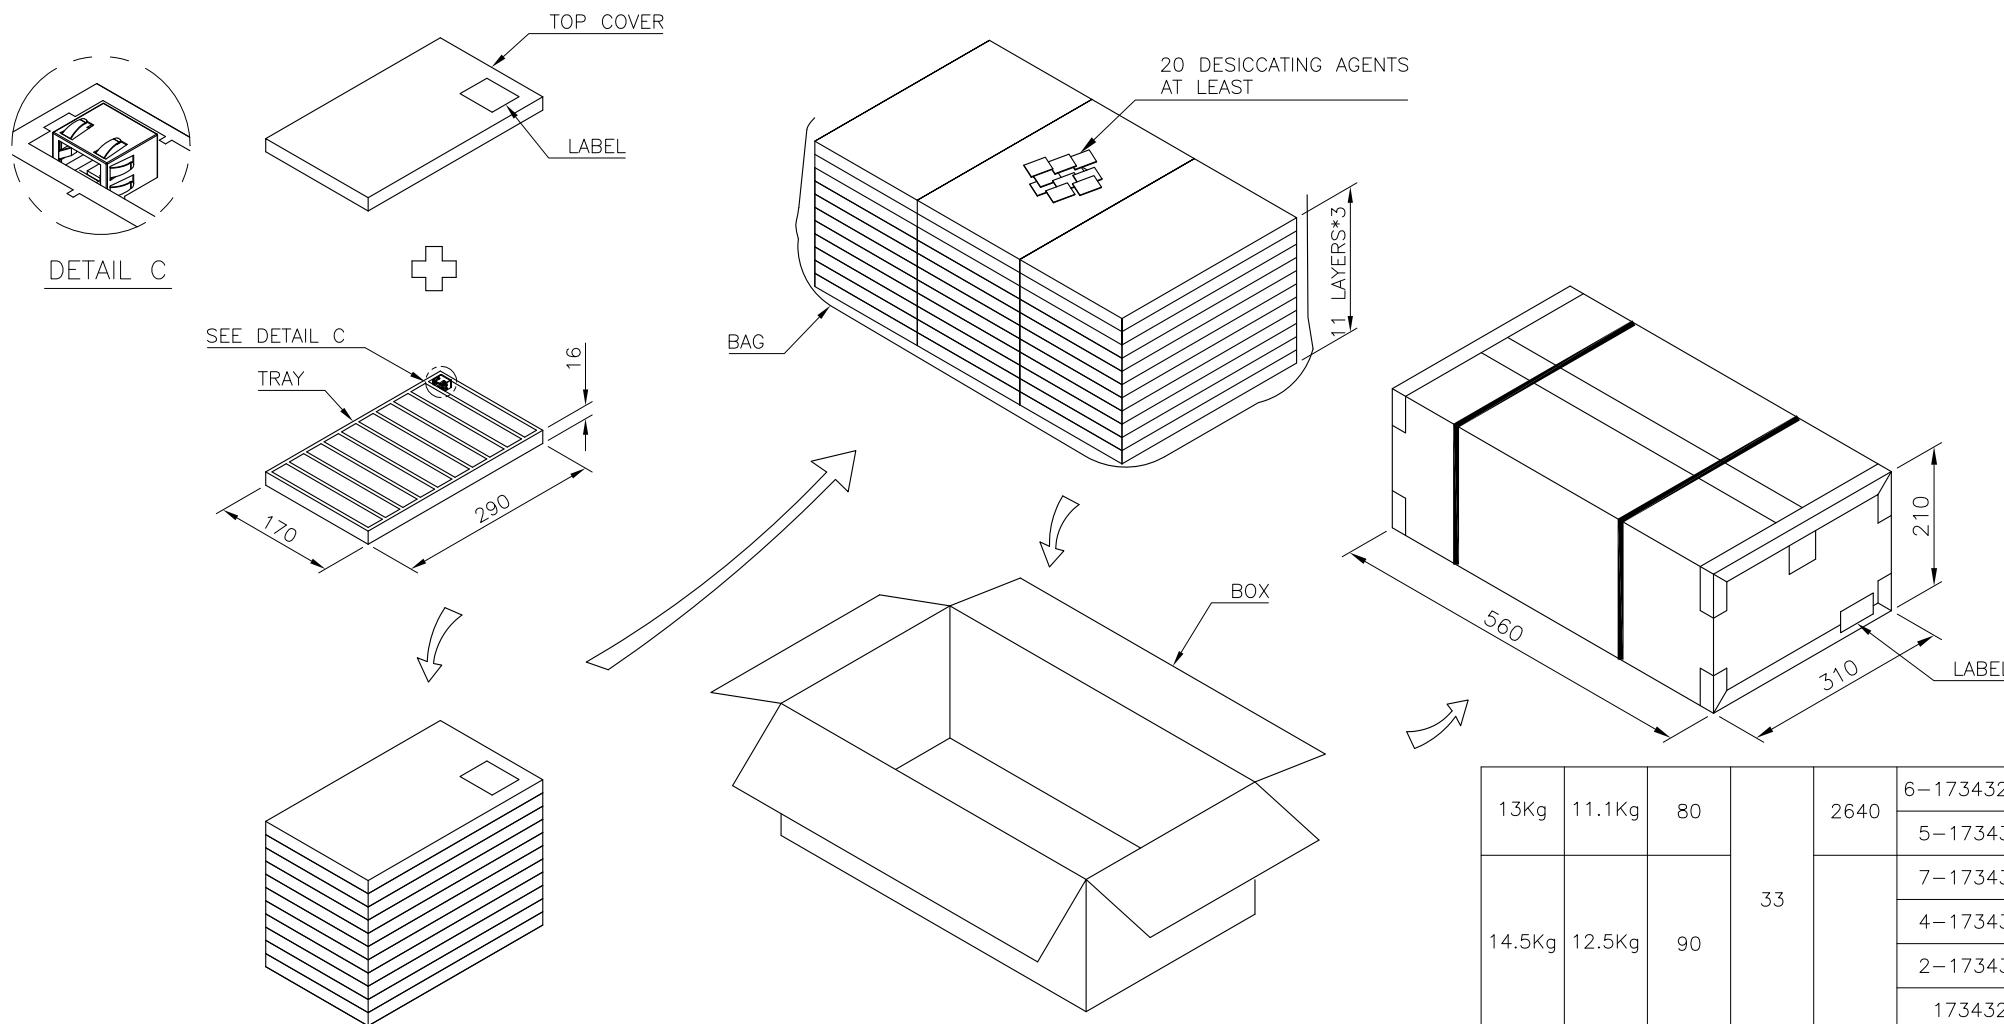

NOTES:

1. MATERIAL:
TRAY: PVC.
BOX: CORRUGATED FIBER.
2. DIMENSION: SEE DRAWING
3. QUANTITY: SEE TABLE
4. WEIGHT: SEE TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TE Connectivity				
DIMENSIONS:		CHK					
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD					NAME
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC					
	1 PLC ± 0.3	APPLICATION SPEC					
	2 PLC ± 0.2						
	3 PLC ± 0.15						
4 PLC ± —		MODULAR JACK CONNECTOR					
ANGLES ± 3°		RJ45 WITH LED, 8P8C, SHIELDED					
MATERIAL		TAB DOWN, DIP TYPE, H=11.3mm					
FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
WEIGHT		A3	00779	C=1734324	—		
CUSTOMER DRAWING				SCALE	SHEET		
				6 OF 7	REV A5		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT 2010 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC
DW

DIST

REVISIONS

P

LTR





DESCRIPTION

DATE



DWN

APVD


SEE SHEET 1.

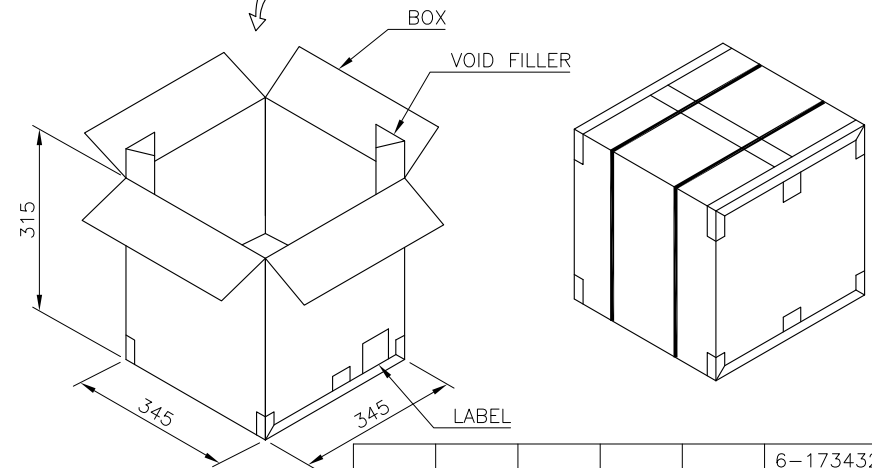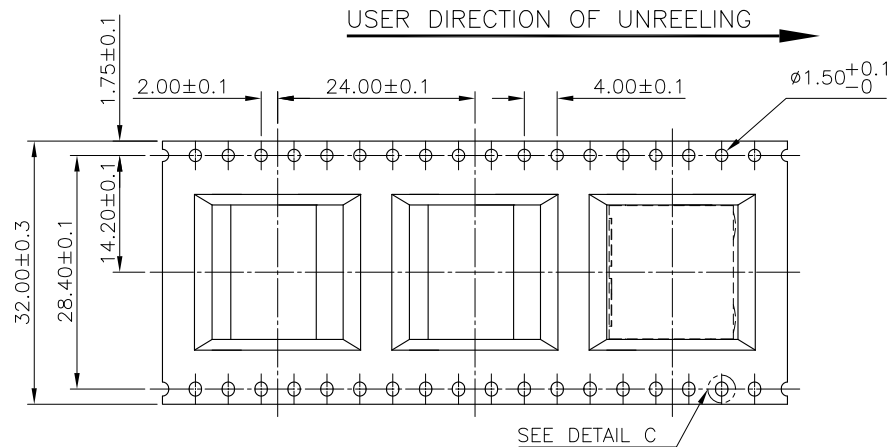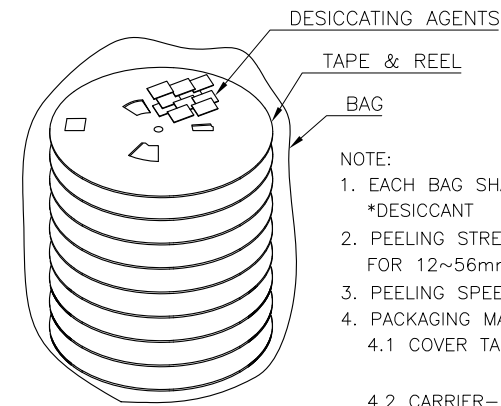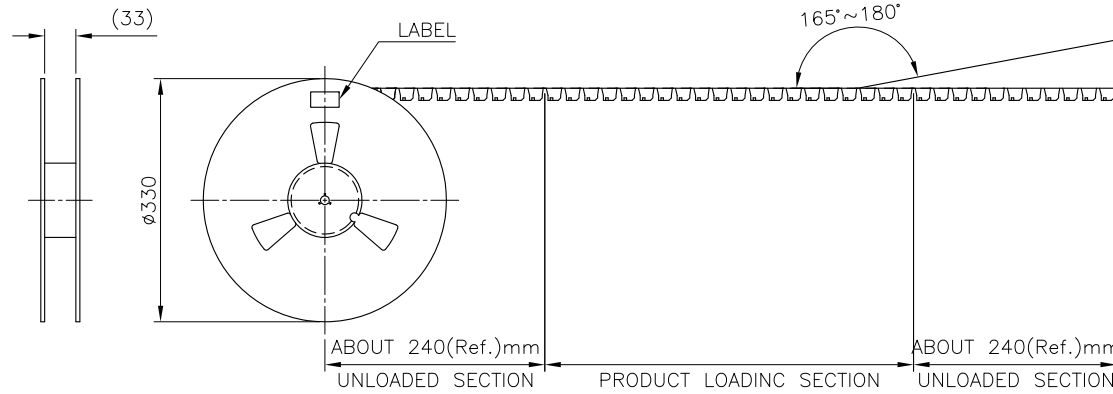

8.5KG	6.1KG	180	8	1440	6-1734324-5~8
					3-1734324-X
					1-1734324-X
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS /REEL	REEL /BOX	PCS /BOX	PART NUMBER

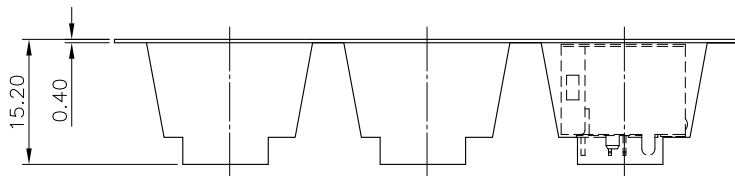

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC $\pm .$
 1 PLC ± 0.3
 2 PLC ± 0.2
 3 PLC ± 0.15
 4 PLC $\pm .$
 ANGLES $\pm 3^{\circ}$

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK CONNECTOR
 RJ45 WITH LED, 8P8C, SHIELDED
 TAB DOWN, DIP TYPE, H=11.3mm

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734324

SCALE

SHEET

7 of 7

REV A5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А