

**SERIES 76HP**  
Side Actuated PIANO-DIP®

**FEATURES**

- Compatible with SMT Assembly Including Infrared Reflow and Vapor-Phase
- Easily Accessed when PC Boards are Racked
- Reliable Spring and Ball Contact



**DIMENSIONS** In inches (and millimeters)



**CIRCUITRY**



Condition B. 1 mS opening (10 mS allowed)  
**Mechanical Shock:** Per Method 213, Test Condition A. 1 mS opening (10 mS allowed)  
**Thermal Shock Resistance:** Per specification; no failures; passes contact resistance  
**Terminal Strength:** Per specification  
**Thermal Aging:** 1,000 hours at 85°C; no failures

over nickel barrier.  
**Base Contacts:** Copper alloy, gold-plated, over nickel barrier.  
**Terminals:** Copper alloy, matte tin plated over nickel barrier.  
**Non-Conductive Parts:** Cover is natural color thermoplastic, actuators are white thermoplastic (UL94V-O)  
**Tape Seal:** Not available with Tape Seal.

**SPECIFICATIONS**

**Electrical Ratings**

**Make-and-break Current Rating:** 2,000 operations per switch position at 1 mA, 5 Vdc; 50 mA, 30 Vdc; or 150 mA, 30 Vdc  
**Contact Resistance:** Initial: 30 mohms maximum; After Life: 100 mohms maximum (10 mA at 50 Vdc, open circuit)  
**Insulation Resistance:** Minimum, at 100 Vdc between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 2,000 Mohms  
**Dielectric Strength:** Minimum voltage (AC RMS) measured between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 750 volts; After Life: 500 volts  
**Carry Rating:** 5 amps, maximum rise of 20°C  
**Switch Capacitance:** 2 pF at 1 megahertz

**Mechanical Ratings**

**Mechanical Life:** 2,000 operations per switch position  
**Vibration Resistance:** Per Method 204, Test

**Environmental Ratings**

Meets all requirements of MIL- S-83504. Where Grayhill performance is superior, the MIL spec is listed in parentheses.  
**Operating Temperature Range:** -40°C to + 85°C  
**Storage Temperature Range:** -55°C to + 85°C  
**Moisture Resistance:** Per MIL-STD-202, Method 106


**Soldering Information**

**Solderability:** Per MIL-STD-202, Method 208 Tested to EIA Standard RS-448-2.  
**Resistance to Soldering Heat:** Per MIL-S-83504, six second test  
**Recommended Processing Temperature:** 220°C–230°C (1 pass—260°C maximum)  
**Processing Position:** Switch is to be processed with all actuators in the closed (on) position as shipped.

**Materials and Finishes**

**Shorting Member:** Brass, gold-plated

**TAPE AND REEL PACKAGING**

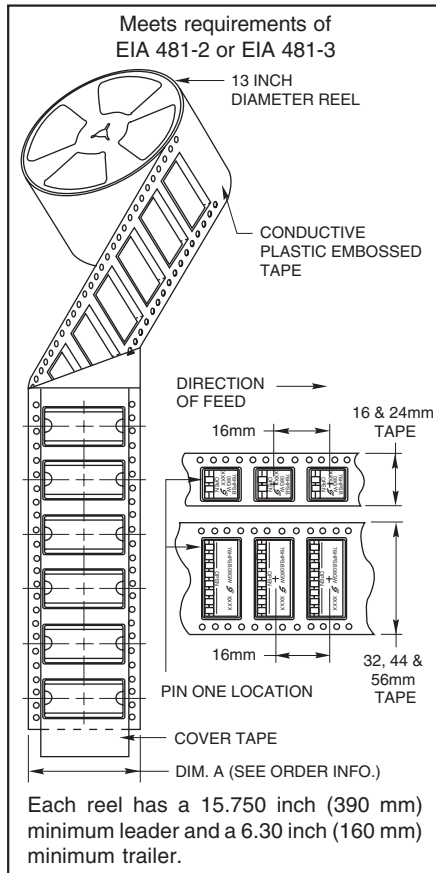

**ORDERING INFORMATION: Tape and Reel Packaging** (500 switches per reel)

| No. of Positions* | Length (inches) | Length (metric) | Carrier Width Dim. A | Part Number  |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 2                 | 0.280"          | 7,1 mm          | 24 mm                | 76HPSB02GWRT |
| 4                 | 0.480"          | 12,2 mm         | 24 mm                | 76HPSB04GWRT |
| 6                 | 0.680"          | 17,3 mm         | 32 mm                | 76HPSB06GWRT |
| 8                 | 0.880"          | 22,4 mm         | 44 mm                | 76HPSB08GWRT |
| 10                | 1.080"          | 27,4 mm         | 44 mm                | 76HPSB10GWRT |

\* For other lengths, contact Grayhill, Inc.

**Available from your local Grayhill Distributor.** For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

DIP Switches

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А