

SERIES 76HP
Side Actuated PIANO-DIP®

FEATURES

- Compatible with SMT Assembly Including Infrared Reflow and Vapor-Phase
- Easily Accessed when PC Boards are Racked
- Reliable Spring and Ball Contact



DIMENSIONS In inches (and millimeters)



CIRCUITRY



SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Make-and-break Current Rating: 2,000 operations per switch position at 1 mA, 5 Vdc; 50 mA, 30 Vdc; or 150 mA, 30 Vdc
Contact Resistance: Initial: 30 mohms maximum; After Life: 100 mohms maximum (10 mA at 50 Vdc, open circuit)
Insulation Resistance: Minimum, at 100 Vdc between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 2,000 Mohms
Dielectric Strength: Minimum voltage (AC RMS) measured between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 750 volts; After Life: 500 volts
Carry Rating: 5 amps, maximum rise of 20°C
Switch Capacitance: 2 pF at 1 megahertz

Mechanical Ratings

Mechanical Life: 2,000 operations per switch position
Vibration Resistance: Per Method 204, Test

ORDERING INFORMATION: Tape and Reel Packaging (500 switches per reel)

No. of Positions*	Length (inches)	Length (metric)	Carrier Width Dim. A	Part Number
2	0.280"	7,1 mm	24 mm	76HPSB02GWRT
4	0.480"	12,2 mm	24 mm	76HPSB04GWRT
6	0.680"	17,3 mm	32 mm	76HPSB06GWRT
8	0.880"	22,4 mm	44 mm	76HPSB08GWRT
10	1.080"	27,4 mm	44 mm	76HPSB10GWRT

* For other lengths, contact Grayhill, Inc.

Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Condition B. 1 mS opening (10 mS allowed)
Mechanical Shock: Per Method 213, Test Condition A. 1 mS opening (10 mS allowed)
Thermal Shock Resistance: Per specification; no failures; passes contact resistance
Terminal Strength: Per specification
Thermal Aging: 1,000 hours at 85°C; no failures

Environmental Ratings

Meets all requirements of MIL- S-83504. Where Grayhill performance is superior, the MIL spec is listed in parentheses.
Operating Temperature Range: -40°C to + 85°C
Storage Temperature Range: -55°C to + 85°C
Moisture Resistance: Per MIL-STD-202, Method 106


Soldering Information

Solderability: Per MIL-STD-202, Method 208 Tested to EIA Standard RS-448-2.
Resistance to Soldering Heat: Per MIL-S-83504, six second test
Recommended Processing Temperature: 220°C–230°C (1 pass—260°C maximum)
Processing Position: Switch is to be processed with all actuators in the closed (on) position as shipped.

Materials and Finishes


Shorting Member: Brass, gold-plated

Recommended PC Pad Dimensions



over nickel barrier.
Base Contacts: Copper alloy, gold-plated, over nickel barrier.
Terminals: Copper alloy, matte tin plated over nickel barrier.
Non-Conductive Parts: Cover is natural color thermoplastic, actuators are white thermoplastic (UL94V-O)
Tape Seal: Not available with Tape Seal.

TAPE AND REEL PACKAGING

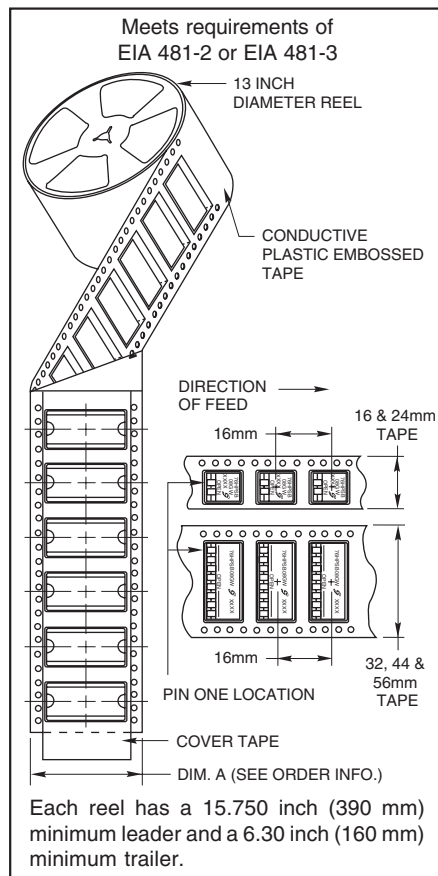

DIP Switches

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А