


SERIES 61A Custom, Absolute

FEATURES

- Absolute Position Sensing
- 3, 4, or 5-Bit Custom Output Coding
- 8 to 32 Positions
- Fixed Stops Only
- Angles of Throw to 45° (Design Specifications Will Dictate the Angle of Throw)




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

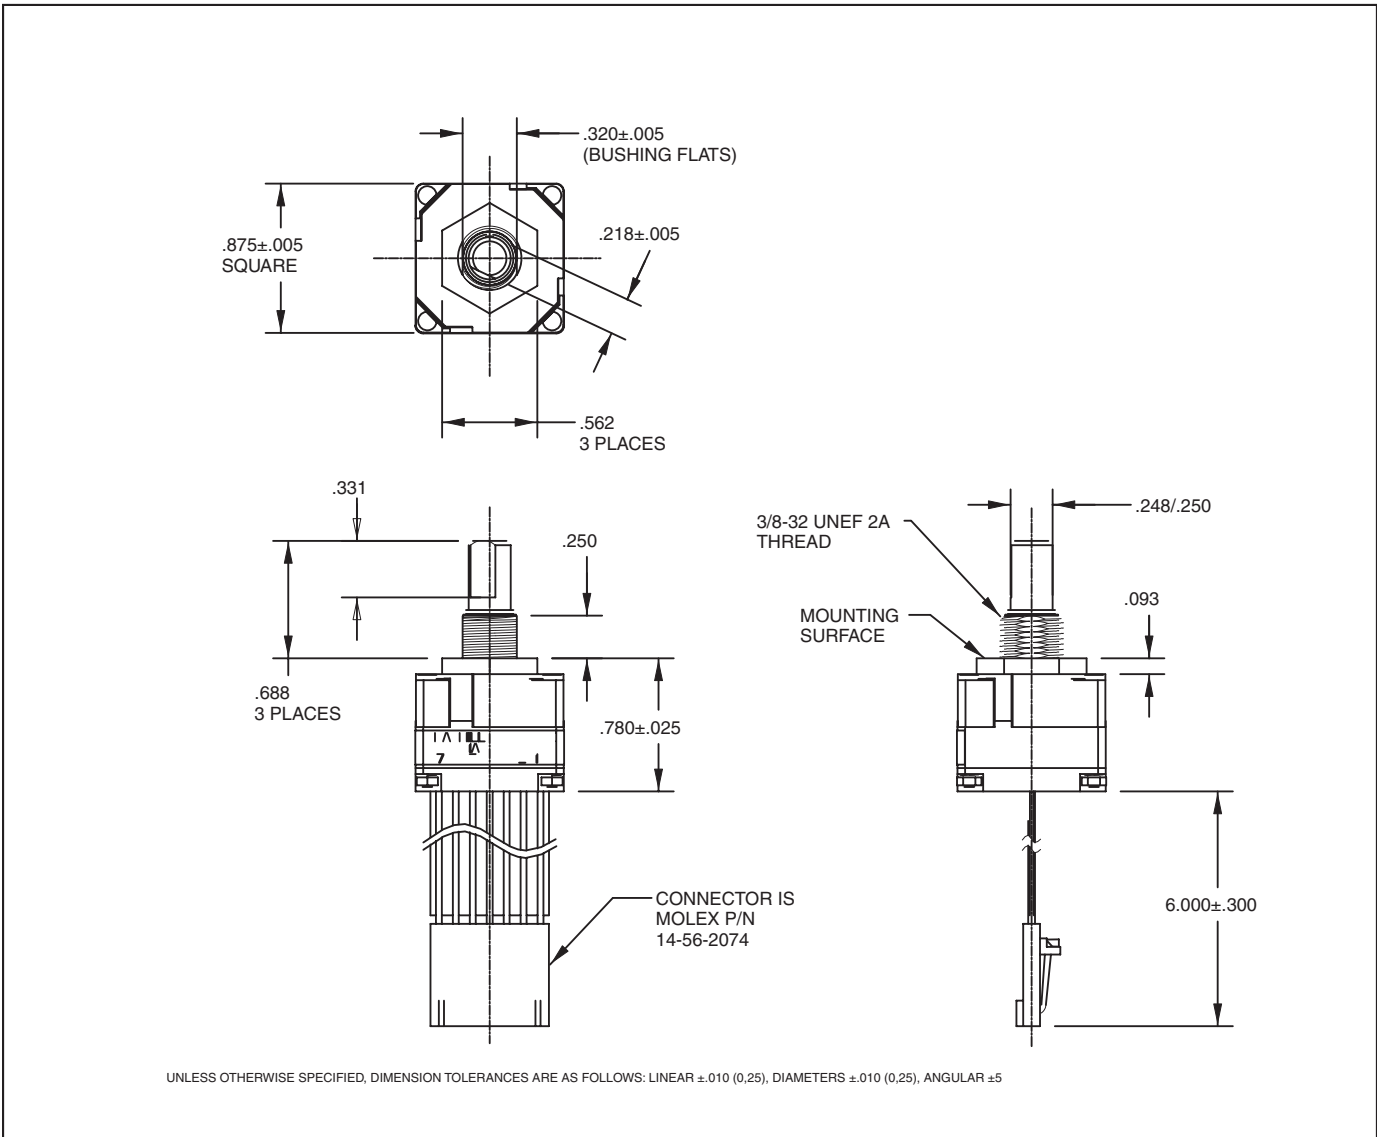

Optical and Mechanical Encoders

CIRCUITRY

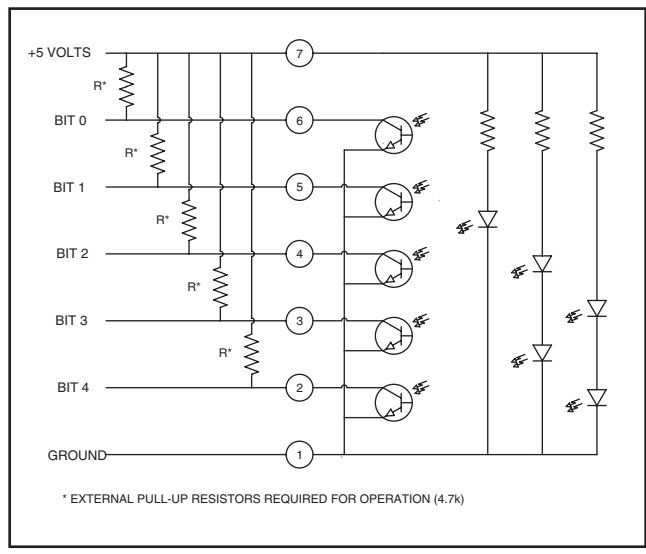

TRUTH TABLE

3 BIT, 8 POSITION

Position	B2	B3	B4
1			
2			•
3		•	•
4		•	
5	•	•	
6	•	•	•
7	•		•
8	•		

• INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

4 BIT, 16 POSITION

Position	B1	B2	B3	B4
1				
2				•
3			•	•
4			•	
5		•	•	
6		•	•	•
7		•		•
8		•		
9	•	•		
10	•	•		•
11	•	•	•	•
12	•	•	•	
13	•		•	
14	•		•	•
15	•			•
16	•			

• INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

5 BIT, 32 AND 24 POSITION

Position	B0	B1	B2	B3	B4
1					
2					•
3				•	•
4				•	
5			•	•	
6			•	•	•
7			•		•
8			•		
9		•	•		
10		•	•		•
11		•	•	•	•
12		•	•	•	
13		•		•	
14		•		•	•
15		•			•
16		•			
17	•	•			
18	•	•			•
19	•	•		•	•
20	•	•		•	
21	•	•	•	•	
22	•	•	•	•	•
23	•	•	•		•
24	•	•	•		
25	•		•		
26	•		•		•
27	•		•	•	•
28	•		•	•	
29	•			•	
30	•			•	•
31	•				•
32	•				

• INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

SPECIFICATIONS

- Ratings**
Operating Voltage: 5 ±.25V DC
Supply Current: 85 mA maximum at 5V DC
Life: 1 million cycles of operation; 1 cycle is rotation through all positions and a full return
Rotational Torque: 12 ±4 in-oz (initial)
Output High: 3.8V minimum for CMOS & HCMOS; 2.7V minimum for TTL
Output Low: 0.8V maximum
Shaft Push Out Force: 25 lbs.
Mounting Torque: 10 in-lb maximum
Load Current: 5 mA maximum per channel
Logic Rise and Fall Times: 30 mSec typical

- Environmental**
Operating Temp. Range: -40°C to +85°C
Storage Temp. Range: -55°C to +100°C
Vibration: MIL-STD 202, method 204, cond. B
Mechanical Shock: 100 g's, 6 ms, half Sine 12.3 ft/s and 100 g's, 6 ms, sawtooth, 9.7 ft/s
Humidity: 90-95% relative humidity at 40°C for 96 hrs.

- Materials and Finishes**
Detent Housing: Stainless Steel
Bushing: Brass, tin/zinc plated
Shaft: Stainless steel
Detent Balls: Steel, nickel-plated
Code Housings: Nylon 6/10
Backplate: Nylon 6/10
Aperture: Chemically etched stainless steel with black oxide finish
Rotor: Electroformed nickel and chemically etched stainless steel with black oxide finish
Detent Springs: Tinned music wire
PC Boards: NEMA grade FR-4
Through Bolts: Stainless steel, unplated
Through Bolt Nuts: Stainless steel
Mounting Hardware: One brass, tin/zinc-plated nut and one stainless steel, zinc-plated lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094 inch thick by 0.562 inch across flats.

ORDERING INFORMATION

Series
Style: A = Absolute position sensing
Number of positions: 32 = 32 positions with 10° of throw
 24 = 24 positions with 12° of throw
 16 = 16 positions with 18° of throw
 8 = 8 positions with 36° of throw

61A32-060
Termination: 060 = 6.0 inches cable terminated with Molex connector P/N 14-56-2074.

Available from your local Grayhill Component Distributor.
 For prices and discounts, contact a local sales office, an authorized local distributor, or Grayhill direct.

Optical and Mechanical Encoders

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А