


SERIES 61A
Custom, Absolute

FEATURES

- Absolute Position Sensing
- 3, 4, or 5-Bit Custom Output Coding
- 8 to 32 Positions
- Fixed Stops Only
- Angles of Throw to 45° (Design Specifications Will Dictate the Angle of Throw)




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

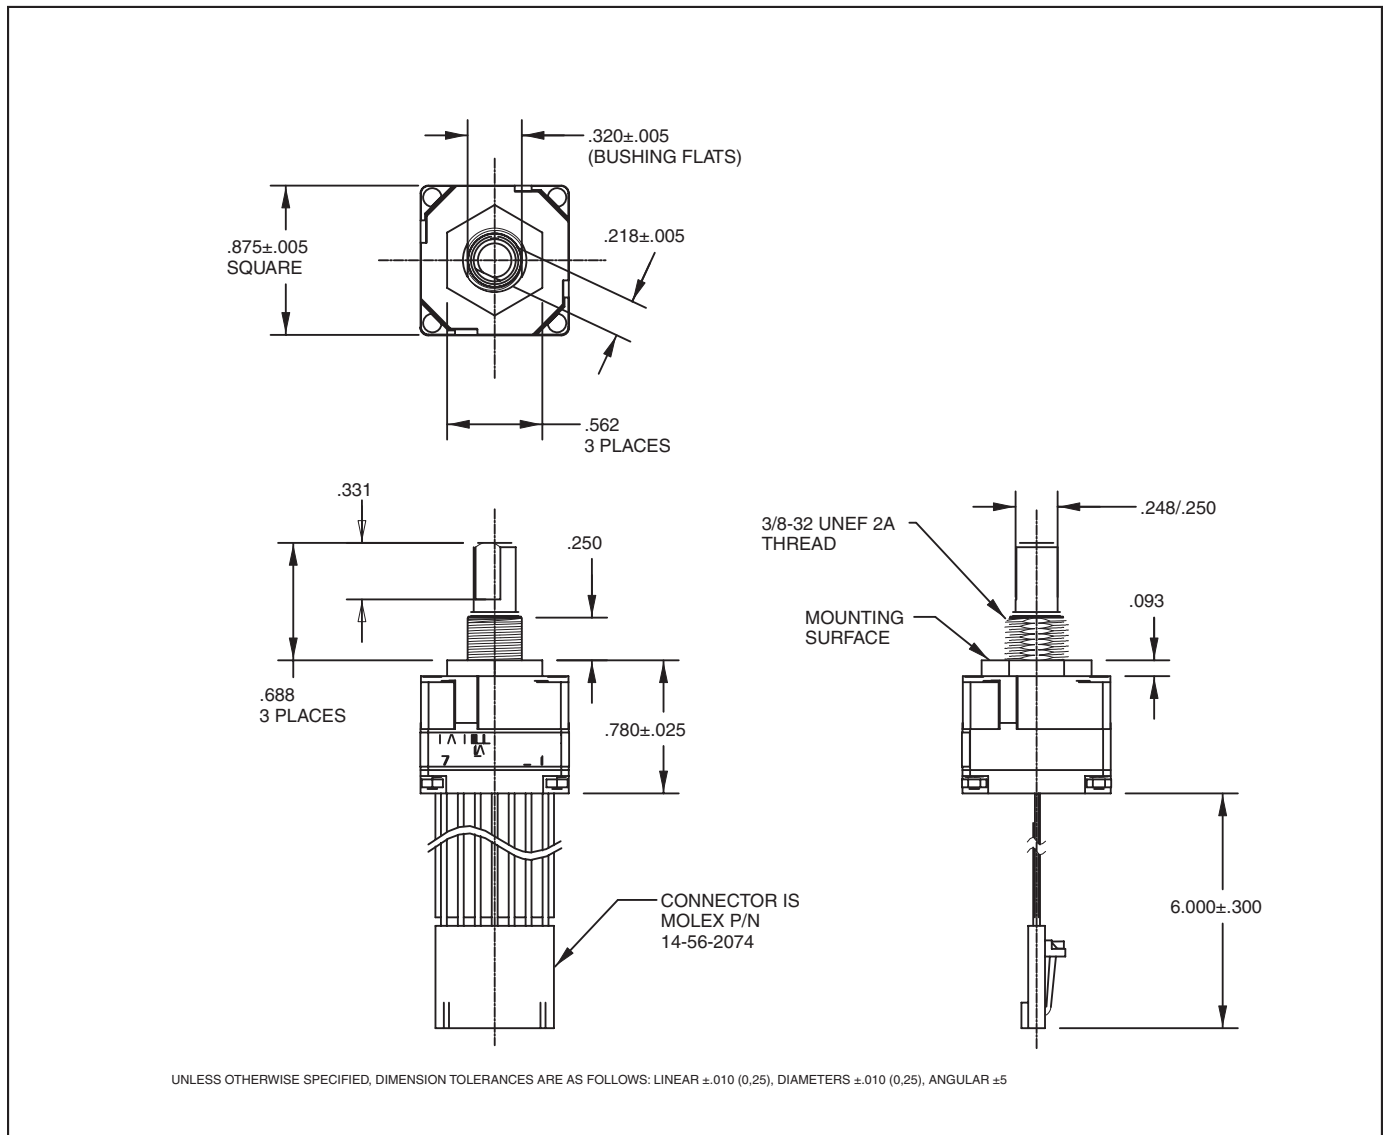

Optical and Mechanical Encoders

CIRCUITRY

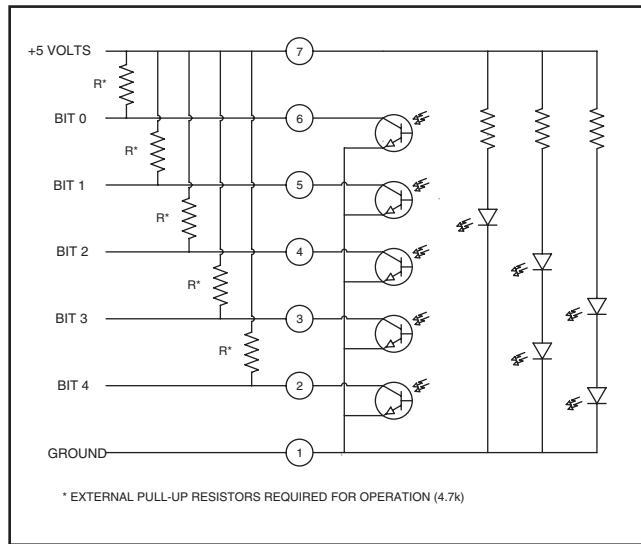

TRUTH TABLE

3 BIT, 8 POSITION

Position	B2	B3	B4
1			
2			●
3		●	●
4		●	
5	●	●	
6	●	●	●
7	●		●
8	●		

● INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

5 BIT, 32 AND 24 POSITION

Position	B0	B1	B2	B3	B4
1					
2					●
3				●	●
4				●	
5			●	●	
6			●	●	●
7			●		●
8			●		
9		●	●		
10		●	●		●
11		●	●	●	●
12		●	●	●	
13		●		●	
14		●		●	●
15		●			●
16		●			
17	●	●			
18	●	●			●
19	●	●		●	●
20	●	●		●	
21	●	●	●	●	
22	●	●	●	●	●
23	●	●	●		●
24	●	●	●		
25	●		●		
26	●		●		●
27	●		●	●	●
28	●		●	●	
29	●			●	
30	●			●	●
31	●				●
32	●				

● INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

● INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

4 BIT, 16 POSITION

Position	B1	B2	B3	B4
1				
2				●
3			●	●
4			●	
5		●	●	
6		●	●	●
7		●		●
8		●		
9	●	●		
10	●	●		●
11	●	●	●	●
12	●	●	●	
13	●		●	
14	●		●	●
15	●			●
16	●			

● INDICATES LOGIC HIGH
BLANK INDICATES LOGIC LOW

SPECIFICATIONS

Ratings

- Operating Voltage:** 5 ±.25V DC
- Supply Current:** 85 mA maximum at 5V DC
- Life:** 1 million cycles of operation; 1 cycle is rotation through all positions and a full return
- Rotational Torque:** 12 ±4 in-oz (initial)
- Output High:** 3.8V minimum for CMOS & HCMOS; 2.7V minimum for TTL
- Output Low:** 0.8V maximum
- Shaft Push Out Force:** 25 lbs.
- Mounting Torque:** 10 in-lb maximum
- Load Current:** 5 mA maximum per channel
- Logic Rise and Fall Times:** 30 mSec typical

Environmental

- Operating Temp. Range:** -40°C to +85°C
- Storage Temp. Range:** -55°C to +100°C
- Vibration:** MIL-STD 202, method 204, cond. B
- Mechanical Shock:** 100 g's, 6 ms, half Sine 12.3 ft/s and 100 g's, 6 ms, sawtooth, 9.7 ft/s
- Humidity:** 90-95% relative humidity at 40°C for 96 hrs.

Materials and Finishes

- Detent Housing:** Stainless Steel
- Bushing:** Brass, tin/zinc plated
- Shaft:** Stainless steel
- Detent Balls:** Steel, nickel-plated
- Code Housings:** Nylon 6/10
- Backplate:** Nylon 6/10
- Aperture:** Chemically etched stainless steel with black oxide finish
- Rotor:** Electroformed nickel and chemically etched stainless steel with black oxide finish
- Detent Springs:** Tinned music wire
- PC Boards:** NEMA grade FR-4
- Through Bolts:** Stainless steel, unplated
- Through Bolt Nuts:** Stainless steel
- Mounting Hardware:** One brass, tin/zinc-plated nut and one stainless steel, zinc-plated lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094 inch thick by 0.562 inch across flats.

ORDERING INFORMATION

Series

Style: A = Absolute position sensing

Number of positions: 32 = 32 positions with 10° of throw
24 = 24 positions with 12° of throw
16 = 16 positions with 18° of throw
8 = 8 positions with 36° of throw

61A32-060

Termination: 060 = 6.0 inches cable terminated with Molex connector P/N 14-56-2074.

Available from your local Grayhill Component Distributor.

For prices and discounts, contact a local sales office, an authorized local distributor, or Grayhill direct.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А