


High Current Relay 75

- Limiting continuous current 75A at 23°C
- Current switching ability up to 150A
- Suitable for voltage levels up to 24VDC
- Minimal contact resistance
- Dustproof versions

Typical applications

Engine control, glow plug, heated front- and rear - screen, preheating systems (e.g. for diesel engines, catalytic converters), switches for loading ramps, power distribution (clamp15)

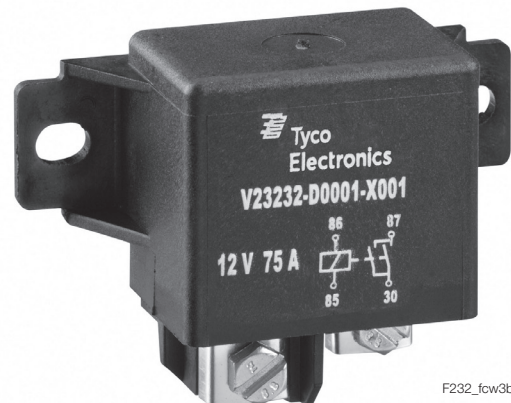

F232_fw3b

Contact Data	Form A bifurcated	Form A
Contact arrangement	1 form A, 1 NO (bifurcated)	1 form A, 1 NO
Rated voltage	12VDC	24VDC
Max. switching voltage	depends on load parameter ^{A)}	
Rated current	50A at 12VDC	30A at 24VDC
Limiting continuous current		
23°C	75A	50A
85°C	50A	30A
105°C	20A	8A
Jump start test, ISO 16750-1	24VDC for 5 min, conducting nominal current at 23°C	
Contact material	silver based	
Contact style		
NO bifurcated:	double make contact bifurcated	
NO:	single contact	
Min. recommended contact load	1A at 5VDC	
Initial voltage drop, typ. at 100A	<50mV	<100mV
Operate/release time typ. at nominal voltage	7/2ms	
Electrical endurance		
form A contact (NO), resistive load	>1x10 ⁵ ops. 75A, 13.5VDC	>5x10 ⁴ ops. 50A, 27VDC
Mechanical endurance	>1x10 ⁶ ops.	

A) Please contact TE relay application engineer.

Coil Data	Form A bifurcated	Form A
Rated coil voltage	12/24VDC	
Rated coil power	3.1W	4.4W
Max. coil temperature	155°C	

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power W
0001	12	8.8	1.5	46	3.1
0002	24	19.0	1.0	130	4.4

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between contact and coil	500VAC _{rms}
Load dump test	
ISO 7637-1 (12VDC), test pulse 5	Vs=+86.5VDC
ISO 7637-2 (24VDC), test pulse 5	Vs=+200VDC


Other Data	
Ambient temperature	-40°C to +125°C
Climatic cycling with condensation, EN ISO 6988	6 cycles, storage 8/16h
Damp heat cyclic, IEC 60068-2-30, Db, Variant 1	6 cycles, upper air temp. 55°C
Damp heat constant, IEC 60068-2-3, Ca	56 days
Degree of protection	
dustproof:	IP54 (IEC 60529), RT I (IEC 61810)
sealed:	sealing in accordance with IEC 68
immersion cleanable:	IP67 (IEC 60529), RT III (IEC 61810)
Corrosive gas	
IEC 60068-2-42	10 days, 10 +/- 2cm ³ /m ³ SO ₂
IEC 60068-2-43	10 days, 1 +/- 0.3cm ³ /m ³ H ₂ S
Vibration resistance (functional)	
IEC 60068-2-6 (sine sweep)	10-500Hz, > 5g ¹⁾
Shock resistance (functional)	
IEC 60068-2-27 (half sine)	11 ms >20g ¹⁾
Cover retention	
pull force	200N
push force	200N
Terminal retention	
pull force	100N
push force	100N
torque	0.3Nm
Weight	38g (1.3oz)
Packaging unit	50 pcs.

1) No change in the switching state >10μs.

High Current Relay 75 (Continued)


Terminal Assignment

NO
1 form A, 1 NO




Polarity for all HCR 75:
Terminals 30 and 86 on +

NOBI
1 form A (double make contact), 1 NO (bifurcated)




Dimensions

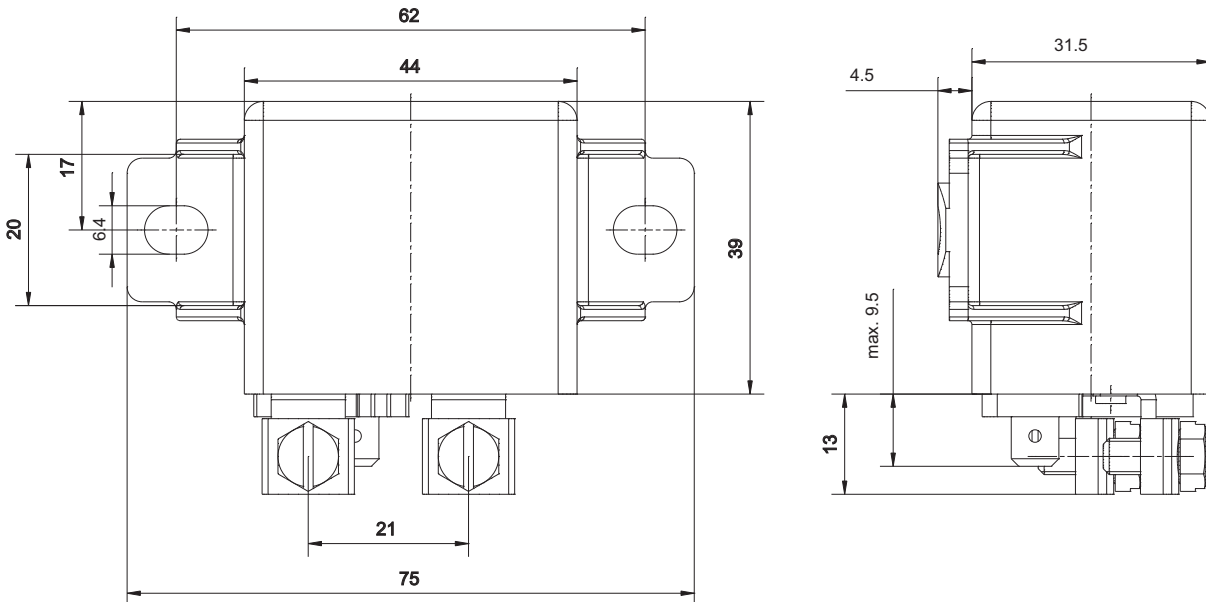

View of the terminals

Bottom view

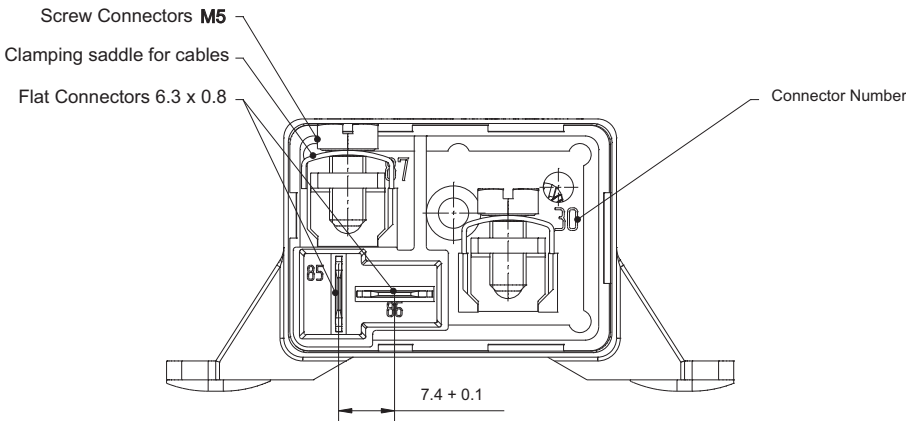

Torque on each M5 screw must be ≤ 2.8 Nm.
Fitting connector for coil terminals 85 and 86 is Tyco Electronics' 2 way FF receptacle housing part number 180907.

High Current Relay 75 (Continued)

Product code structure		Typical product code	V23232	-A	0001	-X001
Type						
V23232 High Current Relay 75						
Contact arrangement						
A 1 form A, 1 NO		D 1 form A, 1 NO (bifurcated)				
Coil						
0001 12VDC		0002 24VDC				
Contact arrangement index						
X001 1 form A, 1 NO at 12VDC (bifurcated)						
X008 1 form A, 1 NO at 24VDC						

Product code	Arrangement	Coil	Circuit	Coil suppr.	Protection	Cont. material	Terminals	Part number
V23232-D0001-X001	1 form A, 1 NO (bif.)	12VDC	NOBI		IP54	Silver based	Screw	1904000-1
V23232-A0002-X008	1 form A, 1 NO	24VDC	NO					1904001-4

This list represents the most common types and does not show all variants covered by this datasheet.
Other types on request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А