

### ESE24 Detector Switches

Type: **ESE24**



Bidirectional operation, midpoint auto-return Type

#### ■ Features

- A lever-type detector switch with high reliability using sliding mechanical contacts
- Long over-travel (through-operation available)
- Used as an operation switch (an input device)

#### ■ Recommended Applications

- Detection of media in portable electronic equipment (CD-ROM, DVD, Digital still cameras, etc.)
- Operating switches for other electronic equipment.

#### ■ Explanation of Part Number



6th & 7th	Mounting Method & Style
SV	Vertical type for wave soldering
SH	Horizontal type for wave soldering
MV	Vertical type for reflow soldering
MH	Horizontal type for reflow soldering

#### ■ Specifications

Rating	50 $\mu$ A 3 V DC to 10 mA 5 V DC (Resistive load)	
Contact Resistance	500 m $\Omega$ max. (Initial)	
Insulation Resistance	100 M $\Omega$ min. (at 100 V DC for 1 minute)	
Dielectric Withstanding Voltage	100 V AC (50 Hz or 60 Hz) for 1 minute	
Operating Force	350 mN max.	
Mounting Height	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESE24SV Type 5.6 mm</li> <li>· ESE24SH Type 4.65 mm</li> <li>· ESE24MV Type 5.6 mm</li> <li>· ESE24MH Type 3.0 mm</li> </ul>	
Poles and Throws	1-pole 2-throws (OFF at midpoint)	
Full Travel (Pushing distance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESE24SV Type 6.1 mm (2.45 mm)</li> <li>· ESE24SH Type 2.6 mm (2.45 mm)</li> <li>· ESE24MV Type 6.1 mm (2.45 mm)</li> <li>· ESE24MH Type 1.4 mm (2.45 mm)</li> </ul>	
Operating Life	50,000 cycles min.	
Temperature Range	-10 $^{\circ}$ C to +70 $^{\circ}$ C (Standard), -40 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C (Automotive)	
Heat Resistance	+80 $^{\circ}$ C for 96 hours	
Low Temperature Resistance	-25 $^{\circ}$ C for 96 hours	
Humidity Resistance	+40 $^{\circ}$ C 90 % to 95 % RH for 96 hours	
Minimum Quantity/Packing Unit	ESE24MH, MV, SV, SH	200 pcs. Polyethylene Bag (Bulk) <sup>*1</sup>
	ESE24MH□T	1,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack) <sup>*2</sup>
	ESE24MV□T	500 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton	ESE24MH, MV, SV, SH	10,000 pcs. Polyethylene Bag (Bulk)
	ESE24MH□T	6,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
	ESE24MV□T	3,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)

<sup>\*1</sup> ESE24SH type: 160 pcs. (Polyethylene Bag), 8,000 pcs. (Reel Pack)  
<sup>\*2</sup> ESE24SV, ESE24SH are excluded

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
 Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Dimensions in mm (not to scale)



Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

### ■ Circuit Diagram

1-pole 2-throws (N . O)




Terminal No. Lever position	1	c	2
F		○	
a	○	○	
b		○	○

### ■ Packaging Specifications


Standard Reel Dimensions in mm (not to scale)

#### Taping Reel

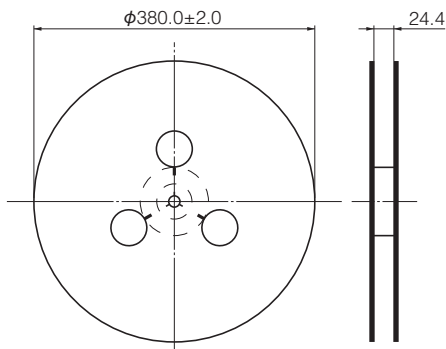

#### Embossed Carrier Taping

ESE24MH□T

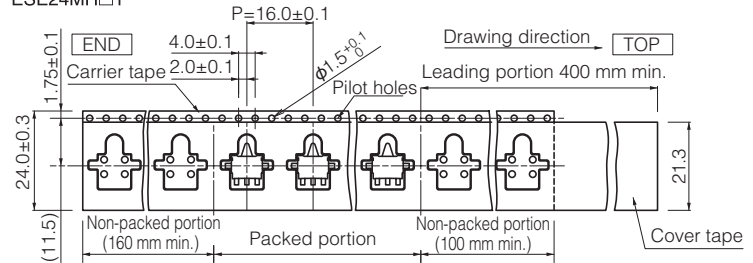

ESE24MV□T



Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Panasonic:

[ESE-24CMV1TEE](#) [ESE-24MH1T](#) [ESE-24MV1](#) [ESE-24SH1](#) [ESE-24SV3](#) [ESE-24CSV3](#) [ESE-24MV1T](#) [ESE-24CSH1](#) [ESE-24CSV6](#) [ESE-24SH6](#) [ESE-24MV6T](#) [ESE-24SV6](#) [ESE-24CMH6T](#) [ESE-24MH6T](#) [ESE-24CMH1T](#) [ESE-24CMV6T](#) [ESE-24CSH6](#) [ESE-24CMV1T](#) [ESE-24CMV9T](#) [ESE-24CMH9T](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А