

APT2X60D100J 1000V 60A  
APT2X61D100J 1000V 60A

## DUAL DIE ISOTOP® PACKAGE

## ULTRAFast SOFT RECOVERY DUAL RECTIFIER DIODES

PRODUCT APPLICATIONS	PRODUCT FEATURES	PRODUCT BENEFITS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Parallel Diode               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Switchmode Power Supply</li> <li>-Inverters</li> </ul> </li> <li>• Free Wheeling Diode               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Motor Controllers</li> <li>-Converters</li> </ul> </li> <li>• Snubber Diode</li> <li>• Uninterruptible Power Supply (UPS)</li> <li>• Induction Heating</li> <li>• High Speed Rectifiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrafast Recovery Times</li> <li>• Soft Recovery Characteristics</li> <li>• Popular SOT-227 Package</li> <li>• Low Forward Voltage</li> <li>• High Blocking Voltage</li> <li>• Low Leakage Current</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low Losses</li> <li>• Low Noise Switching</li> <li>• Cooler Operation</li> <li>• Higher Reliability Systems</li> <li>• Increased System Power Density</li> </ul>

### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	APT2X60/2X61D100J	UNIT
$V_R$	Maximum D.C. Reverse Voltage	1000	Volts
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
$V_{RWM}$	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_F(AV)$	Maximum Average Forward Current ( $T_C = 50^\circ\text{C}$ , Duty Cycle = 0.5)	60	Amps
$I_F(RMS)$	RMS Forward Current	100	
$I_{FSM}$	Non-Repetitive Forward Surge Current ( $T_J = 45^\circ\text{C}$ , 8.3ms)	540	
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	

### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT	
$V_F$	Maximum Forward Voltage			2.5	Volts	
				$I_F = 120\text{A}$		2.1
				$I_F = 60\text{A}, T_J = 150^\circ\text{C}$		2.0
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current			250	$\mu\text{A}$	
				$V_R = V_R$ Rated, $T_J = 125^\circ\text{C}$		500
$C_T$	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$		65		pF	
$L_S$	Series Inductance (Lead to Lead 5mm from Base)		10		nH	

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

USA  
405 S.W. Columbia Street  
EUROPE

Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra Nord

Bend, Oregon 97702-1035

F-33700 Merignac - France

Phone: (541) 382-8028

Phone: (33) 5 57 92 15 15

FAX: (541) 388-0364

FAX: (33) 5 56 47 97 61


**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

**APT2X60/2X61D100J**

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{rr1}$	Reverse Recovery Time, $I_F = 1.0A$ , $di_F/dt = -15A/\mu s$ , $V_R = 30V$ , $T_J = 25^\circ C$		70	85	ns
$t_{rr2}$	Reverse Recovery Time	$T_J = 25^\circ C$	70		
$t_{rr3}$	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = -480A/\mu s$ , $V_R = 540V$	$T_J = 100^\circ C$	130		
$t_{fr1}$	Forward Recovery Time	$T_J = 25^\circ C$	200		
$t_{fr2}$	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = 480A/\mu s$ , $V_R = 540V$	$T_J = 100^\circ C$	200		
$I_{RRM1}$	Reverse Recovery Current	$T_J = 25^\circ C$	14	26	Amps
$I_{RRM2}$	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = -480A/\mu s$ , $V_R = 540V$	$T_J = 100^\circ C$	26	36	
$Q_{rr1}$	Recovery Charge	$T_J = 25^\circ C$	500		nC
$Q_{rr2}$	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = -480A/\mu s$ , $V_R = 540V$	$T_J = 100^\circ C$	1700		
$V_{fr1}$	Forward Recovery Voltage	$T_J = 25^\circ C$	15.5		Volts
$V_{fr2}$	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = 480A/\mu s$ , $V_R = 540V$	$T_J = 100^\circ C$	15.5		
$diM/dt$	Rate of Fall of Recovery Current	$T_J = 25^\circ C$	900		A/ $\mu s$
	$I_F = 60A$ , $di_F/dt = -480A/\mu s$ , $V_R = 540V$ (See Figure 10)	$T_J = 100^\circ C$	600		


**THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			0.66	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient Thermal Resistance			20	
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
$W_T$	Package Weight		1.03		oz
			29.2		gm
Torque	Maximum Torque (Mounting = 8-32 or 4mm Machine and Terminals = 4mm Machine)			13.6	lb•in
				1.5	N•m

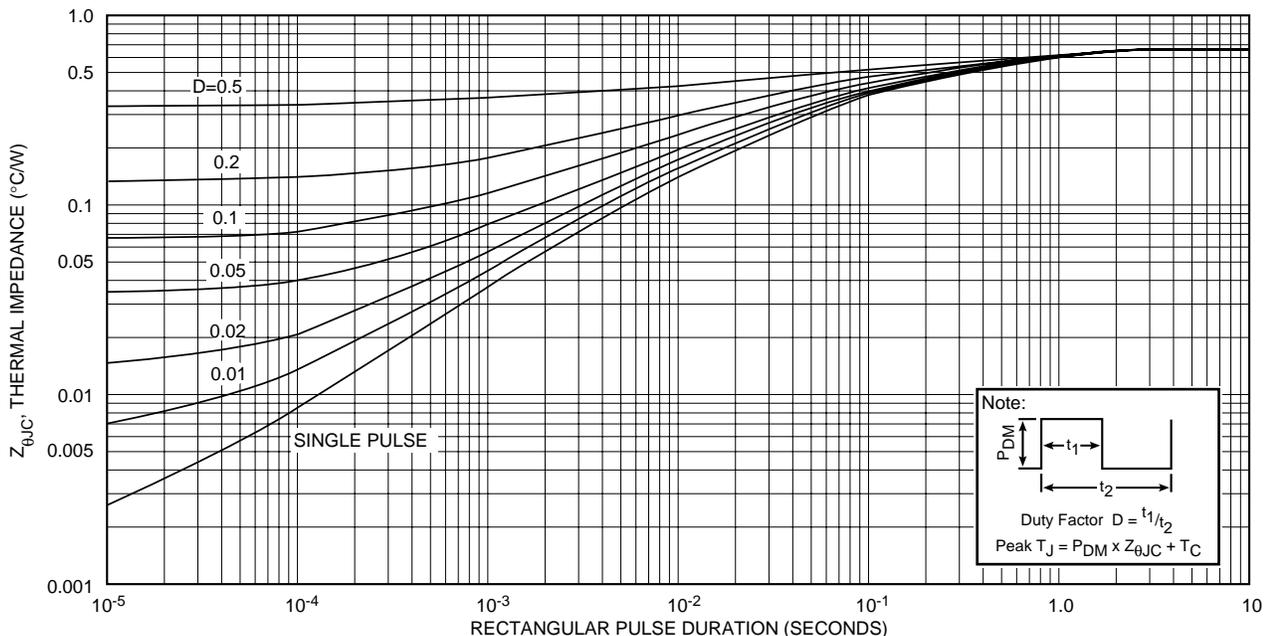


**FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION**


**APT2X60/2X61D100J**

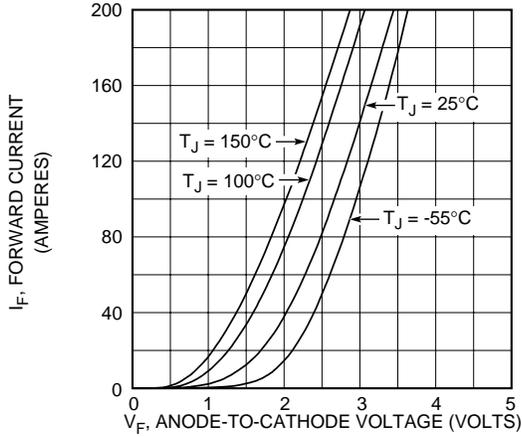


**Figure 2, Forward Voltage Drop vs Forward Current**

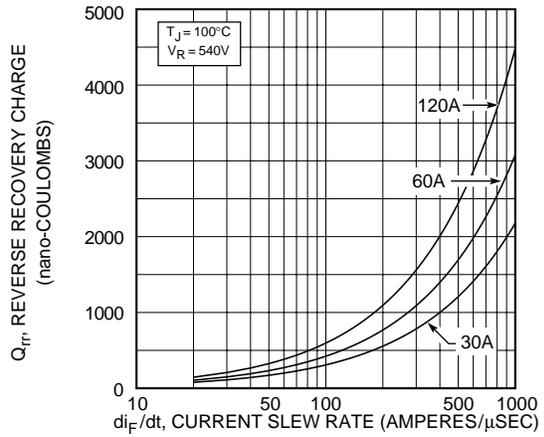


**Figure 3, Reverse Recovery Charge vs Current Slew Rate**

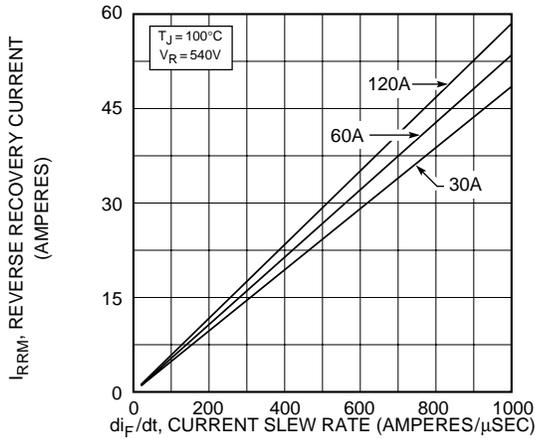


**Figure 4, Reverse Recovery Current vs Current Slew Rate**

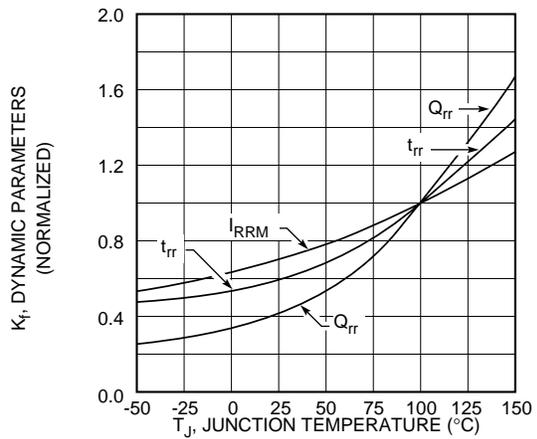


**Figure 5, Dynamic Parameters vs Junction Temperature**

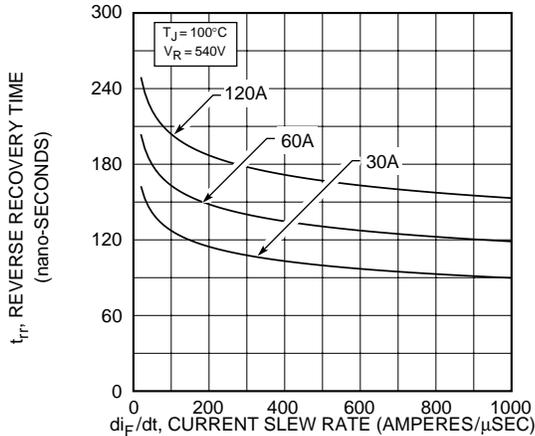

**Figure 6, Reverse Recovery Time vs Current Slew Rate**

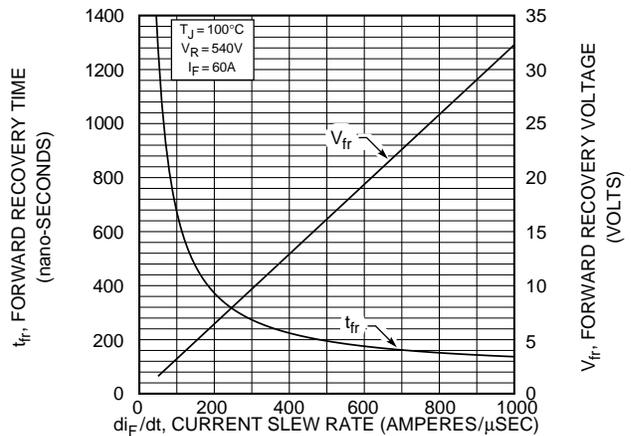

**Figure 7, Forward Recovery Voltage/Time vs Current Slew Rate**

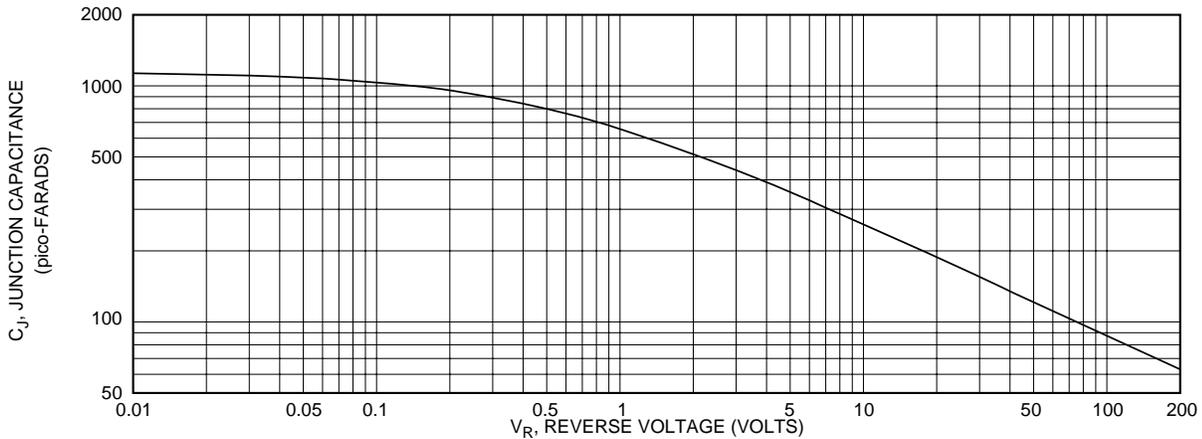

**Figure 8, Junction Capacitance vs Reverse Voltage**

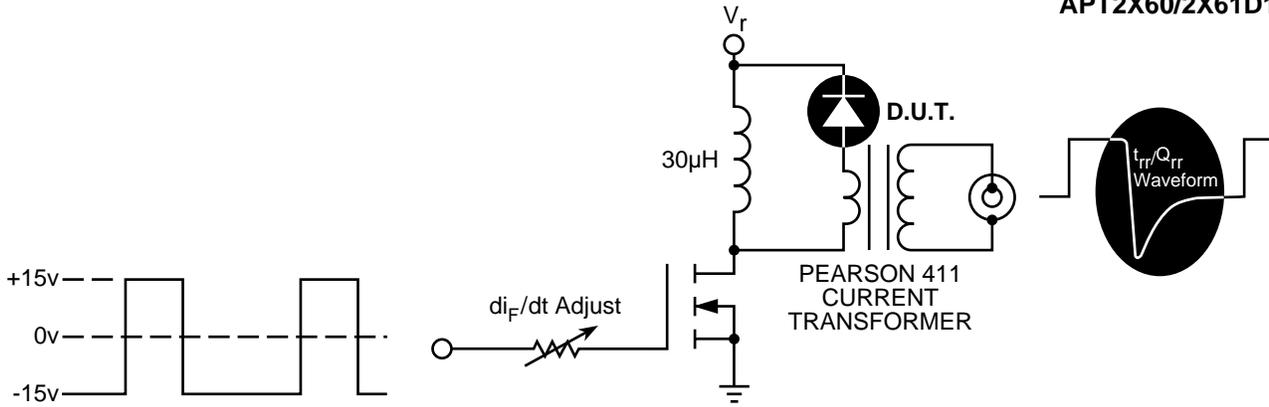


Figure 9, Diode Reverse Recovery Test Circuit and Waveforms

- 1  $I_F$  - Forward Conduction Current
- 2  $di_F/dt$  - Current Slew Rate, Rate of Forward Current Change Through Zero Crossing.
- 3  $I_{RRM}$  - Peak Reverse Recovery Current.
- 4  $t_{rr}$  - Reverse Recovery Time Measured from Point of  $I_F$  Current Falling Through Zero to a Tangent Line {6  $di_M/dt$ } Extrapolated Through Zero Defined by 0.75 and 0.50  $I_{RRM}$ .
- 5  $Q_{rr}$  - Area Under the Curve Defined by  $I_{RRM}$  and  $t_{rr}$ .
- 6  $di_M/dt$  - Maximum Rate of Current Change During the Trailing Portion of  $t_{rr}$ .


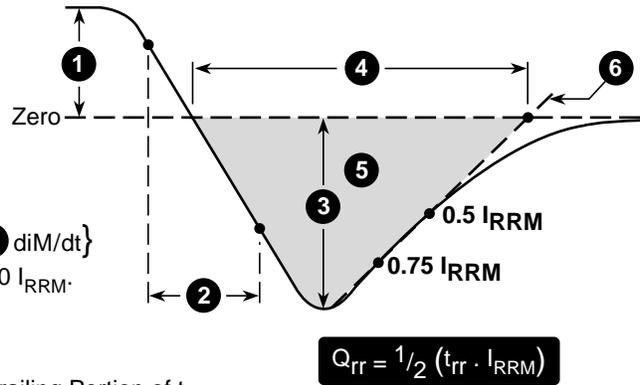


Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

### SOT-227 Package Outline

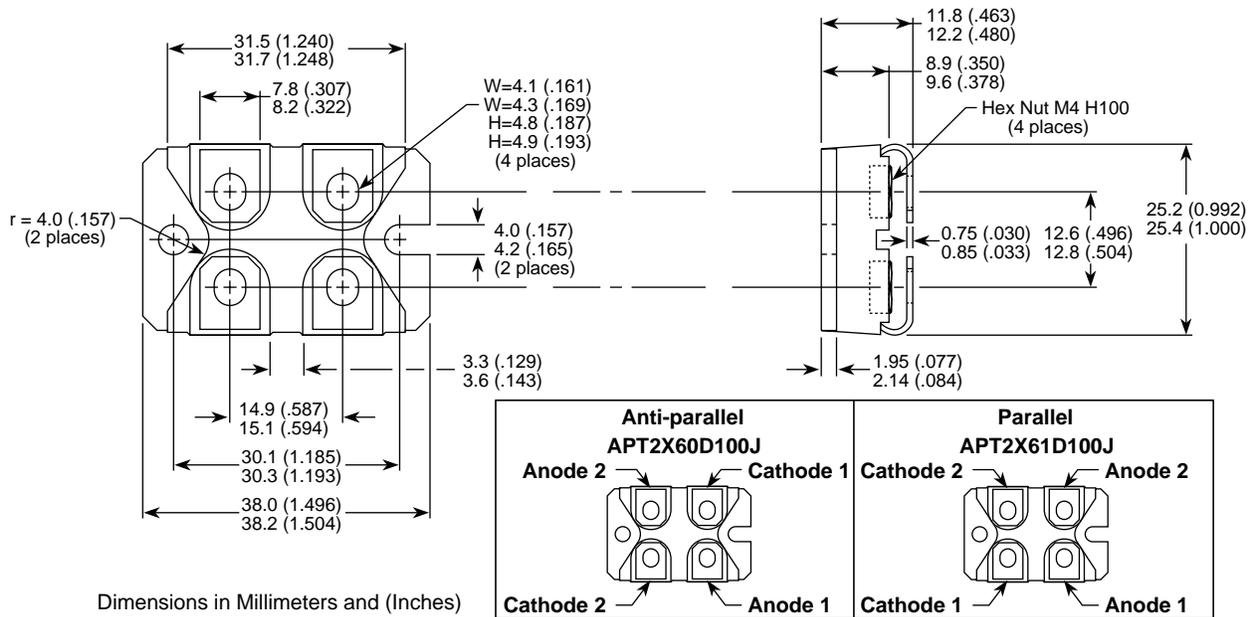

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А