
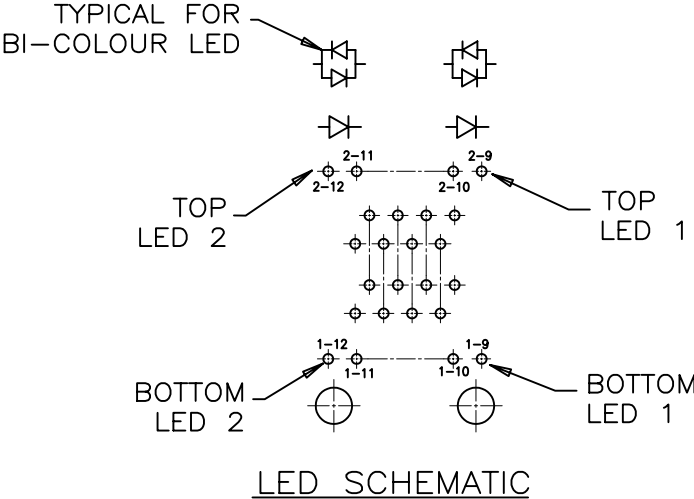
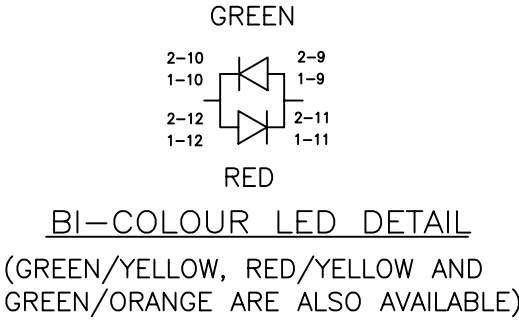
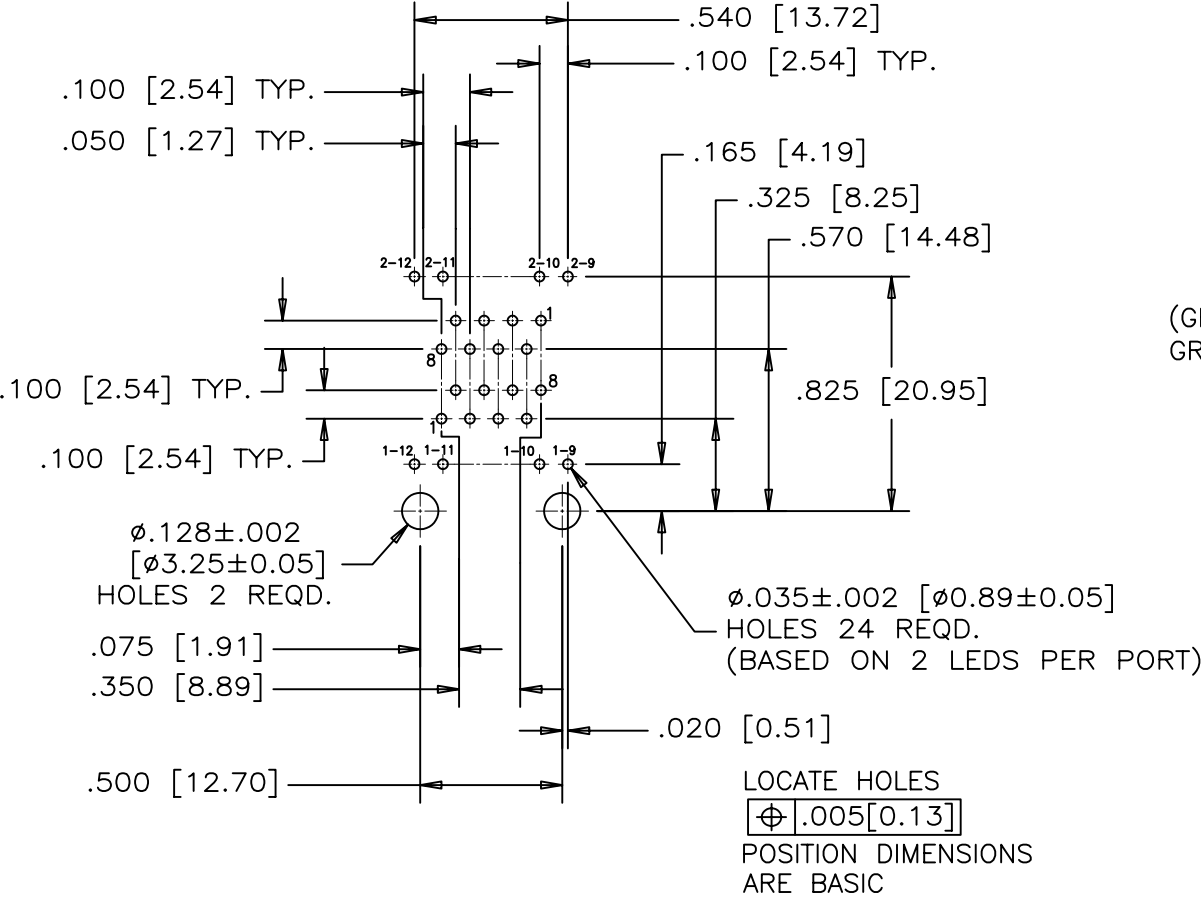
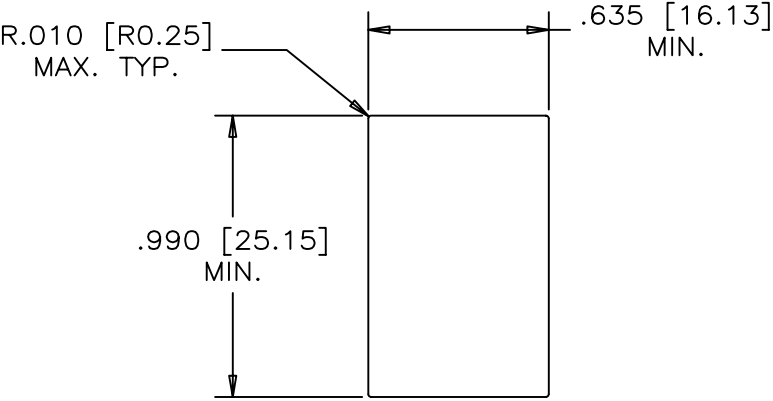
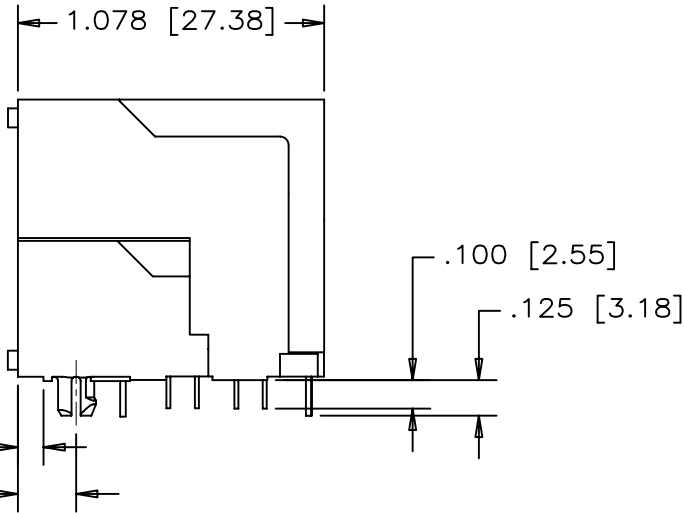


REVISIONS				
SYM	ZONE	ECN, ERN NO.	DATE	APPRD.
A		PROPOSAL	05/06/24	

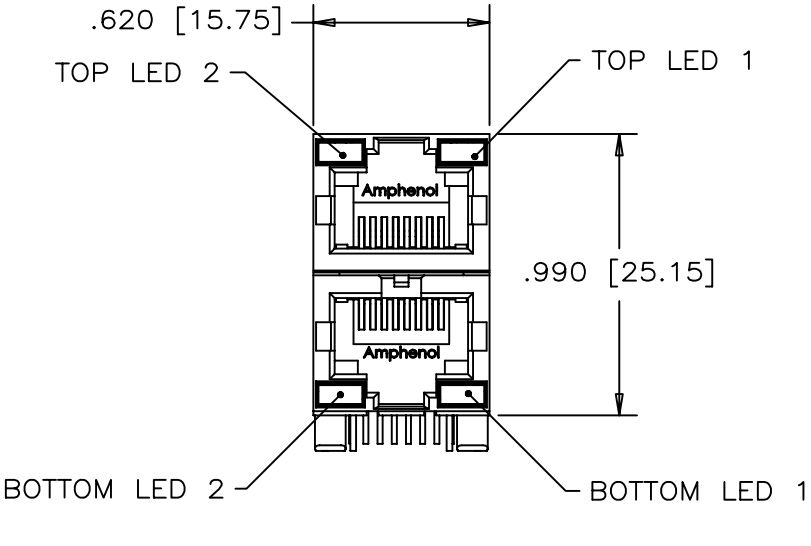

MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE ENGINEERING THERMOPLASTIC.
FLAMMABILITY RATING UL 94V-0


CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
PLATING: 50µ" [1.27 MICRONS]
MIN. GOLD OVER MATING SURFACES.
50µ" [1.27 MICRONS]
MIN. NICKEL UNDERPLATE.
100µ" MIN. MATTE TIN ON CONTACT AILS.

PART NUMBER: RJSAE-508X-02X
REFER TO LED OPTIONS DRAWING FOR ORDERING CODES

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

DRAWN PWANG	DATE 05/06/24	Amphenol Canada Corp.		
DESIGNED				
CHECKED L.CHAN	05/06/24			
I. E. APPRD.				
Q. A. APPRD.				
DWG. APPRD.		TITLE 2x1 STACKABLE MODULAR JACK 8 POSITION, 8 CONTACTS, 2-PIECE CONSTRUCTION, WITHOUT SHIELD, WITH LED OPTIONS - RoHS COMPLIANT		
ENG. REL. NO.		DWG	DRAWING NO. P-RJSAE-508X-02X	REV. A
REF. EAR# 12741		SCALE	WT. -----	SURF. -----
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]	CODE ID. NO. 03554			SHEET 1 OF 1

REVISIONS				
SYM	ZONE	ECN, ERN NO.	DATE	APPRD.
A		PROPOSAL	05/04/28	

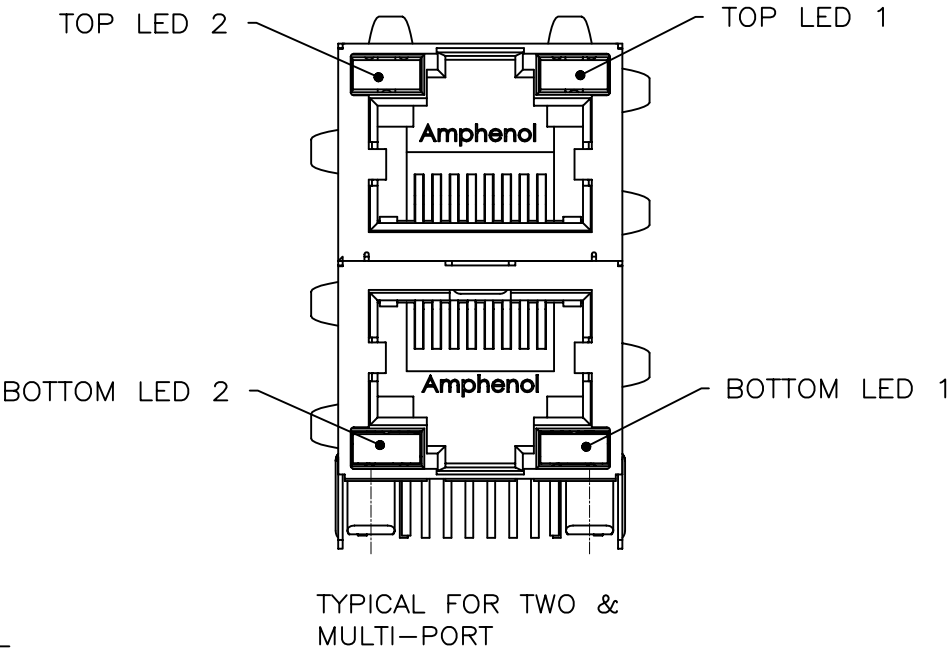


EXAMPLE:

PART NUMBER RJSAE-528X



EXAMPLE:


PART NUMBER RJSAE-538U-08-XX

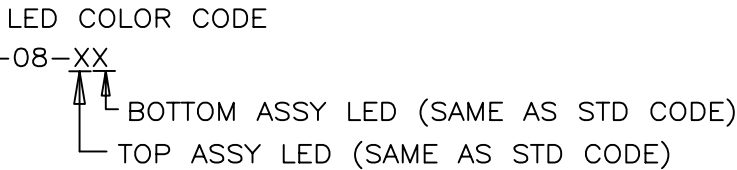

CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)
0	BLOCKED	BLOCKED	9	GREEN	BLOCKED	J	BiC RD/GR	YELLOW
1	YELLOW	GREEN	A	BiC GR/YE	BiC GR/YE	K	YELLOW	BiC GR/OR
2	BLOCKED	GREEN	B	BiC RD/GR	BiC RD/GR	L	BiC GR/YE	RED
3	YELLOW	BLOCKED	C	BiC RD/GR	BiC GR/YE	M	RED	YELLOW
4	GREEN	YELLOW	D	GREEN	BiC GR/YE	N	BiC GR/RD	BiC GR/YE
5	GREEN	GREEN	E	YELLOW	BiC GR/YE	P	GREEN	BiC RD/GR
6	YELLOW	YELLOW	F	BiC GR/YE	YELLOW	R	BiC GR/OR	GREEN
7	RED	GREEN	G	BiC GR/OR	BiC GR/OR	T	RED	RED
8	GREEN	RED	H	BiC GR/YE	GREEN	V	BiC RD/GR	GREEN
					W	ADDITIONAL OPTIONS		
					U	SPECIAL CODE FOR TOP & BOTTOM LEDS CONFIGURATION		

EXAMPLE OF ADDITIONAL LED OPTIONS:

PART NUMBER RJSAE-528X-A2X



CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)
0	DO NOT USE		5	BLOCKED	YELLOW	A	LOWC YE	LOWC YE
1	RED	BLOCKED	6	RED	BiC RD/GR	B	LOWC YE	LOWC GR
2	BiC GR/OR	YELLOW	7			C	LOWC GR	LOWC YE
3	YELLOW	RED	8	BiC RD/GR	BLOCKED	D	LOWC GR	LOWC GR
4	BLOCKED	RED	9	BiC GR/YE	BLOCKED	M	LOWC RD	LOWC YE
					N	GEEEN	BiC GR/OR	

LED SPECIFICATIONS:

FORWARD VOLTAGE: 2.1 VOLTS TYP.

REVERSE VOLTAGE: 5.0 VOLTS MIN.

LUMINOUS INTENSITY: 0.5 mCd MIN.

(AT If=2mA)

STORAGE TEMPERATURE: -20° TO 85° C

LEAD SOLDERING TEMPERATURE: 260° C

(5 SEC, 1/16" FROM CASE)

PLATING ON TAILS: TIN PLATED

PRIMARY COLOR FOR BI-COLOR
LEDS IN STANDARD ANODE/
CATHODE CONFIGURATION IS:
RED-GREEN= RED
RED-YELLOW= RED
GREEN-YELLOW= GREEN
GREEN-ORANGE= GREEN

LEGEND

BiC=BI-COLOR LED
LOWC=LOW CURRENT LED
YE=YELLOW
GR=GREEN
RD=RED
OR=ORANGE

NOTE:

THE TWO DIGITS PRECEDING THE
ADDITIONAL LED CODE MUST BE
USED IN THE PART NUMBER, WHEN
ORDERING ANY OF THE ADDITIONAL
LED OPTIONS.

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION
MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING
PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

DRAWN PAUL WANG	DATE 05/04/28	Amphenol Canada Corp.		
DESIGNED		TITLE LED OPTIONS FOR RJSAE, MULTI-PORT CONNECTORS		
CHECKED				
I. E. APPRD.				
Q. A. APPRD.				
DWG. APPRD.				
ENG. REL. NO.				
REF.				
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]	CODE ID. NO. 03554	SCALE	WT. -----	SURF. -----
		DWG	DRAWING NO. P-RJSAE-LEDS	REV. A
		SHEET 1 OF 1		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А