


# High Isolation Gate Drive Transformers

PH9400.XXXNL and PH9400.XXXANL - SMT

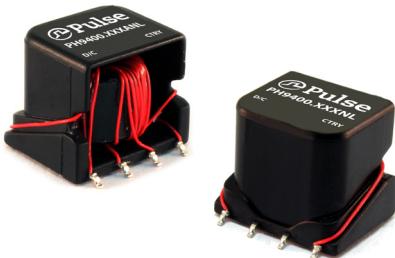

- 🕒 Basic and Reinforced Insulation
- 🕒 Patent Pending Sidecar package with 12mm creepage
- 🕒 Up to 5000Vrms gate to drive isolation
- 🕒 600Vrms continuous isolation between windings

Electrical Specifications @ 25°C - Operating Temperature -40°C to +125°C										
Part Number	Turns Ratio	ET (V * μsec MAX)	Core Loss Factor K1	Primary Inductance (1-4) (mH +/-35%)	Leakage Inductance Drive to Gate (μH MAX)	Parasitic Capacitance Drive to Gate (pF MAX)	DCR Drive (1-4) (Ω MAX)	DCR Gates (5-6) (7-8) (Ω MAX)	Hi-Pot	
									Drive-Gate (Vrms)	Gate-Gate (Vrms)
<b>PH9400.XXXNL - Basic Insulation</b>										
PH9400.111NL	1:1:1	315	0.67	4.5	5.0	60	1.8	2.5	4000	1500
PH9400.566NL	5:6:6	315	0.67	4.5	3.5	60	1.8	3.0	4000	1500
PH9400.122NL	1:2:2	250	0.84	2.88	3.5	60	1.5	4.2	4000	1500
PH9400.655NL	6:5:5	375	0.56	6.48	5.3	60	2.2	2.5	4000	1500
PH9400.211NL	2:1:1	375	0.56	6.48	8.0	60	2.2	1.6	4000	1500
<b>PH9400.XXXANL - Reinforced Insulation</b>										
PH9400.111ANL	1:1:1	160	1.32	1.21	2.5	45	0.9	0.9	5000	2000
PH9400.566ANL	5:6:6	155	1.36	1.12	3.0	45	0.9	1.0	5000	2000
PH9400.233ANL	2:3:3	125	1.68	0.72	2.0	45	0.7	1.0	5000	2000
PH9400.655ANL	6:5:5	185	1.14	1.62	3.0	45	1.0	0.9	5000	2000
PH9400.211ANL	2:1:1	185	1.14	1.62	3.5	45	1.0	0.55	5000	2000

## Notes:


- The max ET is calculated to limit the core loss and temperature rise at 100KHz based on a bipolar flux swing of 2100Ga Peak. This value needs to be derated for higher frequencies using the temperature rise calculation.
- The temperature rise of the component is calculated based on the total core loss and copper loss:
  - To calculate total copper loss (W), use the following formula:  
Copper Loss (W) =  $I_{rms}^2 \times (\text{DCR}_\text{Drive} + (\# \text{ of Gates}) \times \text{DCR}_\text{Gates})$
  - To calculate total core loss (W), use the following formula:  
Copper Loss (W) =  $5.1E-10 \times (\text{Frequency in kHz})^{1.42} \times (K1 \times ET)^{2.5}$   
Where ET =  $(V \times \text{Duty Cycle}) / \text{Frequency}$
  - To calculate temperature rise, use the following formula:  
 $\text{Temperature Rise (C)} = 71 \times (\text{Core Loss(W)} + \text{Copper Loss (W)})$
- Continuous isolation voltage confirmed by 125°C/1000hrs accelerated aging with the bias voltage applied between gate and drive windings.
- ANL versions, which use triple insulated wire on both the drive and gate windings, are compliant with IEC 60950, IEC 61558, IEC 61010 & IEC 60601 for reinforced insulation.  
NL versions, which use triple insulated wire on just the drive winding, comply with basic insulation requirements.
- 12mm package creepage distance satisfies IEC60950-1 & IEC61558-1/-2-16 reinforced insulation requirements for working voltage to 600Vrms max, OVC II, Pollution Degree 2 and altitude up to 2000m.
- Unless otherwise specified, all testing is made at 100kHz, 0.1V<sub>AC</sub>.
- Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PH9400.111NL becomes PH9400.111NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.

# High Isolation Gate Drive Transformers

PH9400.XXXNL and PH9400.XXXANL - SMT


## Mechanicals

### PH9400.XXXNL and PH9400.XXXANL

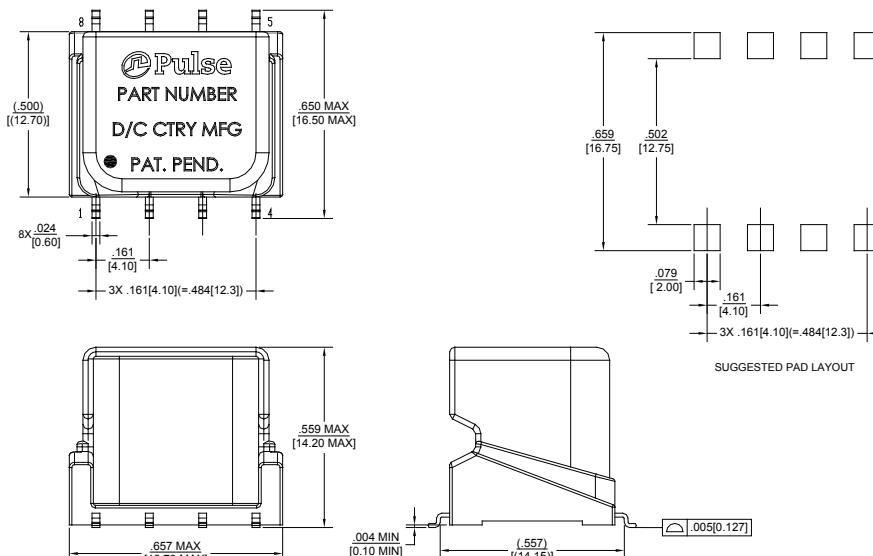

## Schematics

PH9400.XXXNL/PH9400.XXXANL



**Weight** ..... 2.5 grams

**Tape & Reel** ..... 150/Reel

**Tray** ..... 80/tray

**Dimension:**  $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$

Unless otherwise specified, all tolerances are  $\pm \frac{.010}{.025}$

## For More Information

**Pulse Worldwide Headquarters**  
12220 World Trade Drive  
San Diego, CA 92128  
U.S.A.

Tel: 858 674 8100  
Fax: 858 674 8262

**Pulse Europe**  
Pulse Electronics GmbH  
Am Rottland 12  
58540 Meinerzhagen  
Germany

Tel: 49 2354 777 100  
Fax: 49 2354 777 168

**Pulse China Headquarters**  
B402, Shenzhen Academy of Aerospace Technology Bldg.  
10th Kejinan Road  
High-Tech Zone  
Nanshan District  
Shenzhen, PR China 518057

Tel: 86 755 33966678  
Fax: 86 755 33966700

**Pulse North China**  
Room 2704/2705  
Super Ocean Finance Ctr.  
2067 Yan An Road West  
Shanghai 200336  
China

Tel: 86 21 62787060  
Fax: 86 2162786973

**Pulse South Asia**  
135 Joo Seng Road  
#03-02  
PM Industrial Bldg.  
Singapore 368363

Tel: 65 6287 8998  
Fax: 65 6287 8998

**Pulse North Asia**  
3F, No. 198  
Zhongyuan Road  
Zhongli City  
Taoyuan County 320  
Taiwan R. O. C.  
Tel: 886 3 4356768  
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)  
Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2016. Pulse Electronics, Inc. All rights reserved.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А