

# Single Phase Rectifier Bridge


Standard and Avalanche Types

$$I_{dAV} = 38 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 800-1600 \text{ V}$$

$V_{RSM}$ V	$V_{BRmin}$ ① V	$V_{RRM}$ V	Standard Types	Avalanche Types
900		800	VBO 25-08NO2	
1300	1230	1200	VBO 25-12NO2	VBO 25-12AO2
1700	1630	1600	VBO 25-16NO2	VBO 25-16AO2

① For Avalanche Type only



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{dAV}$ ②	$T_C = 85^\circ\text{C}$ , module	38	A
$I_{dAVM}$	module	40	A
$P_{RSM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	3.4	kW
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	370 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	390 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ ; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	320 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	340 A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	680 A <sup>2</sup> s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	640 A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ ; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	510 A <sup>2</sup> s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	470 A <sup>2</sup> s
$T_{VJ}$		-40...+150	°C
$T_{VJM}$		150	°C
$T_{stg}$		-40...+125	°C
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ min}$	3000 V~
		$t = 1 \text{ s}$	3600 V~
$M_d$	Mounting torque (M5) (10-32 UNF)		1.5-2 Nm
			13-18 lb.in.
<b>Weight</b>	Typ.	15	g

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
$I_R$	$V_R = V_{RRM}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = T_{VJM}$	0.3	mA
		5.0	mA
$V_F$	$I_F = 55 \text{ A}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.36	V
$V_{TO}$	For power-loss calculations only	0.85	V
$r_t$		8	mΩ
$R_{thJC}$	per diode; 120° el.	2.80	K/W
	per module	0.70	K/W
$R_{thJH}$	per diode; 120° el.	3.20	K/W
	per module	0.80	K/W
$d_s$	Creeping distance on surface	13	mm
$d_A$	Creepage distance in air ③	9.5	mm
$a$	Max. allowable acceleration	50	m/s <sup>2</sup>

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

② for resistive load at bridge output

③ with isolated fast-on tabs.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

## Features

- Avalanche rated parts available
- Package with DCB ceramic base plate
- Isolation voltage 3600 V~
- Planar passivated chips
- Low forward voltage drop
- ¼" fast-on terminals
- UL registered E 72873


## Applications

- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

## Advantages

- Easy to mount with one screw
- Space and weight savings
- Improved temperature & power cycling

## Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

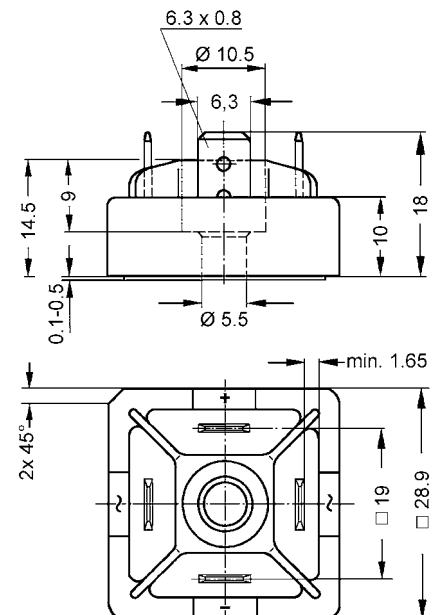

20100706b

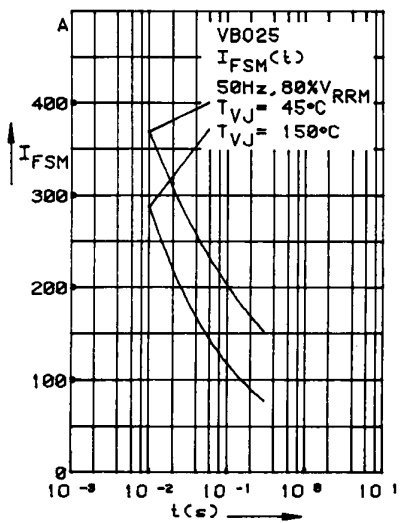


Fig. 1 Surge overload current per diode  
 $I_{FSM}$ : Crest value,  $t$ : duration

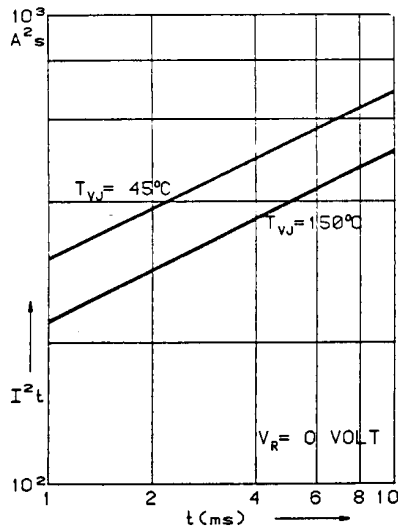


Fig. 2  $I^2t$  versus time (1-10 ms)  
 per diode

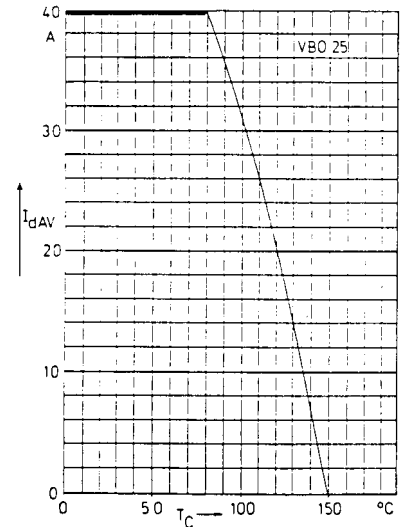


Fig. 3 Max. forward current at case  
 temperature

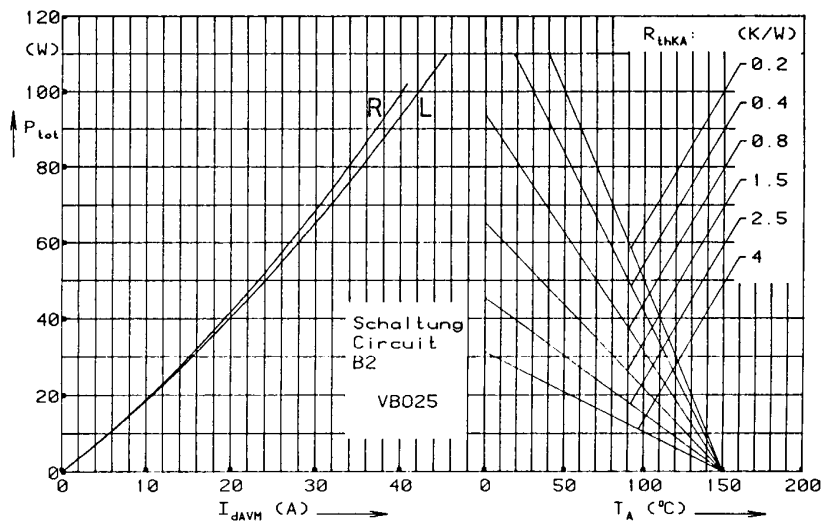


Fig. 4 Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

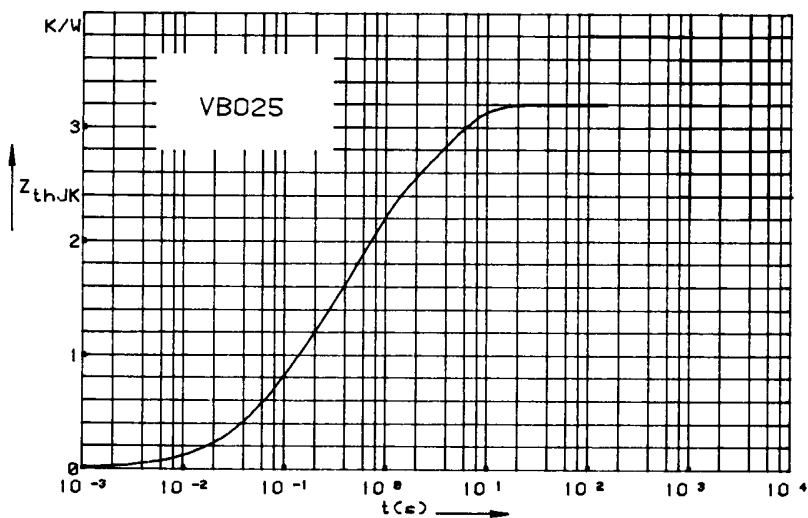


Fig. 5 Transient thermal impedance junction to heatsink per diode

Constants for  $Z_{thJK}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.775	0.0788
2	1.390	0.504
3	1.055	3.701

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А