

Sonic Fast Recovery Diode

advanced

V_{RRM}	=	600V
I_{FAV}	= 2x	25A
t_{rr}	=	35ns


High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Parallel legs

Part number

DHG50X600NA



Backside: Isolated

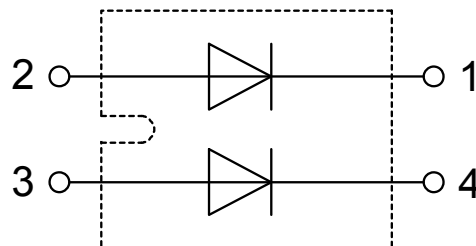

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: SOT-227B (minibloc)


- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			600	V	
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			600	V	
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 600 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		100	μA	
		$V_R = 600 V$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		2	mA	
V_F	forward voltage drop	$I_F = 25 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2.18	V	
		$I_F = 50 A$			2.88	V	
		$I_F = 25 A$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		2.13	V	
		$I_F = 50 A$			3.00	V	
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 60^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		25	A	
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		1.20	V	
r_F	slope resistance				36	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				1.2	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.10		K/W	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		105	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 ms; (50 Hz), sine; V_R = 0 V$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		200	A	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400 V$ $f = 1 MHz$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		16	pF	
I_{RM}	max. reverse recovery current	} $I_F = 25 A; V_R = 400 V$ $-di_F/dt = 600 A/\mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		12	A	
t_{rr}	reverse recovery time		$T_{VJ} = 125^{\circ}C$			tbd	A
			$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			35	ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		tbd	ns	

advanced

Package SOT-227B (minibloc)		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
Weight				30		g
M_D	mounting torque		1.1		1.5	Nm
M_T	terminal torque		1.1		1.5	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	10.5	3.2		mm
$d_{Spb/Appb}$		terminal to backside	8.6	6.8		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	$t = 1$ second	3000			V
		$t = 1$ minute	2500			V

Product Marking

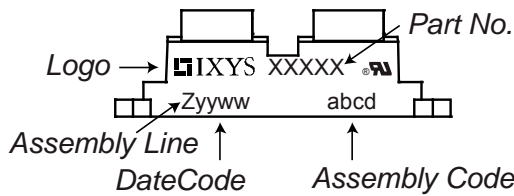

Part number


- D = Diode
- H = Sonic Fast Recovery Diode
- G = extreme fast
- 50 = Current Rating [A]
- X = Parallel legs
- 600 = Reverse Voltage [V]
- NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG50X600NA	DHG50X600NA	Tube	10	510221

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$




Fast Diode

$V_{0\max}$	threshold voltage	1.2	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	34	mΩ

Outlines SOT-227B (minibloc)

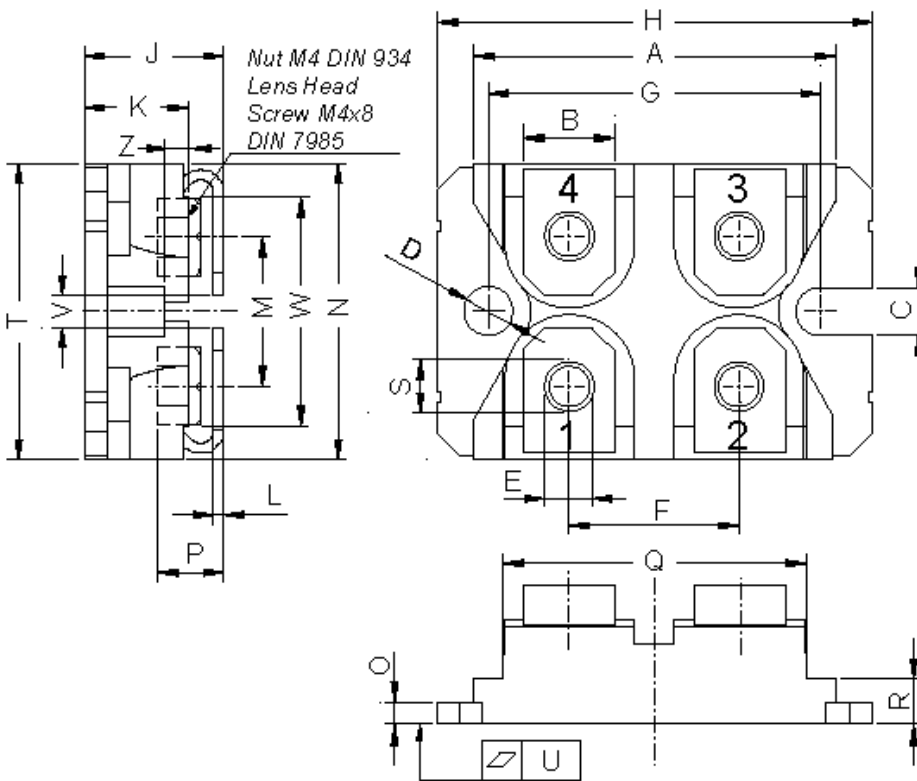

Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106

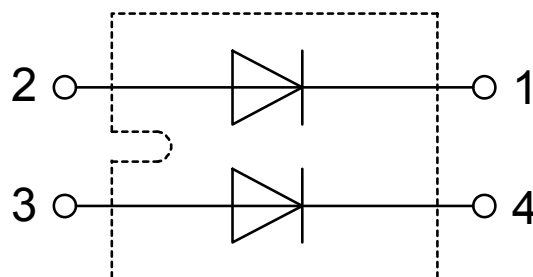

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А