

LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-10 & 180-11 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers and Power Diodes

GENERAL PURPOSE


Standard P/N	Cold Plate Body Nominal Dimensions				Overall Length in. (mm)	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)	Weight lbs (grams)
	Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)	Channel Width in. (mm)			
180-10-6C	6.000 (152.4)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	13.406 (340.5)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	0.850 (385.56)
180-10-12C	12.000 (304.8)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	19.406 (429.9)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	1.700 (771.12)
180-10-24C	24.000 (609.6)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	31.406 (797.7)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	2.900 (1315.4)
180-11-6C	6.000 (152.4)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	13.688 (347.7)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	1.500 (680.40)
180-11-12C	12.000 (304.8)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	19.688 (500.1)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	2.867 (1300.47)
180-11-24C	24.000 (609.6)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	31.688 (804.9)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	5.730 (2599.13)

Material: aluminum, no finish. Tubing: copper (stainless steel tubing available on special order).


LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.59	0.52	0.48	0.47	0.46
2.0 (50.8)	0.40	0.36	0.33	0.32	0.31
3.0 (76.2)	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

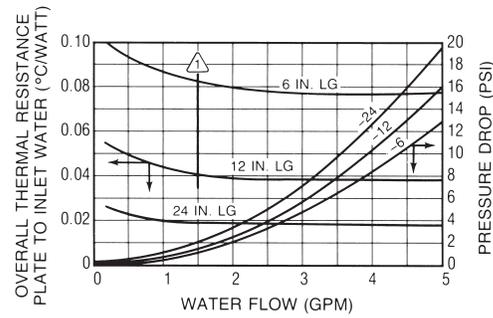


MECHANICAL DIMENSIONS

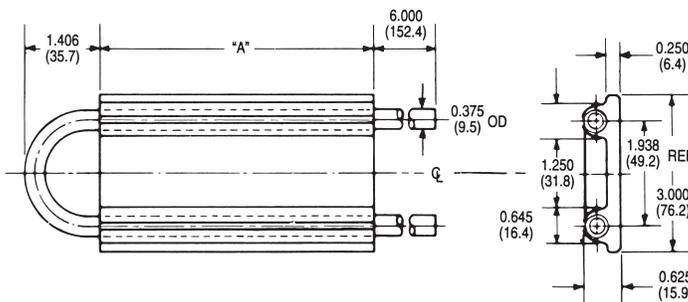


Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-10-6C	6.000 in. (152.4)
180-10-12C	12.000 in. (304.8)
180-10-24C	24.000 in. (609.6)
180-11-6C	6.000 in. (152.4)
180-11-12C	12.000 in. (304.8)
180-11-24C	24.000 in. (609.6)

180-10 SERIES

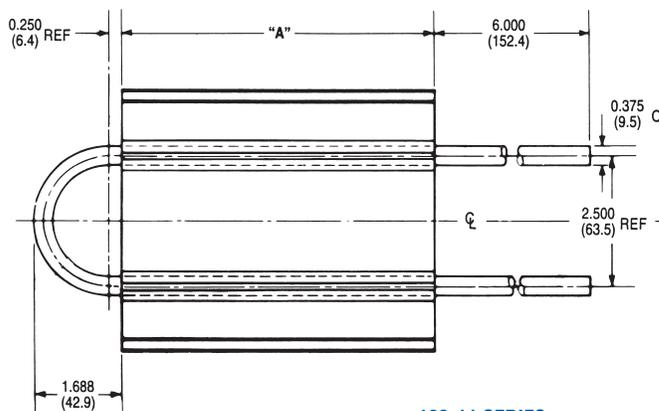

180-11 SERIES

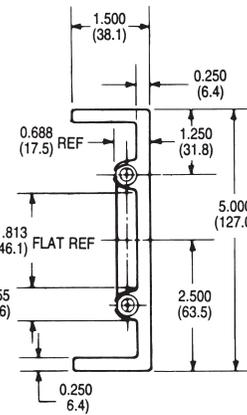

Dimensions: in. (mm)



LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-12 & 180-20 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers, Diodes, and Power Modules


GENERAL PURPOSE

Standard P/N	Cold PLate Body Nominal Dimensions			Mounting Surfaces	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)		Weight lbs (grams)
	Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)		Overall Length in. (mm)	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)	
180-12-6C	6.000 (152.4)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	13.406 (340.5)	0.038°C/W @ 1.0 GPM	2.270 (1029.67)
180-12-12C	12.000 (304.8)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	19.406 (492.9)	0.018°C/W @ 1.0 GPM	4.300 (1950.48)
180-12-24C	24.000 (609.6)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	31.406 (797.7)	0.009°C/W @ 1.0 GPM	8.600 (3900.96)
180-20-6C	6.000 (152.4)	5.500 (139.7)	0.690 (17.5)	Double	13.125 (333.4)	0.038°C/W @ 1.0 GPM	1.090 (494.42)


LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.76	0.67	0.62	0.59	0.57
2.0 (50.8)	0.58	0.49	0.43	0.40	0.39
3.0 (76.2)	0.42	0.34	0.30	0.28	0.27


PERFORMANCE CHARACTERISTICS

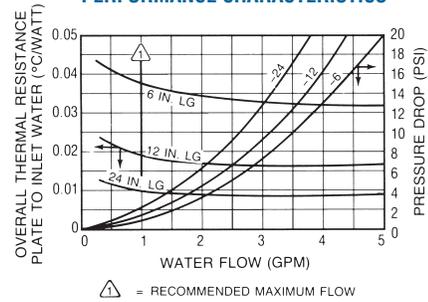

MECHANICAL DIMENSIONS

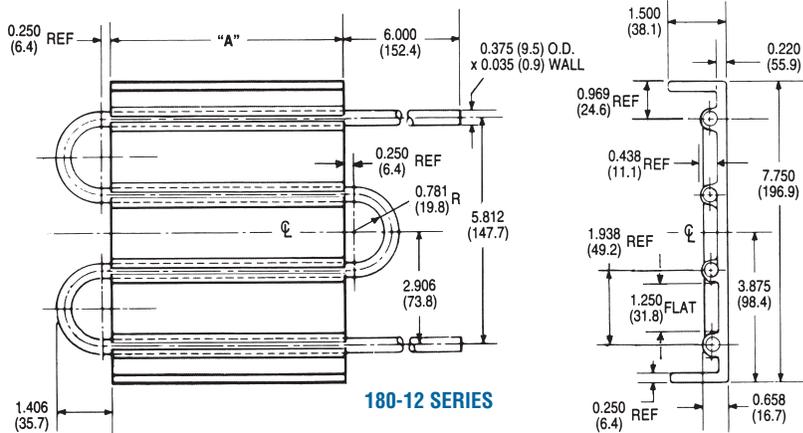

Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-12-6C	6.000 (152.4)
180-12-12C	12.000 (304.8)
180-12-24C	24.000 (609.6)
180-20-6C	6.000 (152.4)

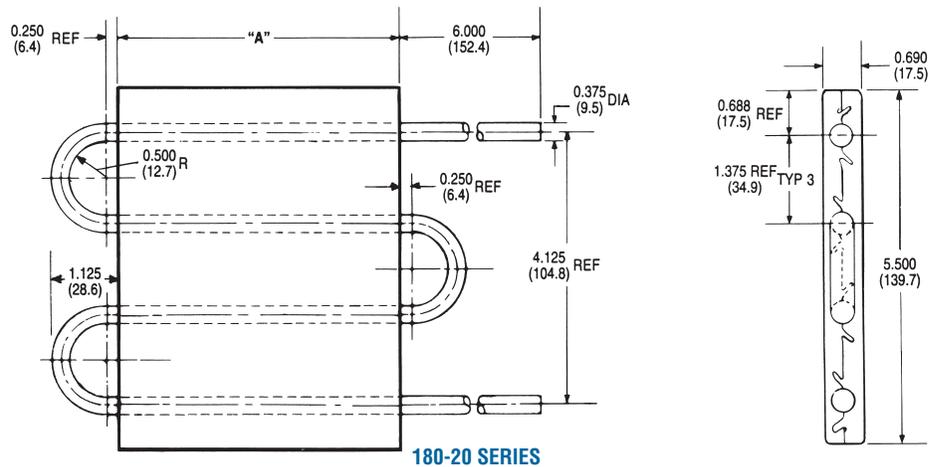

Dimensions: in. (mm)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А