


# HVC Series

## Precision High-Value High-voltage Wraparound Chip

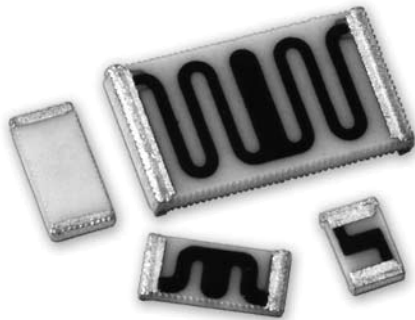

### FEATURES

- High value chip resistors in thick film technology
- Low temperature and voltage dependency (low TCR and VCR)
- High working voltage up to 6000V
- Suitable for high vacuum applications—no organics
- Contact areas: Nickel-barrier/matte tin
- Wraparound terminals

### SERIES SPECIFICATIONS

Series	Type	Wattage <sup>1</sup> P <sub>70</sub> (mW)	Oper. Voltage (V) std. untrimmed (≥5%)		Resistance Range	Tolerance	TCR <sup>2,3</sup> (ppm)	VCR <sup>2</sup> (ppm)
HVC0402---	0402	50	30	60	100k-100M	5-10%	50, 100	500
					>100M-1G	5-20%	250, 500	1000
					>1G-10G	10-30%	1000, 2000	2000
HVC0603---	0603	100	75	150	100k-100M	1-10%	50, 100	500
					>100M-1G	5-20%	250, 500	1000
					>1G-10G	5-20%	500, 1000	2000
HVC0805---	0805	125	200	400	100K-100M	0.5-10%	25, 50, 100	100
					>100M-1G	2-20%	50, 100, 250	250
					>1G-10G	5-20%	250, 500	500
					>10G-100G	10-30%	1000, 2000	2000
HVC1206---	1206	250	600	1000	100K-100M	0.5-10%	25, 50, 100	50
					>100M-1G	2-20%	50, 100, 250	100
					>1G-10G	5-20%	50, 100, 250	250
					>10G-100G	10-30%	250, 500, 1000	1000
HVC1210---	1210	350	800	1200	100K-100M	0.5-10%	25, 50, 100	50
					>100M-1G	1-20%	25, 50, 100	50
					>1G-10G	2-20%	25, 50, 100	100
					>10G-100G	5-30%	500, 1000	500
HVC2010---	2010	500	1500	2000	100K-100M	0.5-10%	25, 50, 100	25
					>100M-1G	1-20%	25, 50, 100	50
					>1G-10G	2-20%	25, 50, 100	100
					>10G-100G	5-30%	250, 500	250
HVC2512---	2512	1000	2000	3000	100K-100M	0.5-10%	25, 50, 100	10
					>100M-1G	1-20%	25, 50, 100	25
					>1G-10G	2-20%	25, 50, 100	50
					>10G-100G	5-30%	100, 250, 500	100
HVC4020---	4020	1500	4000	6000	100k-100M	0.25-10%	25, 50, 100	5
					>100M-1G	0.5-20%	25, 50, 100	10
					>1G-10G	1-20%	25, 50, 100	10
					>10G-100G	2-30%	50, 100, 250	50
					>100G-1T	5-30%	250/500	250

1. At continuous power dissipation the dimensions of the solder pads have to be capable of sufficient heat conduction.

2. Not all TCR/VCR combinations available in all resistance values

3. HVC2512 and HVC4020 10M-10G TCR's available: 10ppm and 15ppm

# HVC Series

## Precision High-Value High-voltage Wraparound Chip

### CHARACTERISTICS


<b>Operating temp. range</b>	-55°C ~ +155°C			
<b>Climatic category</b>	55/155/56, acc. to EN 60068-1			
<b>Solderability</b>	250°C, 3s, acc. to EN 60068-2-58			
<b>Max. soldering temp.</b>	260°C, 10s, acc. to IEC 68-2-58			
<b>Long term stability</b>		<1G	<10G	≥10G
	Load Life 70°C/1000h	<0.25%	<0.5%	<1%
	Storage 125°C/1000h	<0.5%	<1%	<2%
	Max. Voltage/1000h	<0.5%	<1%	<2%
<b>Short term overload</b>	2.5*P70 / 5 sec.	<1G	<10G	≥10G
		<0.25%	<0.5%	<0.5%
<b>Damp heat</b>	56d/40°C/96%: ΔR <0.5%			

Data not specified according to EN 140401-802 (CECC 40401-802)

### TERMINAL DETAILS


<b>Base Metal</b>	PdAg
<b>Termination Finish</b>	100% electroplated matte Sn100
<b>Thickness of Finish</b>	5 microns
<b>Barrier Material between Base Metal and Finish</b>	Porosity-free Ni (5-8 microns thickness)
<b>Baking/Annealing Process after Sn Plating</b>	150°C; > 4 hours
<b>Peak Process Body Temperature (Classification Temperature) and Maximum Time</b>	260°C for 10 seconds

### Derating



### DIMENSIONS

(mm)



Size	Power Rating (mW)	L	W	T	a
<b>0402</b>	50	1.04 ±.05	0.50 ±.05	0.30 ±.05	0.1 +.1/-.05
<b>0603</b>	100	1.50 +.15/-.05	0.80 +.15/-.05	0.40 +.15/-.05	0.2 +.2/-.1
<b>0805</b>	125	2.00 +.15/-.05	1.25 +.15/-.05	0.40 +.15/-.05	0.3 +.2/-.1
<b>1206</b>	250	3.20 +.15/-.05	1.50 +.2/-.05	0.40 +.15/-.05	0.3 +.2/-.1
<b>1210</b>	350	3.20 +.15/-.05	2.50 +.2/-.05	0.50 +.15/-.05	0.8 ±.2
<b>2010</b>	500	5.10 +.15/-.05	2.50 +.2/-.05	0.60 +.20/-.1	1.2 ±.2
<b>2512</b>	1000	6.30 +.15/-.05	3.50 +.2/-.05	0.60 +.15/-.05	0.9 ±.2
<b>4020</b>	1500	10.20 +.20/-.05	5.10 +.2/-.05	0.60 +.20/-.1	0.9 ±.2

### HOW TO ORDER

#### Standard Part Numbers

HVC0402E5006KET	HVC0603T2505FET	HVC1206T1004JET
HVC0402N5007KET	HVC0603T5004FET	HVC1206T1005JET
HVC0402T1004JET	HVC0603T5005FET	HVC1206T1006JET
HVC0402T1005JET	HVC0603Z5006JET	HVC1206Z2504JET
HVC0402T1006JET	HVC0805E1008KET	HVC1206T2505JET
HVC0402T2504JET	HVC0805T1004JET	HVC1206Z2506JET
HVC0402T2505JET	HVC0805T1005JET	HVC1206T5004JET
HVC0402Z2506JET	HVC0805T1006JET	HVC1206T5005JET
HVC0402T5004JET	HVC0805T2504JET	HVC1206Z5007KET
HVC0402T5005JET	HVC0805T2505JET	HVC1206Z1007JET
HVC0603N1007KET	HVC0805Z2506JET	HVC1206Z1008KET
HVC0603N5007KET	HVC0805T5004JET	HVC1206Z5006JET
HVC0603T1004FET	HVC0805T5005JET	HVC2512T1004JET
HVC0603T1005FET	HVC0805E5007JET	HVC2512T1005JET
HVC0603T1006FET	HVC0805Z1007JET	HVC2512T1006JET
HVC0603T2504FET	HVC0805Z5006JET	HVC2512T1007JET

RoHS Compliant

Series	Package Size	(ppm)	TCR	Ohms	Tolerance	Tape & Reel
High Voltage		W = 25	1004 = 1MΩ	D = 0.50%	500 pc/reel	
Wrap Around Chip		V = 50	5006 = 500MΩ	F = 1%		
		T = 100		G = 2%		
		Z = 250		J = 5%		
		E = 500		K = 10%		
		N = 1000		M = 20%		
		U = 2000		P = 30%		

HVC2512T1008KET	HVC2512T5007JET	HVC4020V2505JET
HVC2512T2504JET	HVC4020V1004JET	HVC4020V2506JET
HVC2512T2505JET	HVC4020V1005JET	HVC4020Z2508KET
HVC2512T2506JET	HVC4020V1006JET	HVC4020V5004JET
HVC2512T5004JET	HVC4020V1007JET	HVC4020V5005JET
HVC2512T5005JET	HVC4020V1008KET	HVC4020V5006JET
HVC2512T5006JET	HVC4020V2504JET	HVC4020V5007JET

rev 6/20-3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А