

## Features

- Formerly a JENSEN DEVICES product
- Fast switching rate
- High energy, low loss capability
- Wide operating temperature range
- Long service life
- High insulation resistance
- RoHS compliant\*

## Applications

- Igniters for architectural and automotive Xenon discharge lamps
- Electronic igniters for gas heating and gas domestic appliances, e.g., cookers
- Ignition of ultra-high pressure gas discharge lamps for data and video projectors

# ST-0400 Series Sparctube™ Switching Spark Gap

## Description

Bourns® Sparctube™ Series is a range of switching spark gaps designed specifically for voltage controlled switching of capacitive discharge circuits where a high energy, low loss, fast rate of switching is required. This series is ideally suited for applications where a capacitive discharge is utilized with a transformer to obtain pulses of very high voltage levels in the order of several thousand volts.

## Characteristics

### Initial Values:

Static Breakdown Voltage @ 800 V/s <sup>1</sup>

First Ignition Values .....	< 500 V
Following Ignition Values .....	400 V ±12 %

### Electrical Life:

Minimum Number of Switching Cycles .....	2x10 <sup>5</sup>
Peak Current (Approx.) .....	500 A
Maximum Switching Frequency .....	200 Hz <sup>2</sup>
<b>Breakdown Characteristics @ 500 V Limit</b>	
First Ignition Values .....	≤ 500 V
Delay Time .....	< 60 ms
Following Ignition Values .....	400 V ±15 %


### General Data:

Insulation Resistance @100 Vdc .....	> 100 megohms
Share of Early Ignition Values (< 340 V) .....	< 1 %
Breakdown Time .....	< 50 ns
Capacitance .....	< 1 pF
Operating Temperature Range <sup>3</sup> .....	-40 °C to +160 °C
Storage Temperature Range .....	-65 °C to +125 °C
Weight (Approx.) .....	2.3 g
Testing .....	100 %
Robustness of Terminations .....	IEC 60068-2-21 <sup>4</sup>

### Notes:

- <sup>1</sup> At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.
- <sup>2</sup> The maximum switching frequency is 100 Hz at circuit capacitance >470 nF ~ 680 nF.
- <sup>3</sup> Distribution of switchings: maximum 20 % above +125 °C and 20 % below +20°C.
- <sup>4</sup> Test Ua1 (tensile), Ua2 (thrust), Ub (bending) and Uc (torsion).

## Basic Application Circuit

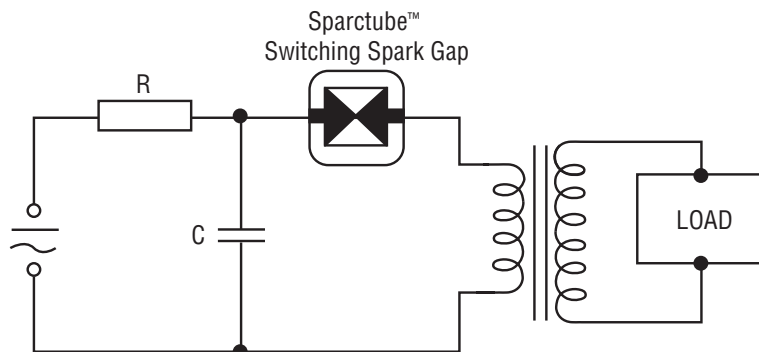

**BOURNS®**

### Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117  
Fax: +886-2 2562-4116

### Europe:

Tel: +41-41 768 5555  
Fax: +41-41 768 5510

### The Americas:

Tel: +1-951 781-5500  
Fax: +1-951 781-5700




[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.


# ST-0400 Series Sparctube™ Switching Spark Gap

**BOURNS®**

## Product Dimensions

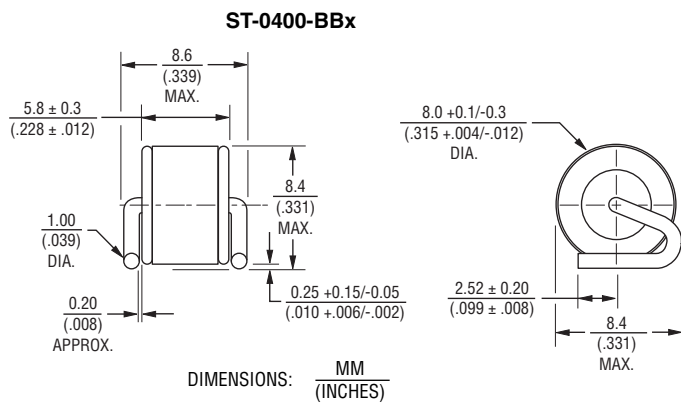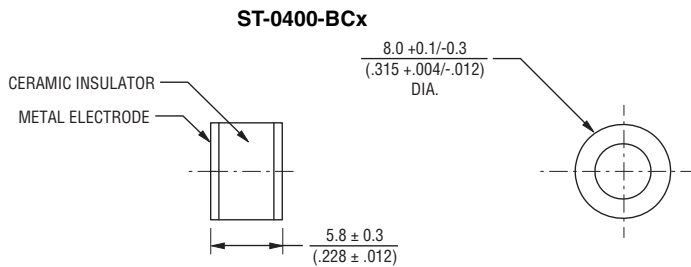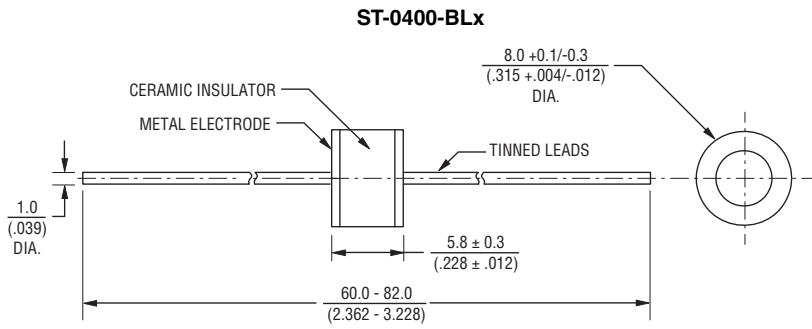


## How to Order

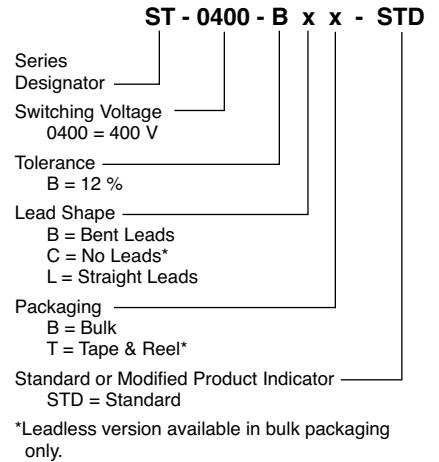

## Typical Part Marking

**B** ST 0400 wwy ..... “wwy” = Week and year of production

## Test Circuit

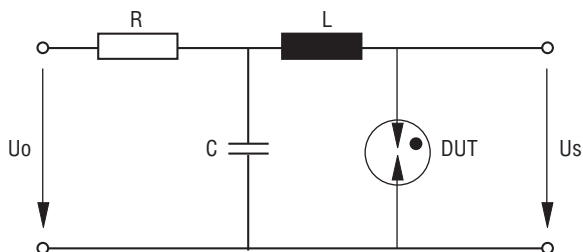

U<sub>0</sub> .....500 V  
 R .....See Note  
 C .....470 nF  
 L .....0.5 μH  
 DUT .....Device Under Test  
 U<sub>s</sub> .....Breakdown Voltages

NOTE: U<sub>0</sub> and R are set to provide suitable conditions for different measurements.

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# ST-0400 Series Sparctube™ Switching Spark Gap


**BOURNS®**

## Packaging Specifications


Models ST-0400-BBB, ST-0400-BLB and ST-0400-BCB\* ship standard bulk pack, 1,000 pcs./bag. The optional tape and reel packaging contains 1,000 pcs./reel for Model ST-0400-BLT; 500 pcs./reel for Model ST-0400-BBT.

\* Available in bulk packaging only.

**ST-0400-BLT**

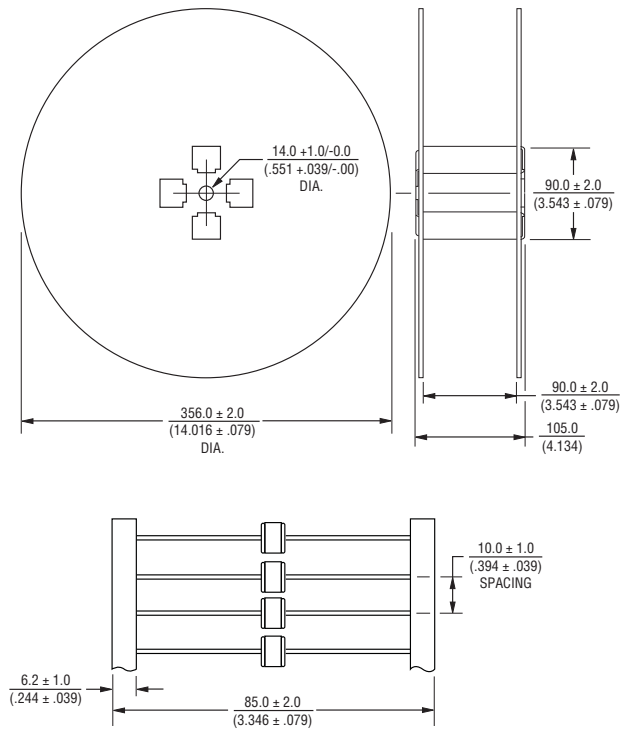

**ST-0400-BBT**

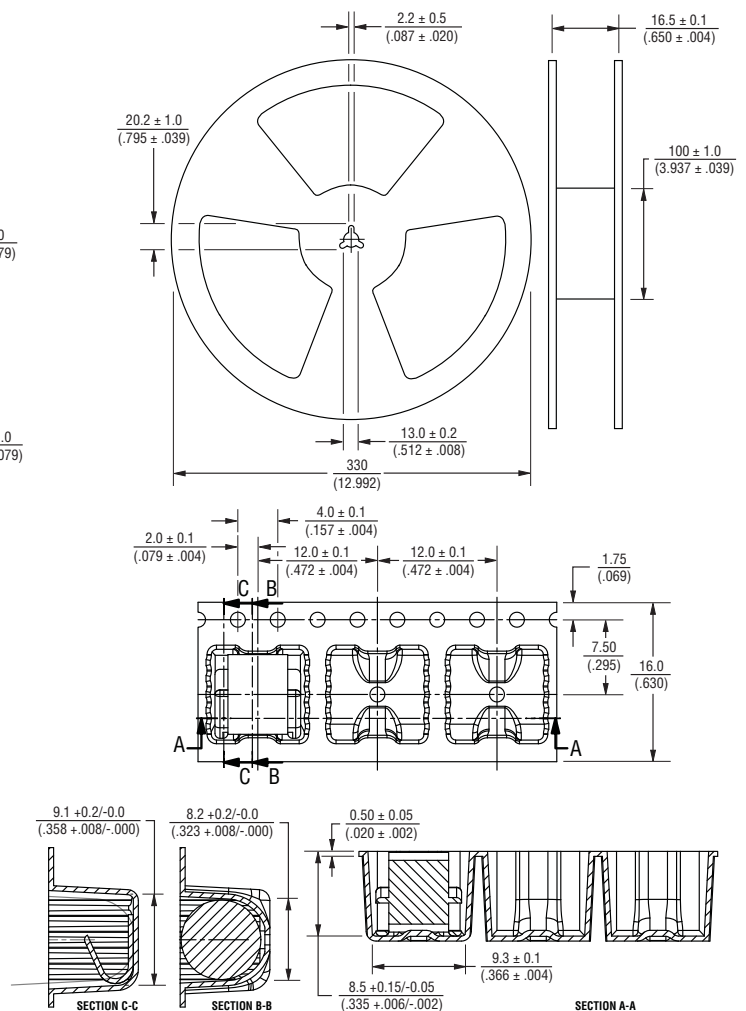

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 10/12

"Sparctube" is a registered trademark of Bourns, Inc. in the European Community, with pending trademark registration applications in the U.S. and China. Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А