


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

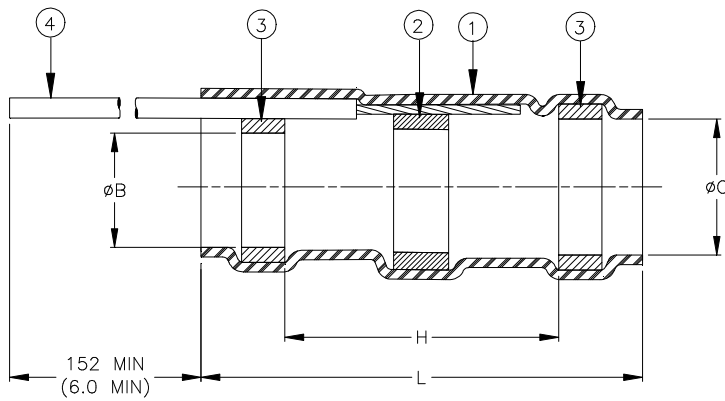

| Product Revision |             | Component Dimensions             |                 |                 |                 |                 | Cable Dimensions |                 |                 |  |
|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Product Name     | Ident. Code | $L \pm 1.75$<br>( $L \pm 0.07$ ) | $\phi B$<br>min | $\phi C$<br>min | H<br>min        | $\phi D$<br>max | $\phi E$<br>max  | $\phi F$<br>min | $\phi G$<br>max |  |
| S02-07-R-XX      | *           | SIZE2R<br>16.5<br>(0.650)        | 2.65<br>(0.105) | 3.68<br>(0.140) | 8.25<br>(0.325) | 2.65<br>(0.105) | 3.68<br>(0.140)  | 1.40<br>(0.055) | 0.72<br>(0.030) |  |
| S02-08-R-XX      | *           | SIZE3R<br>16.5<br>(0.650)        | 4.30<br>(0.170) | 5.08<br>(0.200) | 8.25<br>(0.325) | 4.30<br>(0.170) | 5.08<br>(0.200)  | 2.15<br>(0.085) | 1.25<br>(0.050) |  |
| S02-10-R-XX      | *           | SIZE5R<br>19.1<br>(0.750)        | 7.00<br>(0.275) | 7.60<br>(0.300) | 8.25<br>(0.325) | 7.00<br>(0.275) | 7.60<br>(0.300)  | 4.30<br>(0.170) | 2.50<br>(0.100) |  |

\* Consult Raychem for individual product revision. Contains more than 1 part name.

### MATERIALS


- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI J-STD-006.  
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI-J-STD-004.  
THERMAL INDICATOR: Color change violet to colorless.
- MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.
- PRE-INSTALLED LEAD: MIL-W-22759/32-22-XX\*. (Raychem 55A0111-22-XX\*)  
\*XX: Part name and lead callout shall be replaced with lead color designation per MIL-STD-681.  
Colors available: solid and with single stripe.

### APPLICATION


- These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 105°C minimum, meeting the dimensional criteria listed and having tin or silver plated shields and insulation compatible with the insert material.  
For compatible insulations, see SAE-AS83519/2 or consult Raychem.
- When installed per Raychem process standard RCPS-100-70, assemblies will meet those requirements of Raychem Specification RT-1404 and SAE-AS83519/2.
- For assembly information, refer to Raychem document RCPS-100-70.
- Parts shall be marked with identification code per table.

For best results, prepare the cable as shown:


- Strip length of shield: 6.35 – 8.25 (.250 - .325)
- Use methods (a) or (b) with cable rated for 125°C and above. Use method (c) for cables rated for 105°C and cable with spiral wrapped shields.

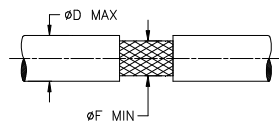


a) Window Strip

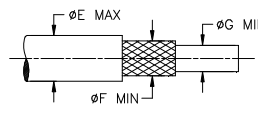

b) End Strip



c) End Strip with Fold Back

|  |   |  |  |                  |
|--|---|--|--|------------------|
| <br>300 Constitution Drive<br>Menlo Park, CA 94025, USA |   | <b>THERMOFIT<br/>DEVICES</b>   | TITLE:<br><b>SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATION<br/>ENVIRONMENT RESISTANT WITH LEAD</b> |                  |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.<br>INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.                                       |   |  | DOCUMENT NO.: <b>S02-07/-08/-10-R-XX</b>   |                  |
| TOLERANCES:<br>0.00 N/A<br>0.0 N/A<br>0 N/A  | ANGLES: N/A<br><br>ROUGHNESS IN<br>MICRON | TE Connectivity reserves the right to amend<br>this drawing at any time. Users should<br>evaluate the suitability of the product for<br>their application. | DCR NUMBER:<br>D000419   | REPLACES:<br>N/A |
| DRAWN BY:<br>M. FORONDA  | DATE:<br>27-Sept-00                       | PROD. REV.<br>SEE TABLE  | DOC ISSUE:<br>2  | SCALE:<br>None   |
|  |   |  | SIZE:<br>A   | SHEET:<br>1 of 1 |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А