P/N: APT1608SYC

SUPER BRIGHT YELLOW


Features

- •1.6mmX0.8mm SMT LED, 0.75mm THICKNESS.
- •LOW POWER CONSUMPTION.
- •WIDE VIEWING ANGLE.
- •IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
- •VARIOUS COLORS AND LENS TYPES AVAILABLE.
- •PACKAGE: 2000PCS / REEL .
- •MOISTURE SENSITIVITY LEVEL : LEVEL 3.
- •RoHS COMPLIANT.

Description

The Super Bright Yellow device is made with DH InGaAIP (on GaAs substrate) light emitting diode chip.

Package Dimensions

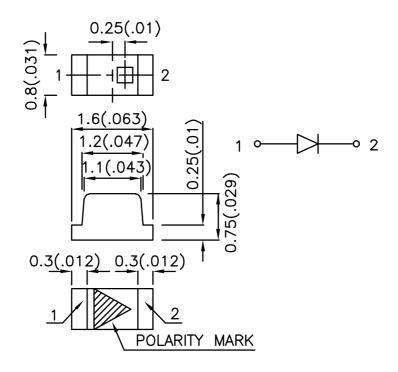

Notes:

- 1. All dimensions are in millimeters (inches).
- 2. Tolerance is $\pm 0.1 (0.004\mbox{"})$ unless otherwise noted.
- 3. Specifications are subject to change without notice.

 SPEC NO: DSAD0930
 REV NO: V.4
 DATE: MAR/25/2006
 PAGE: 1 OF 5

 APPROVED: J. Lu
 CHECKED: Allen Liu
 DRAWN: Z.Z.YANG
 ERP: 1203005328

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	lv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle[1]
		,	Min.	Тур.	2 θ 1/2
APT1608SYC	SUPER BRIGHT YELLOW (InGaAIP)	WATER CLEAR	36	150	120°

- 1. 01/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
 2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Device	Тур.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Super Bright Yellow	590		nm	IF=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	Super Bright Yellow	588		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Super Bright Yellow	28		nm	IF=20mA
С	Capacitance	Super Bright Yellow	25		pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	Super Bright Yellow	2.0	2.5	V	IF=20mA
lR	Reverse Current	Super Bright Yellow		10	uA	VR = 5V

Notes:


- 1.Wavelength: +/-1nm.
- 2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C

Parameter	Super Bright Yellow	Units
Power dissipation	125	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

SPEC NO: DSAD0930 **REV NO: V.4** DATE: MAR/25/2006 **PAGE: 2 OF 5** APPROVED: J. Lu **CHECKED: Allen Liu** DRAWN: Z.Z.YANG ERP: 1203005328

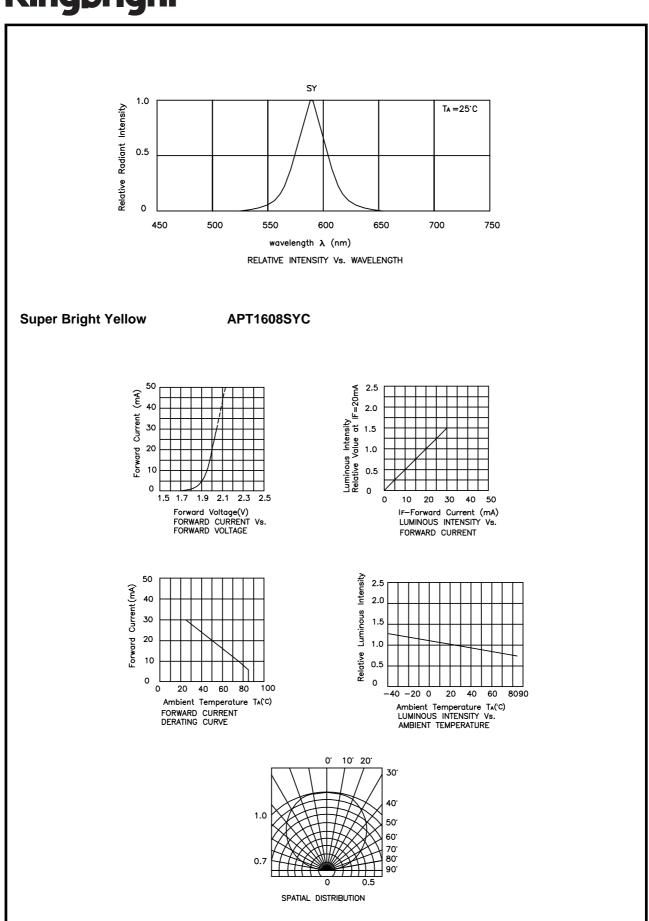


 SPEC NO: DSAD0930
 REV NO: V.4
 DATE: MAR/25/2006
 PAGE: 3 OF 5

 APPROVED: J. Lu
 CHECKED: Allen Liu
 DRAWN: Z.Z.YANG
 ERP: 1203005328

APT1608SYC

Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.




NOTES:


- 1.We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C).The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
- 2.Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
- 3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

Recommended Soldering Pattern


(Units: mm)



Tape Specifications (Units: mm)

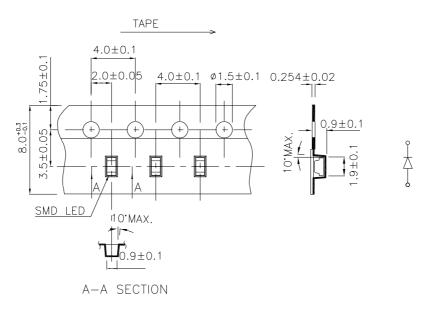

SPEC NO: DSAD0930 APPROVED: J. Lu REV NO: V.4 CHECKED: Allen Liu DATE: MAR/25/2006 DRAWN: Z.Z.YANG PAGE: 4 OF 5 ERP: 1203005328

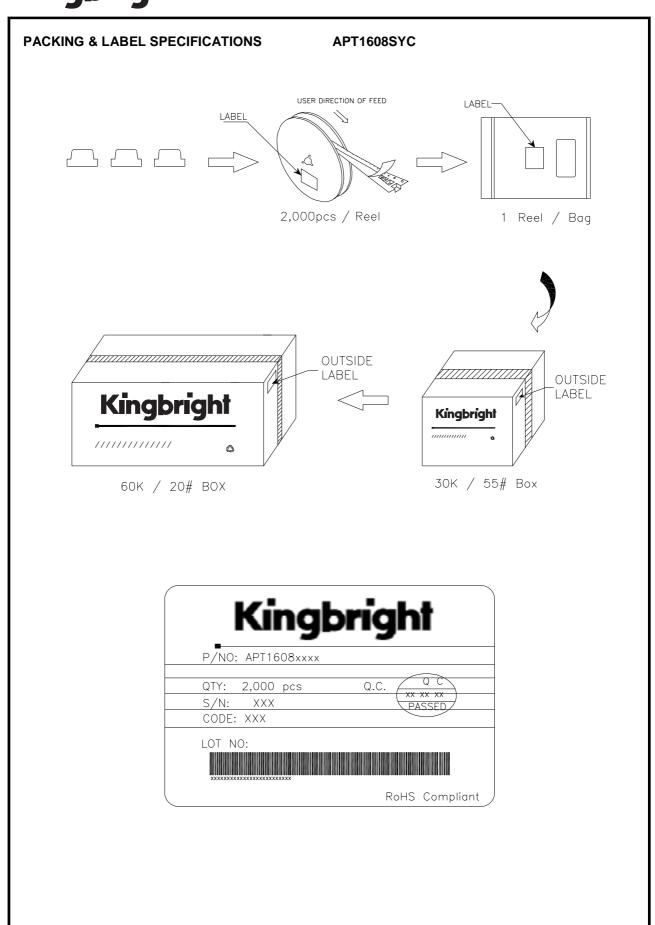

SPEC NO: DSAD0930 APPROVED: J. Lu REV NO: V.4 CHECKED: Allen Liu DATE: MAR/25/2006 DRAWN: Z.Z.YANG PAGE: 5 OF 5 ERP: 1203005328



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А