


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric


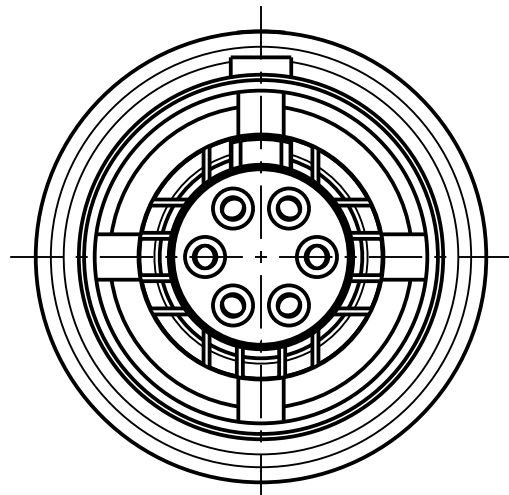


K11K0_--

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:

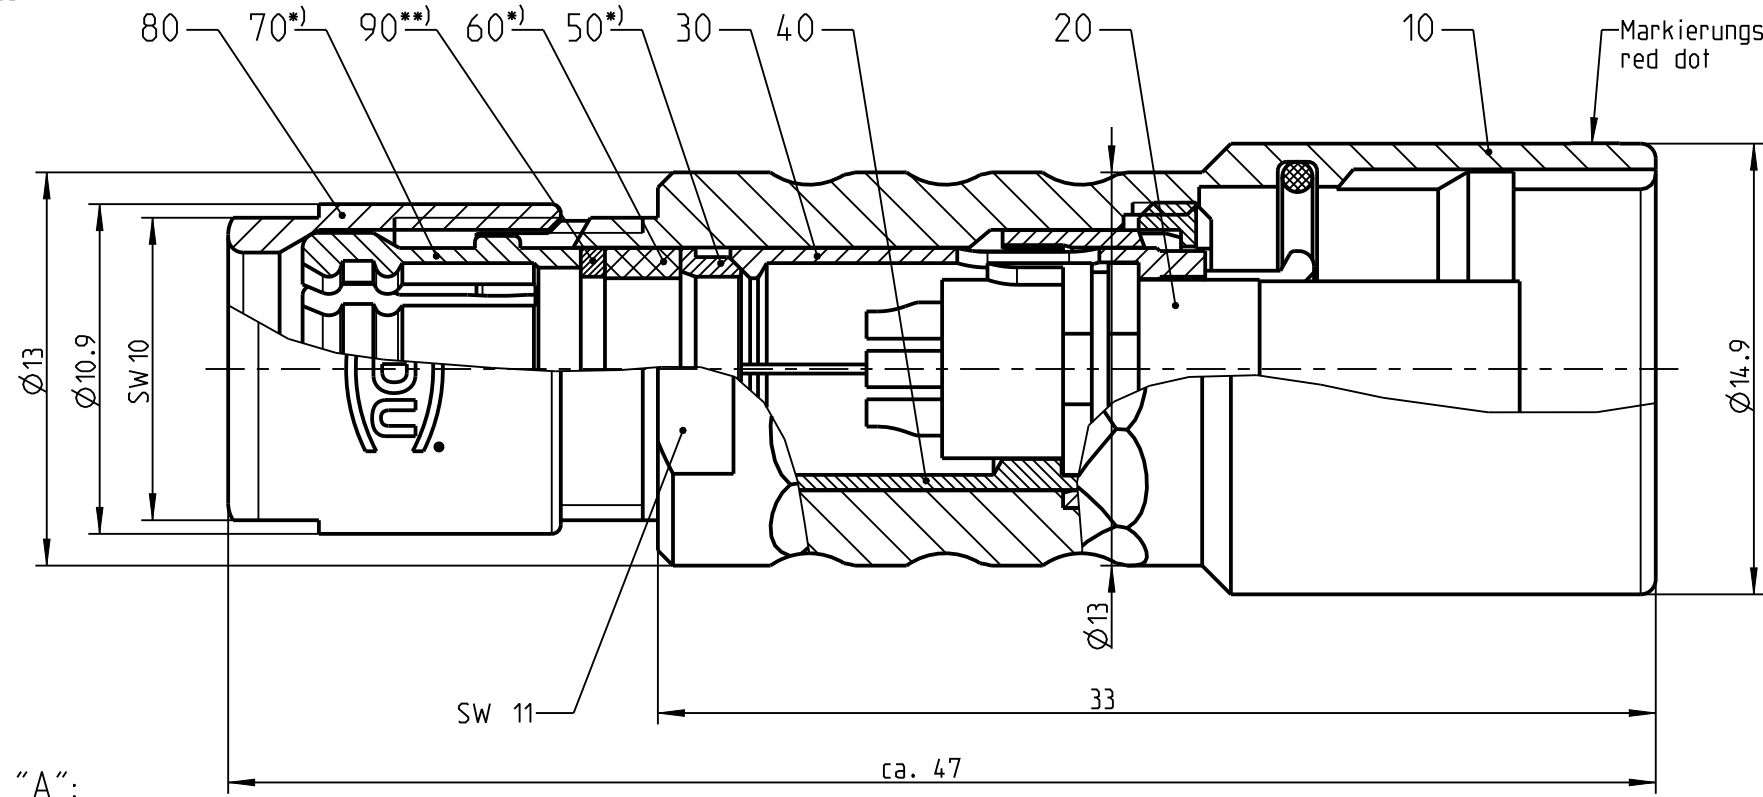


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




1:1

weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!


3:1 (A)

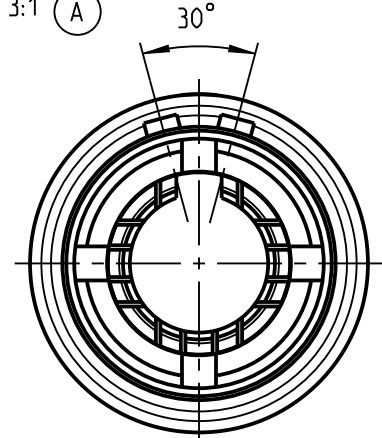

K11KA_--

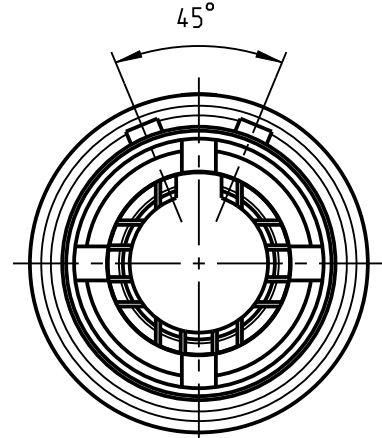


K11KC_--

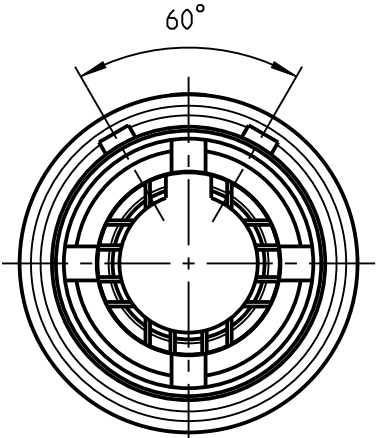

K11KF_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

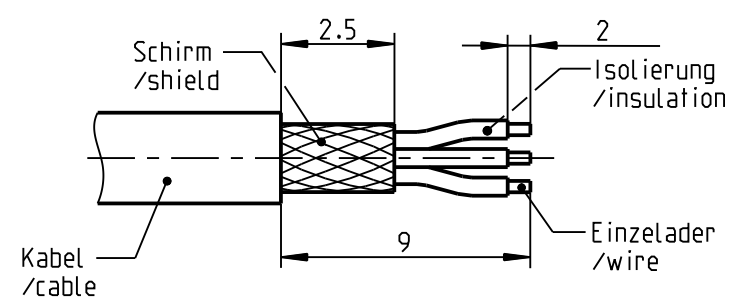

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy

Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung /cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:
PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: siehe Tabelle /see table

Kontakte/Contacts:
gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand /plugged condition
IP 68

KontaktØ/ContactØ: Ø0.7mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Loet/solder AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K11K_S-P06LFG0-__00	schwarz verchromt black chrome plated	K11K__-P06LFG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
K11K_C-P06LFG0-__00	matt verchromt matt chrome plated	K11K__-P06LFG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	K11K__-P06LFG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
		K11K__-P06LFG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
		K11K__-P06LFG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
		K11K__-P06LFG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
		K11K__-P06LFG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
		K11K__-P06LFG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
		K11K__-P06LFG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
		K11K__-P06LFG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
		K11K__-P06LFG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
		K11K__-P06LFG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material:
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00043444		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved	Version: revision: A	Teile-ID: part-ID:		Format: size: A3
Erstellt/prepared 31.08.2009 alengmueller	Geaendert/revised 20.08.2019 tschroedl	Oxaion-Nr.: K11K__-P06LFG0-__00		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released 21.08.2019 rtrager	ODU-MUEHL DORF Datum/date Name/name	Ursprung/origin.: K11K0C-P06LFG0-__00		Bl.: sheet: 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А