

# TA Series




## Power Chip Thick Film on Alumina Substrate

Ohmite's original Power Chip resistors feature our thick film on alumina substrate technology. These planar packages yield space saving, 10W/in<sup>2</sup> power densities that require over 50% less board space than other radial packages. Convection cooling is maximized by the planar package configuration which dissipates heat well above board level.

Ohmite's power chip resistors have a 125% higher operating temperature range than competitive product of similar design. High temperature solder and in-process plating keep terminations secure under self-heating effects by preventing re-flow from full power operation.

Flexible packaging schemes make these resistors ideal for power supplies, audio amplifiers, video fly-back, and other power control applications.



### FEATURES

- High-Temp Terminal Construction
- Wide Resistance Range
- Low Inductance (50nH-100nH)
- High Power Density
- Easy to install. PC-mountable

### SERIES SPECIFICATIONS

| Series | Wattage | Series | Wattage | Series | Wattage | Series | Wattage | Series | Wattage |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| TA203  | 3.0     | TA205  | 5.0     | TA207  | 7.5     | TA310  | 10.0    | TA025  | 25.0    |
| TA303  | 3.0     | TA305  | 5.0     | TA307  | 7.5     | TA810  | 10.0    | TA050  | 50.0    |
|        |         | TA605  | 5.0     |        |         |        |         | TA100  | 100.0   |
|        |         | TA805  | 5.0     |        |         |        |         |        |         |

### CHARACTERISTICS

|                                 | Substrate                                                                                                                     | Alumina                       | Test Condition        |                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Resistor                                                                                                                      | Thick Film                    | MILR83401             | Specification                                                                                      |
|                                 | Coating                                                                                                                       | Glass                         |                       |                                                                                                    |
|                                 | Terminals                                                                                                                     | Solder Plated Phosphor Bronze |                       |                                                                                                    |
| Temperature Coefficient         | 1 ohm: 450 ppm/°C<br>1 to 100Ω: 100 ppm/°C<br>101Ω and up: 50 ppm/°C                                                          |                               | Life (Rated Power)    | 40°C, rated power, 90 min ON 30 min OFF, 1000 hrs.<br>ΔR<br>±( 1.0% + 0.05Ω)                       |
| Tolerance                       | ±1%, ±5% and ±10%                                                                                                             |                               | Life (Moisture Load)  | 60°C, 90 - 95% RH, rated power, 90 min ON 30 min OFF, 1000 hrs.<br>ΔR<br>±( 1.0% + 0.05Ω)          |
| Power Rating                    | Based on 25°C free air                                                                                                        |                               | Temperature Cycling   | Room temp > -55°C 30 min > RT 10 min ± 120°C 30 min > RT10 min 5 cycles<br>ΔR<br>±( 0.25% + 0.05Ω) |
| Resistance Range                | 0.25 ohm to 10M ohm. Consult factory for other values                                                                         |                               | Flammability          | UL94V-O rated (not recognized)                                                                     |
| Maximum Operating Voltage       | 350 VAC, 500 VDC through glass, 1000 VAC, 1500 VDC through substrate, not to exceed power rating                              |                               | Soldering Heat        | 350°C Solderpot, 3 secs.<br>ΔR<br>±( 0.25% + 0.05Ω)                                                |
| Overload                        | Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not exceed the wattage rating. ΔR: ±2%, 2000 hours |                               | Insulation Resistance | DC 100V, 1 min<br>Over 1000M ohm                                                                   |
| Derating                        | 100% @ 25°C to 0% @ 180°C ambient.                                                                                            |                               |                       |                                                                                                    |
| Equivalent Parallel Capacitance | 1.0pf (100 MHz)                                                                                                               |                               |                       |                                                                                                    |
| Withstanding Voltage            | 5000V thru back side                                                                                                          |                               |                       |                                                                                                    |
| Operating Temperature Range     | -55°C to +180°C                                                                                                               |                               |                       |                                                                                                    |
| Overload Current                | 20 x rated current up to 8 ms (ΔR ± 0.5%)                                                                                     |                               |                       |                                                                                                    |

(continued)

rev 6/18-1


# TA Series

## Power Chip Thick Film on Alumina Substrate


### DIMENSIONS

(±.020 in. / ±.508mm)

**PA**  
3, 5, 7.5  
& 10 watt

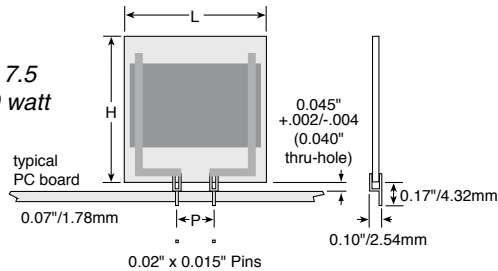

**PW**  
10, 25, 50  
& 100 watt

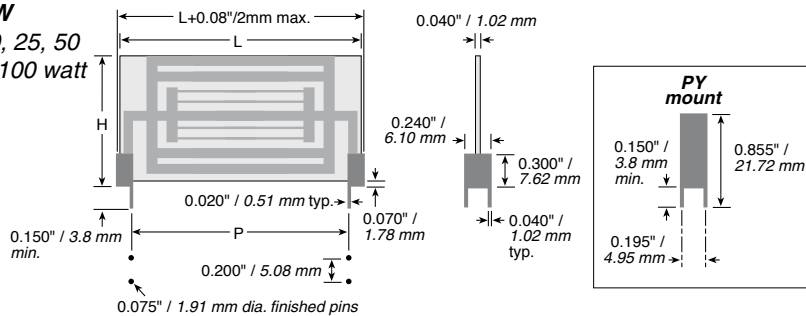

| Series   | Wattage | P             | Length L       | Height H      |
|----------|---------|---------------|----------------|---------------|
| TA203PA  | 3.0     | 0.200 / 5.08  | 0.50 / 12.70   | 0.60 / 15.24  |
| TA303PA  | 3.0     | 0.300 / 7.62  | 0.50 / 12.70   | 0.60 / 15.24  |
| TA205PA  | 5.0     | 0.200 / 5.08  | 0.50 / 12.70   | 1.00 / 25.40  |
| TA305PA  | 5.0     | 0.300 / 7.62  | 0.50 / 12.70   | 1.00 / 25.40  |
| TA605PA  | 5.0     | 0.600 / 15.24 | 1.00 / 25.40   | 0.50 / 12.70  |
| TA805PA  | 5.0     | 0.800 / 20.32 | 1.00 / 25.40   | 0.50 / 12.70  |
| TA207PA  | 7.5     | 0.200 / 5.08  | 0.75 / 19.05   | 1.00 / 25.40  |
| TA307PA  | 7.5     | 0.300 / 7.62  | 0.75 / 19.05   | 1.00 / 25.40  |
| TA310PA  | 10.0    | 0.300 / 7.62  | 1.00 / 25.40   | 1.00 / 25.40  |
| TA310PW* | 10.0    | 0.300 / 7.62  | 1.085 / 27.56  | 1.00 / 25.40  |
| TA810PA  | 10.0    | 0.800 / 20.32 | 1.00 / 25.40   | 1.00 / 25.40  |
| TA810PW* | 10.0    | 0.800 / 20.32 | 1.085 / 27.56  | 1.00 / 25.40  |
| TA025PA  | 25.0    | 1.90 / 48.3   | 2.220 / 56.39  | 1.170 / 29.70 |
| TA025PY* | 25.0    | 1.90 / 48.3   | 2.220 / 56.39  | 1.170 / 29.70 |
| TA050PA  | 50.0    | 1.90 / 48.3   | 2.220 / 56.39  | 2.270 / 57.60 |
| TA050PY* | 50.0    | 1.90 / 48.3   | 2.220 / 56.39  | 2.270 / 57.60 |
| TA100PA  | 100.0   | 4.10 / 104.1  | 4.420 / 112.27 | 2.270 / 57.60 |
| TA100PY* | 100.0   | 4.10 / 104.1  | 4.420 / 112.27 | 2.270 / 57.60 |

\*10-100 watts available in PW,PA, and PY packages.

### ORDERING INFORMATION

| Pin spacing<br>(on 3-10W models only) |  | Tolerance |  | RoHS compliant |
|---------------------------------------|--|-----------|--|----------------|
| 2 = .2"                               |  | K = 10%   |  |                |
| 3 = .3"                               |  | J = 5%    |  |                |
| 8 = .8"                               |  | F = 1%    |  |                |

| Series | Power Rating: | Package:            | Resistance Value (Ω) |
|--------|---------------|---------------------|----------------------|
| TA     | 03 = 3 W      | PA = pin terminals, | R250 = 0.25          |
| 3      | 05 = 5        | std. for 3-10 W     | 10R0 = 10.0          |
| 0      | 07 = 7.5      | PW = wraparound,    | 2K00 = 2,000         |
| 5      | 10 = 10       | std. for 10-100 W   | 45K0 = 45,000        |
| P      | 025 = 25      | PY = high-stability |                      |
| A      | 050 = 50      | wraparound          |                      |
| 4      | 100 = 100     |                     |                      |
| K      |               |                     |                      |
| 5      |               |                     |                      |
| 0      |               |                     |                      |
| J      |               |                     |                      |
| E      |               |                     |                      |

Standard part numbers for TA series

| Ohmic value | Part No.<br>Prefix ><br>Suffix > | Part Number | Ohmic value | Part No.<br>Prefix ><br>Suffix > | Part Number | Ohmic value | Part No.<br>Prefix ><br>Suffix > | Part Number |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 0.25        | —R250J                           | ✓           | 50.00       | —50R0J                           | ✓           | 2,500.00    | —2K50J                           | ✓           |
| 1.00        | —1R00J                           | ✓           | 62.00       | —62R0J                           | ✓           | 3,000.00    | —3K00J                           | ✓           |
| 1.50        | —1R50J                           | ✓           | 68.00       | —68R0J                           | ✓           | 4,000.00    | —4K00J                           | ✓           |
| 2.00        | —2R00J                           | ✓           | 75.00       | —75R0J                           | ✓           | 4,700.00    | —4K70J                           | ✓           |
| 4.70        | —4R70J                           | ✓           | 100.00      | —100RJ                           | ✓           | 5,000.00    | —5K00J                           | ✓           |
| 5.00        | —5R00J                           | ✓           | 150.00      | —150RJ                           | ✓           | 5,100.00    | —5K10J                           | ✓           |
| 5.10        | —5R10J                           | ✓           | 200.00      | —200RJ                           | ✓           | 7,500.00    | —7K50J                           | ✓           |
| 7.50        | —7R50J                           | ✓           | 250.00      | —250RJ                           | ✓           | 10,000.00   | —10K0J                           | ✓           |
| 8.20        | —8R20J                           | ✓           | 270.00      | —270RJ                           | ✓           | 15,000.00   | —15K0J                           | ✓           |
| 10.00       | —10R0J                           | ✓           | 300.00      | —300RJ                           | ✓           | 18,000.00   | —18K0J                           | ✓           |
| 11.00       | —11R0J                           | ✓           | 470.00      | —470RJ                           | ✓           | 20,000.00   | —20K0J                           | ✓           |
| 12.00       | —12R0J                           | ✓           | 500.00      | —560                             | ✓           | 30,000.00   | —30K0J                           | ✓           |
| 15.00       | —15R0J                           | ✓           | 620.00      | —620RJ                           | ✓           | 39,000.00   | —39K0J                           | ✓           |
| 20.00       | —20R0J                           | ✓           | 680.00      | —680RJ                           | ✓           | 50,000.00   | —50K0J                           | ✓           |
| 24.00       | —24R0J                           | ✓           | 1,000.00    | —1K00J                           | ✓           | 75,000.00   | —75K0J                           | ✓           |
| 27.00       | —27R0J                           | ✓           | 1,500.00    | —1K50J                           | ✓           | 100,000     | —100KJ                           | ✓           |
| 33.00       | —33R0J                           | ✓           | 1,800.00    | —1K80J                           | ✓           | 150,000     | —150KJ                           | ✓           |
| 47.00       | —47R0J                           | ✓           | 2,000.00    | —2K00J                           | ✓           | 200,000     | —200KJ                           | ✓           |

✓ = Most popular standard values, ✓ = Stock values

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А