



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Ø 12.9

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

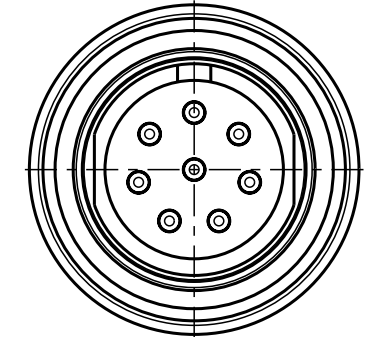


S21KOC-...

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

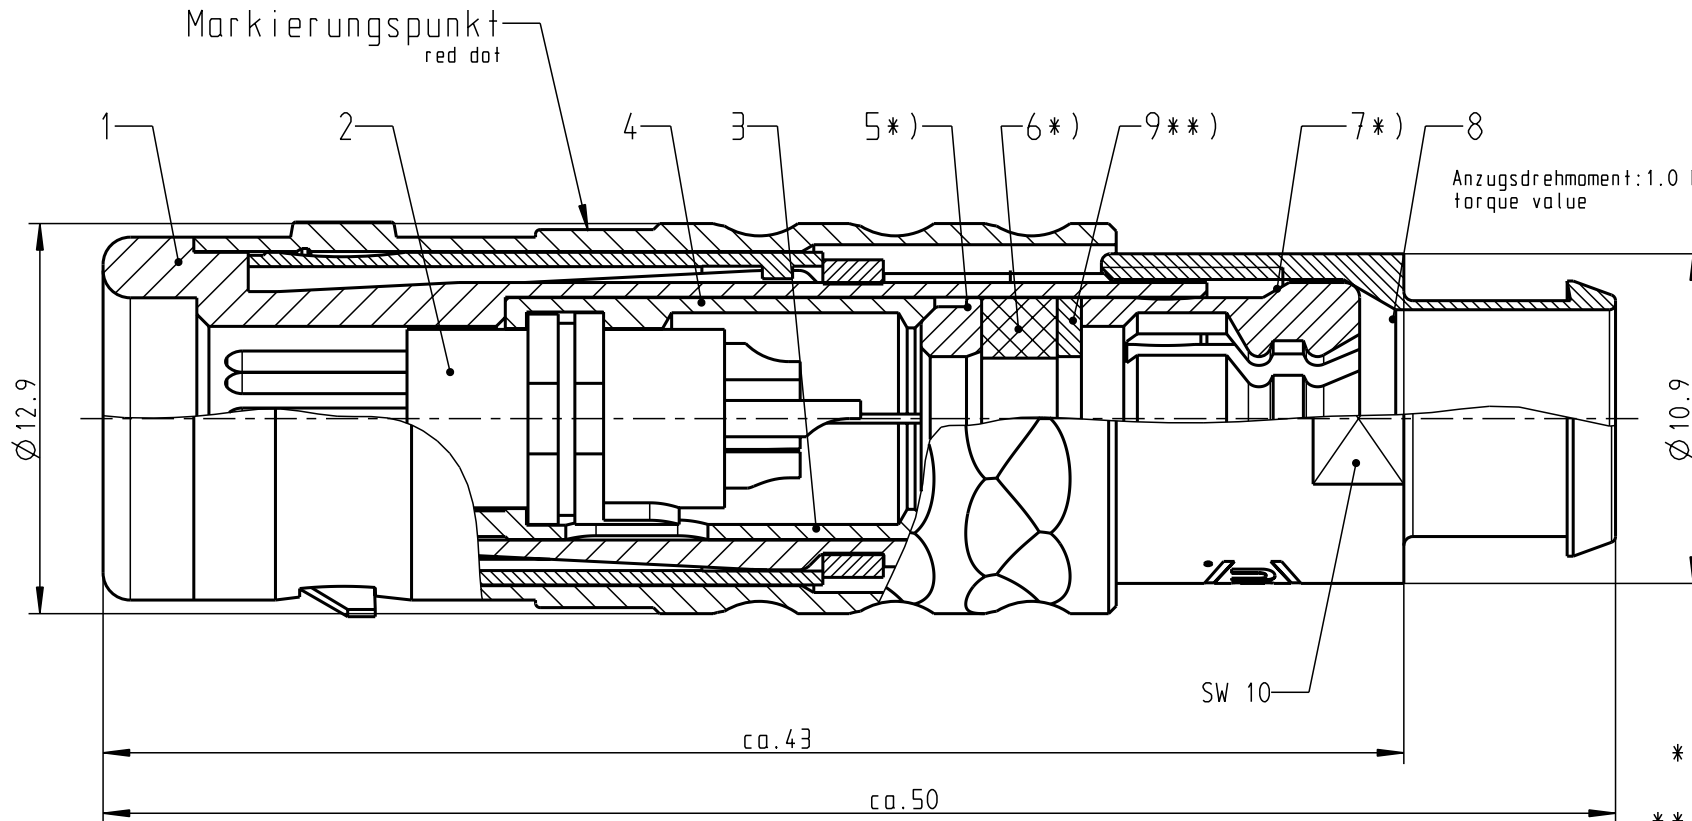


- *) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel Ø < 5mm!
washer only at cable Ø < 5mm!


empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

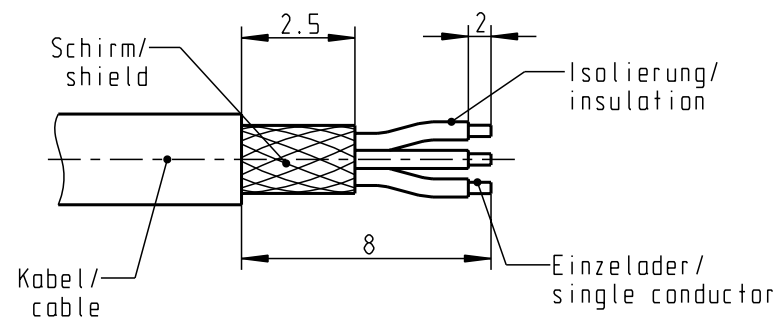

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

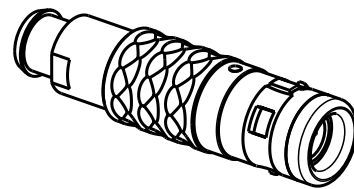

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"
(Darstellung ohne Einsatz)
view of coding in direction A, without insert

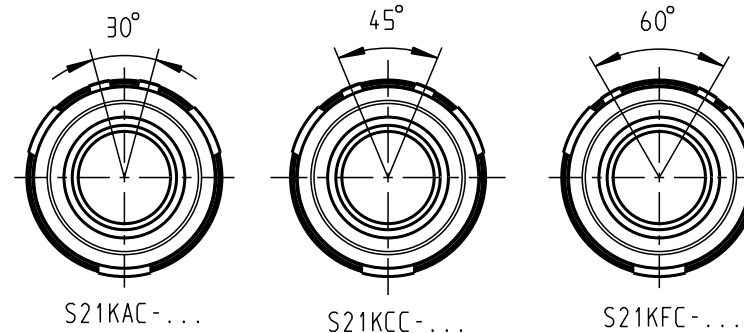

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy
Cu-Legierung
/cu alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

Kontakt Ø / Contact Ø:
Anschluß / Termination:
Löt / Solder

Ø 0.7 mm
0.38 mm²
AWG 22

Prüfspannung / Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung / Current Load:
Einzelkontakte / single contacts

7 A

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern
handelt es sich nach DIN EN 61984:2009
um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according
to DIN EN 61984:2009
connectors without breaking capacity (COC) !

S21K.C-P08MFG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P08MFG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P08MFG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P08MFG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P08MFG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P08MFG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P08MFG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P08MFG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P08MFG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P08MFG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P08MFG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P08MFG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel- Ø / cable-Ø

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: hierzu Stückliste			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:			
								CAD-Nr.:	00031950		Bl.:	
					2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.				Maßstab:
					Bearb.	16.12.	D.Scholz					4:1
				Gepr.								
				Norm.								
				 A perfect alliance.	Zeichnungs Nr.:							Vervielf. Pause
					S21K.C-P08MFG0-..0S							Nr.
					Ersatz für: S21KOC-P08MFG0-..0S v.20.01.09							



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А