


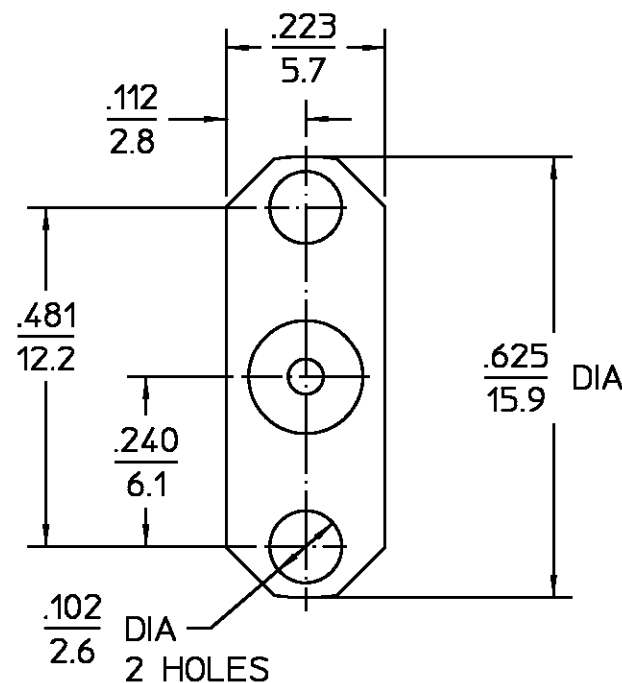

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	3/24/97	S. Morley

NOTES:
1. CAPTURED CENTER CONTACT

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING		BRASS PER ASTM-B-16 HALF HARD OR CZ121 PER BS2874		GOLD PLATE	
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C to +165°C	DIELECTRIC CENTER CONTACT		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Frequency Range (GHz) DC to 6	Recommended Mating Torque 3-5 in-lbs (0.34-0.57 Nm)	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D			BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE	
Volt Rating (VRMS MAX) ⊗ Sea Level 335	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0 (1.36 Kg) Withdrawal (MIN Oz) 1.0 (28.35 g)	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I						
VSWR 1.40:1	Force to Engage and Disengage (in-Lbs MAX) 2.0 (0.23 Nm)	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition A	COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Insertion Loss (dB MAX) .07√f(GHz)	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0 (2.7 Kg) MIN FROM INTERFACE Axial (Lbs) 4.0 (1.8 Kg) MIN FROM FLANGE Radial (in-Oz) 4.0 (0.028 Nm)	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, except step 7b is omitted. No measurement at high humidity. Insulation resistance shall be at least 200 Megohms within 5 minutes after removal from humidity.	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC DEC ANGLES +1/64 +.005 ± 1°		DRAWN BY S. Moody DATE 01/13/97 CHECKED BY APP'D BY		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
RF Leakage (dB MIN) -90 ⊗ 2 to 3 GHz			These drawings and specifications are the property of M/A-COM Interconnect Division and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		USE ASS'Y PROCEDURE N/A NO. A.P. _____		TITLE SMA.com 2 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE, STRAIGHT TERMINAL	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250							SIZE B CODE IDENT NO. 26805 2252-1392-09 REV 010	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) ⊗ Sea Level 1000							SCALE 4 : 1 SHEET 1 OF 1	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3.0 Outer Contact 2.0 Cable to Housing N/A								
RF High Potential ⊗ Sea Level (VRMS MIN ⊗ 5 MHz) 670								
I.R.(Megohms MIN) 5,000								
	Weight (Grams) TBD							
		.XXX = in XX.X = mm (REF)						

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1222728-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А