

## Description

- Surface mount inductors, 4.0mm height, designed for higher speed switch mode applications requiring low voltage and high current
- 155°C maximum total operating temperature
- Design utilizes high temperature powder iron material with a non-organic binder to eliminate thermal aging
- Inductance offering expanded for applications requiring higher inductance.
- Inductance Range from 0.175 uH to 47.3 uH
- Current Range from 39.0 to 2.4 Amps
- Frequency Range 1kHz to 500kHz



## Applications

- Next generation microprocessors
- High current DC-DC converters
- VRM, multi-phase buck regulator
- PC, Workstations, Routers
- Telecom soft switches, Base Stations

## Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +155°C
- Operating ambient temperature range: -40°C to +155°C (range is application specific)
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds max.

## Packaging

- Supplied in tape and reel packaging, 800 parts per reel


Part Number	Rated Inductance $\mu\text{H}$	OCL (1) nominal $\pm 20\%$ $\mu\text{H}$	Irms (2) Amperes (Typ.)	Isat (3) Amperes 15% rolloff	Isat (4) Amperes 30% rolloff	DCR (m $\Omega$ ) max. @ 20°C	Volts (5) $\mu\text{Sec}$ (V $\mu\text{S}$ ) (ref.)
HC8-R15-R	0.15	0.175	39.0	43	76	0.80	1.5
HC8-R39-R	0.39	0.390	28.3	26	45	1.55	2.5
HC8-R75-R	0.75	0.766	18.8	18.5	32.7	3.40	3.5
HC8-1R2-R	1.2	1.32	16.0	14.4	25.5	4.70	4.5
HC8-1R9-R	1.9	1.90	12.4	11.8	20.9	7.7	5.5
HC8-2R6-R	2.6	2.65	10.2	10.0	17.7	11.4	6.5
HC8-3R5-R	3.5	3.52	8.50	8.7	15.3	16.5	7.5
HC8-4R5-R	4.5	4.52	8.00	7.7	13.5	18.6	8.5
HC8-5R6-R	5.6	5.65	6.70	6.9	12.1	26.3	9.5
HC8-6R9-R	6.9	6.90	6.40	6.2	10.9	28.9	10.5
HC8-8R2-R	8.2	8.27	5.50	5.7	10.0	39.6	11.5
HC8-100-R	10.0	9.77	5.20	5.2	9.2	43.6	12.5
HC8-150-R	15.0	15.02	4.10	4.2	7.4	68.6	15.5
HC8-220-R	22.0	21.40	3.40	3.5	6.2	99.5	18.6
HC8-330-R	33.0	31.65	2.70	2.9	5.1	154	22.6
HC8-470-R	47.0	47.28	2.20	2.4	4.2	237	27.6

- 1) Test Parameters: 100KHz, 1.0Vrms
- 2) Irms Amperes for approximately  $\Delta T$  of 40°C above 85°C ambient
- 3) Isat Amperes Peak for approximately 15% rolloff (@20°C)
- 4) Isat Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@20°C)
- 5) Applied Volt-Time product (V- $\mu\text{S}$ ) across the inductor. This value represents the applied V- $\mu\text{S}$  at operating frequency necessary to generate additional core loss which contributes to the 40°C temperature rise. De-rating of the Irms is required to prevent excessive temperature rise. The 100% V- $\mu\text{S}$  rating is equivalent to a ripple current Ip-p of 20% of Isat (30% rolloff option).

It is recommended that the temperature of the part not exceed 155°C under worst case operating conditions verified in the end application.


Part number definition:  
 HC8-XXX-R  
 HC8 = Product code and size  
 XXX = Inductance value in uH.  
 R = Decimal point. If no R is present, third character = #of zeros  
 -R suffix indicates RoHS compliant

## Mechanical Diagrams

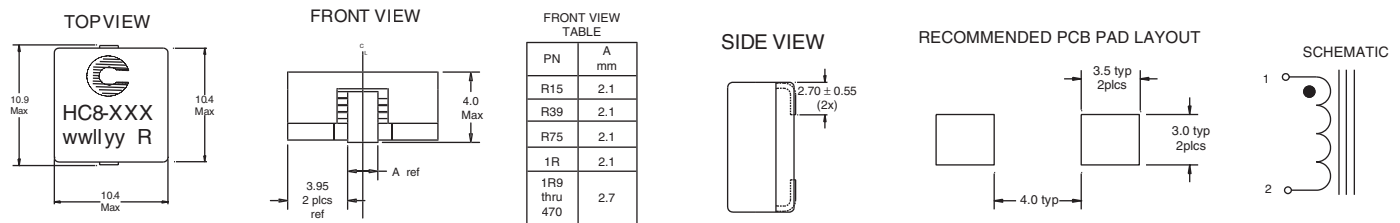

wwllyy = Date code R = Revision level  
 xxx = Inductance value


**Packaging Information**

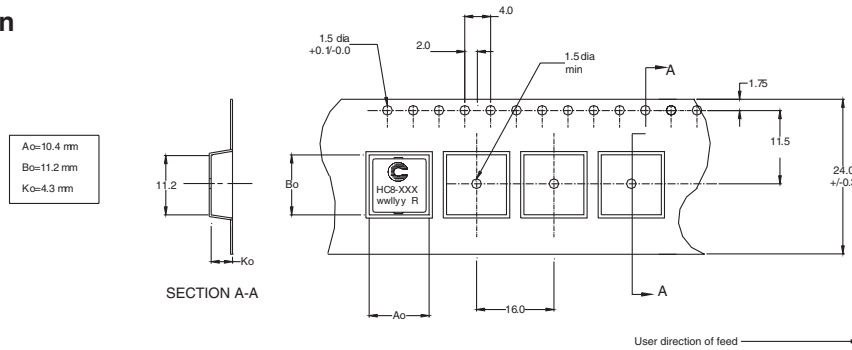

Dimensions in Millimeters


**Inductance Characteristics**

**OCL vs Isat**

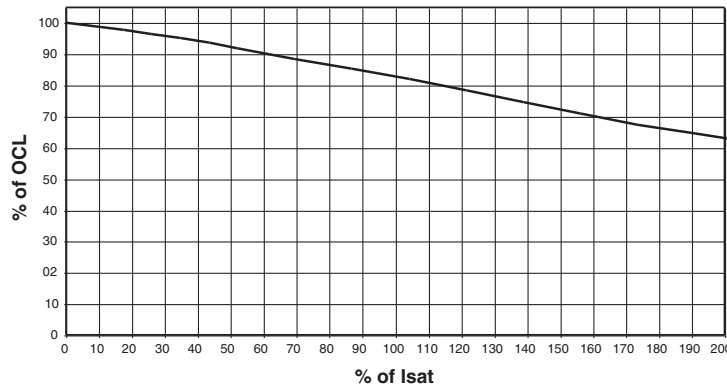

**Core Loss**

**Irms DERATING WITH CORE LOSS**

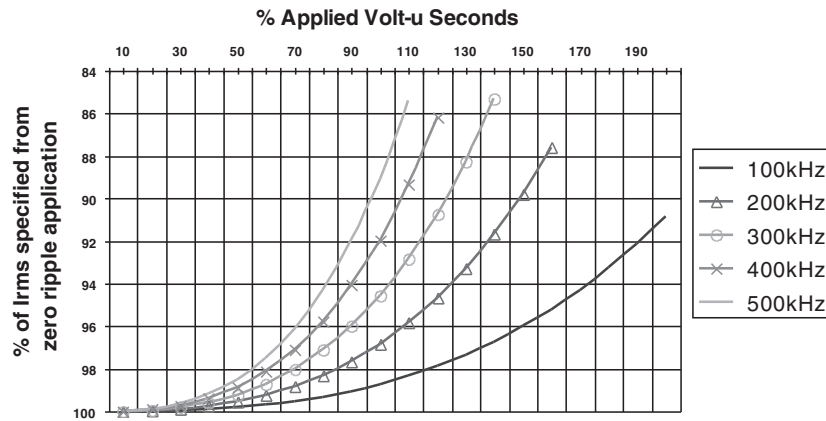

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А