

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C


- 1.0 TURNS RATIO: (P3-P5-P6) : (J3-J6) : 1CT : 1CT± 3%
(P1-P4-P2) : (J1-J2) : 1CT : 1CT ± 3%
- 2.0 INDUCTANCE: (P1-P2) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P6) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P3 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
P2-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P3) TO (J6,J3) : 30pf MAX @ 1MHz
(P2,P4,P1) TO (J2,J1) : 30pf MAX. @ 1MHZ
- 5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.

RECEIVE

- 6.0 RETURN LOSS: (P6-P4)=100 OHMS AND (P1-P2)=100 OHM REF.
1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.

NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).

- 7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P2) : 1500 Vrms
(J3, J6) TO (P3, P6) : 1500 Vrms
- 8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms
100KHz TO 100MHZ : 1.1 dB TYP
- 9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS : 3.0 nS MAX
- 10.0 CROSS TALK: 1MHz TO 100MHZ : 40 dB TYP
- 11.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP
- 12.0 OPERATING TEMPERATURE : 0°C TO 70°C

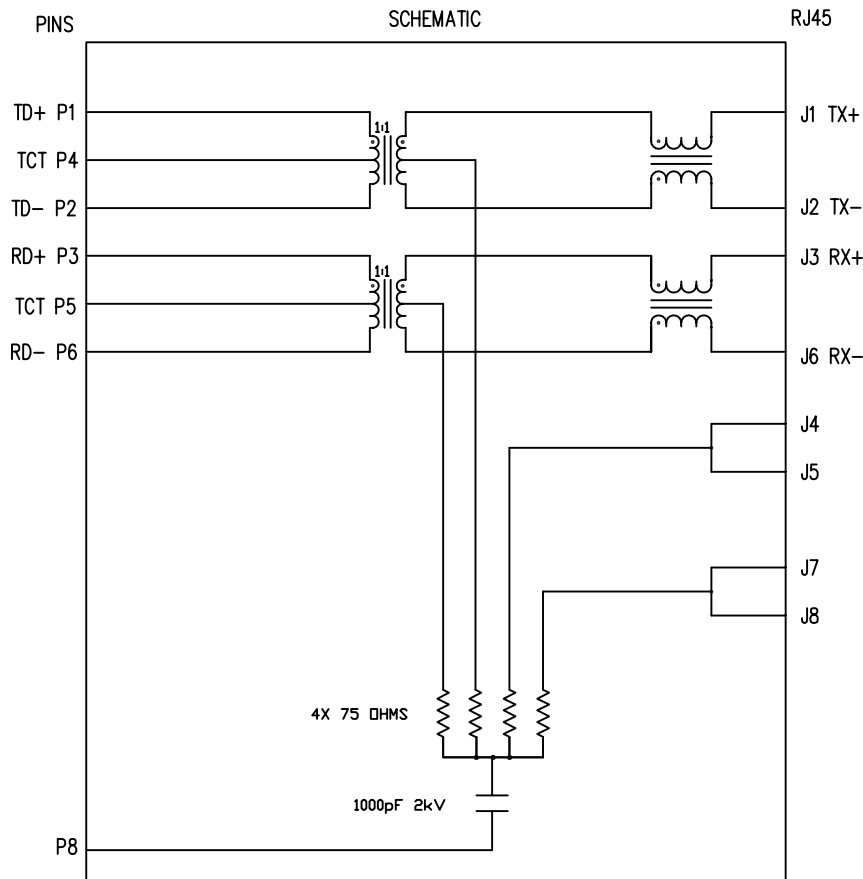





NOTES

- 1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REFERENCE		
X.B Wei	05-24-10	 10/100BT TAB DOWN,SHIELDED PATENTED	SI-60159-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	REV. : A2	
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A	SIZE : A4	
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	.XX		PAGE : 2	
				.XXX	±0.005		


THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

RoHS
2002/95/EC

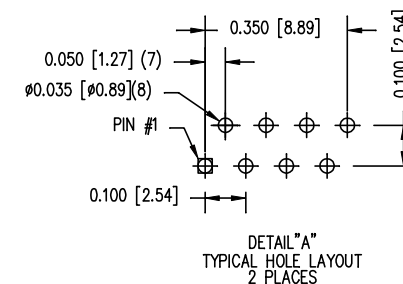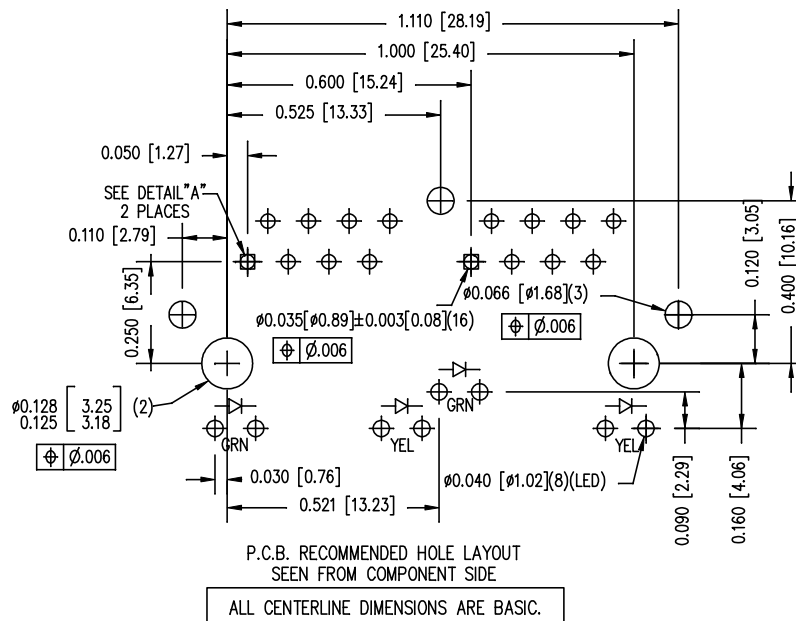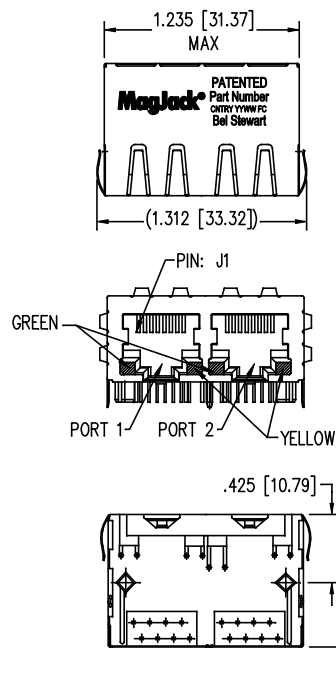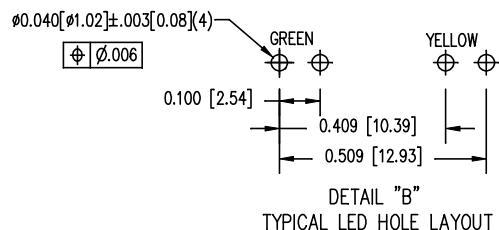

NOTES:


- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE $\pm 0.005 [0.13]$
- WAVE SOLDER COMPATIBLE - PREHEAT 125°C/90SECS.

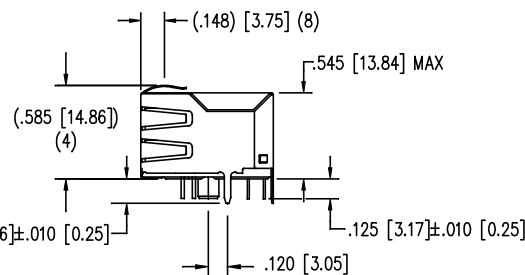

LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	FORWARD V (MAX)	* (TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V
YELLOW	590 nm	2.5 V	2.1 V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)

ORIGINATED BY	DATE	MagJack® 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED PATENTED	PART NO. / DRAWING NO. SI-60159-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[] METRIC DIM. AS REFERENCE		 COMPONENTS FOR A CONNECTED PLANET
X.B Wei	05-24-10				UNIT : INCH [mm]	REV. : A2	
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X .XX .XXX	SCALE : N/A	SIZE : A4	
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	±0.005		PAGE : 3	

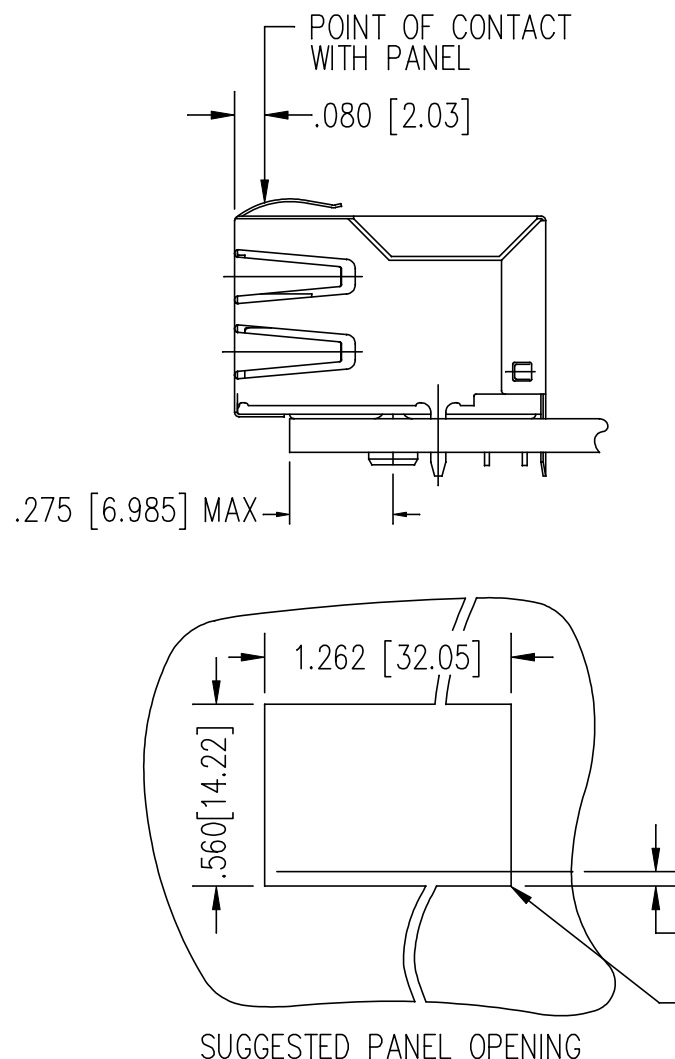

1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.		[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
				TOL. IN INCH		UNIT : INCH [mm]	REV. : A2
X.B Wei	05-24-10	MagJack® 10/100BT TAB DOWN,SHIELDED PATENTED	SI-60159-F	.X		SCALE : N/A	SIZE : A4
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.XX			PAGE : 4
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	.XXX	± 0.005		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А