

Backlit with Self Adhesive Legends



- Backlit for Low Light Applications
- Waterproof Silicone Rubber
- Audible, Tactile Contacts
- Low Contact Resistance
- Optional RFI/EMI Shielding
- 3,000,000 Operations per Button



3 x 4 Keyboard

Front View Dimensions:

- Top edge: .290 REF (STYLE 1), .368 REF (STYLE 2)
- Left edge: .750, 3 EQ SPS., TOL.NON-ACCUM.
- Bottom edge: .750, 2 EQ SPS., TOL.NON-ACCUM.; .390 SQ. LEGEND INSERT AREA; 2.350 ± .020
- Right edge: .207
- Internal spacing: .425
- Switch position identification: 1 through 12

Side View Dimensions:

- Terminal pins: .025, .002 SQUARE TERMINAL PINS 7 PLACES
- Mounting studs: #6-32 MTG STUD, 4 PLACES
- Dimensions: .100 TYP., .525, .750, 1.500, .800, .350, 1.650
- Reference points: .368 REF., .267 REF.

X Y A B C D E F G
R R R R R R R R

DETAIL A

TERMINAL PIN IDENTIFICATION
DETAIL
SCALE=1.5:1

Front View Dimensions:

- Top edge: .750, 3 EQ SPS., TOL.NON-ACCUM.
- Left edge: .750, 3 EQ SPS., TOL.NON-ACCUM.
- Bottom edge: .390 SQ. LEGEND INSERT AREA; 3.100 ± .020
- Right edge: .207
- Internal spacing: .425
- Switch position identification: 1 through 16

Side View Dimensions:


- Terminal pins: .025, .002 SQ. TERMINAL PINS 10 PLCS.
- Mounting studs: #6-32 MTG STUD, 6 PLACES
- Dimensions: .490, .100 TYP., .775, .310, .750, 1.500, 2.250, 1.125, 2.120
- Reference points: .290 REF (STYLE 1), .368 REF (STYLE 2), .267 REF.
- Label area: LABEL

X (B)
Y (B)
H (B)
C (B)
F (B)
E (B)
D (B)
O (B)
B (B)
A (B)

DETAIL A

TERMINAL PIN IDENTIFICATION
DETAIL
SCALE=1.5:1

SCHEMATIC AND TRUTH TABLE

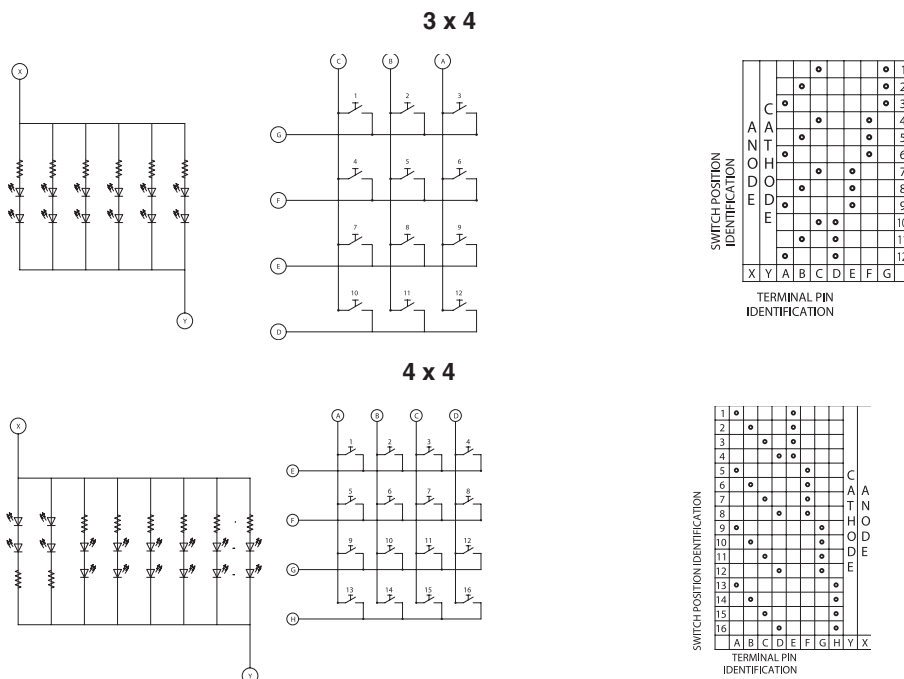

LED Color	Forward Voltage			Resistor (OHMS)	Typ. Current Consumption (With 5V Pwr. Supply)	
	Min.	Typ.	Max.		3 x 4	4 x 4
Red	-	1.95	2.40	43	155mA	205mA
Yellow/Green	-	1.95	2.40	43	155mA	205mA
Green	1.50	-	2.40	43	155mA	205mA
Orange	-	1.95	2.40	43	155mA	205mA

SPECIFICATIONS

Rating Criteria

Rating at 24 Vdc: - 10 milliamps resistive (max.)

Contact Bounce: 4 milliseconds maximum at make; 10 milliseconds, at break

Contact Resistance: 10 ohms maximum

Life Expectancy: 3 million operations/button

Insulation Resistance: >1,000 megohms

Operating Features

Pre-Travel: .030 inches minimum

Operating Force: 20 ± 4 ounces

Humidity: 0 to 98% (no condensation)

Materials and Finishes

Terminal Pins: Copper alloy CDA 725

PC Board: FR-4 glass cloth epoxy

Dome Retainer/Rear Seal Sheet: Polyester

Mounting Studs: Phosphor bronze

Optional Hex Nut: Stainless steel, passivated

Optional EMI Shield: Aluminum foil


Keypad: Silicone rubber

SELF-ADHESIVE LEGEND SHEETS

Each 8.5" x 11" legend sheet contains commonly used symbols, terms, alpha characters and 0-9 in helvetica bold type. Self-adhesive legends are clear urethane on a chrome mylar base. Adhesive is silicone/acrylic. Legends can be purchased in the following ways:

1. Entire legend sheets: Part numbers 84AC5012-1, -2, -3 OR -4.
2. Individual legends: Part numbers 84AC5012-0001, -0002 etc. (Individual legend pins are for groups of 10 legends each)
3. See Grayhill drawing 84AC5012-X for detailed information on available legends, sizes and fonts.

ORDERING INFORMATION

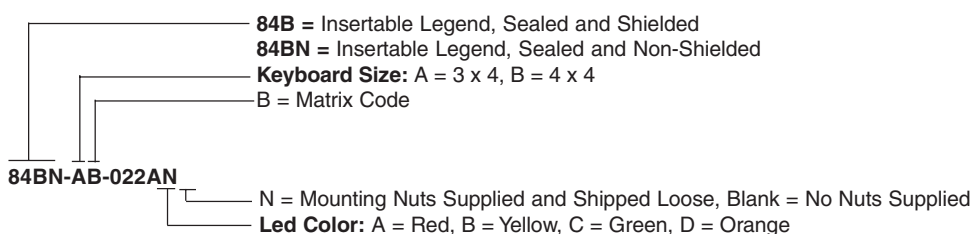

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А