
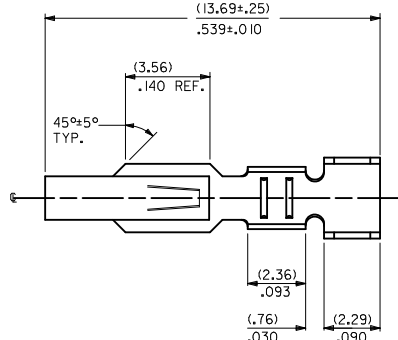


20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1







MATERIAL CODE
(.27)/.0106 THK
I=BRASS
3=PHOS BRONZE


WINDING SPEC.
A=PER ES-339-A
BLANK=PER ES-339-B
L=LOOSE

OPTION CODE
BLANK=AS SHOWN
C=CAT EAR OPTION

FINISH:
(P909) OVERALL HOT TIN DIP: (0.00254)/.000100 MIN.
(122) OVERALL TIN: (0.00381)/.000150 MIN.
OVER (0.00076)/.000030 MIN. NICKEL
(154) OVERALL TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
OVER (0.00127)/.000050 MIN. NICKEL
(224) OVERALL MATTE TIN: (0.00508)/.000200 MIN.
OVER (0.00127)/.000050 MIN. NICKEL
(550) SELECT GOLD: (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030 MIN.
(555) SELECT GOLD: (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030 MIN.
(558) SELECT GOLD: (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
(561) SELECT GOLD: (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
(591) SELECT GOLD: (0.00127)/.000050 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.

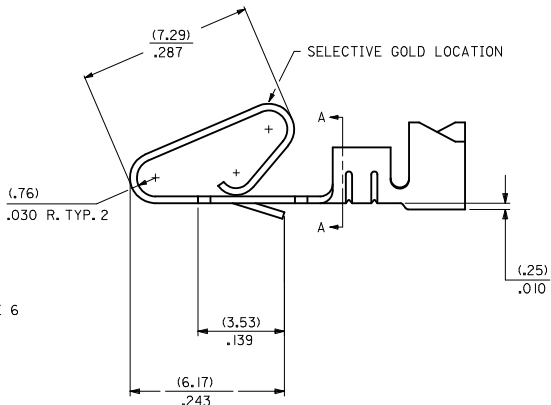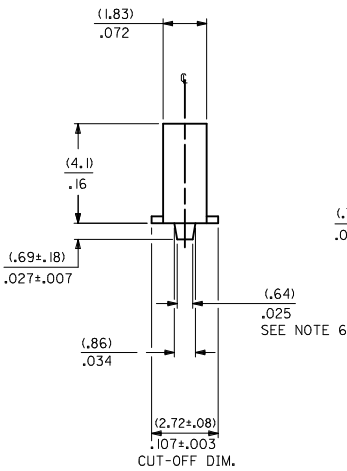

- NOTES:
1. MATERIAL: SEE LEGEND
 2. FINISH: SEE LEGEND
 3. THIS PART CONFORMS TO PRODUCT SPECIFICATION PS-08-50.
 4. PACKAGING SPECIFICATION: LOOSE TERMINALS: PER PK-2759-001
CHAIN FORM TERMINALS: NONE
 5. DIMENSIONS GIVEN ACROSS CENTERLINES ARE SYMMETRICAL ABOUT THOSE CENTERLINES WITHIN HALF THE TOTAL TOLERANCE.
 6. (0.86 ±0.05)/.034 ±.002 IS AN OPTIONAL DESIGN.
 7. CRIMP ACCEPTS 18 TO 24 AWG WIRE WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIAMETER.
AND CAN ACCEPT (3.00)/.118 MAX. INSULATION DIAMETER WITH SPECIAL TOOLING.
 8. TERMINAL FOR USE IN 2139, 3001, 3069, AND 91813 SERIES HOUSINGS WITH (2.54)/.100 MAX. INSULATION DIAMETER,
2574, 6422, AND 5239 SERIES HOUSINGS WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIAMETER,
AND 41695 SERIES HOUSING WITH (3.00)/.118 MAX. INSULATION DIAMETER.
 9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.

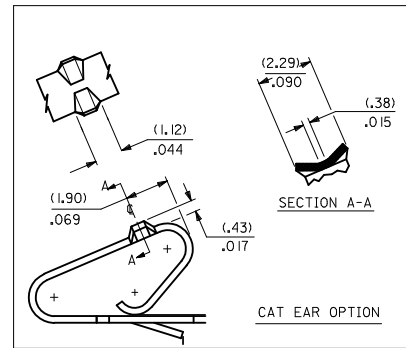

REMOVE 208 PLTING EC NO: UCP2012-2810 DRAWN: JAGUILAR 2012/02/27 CHKD: MATT KIPPER 2012/02/27 APPR: F. SMITH 2012/03/20 REV DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 10:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION		
				DRAWN BY SAMIEC	DATE 06/03/86	TITLE CRIMP TERMINAL .156 CENTERS 18 TO 24 GA WIRE				
				CHECKED BY PATEL	DATE 06/03/86					
				APPROVED BY FSMITH	DATE 2012/03/20	 MOLEX INCORPORATED				
				MATERIAL NO. SEE CHART			DOCUMENT NO. SD-2478			
							SHEET NO. 1 OF 2			
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS						
				SIZE D		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
M	2478-1-(***)*				2478-3-(***)*				2478-1C-(***)*				2478-3C-(***)*								M
	PART NO.	ENG. NO.			PART NO.	ENG. NO.			PART NO.	ENG. NO.			PART NO.	ENG. NO.							
	08-50-0105	2478-1-(P909)			08-52-0071	2478-3-(P909)			08-50-0091	2478-1C-(154)			08-52-0044	2478-3C-(P909)							
	08-50-0106	2478-1-(P909)L			08-52-0072	2478-3-(P909)L			08-50-0093	2478-1C-(154)L			08-52-0045	2478-3C-(P909)L							
L	08-56-0105	2478-1-(550)			08-65-0114	2478-3-(555)							08-52-0023	2478-3C-(154)							L
	08-56-0106	2478-1-(550)L			08-65-0115	2478-3-(555)L							08-52-0024	2478-3C-(154)L							
	08-55-0103	2478-1-(555)			08-52-0811	2478-3-(154)															
	08-55-0104	2478-1-(555)L			08-52-0812	2478-3-(154)L															
K	08-50-0119	2478-1-(122)			08-50-0281	2478-3-(122)															K
	08-50-0120	2478-1-(122)L				2478-3-(122)L															
	08-50-0271	2478-1-(P909)A			08-58-0121	2478-3-(550)															
	08-50-0015	2478-1-(154)			08-58-0122	2478-3-(550)L															
	08-50-0016	2478-1-(154)L			08-58-0103	2478-3-(591)															
J	08-50-0063	2478-1-(224)			08-58-0104	2478-3-(591)L															J
	08-50-0064	2478-1-(224)L			08-58-0114	2478-3-(558)															
	08-55-0133	2478-1-(561)			08-58-0115	2478-3-(558)L															
	08-55-0134	2478-1-(561)L																			
I																					I
H																					H
G																					G
F																					F
E																					E
D																					D
C																					C
B																					B
A																					A

REMOVE 208 PLTG

EC NO: UCP2012-2810

2012/02/27

2012/02/27

2012/03/20

DRWN:JAGUILAR

CHKD:MATT KIPPER

APPR:FSMITH

REV

DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS

▽=0

▽=0

▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES ±	---	±---
3 PLACES ±	---	±.010
2 PLACES ±	0.25	±.014
1 PLACE ±	0.36	±---

ANGULAR ±1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

MM/IN

DRAWN BY	DATE
SAMIEC	06/03/86
CHECKED BY	DATE
PATEL	06/03/86
APPROVED BY	DATE
FSMITH	2012/03/20

MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.
SEE CHART	SD-2478

SIZE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
D	

SCALE

1:1

DESIGN UNITS

INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

CRIMP TERMINAL

.156 CENTERS

18 TO 24 GA WIRE

MOLEX INCORPORATED

SHEET NO.

2 OF 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А