


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

	WARNING: THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	<small>EDN APPROVAL:</small> <small>QA APPROVAL:</small> <small>DATE:</small>

- | | |
|-------------------------|---|
| <small>RoHS</small>
 | NOTICE: THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER. |
|-------------------------|---|

- PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
- CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- CONTACTS UNDERPLATE: 50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
- CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
- SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 200-500 μINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
- METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
- PCB PLATING: ENIG.
- SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
- OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
- STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
- JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
 .XX= ±.02 [±0.5]
 .XXX= ±.010 [±0.25]

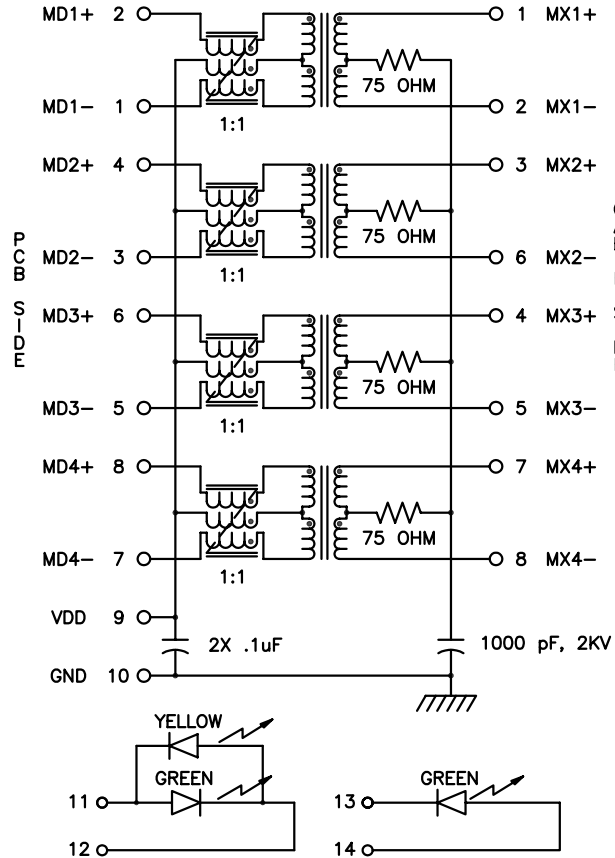

SCHMATIC
EACH PORT (2 PLACES)

NOTE 1: HIGH-VOLTAGE CAPACITOR IS COMMON FOR UPPER AND LOWER PORTS.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)


PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C ~ 70°C		
URNS RATIO	1 : 1 ±2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS	100 KHz	1-100 MHz	125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX	-3.0 dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz	
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN	
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1 MHz	10-100 MHz	
	-50 dB MIN	-52+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	2 MHz	30-200 MHz	
	-50 dB MIN	-15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MINIMUM FOR 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHz.

EMMITTED COLOR	BI-COLOR		SINGLE-COLOR
	GREEN	YELLOW	GREEN
WAVELENGTH (nm)	565 nM	585 nM	568 nM
BRIGHNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8.5 TYP. AT 20 mA
VIEWING ANGLE	100°	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	68 mW MAX	68 mW MAX	85 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX	30 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	1	JC0-1011NL	M10

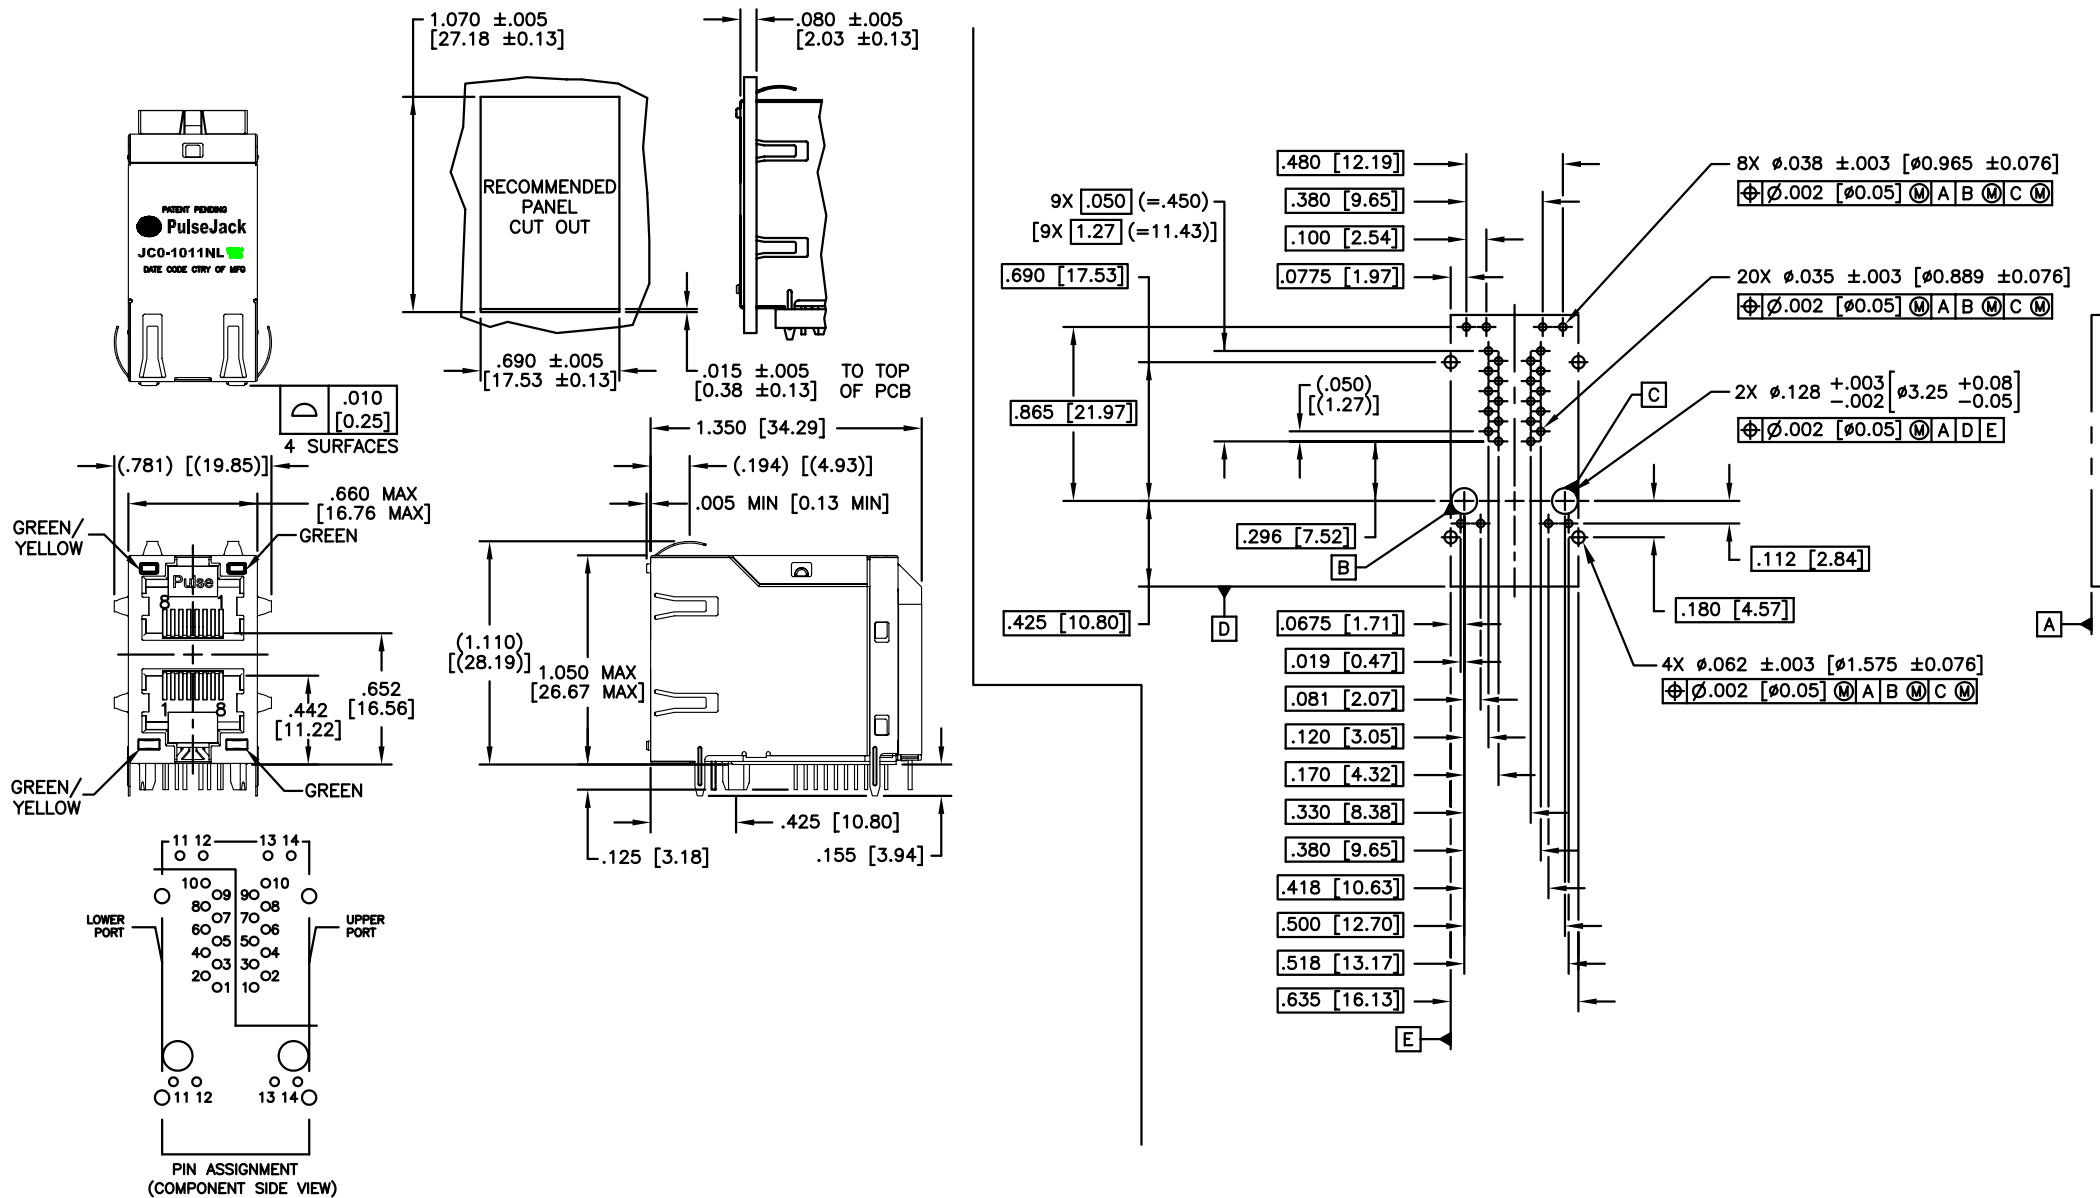

© Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (09/15/10)

PULSE CONFIDENTIAL
&
PROPRIETARY

PRODUCT DESCRIPTION
CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY

PS DRAWING
PS-2316.004-A

SHEET:
2

DWG. NO./ PART NO.
JCO-1011NL

REV.
M10

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А