

297-560 CFM Filterfans *PF GEN4 Series*

Type 12



- Maintains a UL Tested NEMA Type 12 seal against enclosure
- UL Recognized to UL 508a, category NITW2/8, UL File #E175229
- Patented "Click & Fit" design provides a hardware free installation!
- Plastic made from strong, heat resistant (ABS-FR), UL 94 VO fire approved material
- Fan Motor is CSA Approved
- Options: Black Grills

Accessories





- [Exhaust Filters](#)

- [Replacement Filters](#)

Airflow data:

PF 65000 / PF 66000 / PF 67000

PF 65000, PF 66000, PF 67000 + PFA 60000



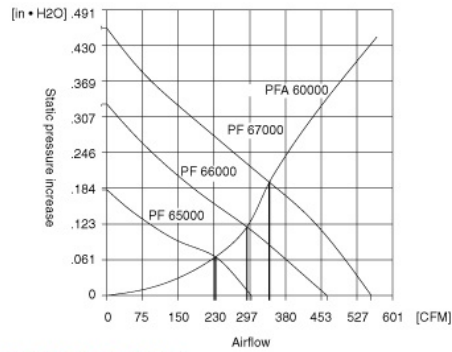


Mechanical data:

PF 65000, PF 66000,
PF 67000

PF 65000, PF 66000,
PF 67000 + PFA 60000

PFA 60000

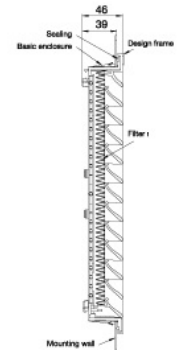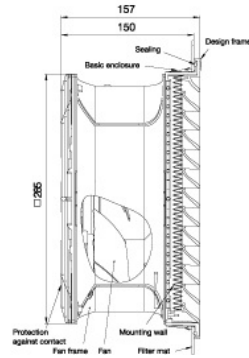

Part Number	Voltage	Power	Mating Exhaust Filter	Ship Wt. lbs.
PF65000T12LG	115V	90W	PFA 60000LG	7.5
PF65000T12LG230	230V	150W	PFA 60000LG	7.5
PF66000T12LG	115V	160W	PFA 60000LG	8
PF66000T12LG230	230V	150W	PFA 60000LG	8
PF67000T12LG	115V	95W	PFA 60000LG	8
PF67000T12LG230	230V	214W	PFA 60000LG	8

Airflow data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Filter material	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat
Unimpeded airflow	297 CFM	462 CFM	560 CFM	-
Capacity free-flow	IP 54: 160 W/K / 160 W/K	IP 54: 213 W/K / 218 W/K	IP 54: 282 W/K / 292 W/K	-
	IP 55: 168 W/K / 168 W/K	IP 55: 257 W/K / 262 W/K	IP 55: 308 W/K / 317 W/K	-
Airflow in combination	230 CFM	295 CFM	368 CFM	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Capacity in combination	127 W/K	167 W/K	208 W/K	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Max. static pressure (Airflow = 0)	74 Pa	134 Pa	187 Pa	-
Filtration efficiency	0.91	0.91	0.91	0.91
Filter material grade	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)
Duty cycle	1	1	1	-

Technical data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Outside dimensions in mm (height x width x installation)	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 39

depth)				
Bearing type	ball bearings	ball bearings	ball bearings	-
Fitting position	any, horizontal airflow preferred		any	-
Construction	housing and guard of sprayed thermoplastic, self-extinguishing, UL 94 VO			
Weight	3.2 kg	3.2 kg	3.7 kg	0.7 kg
Safety protection	in accordance with DIN 31 001			-
Color	RAL 7035, Light Grey			
Connections	cage clamp	cage clamp	cage clamp	-

Supplementary data	PF 65000	PF 66000	PF 67000
Operating temperature	- 15 °C (- 5 °F) to / bis + 55 °C (+ 131 °F)		
Storage temperature	- 20 °C (- 4 °F) to / bis + 70 °C (+ 158 °F)		
Max. relative humidity	0.9		
System of protection	NEMA Type 12, IP 55 (EN 60 529), when installed as specified		
Basic Accessories	parts kit filter mat, user manual radiant heater, fan heater, thermostat, hygrostat		
Approvals	UL Recognized		
* Tolerance installation cutout	177 + 1/-0 thickness of material to 2 mm		
	178 + 1/-0 thickness of material > 2 mm < 3 mm		

Data subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А