
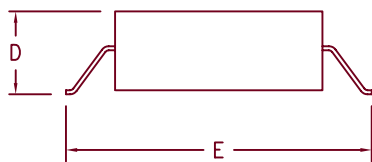


1 Amp Schottky Rectifier 5817SMG — 5819SMG

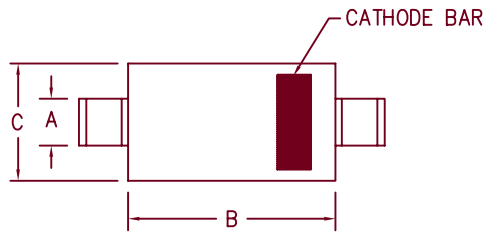

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.081	.087	2.06	2.21	
B	.160	.180	4.06	4.57	
C	.130	.155	3.30	3.94	
D	.077	.104	1.95	2.64	
E	.234	.256	5.95	6.50	

Microsemi Catalog Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
5817SMG	20V	20V
5818SMG	30V	30V
5819SMG	40V	40V

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Low Forward Voltage
- High Reliability
- High Current Capability
- Surface mount package

Electrical Characteristics					
		<u>5817SMG</u>	<u>5818SMG</u>	<u>5819SMG</u>	
Average forward current	$I_F(AV)$	1A	1A	1A	Square wave $R_{\theta JL} = 30^\circ C/W$ 8.3ms, half sine, $T_J = 150^\circ C$ $I_{FM} = 0.1A, T_J = 25^\circ C^*$ $I_{FM} = 1.0A, T_J = 25^\circ C^*$ $I_{FM} = 3.0A, T_J = 25^\circ C^*$ $V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$ $V_R = 5.0V, T_J = 25^\circ C$
Lead Temperature		136°C	133°C	133°C	
Maximum surge current	I_{FSM}	50A	50A	50A	
Max peak forward voltage	V_{FM}	.32V	.37V	.37V	
Max peak forward voltage	V_{FM}	.45V	.55V	.55V	
Max peak forward voltage	V_{FM}	.65V	.85V	.85V	
Max peak reverse current	I_{RM}	1mA	1mA	1mA	
Typical junction capacitance	C_J	105pF	50pF	50pF	

*Pulse test: Pulse width 300 μ sec, Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics		
Storage temperature range	T_{STG}	-55°C to 150°C
Operating junction temp range	T_J	-55°C to 150°C
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JL}$	25°C/W Junction to Lead
Weight		.0047 ounces (.013 grams) typical



8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390
 Scottsdale, AZ 85252
 PH: (480) 941-6300
 FAX: (480) 947-1503
www.microsemi.com

05-09-07 Rev. 3

5817SMG

Figure 1
Typical Forward Characteristics

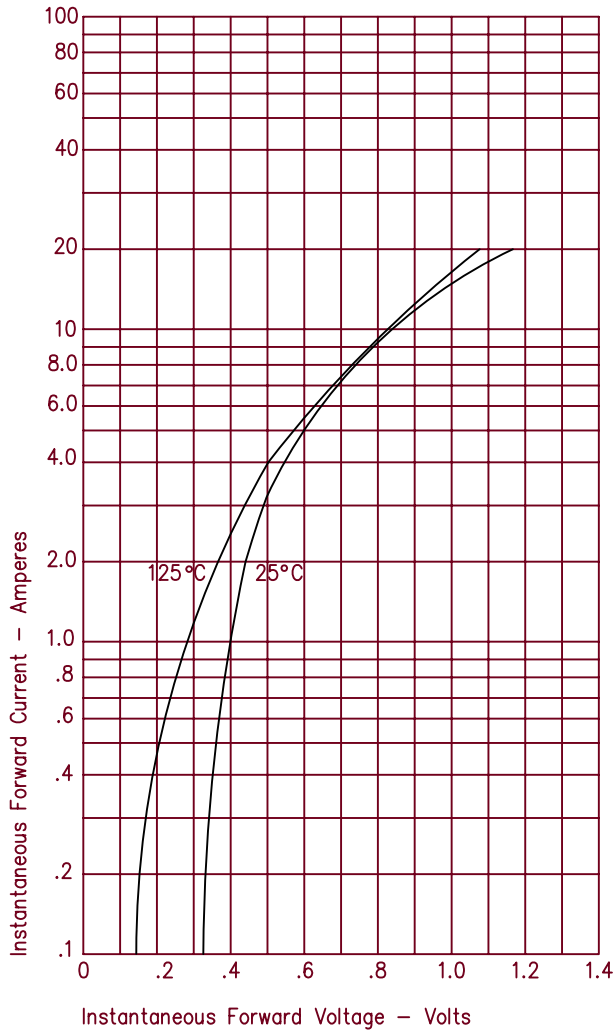


Figure 3
Typical Junction Capacitance


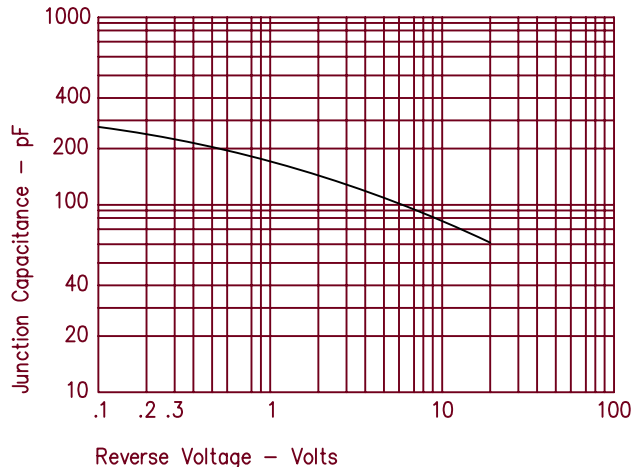


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

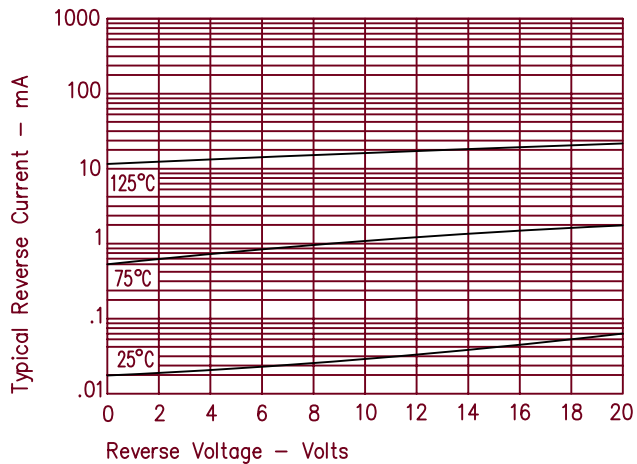

5818SMG & 5819SMG

Figure 1
Typical Forward Characteristics

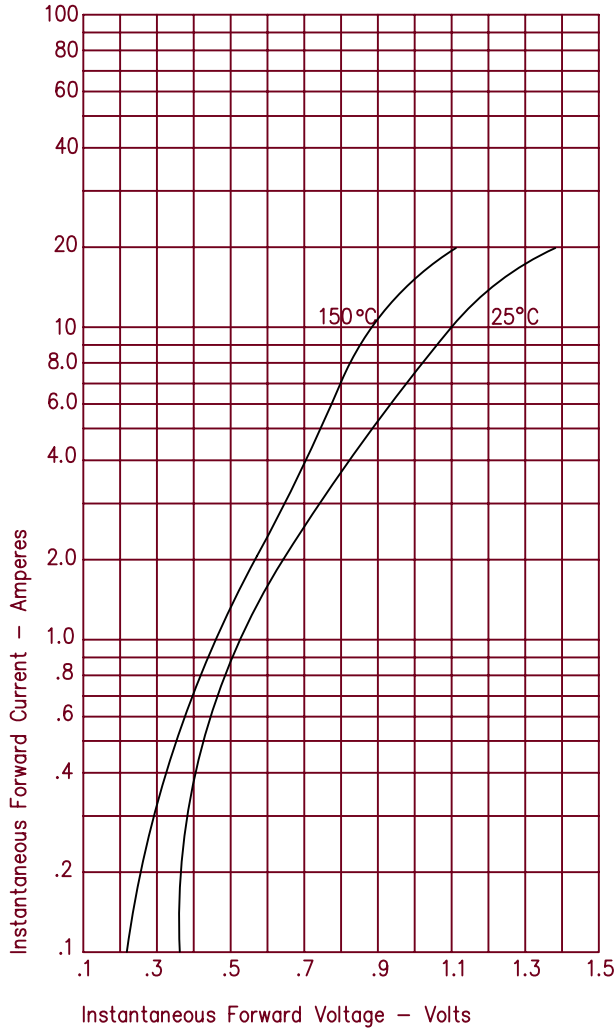


Figure 3
Typical Junction Capacitance


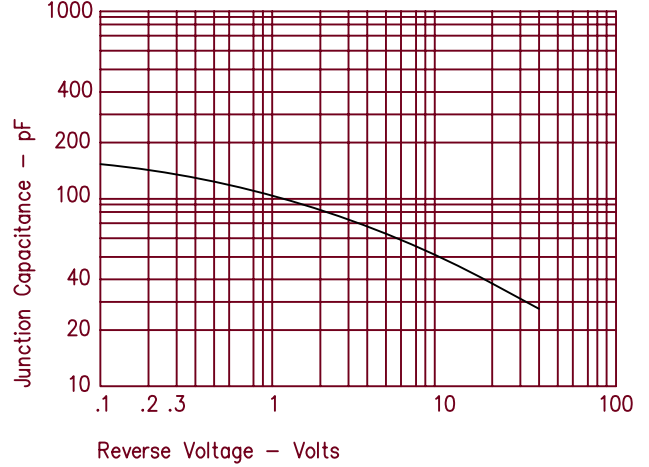


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

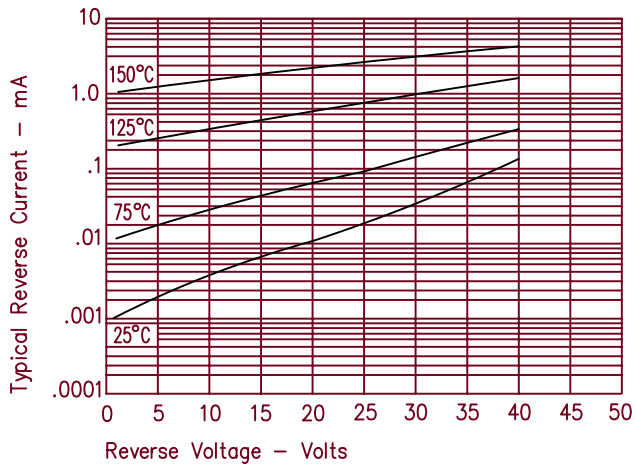

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А