


R1G133-AA17-02

# EC centrifugal fan

backward curved, single inlet



**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Phone: +49 7938 81-0

Fax: +49 7938 81-110

[www.ebmpapst.com](http://www.ebmpapst.com)

[info1@de.ebmpapst.com](mailto:info1@de.ebmpapst.com)

## Nominal data


Type	R1G133-AA17-02	
Motor	M1G055-BD	
Nominal voltage	[VDC]	24
Nominal voltage range	[VDC]	16 .. 28
Type of data definition		rfa
Speed	[min <sup>-1</sup> ]	3900
Power input	[W]	28
Current draw	[A]	1.3
Min. ambient temperature	[°C]	- 25
Max. ambient temperature	[°C]	+60

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations

### Technical features

<b>Size</b>	133 mm
<b>Operation mode</b>	S1
<b>Direction of rotation</b>	Clockwise, seen on rotor
<b>Mounting position</b>	Any
<b>EMC interference emission</b>	Acc. to EN 61000-6-3 (household environment)
<b>EMC interference immunity</b>	Acc. to EN 61000-6-2 (industrial environment)
<b>Insulation class</b>	"B"
<b>Cable exit</b>	Variable
<b>Condensate discharge holes</b>	Rotor-side
<b>Bearing motor</b>	Ball bearing
<b>Mass</b>	0.65 kg
<b>Material of electronics housing</b>	Die-cast aluminium
<b>Material of impeller</b>	Plastic PA66, fibreglass-reinforced
<b>Motor protection</b>	Reverse polarity and locked-rotor protection
<b>Surface of rotor</b>	Thick layer passivated
<b>Number of blades</b>	7
<b>Type of protection</b>	IP 20
<b>Technical features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control input 0-10 VDC / PWM</li> <li>- Tach output</li> <li>- Motor current limit</li> <li>- Soft start</li> </ul>
<b>Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)</b>	+80 °C
<b>Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)</b>	-40 °C
<b>Approval</b>	CSA C22.2 Nr.77; UL 1004

## Product drawing

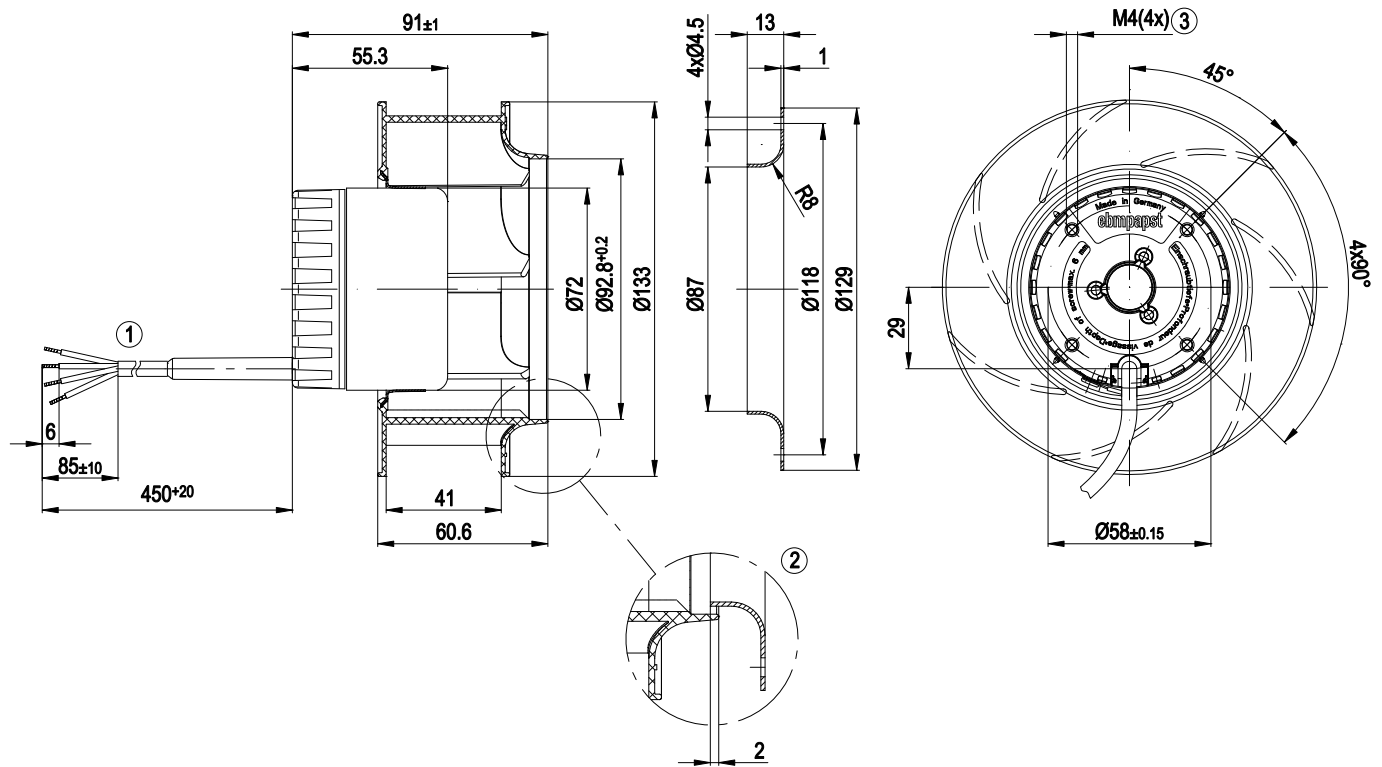

1	Connection line AWG20; 4 x brass lead tips crimped
2	Accessory part: Inlet nozzle 09566-2-4013, not included in the standard scope of delivery
3	Depth of screw max. 6 mm

## Connection screen

### Customer circuit

Full speed




Speed setting



10 V → n = max  
1 V → n = min  
<1 V → n = 0  
Safe start-up at Unom -30 %  
from 4 V Ucontr.

Speed setting with fixed resistance



Speed setting via PWM 1-10 kHz




100 % PWM → n = max  
10 % PWM → n = min  
<10 % PWM → n = 0  
Safe start-up at Unom -30 %  
from 40 % PWM

Setting of values via temperature controller




### Connection

### Fan / motor

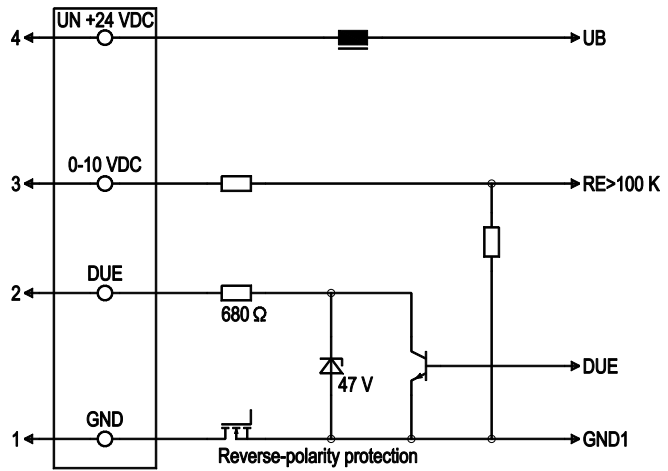

Line	No.	Signal	Colour	Function / assignment
1	1	GND	blue	Reference mass
1	2	DUE	white	Speed monitoring output, 2 pulses per rotation, Isink max = 10 mA
1	3	0-10 VDC	yellow	Control input Re > 100 K
1	4	Un +24 VDC	red	Power supply 24 VDC, residual ripple 3.5 %

## Charts: Air flow

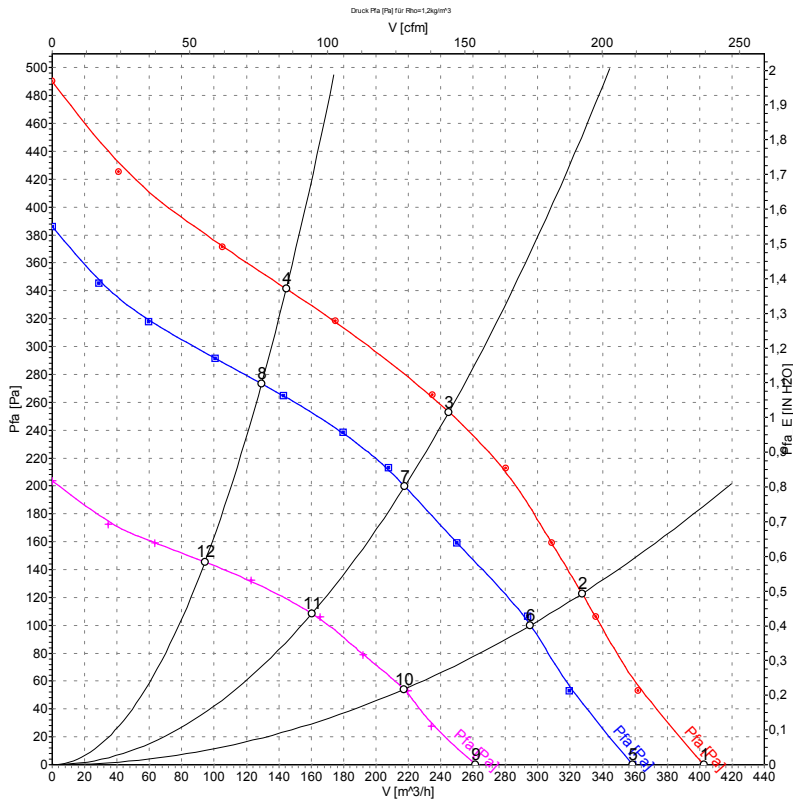

Measurement: LU-54690  
 Measurement: LU-54689  
 Measurement: LU-54691

## Measured values

	U	n	P <sub>1</sub>	I	$\hat{V}$	p <sub>fa</sub>
	[V]	[min <sup>-1</sup> ]	[W]	[A]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]
1	28	4345	36	1.43	405	0
2	28	4170	40	1.60	325	123
3	28	4155	41	1.61	245	253
4	28	4255	38	1.51	145	342
5	24	3900	28	1.30	360	0
6	24	3725	30	1.39	295	103
7	24	3710	30	1.40	220	200
8	24	3800	28	1.32	130	274
9	16	2830	11	0.88	260	0
10	16	2750	13	0.95	215	55
11	16	2745	13	0.95	160	109
12	16	2795	12	0.91	95	145

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А