

IS series

Sealed pushbutton switches •
threaded bushing Ø 12 mm • momentary



DISTINCTIVE FEATURES

Threaded bushing models

Compact, lightweight

Tactile feedback

Sealed to IP67



ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

- Front panel sealing according to IEC 60529 : IP67
- Shock resistance : 100 g according to IEC 512-4, test 6c
- Vibration resistance : 10-500 Hz - 10 g according to IEC 512-4, test 6d
- Salt spray : IEC 512-6, test 11f
- Operating temperature : -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- Max. current/voltage rating with resistive load :
400 mA 32 VAC - 100 mA 48 VDC
- Initial contact resistance : 50 mΩ max.
- Insulation resistance : 1 GΩ min. at 500 VDC
- Dielectric strength : 1,000 Vrms
- Electrical life at full load : 500,000 cycles



GENERAL SPECIFICATIONS

- Panel thickness : 1.5 mm (.059) min. - 4 mm (.157) max.
- Total travel : 1.7 mm (.066) ± 0,3 mm
- Typical operating force : 4 N ± 3 N
- Low level or mechanical life : 1,000,000 cycles
- Torque (applied to nut) : 1 Nm max. with metal nut U166
1.5 Nm max. with plastic nut U4248
- Soldering : 300 °C (572 °F) max. for 3 seconds

The company reserves the right to change specifications without notice.



IS series

Sealed pushbutton switches • threaded bushing Ø 12 mm • momentary



MATERIALS

- Case : thermoplastic UL94-V0
- Actuator : polyamide 6/6
- Bushing/bezel : polyamide 6/6
- Contacts : silver, gold plated
- Terminal seal : epoxy

APEM products may be recycled at end-of-life for the re-claiming of valuable metal components.

AGENCY APPROVAL




2 A 125 VAC/250 VAC
File E83438

Availability : consult factory for details of approved models.


Marking : to order switches marked UL, complete appropriate box of ordering format.




TERMINALS



Solder lug S




Straight P



Quick-connect Z



ELECTRICAL FUNCTIONS




Function 3 (NO)




MOUNTING STANDARD BEZEL

PANEL CUT-OUT

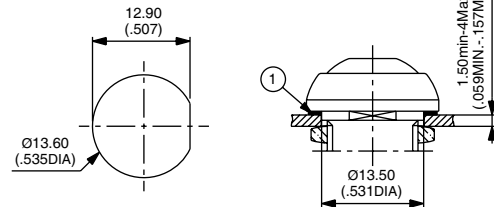


① - Flat seal

MATRIX MOUNTING

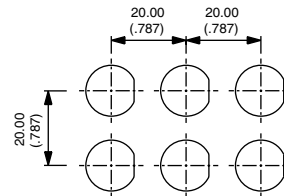


MOUNTING REDUCED MODEL

PANEL CUT-OUT

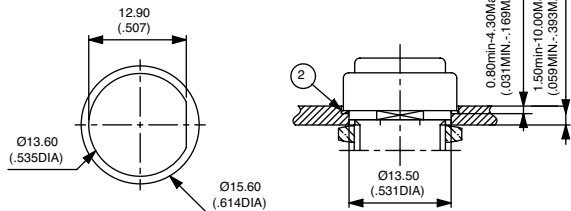

② - O-ring

MATRIX MOUNTING

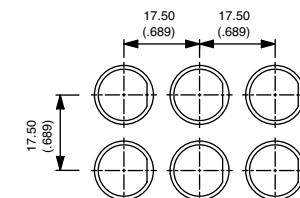


IS series

Sealed pushbutton switches • threaded bushing Ø 12 mm • momentary



BUILD YOUR PART NUMBER

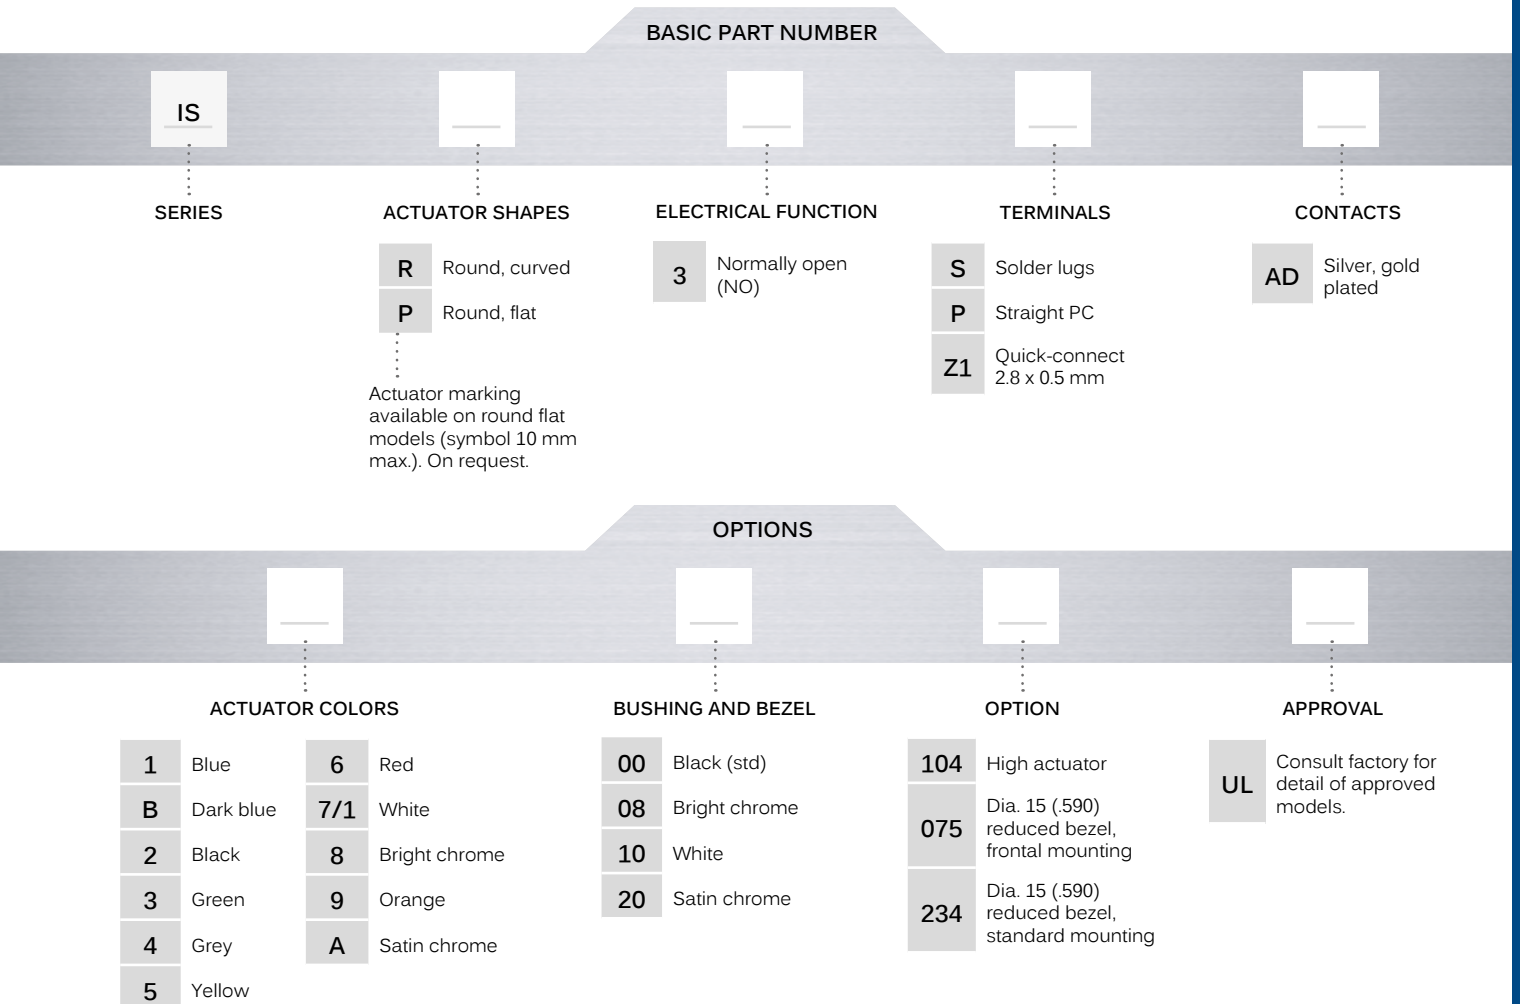

ABOUT THIS SERIES

On the following pages, you will find successively basic part numbers of switches and options in the same order as in above chart.

- Notice** : please note that not all combinations of above numbers are available. Refer to the following pages for further information.
- A sealing boot** is available to protect the switches against frost and sand (P/N U5125). See "Sealing Boots" section of website.
- Mounting accessories** : Standard hardware supplied : 1 flat seal. Plastic nut 17 mm (.669) across flats, thickness 4 mm (.157) available on request. Part number U4248.

IS series

Sealed pushbutton switches • threaded bushing Ø 12 mm • momentary

SOLDER LUG TERMINALS



Curved actuator

ISR3SAD



Normally Open

Flat actuator


ISP3SAD



Normally Open

Also available with straight PC terminals : **IS•3PAD**
or quick-connect terminals : **IS•3Z1AD**

→ FLAT

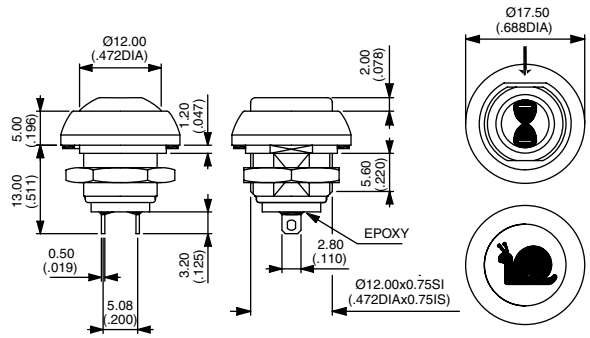

ACTUATOR COLORS



- | | |
|-----|---------------|
| 1 | Blue |
| B | Dark blue |
| 2 | Black |
| 3 | Green |
| 4 | Grey |
| 5 | Yellow |
| 6 | Red |
| 7/1 | White |
| 8 | Bright chrome |
| 9 | Orange |
| A | Satin chrome |

BUSHING AND BEZEL



- | | |
|----|------------------|
| 00 | Black (standard) |
| 08 | Bright chrome |
| 10 | White |
| 20 | Satin chrome |


IS series

Sealed pushbutton switches • threaded bushing Ø 12 mm • momentary

OPTIONS



- 104 High actuator
- 075 Dia. 15 (.590) reduced bezel, mounting of the switch from the front into a threaded panel cut-out
- 234 Dia. 15 (.590) reduced bezel, standard mounting

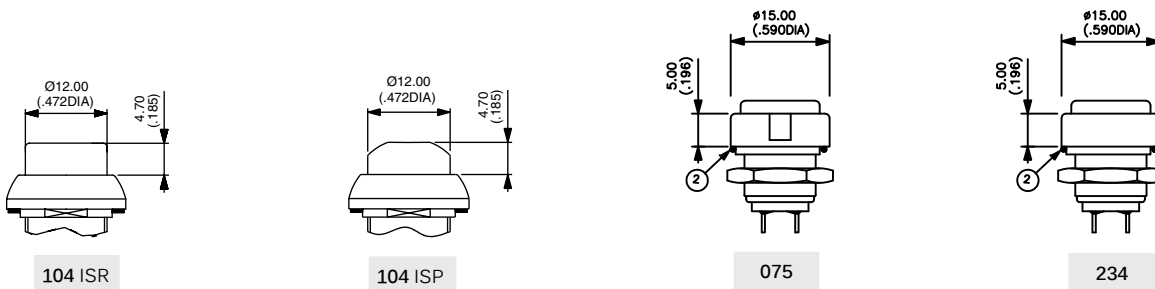

AGENCY APPROVAL



- UL
- Availability : consult factory for details of approved models.
- Marking : to order switches marked UL, complete appropriate box of ordering format.

EXAMPLE OF CUSTOM SWITCH



ISR3FADB22X1248-01

- Painted bushing and actuator, soft feel
- Flying leads (55 mm) + connector
- Overmolded rear part

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А