




MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB
SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500
R222.508.300

Series : SMP



All dimensions are in mm.

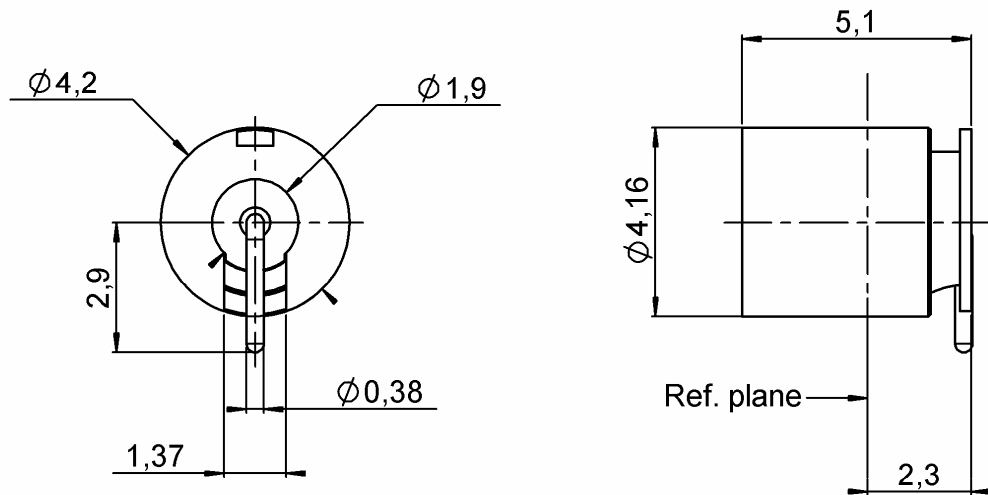

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	STAINLESS STEEL + BRASS	PASSIVATED + GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0914 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**R222.508.300****SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500**

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
500	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-18	GHz
VSWR	1.15* + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.12	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

Compliant with MIL-STD-348

*At 12.4GHz - Performance strongly depends on lay out and pcb material

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	6.8	N mini
Axial force – Opposite end	6.8	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	0,3200	g

Issue : 0914 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL 

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**R222.508.300****SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500**

Series : SMP

SOLDER PROCEDURE

1. Deposition of solder paste 'Sn Ag4 Cu0.5' on mounting zone by screen printing application. We recommend a low residue flux.
We advise a thickness of 150 µm. Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type.
Video camera is recommended for the positioning of the component. Adhesive agents must not be used on the receptacle.
3. Soldering by infra-red reflow.
Below, please find the typical profile to use.
4. Cleaning of printed circuit boards.
5. Checking of solder joints and position of the component by visual inspection.

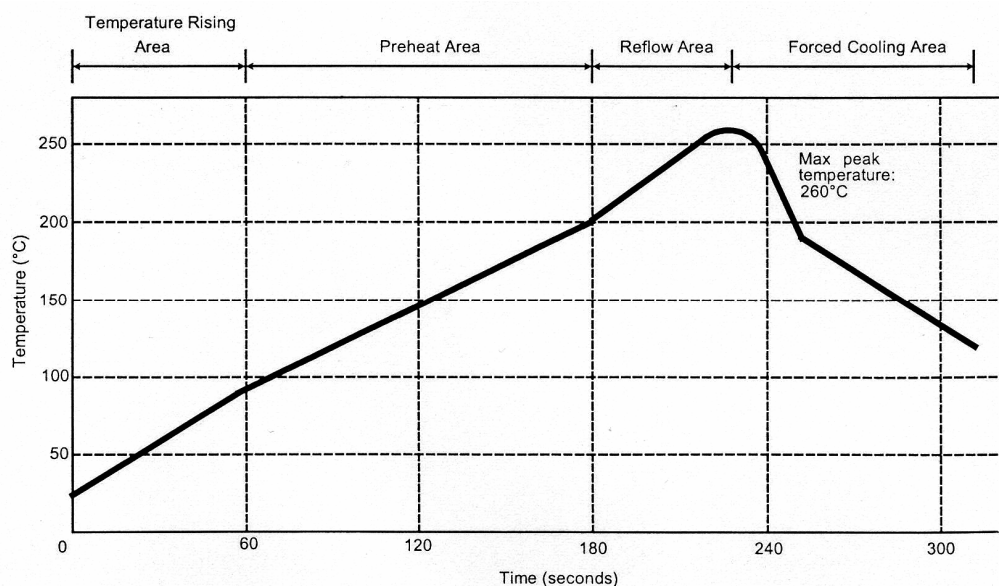TEMPERATURE PROFILE

Parameter	Value	Unit
Temperature rising Area	1 - 4	°C/sec
Max Peak Temperature	260	°C
Max dwell time @260°C	10	sec
Min dwell time @235°C	20	sec
Max dwell time @235°C	60	sec
Temperature drop in cooling Area	-1 to - 4	°C/sec
Max dwell time above 100°C	420	sec

Issue : 0914 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL 

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500****R222.508.300**


Series : SMP

RECOMMENDED PAD DIMENSIONS:

Substrate: RT5880 thickness 0.254mm, with copper layer 35µm on both sides:
Add vias between both sides along upper ground plane according to engineering practise

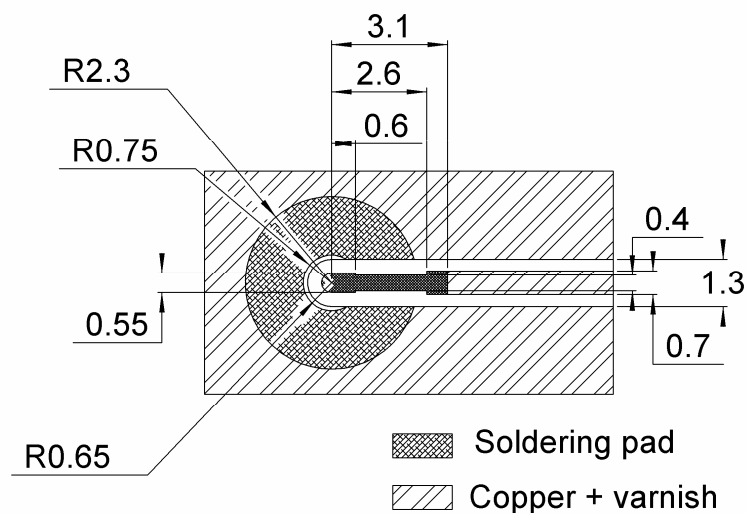

Substrate: RO4350 thickness 0.254mm, with copper layer 35µm on both sides:
Add vias between both sides along upper ground plane according to engineering practise

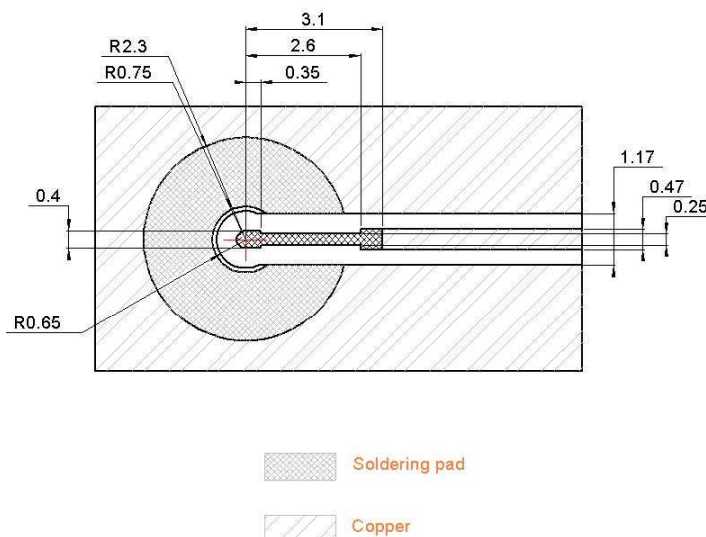**Issue : 0914 C**


In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 


MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500****R222.508.300**

Series : SMP

Substrate: RO6002 thickness 0.254mm, with copper layer 35 μ m on both sides:
Add vias between both sides along upper ground plane according to engineering practise

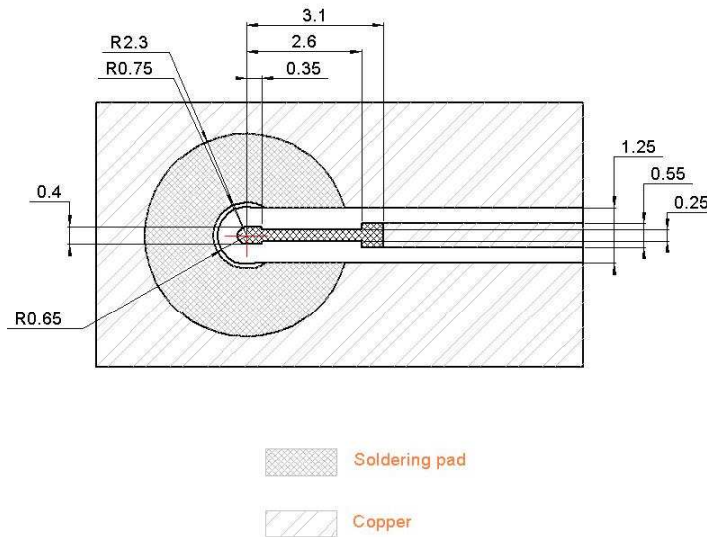

SHADOW OF
THE RECEPTACLE



FOR VIDEO CAMERA

Issue : 0914 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



RADIAL 

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB

SMT TYPE - LIMITED DETENT - REEL 500

R222.508.300

Series : SMP

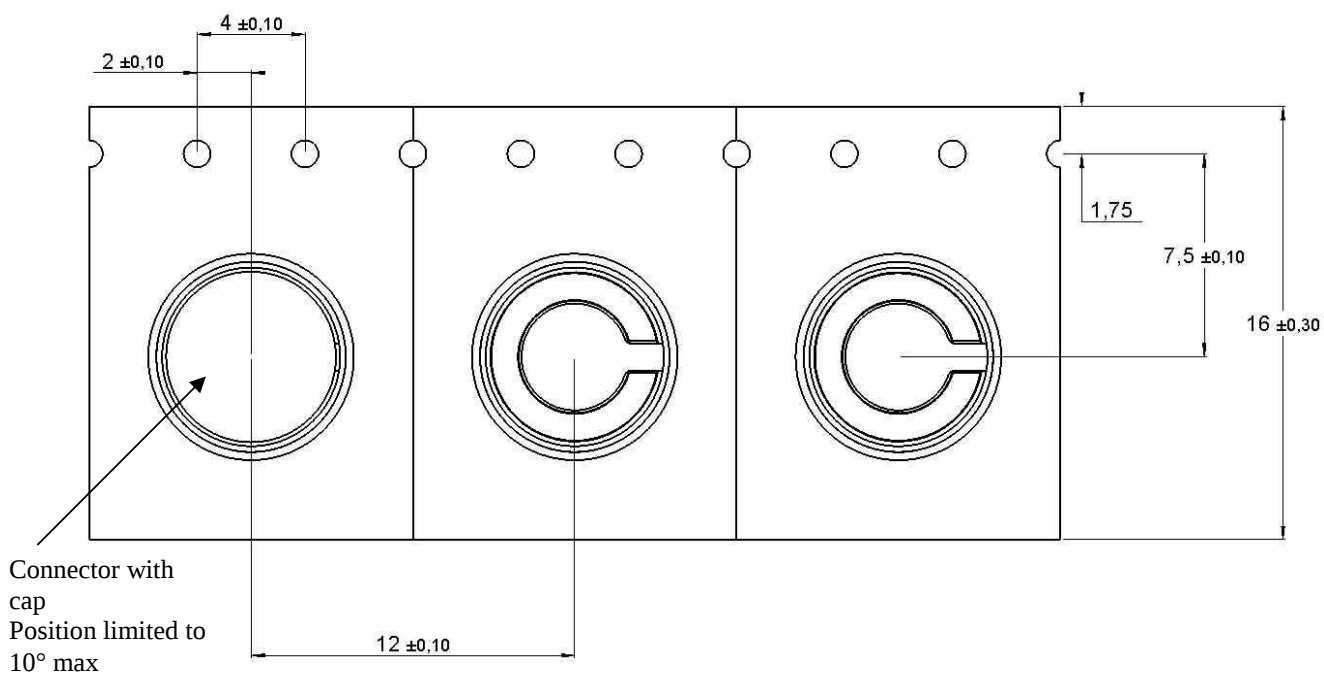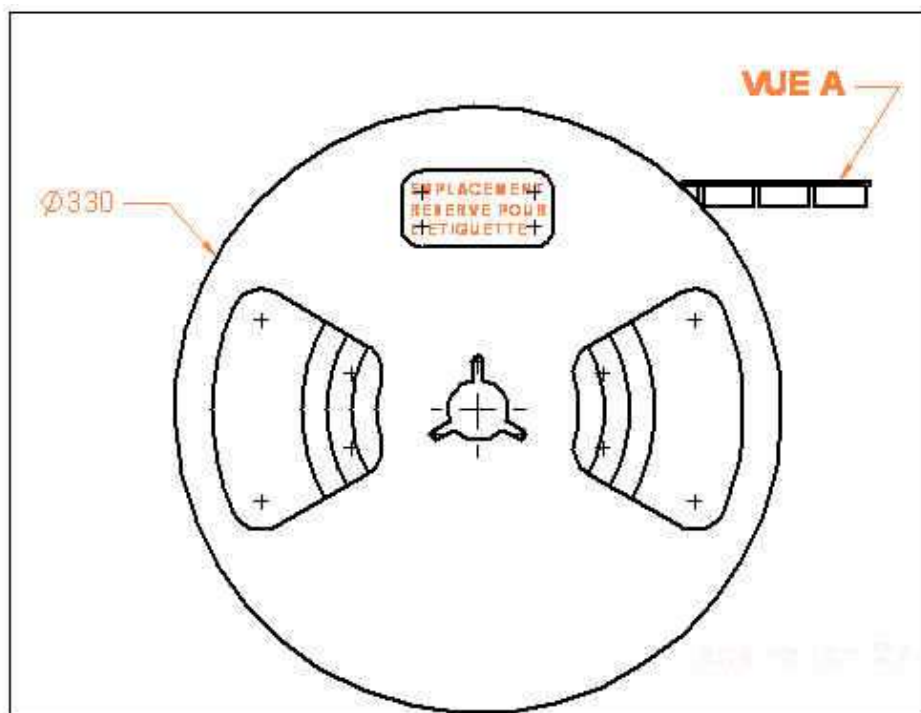**Issue : 0914 C**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А