


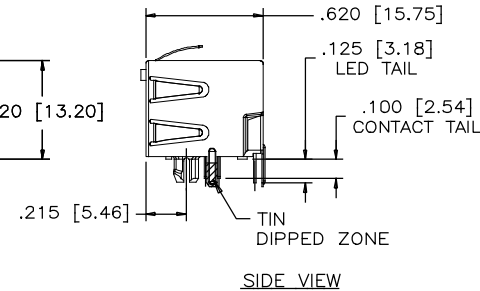
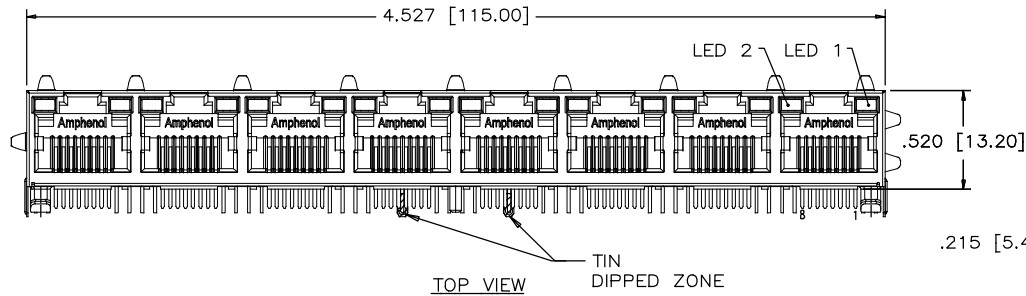


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
A	PROPOSAL	APR01/17	L.CHAN

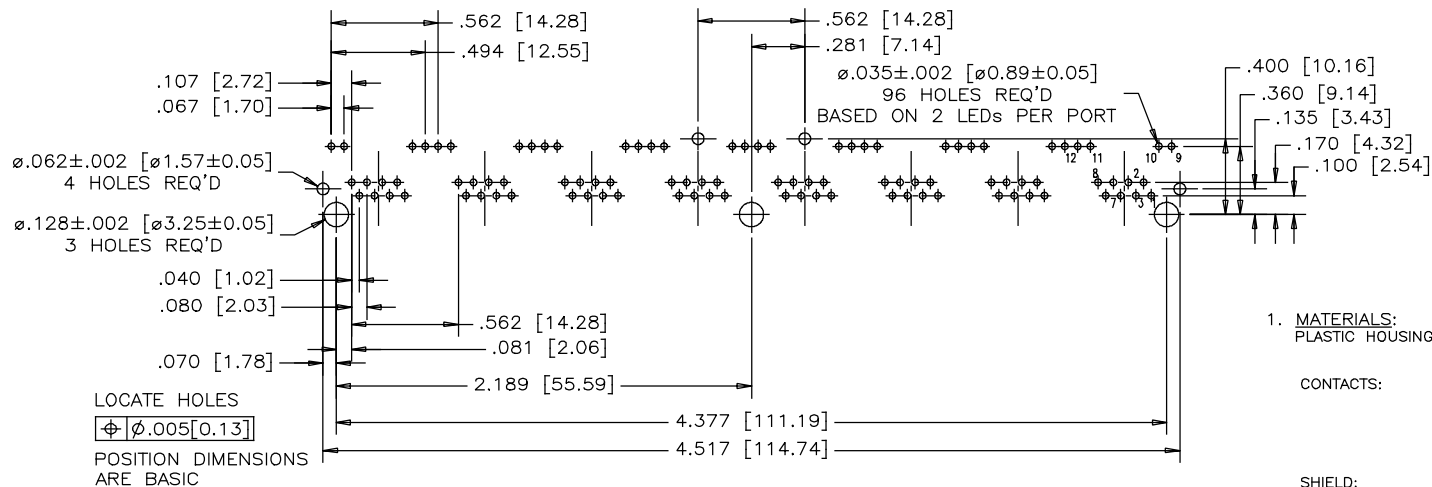


BI-COLOUR LED DETAIL
(YELLOW/GREEN, RED/YELLOW
AND GREEN/ORANGE LED'S
ARE ALSO AVAILABLE)

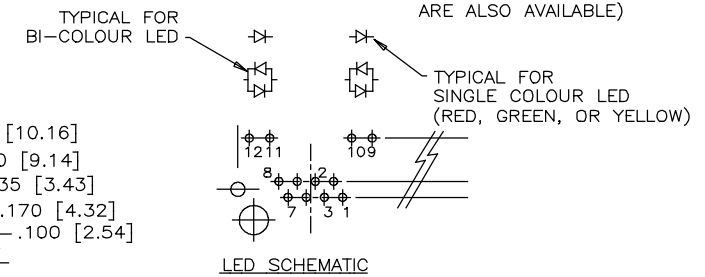

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(COMPONENT SIDE OF BOARD)


1. MATERIALS:
PLASTIC HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC
FLAMMABILITY RATING UL 94V-0, COLOUR: BLACK
- CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
PLATING: SELECTIVE GOLD PLATING ON MATING SURFACES,
SEE AMPHENOL PART NUMBER FOR DETAIL.
50 μ " [1.27 MICRONS] MIN. NICKEL UNDERPLATE
100 μ " [2.54 MICRONS] MIN. MATTE TIN ON CONTACT TAILS
- SHIELD: STAINLESS STEEL WITH TIN DIPPED ON PCB TAILS.
2. RECOMMENDED SOLDERING TEMPERATURE:
WAVE SOLDERING AT 260° C MAXIMUM FOR 5 SEC MAXIMUM.
3. PART NUMBER: RJE39-888-1XX0
- GOLD PLATING OPTION
0=GOLD FLASH
1=6 μ " GOLD PLATING
2=15 μ " GOLD PLATING
3=30 μ " GOLD PLATING
4=50 μ " GOLD PLATING
- REFER TO LED OPTIONS
DRAWING FOR ORDERING CODES

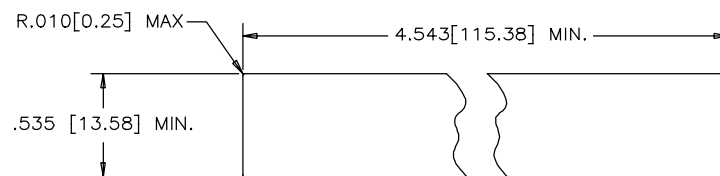

RECOMMENDED PANEL CUTOUT

UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		DRAWN <i>AMY.Z</i>		DATE <i>SEP07/15</i>		Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com	
PRIMARY UNITS INCH		CHECKED <i>L.CHAN</i>		DATE <i>SEP07/15</i>			
SECONDARY MILLIMETER		M.E. APP'D		TITLE 8 PORT HIGH SPEED MODULAR JACK, 8 POSITIONS, 8 CONTACTS, SHIELDED, WITH LEDS OPTION – RoHS COMPLIANT		DWG. NO. P-RJE39-888-1XX0 REV A	
REFERENCE IN PARENTHESES		Q.A. APP'D					
GENERAL TOLERANCES		DWG APPR.					
1 DECIMAL PLACE ±0.025		ENG. REL. NO.		DWG. NO. P-RJE39-888-1XX0 REV A		CODE ID NO. 03554 DWG SIZE: C SCALE: <i>N/A</i> SHEET 1 OF 1	
2 DECIMAL PLACES ±0.020		REF.					
3 DECIMAL PLACES ±0.015		THIRD ANGLE PROJECTION 					
ANGULAR DEGREES ±1.0°		DO NOT SCALE DRAWING					

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

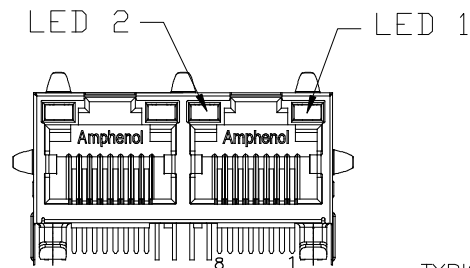

EXAMPLE:

PART NUMBER: RJE39-288-1XX0

LED COLOR CODE

TYPICAL FOR SINGLE



CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)
0	BLOCKED	BLOCKED	9	GREEN	BLOCKED	J	BiC RD/GR	YELLOW
1	YELLOW	GREEN	A	BiC GR/YE	BiC GR/YE	K	YELLOW	BiC GR/OR
2	BLOCKED	GREEN	B	BiC RD/GR	BiC RD/GR	L	BiC GR/YE	RED
3	YELLOW	BLOCKED	C	BiC RD/GR	BiC GR/YE	M	RED	YELLOW
4	GREEN	YELLOW	D	GREEN	BiC GR/YE	N	BiC GR/RD	BiC GR/YE
5	GREEN	GREEN	E	YELLOW	BiC GR/YE	P	GREEN	BiC RD/GR
6	YELLOW	YELLOW	F	BiC GR/YE	YELLOW	R	BiC GR/OR	GREEN
7	RED	GREEN	G	BiC GR/OR	BiC GR/OR	T	RED	RED
8	GREEN	RED	H	BiC GR/YE	GREEN	V	BiC RD/GR	GREEN
			W	ADDITIONAL	OPTIONS			

EXAMPLE OF ADDITIONAL LED OPTIONS:


PART NUMBER RJE39-288-1XW0-0X

ONLY USED FOR "W" OPTIONS USED IN FIRST LED CODE

ADDITIONAL LED COLOR CODE

DENOTES ADDITIONAL LED OPTIONS TO BE USED

CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)
0	DO NOT USE		5	BLOCKED	YELLOW	E	GREEN	ORANGE
1	RED	BLOCKED	6	RED	BiC RD/GR	A	LOWC YE	LOWC YE
2	BiC GR/OR	YELLOW	7	BLOCKED	BiC RD/GR	B	LOWC YE	LOWC GR
3	YELLOW	RED	8	BiC RD/GR	BLOCKED	C	LOWC GR	LOWC YE
4	BLOCKED	RED	9	BiC GR/YE	BLOCKED	D	LOWC GR	LOWC GR
						M	RED	YELLOW
						N	GREEN	BiC GR/OR
						E	GREEN	ORANGE
						F	ORANGE	GREEN
						P	BiC RE/YE	GREEN
						R	BiC RD/YE	BiC RD/YE
						T	BiC GR/YE	BiC RE/GR
						G	GREEN	BiC OR/GR
						H	BLUE	RED

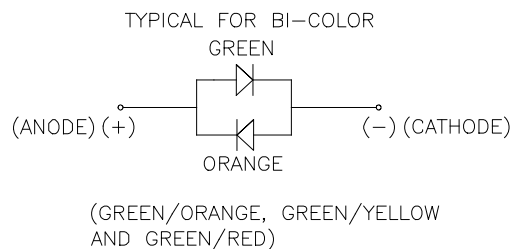

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
A	PROPOSAL	SEP07/15	L.CHAN
B	UPDATE PART NUMBER	MAR13/17	L.CHAN
C	ADD OPTION	MAR23/17	L.CHAN

LED SPECIFICATIONS:

FORWARD VOLTAGE: 2.1 VOLTS TYP.

REVERSE VOLTAGE: 5.0 VOLTS MIN.

LUMINOUS INTENSITY: 0.5 mCd MIN.

(AT If=2mA)

STORAGE TEMPERATURE: -40° TO 85° C

LEAD SOLDERING TEMPERATURE: 260° C

(5 SEC, 1/16" FROM CASE)

PLATING ON TAILS: TIN OR TIN/COPPER

ALLOY OVER SILVER

PRIMARY COLOR FOR BI-COLOR

LEDS IN STANDARD ANODE/

CATHODE CONFIGURATION IS:

RED-GREEN= RED

RED-YELLOW= RED

GREEN-YELLOW= GREEN

GREEN-ORANGE= GREEN

LEGEND

BiC=BI-COLOR LED

LOWC=LOW CURRENT LED

YE=YELLOW

GR=GREEN

RD=RED

OR=ORANGE

NOTE:

THE TWO DIGITS PRECEDING THE ADDITIONAL LED CODE MUST BE USED IN THE PART NUMBER, WHEN ORDERING ANY OF THE ADDITIONAL LED OPTIONS.



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		DRAWN Amy.Z	DATE SEP07/15	Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com	
PRIMARY UNITS MILLIMETER		CHECKED Lawrence.C	DATE SEP07/15		
SECONDARY INCH		M.E. APP'D		LED OPTIONS FOR RJE39	
REFERENCE IN PARENTHESES		Q.A. APP'D			
GENERAL TOLERANCES		DWG APPR.		DWG. NO. P-RJE39-LEDs	
1 DECIMAL PLACE ±0.45		ENG. REL. NO.			
2 DECIMAL PLACES ±0.30		REF.		CODE ID NO. 03554 DWG SIZE: c SCALE: N/A SHEET 1 OF 1	
3 DECIMAL PLACES ±0.15		THIRD ANGLE PROJECTION			
ANGULAR DEGREES ±1.0°					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А