

# PRODUCT DATA DRAWING

| REVISION HISTORY |             |       |          |
|------------------|-------------|-------|----------|
| REV              | DESCRIPTION | DATE  | APPROVED |
| D                | DCN 38201   | 05/11 | PJS      |
|                  |             |       |          |

**MATERIAL:**

BODIES, COUPLING NUT: STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1

LOCK RINGS, CONTACTS: BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

SLEEVE: BRASS PER ASTM B16, ALLOY UNS No. C36000

BELLOWS: ELECTRO-DEPOSITED GOLD OVER NICKEL

INSULATORS: PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

GASKETS: SILICONE RUBBER PER A-A-59588, CLASS 2B, GRADE 50/60

RESISTOR ELEMENTS: ALUMINA SUBSTRATE WITH TANTALUM NITRIDE RESISTOR

**FINISH:**

BODIES, COUPLING NUT: PASSIVATED PER AMS-2700

CONTACTS, SLEEVE: GOLD PER ASTM B488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

**PERFORMANCE:**

IMPEDANCE: 50 OHMS


FREQ. RANGE: DC TO 12.4 GHz

VSWR: SEE TABLE 1

OPERATING TEMP.: -55°C TO +125°C

AVG. POWER: 2 WATT (POWER INPUT DERATED LINEARLY FROM 25°C TO 0.5 WATTS AT 125°C)

PEAK POWER: 200 WATTS (PEAK POWER FOR A DUTY CYCLE OF 5X10<sup>-4</sup> MAXIMUM PULSE DURATION OF 5 MICROSECONDS)

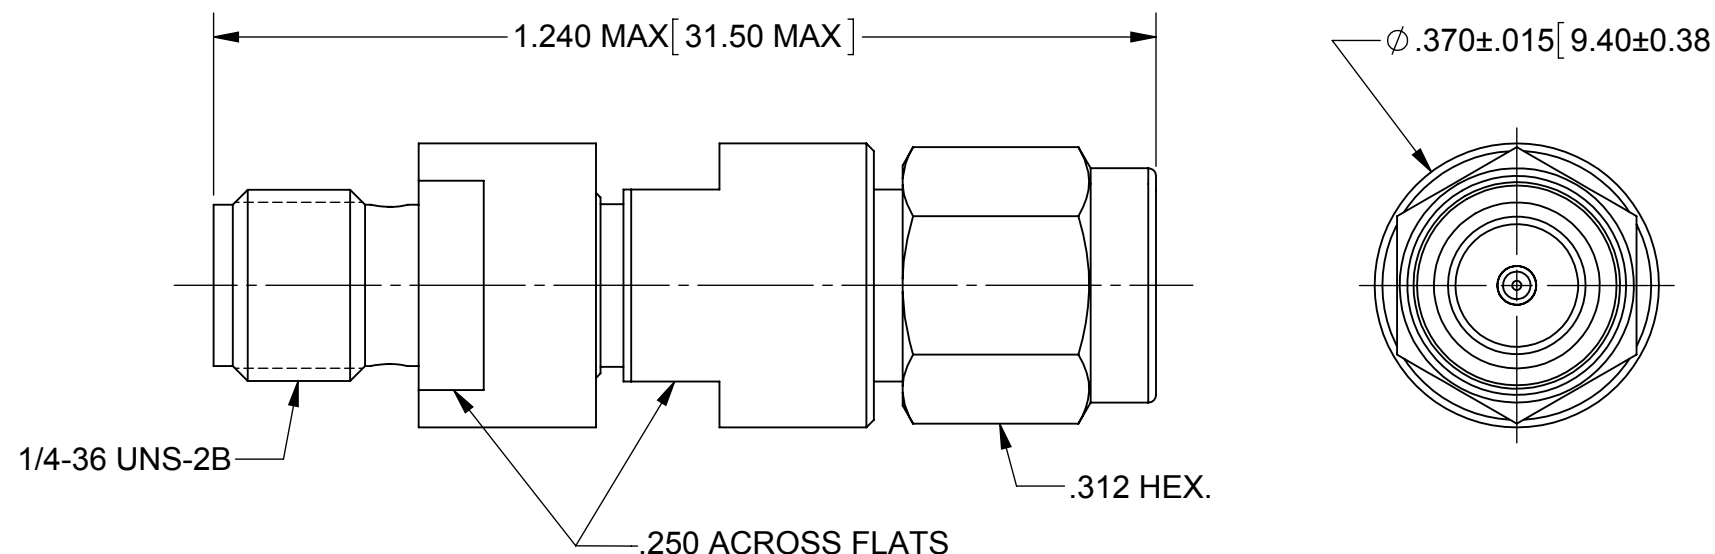

**"XX" NUMBER TO dB VALUE CHART**

| "XX" NUMBER | dB VALUE |
|-------------|----------|
| 01          | 3        |
| 02          | 6        |
| 03          | 10       |
| 04          | 20       |
| 05          | 15       |
| 06          | 1        |
| 07          | 2        |
| 08          | 4        |
| 09          | 5        |

| "XX" NUMBER | dB VALUE |
|-------------|----------|
| 10          | 7        |
| 11          | 8        |
| 12          | 9        |
| 18          | 16       |
| 19          | 14       |
| 20          | 13       |
| 21          | 12       |
| 22          | 11       |
| 23          | 1.5      |

| dB VALUE | ATTENUATION ACCURACY | VSWR    |         |            |
|----------|----------------------|---------|---------|------------|
|          |                      | 2-4 GHz | 4-8 GHz | 8-12.4 GHz |
| 1-6 dB   | ±0.3 dB              | 1.15:1  | 1.20:1  | 1.25:1     |
| 7-9 dB   | ±0.4 dB              |         |         |            |
| 10 dB    | ±0.3 dB              |         |         |            |
| 11-20 dB | ±0.5 dB              |         |         |            |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| MATERIAL: SEE NOTES   | DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:<br>FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0"<br>X'X' ±15' | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)<br>2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING.<br>3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX.<br>4) CHAM. 1ST & LAST THREADS.<br>5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10.<br>6) DIA: 'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R.<br>7) REMOVE ALL BURRS | <b>SV Microwave, Inc.</b><br>2400 Centrepark West Drive, Suite 100<br>West Palm Beach, FL 33409 |
| FINISH: SEE NOTES   | DECIMAL: X ±.030<br>.XX ±.010<br>.XXX ±.005  | INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994   | TITLE: <b>SMA PLUG TO JACK ATTENUATOR</b>   |
| SURFACE AREA: N/A   | THIRD ANGLE PROJECTION   | DRAWN: CCC 04/19/04<br>CHECKED: JMC 04/20/04<br>APPROVED: JMC 04/20/04   | SIZE: <b>B</b> CAGE CODE: <b>95077</b> DWG. NO. <b>M3933/14-XX</b>                              |
| <p><b>PROPRIETARY</b></p> <p>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.</p> |  | SCALE: 4:1   | SHEET 1 OF 1  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А