

## Surge protection device - PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT - 2800798

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for five signal wires. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps).

### Product Features

- ✓ Surge protection system
- ✓ Multi-level state monitoring
- ✓ Collective message about supply and remote module
- ✓ System supplied via DIN rail bus
- ✓ Up to 28 protection modules per supply module
- ✓ For HF applications, thanks to high transmission speeds
- ✓ Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
- ✓ Codable plug
- ✓ Impedance-neutral disconnection of plug for maintenance purposes
- ✓ Base element remains an integral part of the installation



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	140.0 GRM
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Height	91 mm
Width	17.7 mm
Depth	77.5 mm
Horizontal pitch	1 Div.

## Surge protection device - PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT - 2800798

### Technical data

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP20

#### General

Housing material	PA 6.6
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	black
Standards for air and creepage distances	IEC 60664-1
Mounting type	DIN rail: 35 mm
Type	DIN rail module, two-section, divisible
Direction of action	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Transmission speed	90 MBit/s

#### Protective circuit

IEC test classification	C1
	C2
	C3
	D1
Nominal voltage $U_N$	5 V DC
Maximum continuous operating voltage $U_C$	6 V DC
	4 V AC
Nominal current $I_N$	600 mA (up to 40 °C)
Operating effective current $I_C$ at $U_C$	$\leq 800 \mu\text{A}$ (per system)
Residual current $I_{PE}$	$\leq 10 \mu\text{A}$
Nominal discharge current $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$ (Core-Core)	10 kA
Nominal discharge current $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$ (Core-Earth)	10 kA
Total surge current (8/20) $\mu\text{s}$	20 kA
Impulse discharge current (10/350) $\mu\text{s}$ , peak value $I_{imp}$	2.5 kA
Voltage protection level $U_P$ (Core-Core)	$\leq 90 \text{ V}$ (C1 - 1 kV/500 A)
	$\leq 30 \text{ V}$ (C3 - 25 A)
	$\leq 140 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Voltage protection level $U_P$ (Core-Earth)	$\leq 900 \text{ V}$ (C3 - 25 A)
	$\leq 900 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 900 \text{ V}$ (C3 - 25 A)
Voltage protection level $U_P$ (Core-GND)	$\leq 90 \text{ V}$ (C1 - 1 kV/500 A)
	$\leq 140 \text{ V}$ (C1 - 1 kV/500 A)

## Surge protection device - PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT - 2800798

### Technical data

#### Protective circuit

	$\leq 30$ V (C3 - 25 A)
Voltage protection level $U_p$ static (core-core)	$\leq 45$ V (C1 - 1 kV/500 A)
Voltage protection level $U_p$ static (core-GND)	$\leq 45$ V (C1 - 1 kV/500 A)
Response time $t_A$ (Core-Core)	$\leq 1$ ns
Response time $t_A$ (Core-Earth)	$\leq 1$ ns
	$\leq 100$ ns
Input attenuation $a_E$ , sym.	typ. 0.3 dB ( $\leq 15$ MHz / 150 $\Omega$ )
Cut-off frequency $f_g$ (3 dB), sym. in 150 Ohm system	$> 60$ MHz
Capacity (Core-Core)	typ. 30 pF
Capacity (Core-GND)	typ. 30 pF
Resistance in series	1.2 $\Omega \pm 5$ %
Surge protection fault message	Optical, multi-stage
Max. required back-up fuse	0.6 A (FF)
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Core)	C1 (1 kV/500 A)
	C2 (10 kV/5 kA)
	C2 (10 kA)
	C3 - 25 A
	C3 (50 A)
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	C1 (1 kV / 500 A)
	C2 (10 kV / 5 kA)
	C2 (10 kA)
	C3 (25 A)
	C3 (50 A)
	D1 - 2,5 kA
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-GND)	C1 (1 kV/500 A)
	C2 (10 kV/5 kA)
	C2 (10 kA)
	C3 (25 A)
	C3 (50 A)
Pulse reset time $t_r$ in acc. with IEC 61643-21 (Core-Core)	$\leq 10$ ms
Pulse reset time $t_r$ in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	$\leq 10$ ms
Pulse reset time $t_r$ in acc. with IEC 61643-21 (Core-GND)	$\leq 10$ ms
Overload failure mode as per IEC 61643-21 (plug)	Mode 2
Overload failure mode as per IEC 61643-21 (GND-Ground base element)	Mode 2

#### Connection data

Connection method	Screw connection
Connection type IN	Screw terminal blocks

# Surge protection device - PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT - 2800798

## Technical data

### Connection data

Connection type OUT	Screw terminal blocks
Tightening torque	0.5 Nm
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

### Connection, equipotential bonding

Connection method	NS 35 DIN rail or connection terminal block
-------------------	---

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

### ETIM

ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

## Approvals

### Approvals

# Surge protection device - PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT - 2800798

## Approvals

Approvals

UL Listed

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted


---

## Approval details




## Drawings

Dimensioned drawing

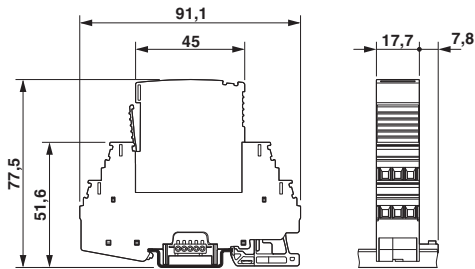

Circuit diagram

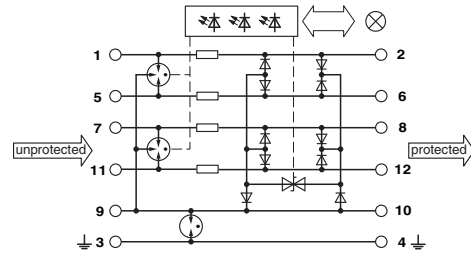

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А