

|                        |                                               |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| K-Nr.: 25662<br>K-no.: | Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke | Datum: 10.05.2010<br>Date: |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|

|                                                 |                                      |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Kunde: Typenelement / Standard type<br>Customer | Kd. Sach Nr.:<br>Customers part no.: | Seite 1 von 2<br>Page of |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|




Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c  
Mechanical outline General tolerances

Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm  
(grid distance tolerances)

DC = Date Code  
F = Factory

Beschriftung  
(marking)

Trennsteg  
3 5,5 mm breit  
(separation)

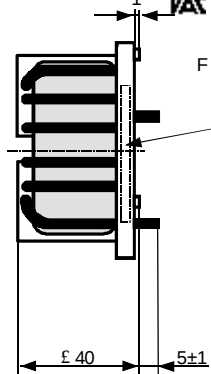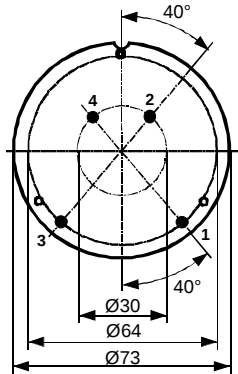


Anschlüsse:  
Connections:

Cu verzinkt  
Cu tinned  
Ø = 6,0 ± 0,3 mm

Beschriftung:  
marking

**VAC**  
6123X285  
F DC

Anschlußschema:  
Schematic diagram



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte):

Operational data/characteristic data (typical values):

|                          | f=10kHz | f=100kHz | DC  |
|--------------------------|---------|----------|-----|
| L [mH]                   | 1,62    | 0,49     |     |
| Z  [Ω]                   | 120     | 510      |     |
| I <sub>unbal.</sub> [mA] | 200     | 380      | 180 |

$L_s / L_{leak} \approx 3 \mu H$  and  $f = 100 \text{ kHz}$  (Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted)

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

$U_{is} = 600 V_{RMS}$  (848  $V_{peak}$ ) (Netzstromkreis / connected to the mains)

1000  $V_{RMS}$  (1410  $V_{peak}$ ) (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains)

$I_N = 2 \times 85 \text{ A}$

$m \approx 258 \text{ g}$

Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature

$T_{op} = +130^\circ C$

Umgebungstemperatur / ambient temperature:

$T_a = -40^\circ C \dots +70^\circ C$

Lagertemperatur / storage temperature:

$T_{st} = -40^\circ C \dots +85^\circ C$

Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

- |               |          |                                                                         |                                                      |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) (V)        | M3014:   | $U_{p,eff} = 2,25 \text{ kV}$ , 1 s ,                                   | N gegen/to N                                         |
| 2) (AQL 0,25) | M3011/1: | $L_1 = 0,49 \text{ mH}$ -30/+50%                                        | $f = 100 \text{ kHz}$ , $U_{AC,eff} = 1,5 \text{ V}$ |
| 3) (V)        | M3011/6: | Polarität / Übersetzungsverhältnis:                                     | Toleranz ± 3% (±0Wdg.)                               |
|               |          | Polarity / Turns ratio:                                                 | Tolerance                                            |
| 4) (AQL 1/54) | M3011/5: | $R_{Cu} \leq 0,67 \text{ m}\Omega$ für jede Wicklung / for each winding |                                                      |
| 5) (Fix05)    | M3290:   | Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to chapter 1 |                                                      |
| 6) (AQL 1/54) | M3200:   | Mechanische Prüfung / mechanical test                                   |                                                      |

Typprüfung / Type test:

- |           |                                            |                           |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1) M3064: | Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: | N gegen/to N              |
|           | Einstellwerte / Settings:                  | 1,2 $\mu s$ / 50 $\mu s$  |
|           | 3 Impulse im Abstand                       | t = 1s                    |
|           | 3 pulses in a cycle of                     |                           |
|           |                                            | Kurvenform (waveform),    |
|           |                                            | mit wechselnder Polarität |
|           |                                            | with changing polarity    |
| 2) M3014: | $U_{p,eff} = 2,25 \text{ kV}$ , t = 5 s,   | N gegen/to N              |

$U_{p,peak} = 6,0 \text{ kV}$

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2

Applicable documents: see page 2

| Datum | Name | Index | Änderung |
|-------|------|-------|----------|
|       |      | 81    |          |

|                       |                              |                      |                        |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Hrsg.: KB-E<br>editor | Bearb.: Kosterec<br>designer | KB-PM: Rkl.<br>check | freig.: HS<br>released |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.

|                                                 |                                               |                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| K-Nr.: 25662<br>K-no.:                          | Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke | Datum: 10.05.2010<br>Date: |
| Kunde: Typenelement / Standard type<br>Customer | Kd. Sach Nr.:<br>Customers part no.:          | Seite 2 von 2<br>Page of   |

**Weitere Vorschriften:**

Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards.

**Parameter / Parameters:**

Basisisolation / Basic insulation:

N gegen/to N

Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree 2

a) Netzstromkreis / connected to the mains

Überspannungskategorie / overvoltage category:

III

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

 $U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 600 \text{ V (848 V}_{peak})$ 

 Prüfspannung / test voltage:  $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 1,65 \text{ kV}$ 

 Stoßspanng. / surge volt.age:  $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 6,0 \text{ kV}$ 

 Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N  $\geq 5,5 \text{ (3,0) mm}$ 

 Kurvenform (waveform): 1,2  $\mu$ s / 50  $\mu$ s  
 Isolierstoffklasse 1 (auf Bodenplatte)  
 Insulation material group 1 (on base plate)  
 Isolierstoffklasse 1 (auf Kern)  
 Insulation material group 1 (on core)

 $\geq 5,5 \text{ (3,0) mm}$ 

 Luftstrecke / clearance: N gegen/to N  $\geq 5,5 \text{ mm}$ 

b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains

Überspannungskategorie / overvoltage category:

II

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

 $U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 1000 \text{ V (1410 V}_{peak})$ 

 Prüfspannung / test voltage:  $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 2,25 \text{ kV}$ 

 Stoßspanng. / surge volt.age:  $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 6,0 \text{ kV}$ 

 Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N  $\geq 5,5 \text{ (5,0) mm}$ 



 Kurvenform (waveform): 1,2  $\mu$ s / 50  $\mu$ s  
 Isolierstoffklasse 1 (auf Bodenplatte)  
 Insulation material group 1 (on base plate)  
 Isolierstoffklasse 1 (auf Kern)  
 Insulation material group 1 (on core)

 $\geq 5,5 \text{ (5,0) mm}$ 

 Luftstrecke / clearance: N gegen/to N  $\geq 5,5 \text{ mm}$ 

Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E209169 (BASF 130-1), 130°C

Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials: UL-gelistet / UL-listed

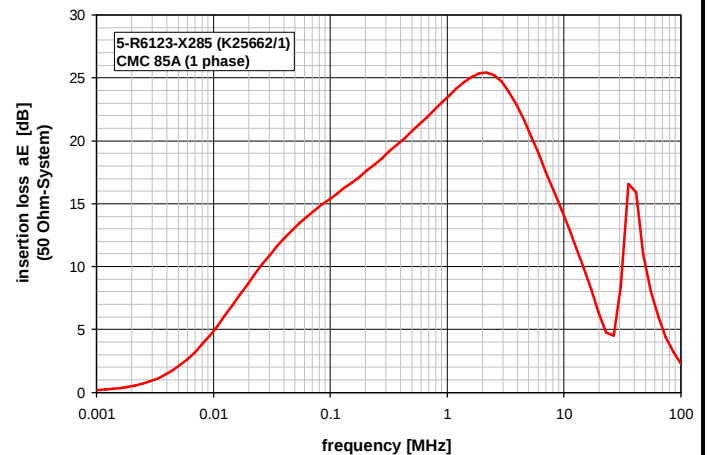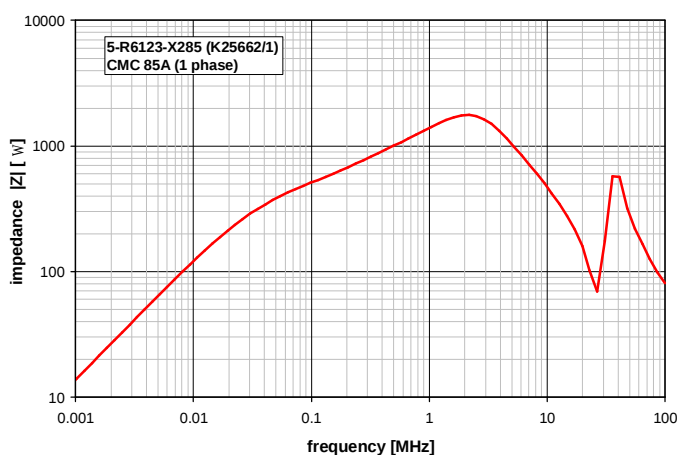**Typische Kurven / typical characteristics :**


|                       |                              |                      |                        |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Hrsg.: KB-E<br>editor | Bearb.: Kosterec<br>designer | KB-PM: RKL.<br>check | freig.: HS<br>released |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А