



■ Features :

- Universal AC input / Full range
- Compact size
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- Cooling by free air convection
- Isolation class II
- No load power consumption<0.1W
- 100% full load burn-in test
- High reliability
- 3 years warranty




SPECIFICATION


MODEL	IRM-05-3.3	IRM-05-5	IRM-05-12	IRM-05-15	IRM-05-24
OUTPUT	DC VOLTAGE	3.3V	5V	12V	15V
	RATED CURRENT	1.25A	1A	0.42A	0.33A
	CURRENT RANGE	0 ~ 1.25A	0 ~ 1A	0 ~ 0.42A	0 ~ 0.33A
	RATED POWER	4.125W	5W	5.04W	4.95W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
	LINE REGULATION	±0.3%	±0.3%	±0.3%	±0.3%
	LOAD REGULATION	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	SETUP, RISE TIME Note.4	600ms, 30ms at full load			
INPUT	HOLD UP TIME (Typ.)	80ms/230VAC	15ms/115VAC at full load		
	VOLTAGE RANGE	85 ~ 264VAC	120 ~ 370VDC		
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 440Hz			
	EFFICIENCY (Typ.)	68%	71%	75%	75%
	AC CURRENT (Typ.)	0.12A/115VAC	0.08A/230VAC		
	INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START 20A/115VAC	40A/230VAC		
PROTECTION	LEAKAGE CURRENT	< 0.25mA/240VAC			
	OVERLOAD	115% ~ 260% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed			
	OVER VOLTAGE	3.8 ~ 4.95V	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V
		Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode			
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve")			
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing			
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH			
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)			
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes			
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, TUV EN60950-1 approved			
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC			
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH			
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3			
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, heavy industry level (surge L-N:1KV), criteria A			
OTHERS	MTBF	1495.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)			
	DIMENSION	45.7*25.4*21.5 mm (L*W*H)			
	PACKING	0.04Kg;270pcs/ 11.8Kg/0.97CUFT			
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. Length of set up time is measured at first cold start. Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the set up time. 5. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.				

■ Mechanical Specification


Case No.222A Unit:(mm)

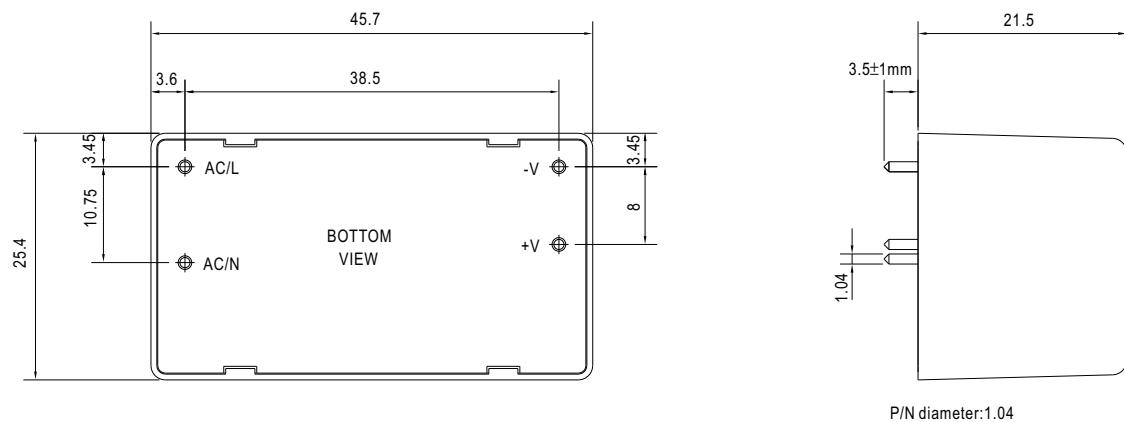


■ Block Diagram

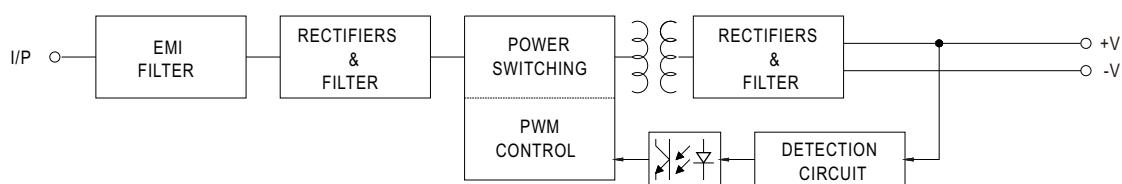

■ Derating Curve

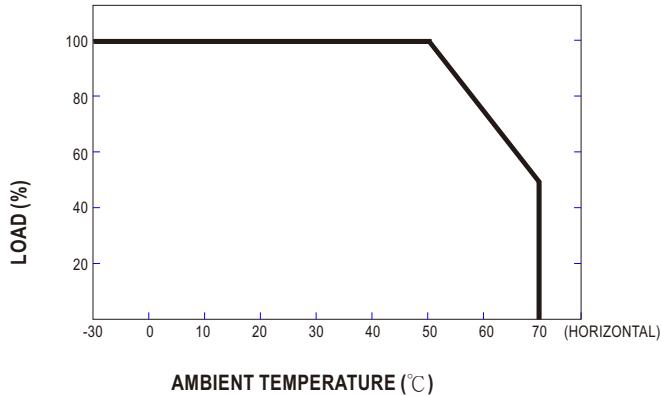

■ Output Derating VS Input Voltage

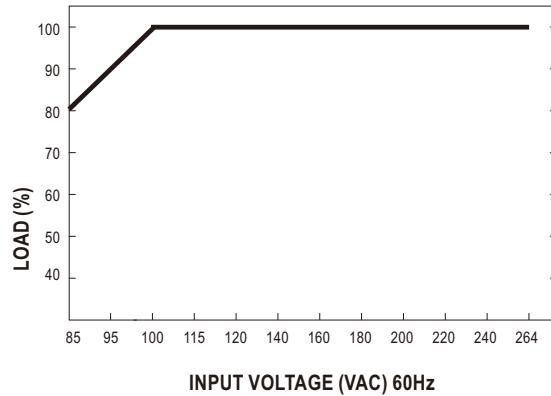



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А