




features

- Immediate cut-off of excessive heat
- No generation of heat
- UL94V0 epoxy case
- Suitable for flow and reflow soldering
- UL248.14, file #131375
- One-time fuse device
- Marking: Black body color with white marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS and China RoHS requirements

dimensions and construction

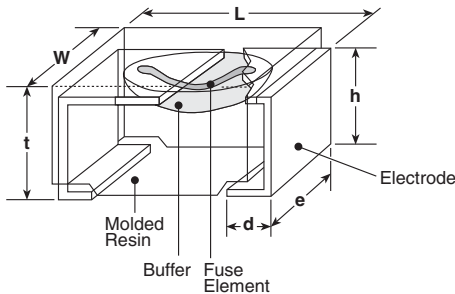

Size Code	Dimensions inches (mm)					
	L	W	t	h	e	d
2B	.126±.008 (3.2±0.2)	.063±.008 (1.6±0.2)	.047±.008 (1.2±0.2)	.031±.004 (0.8±0.1)	.047±.004 (1.2±0.1)	.024±.004 (0.6±0.1)
2E		.098±.008 (2.5±0.2)	.087±.008 (2.2±0.2)	.075±.004 (1.9±0.1)	.067±.004 (1.7±0.1)	.02±.004 (0.5±0.1)

ordering information

New Part #	CCP	2B	20	Nil	T	TE
Type		Size Code	Rating	Fusing Magnification	Termination Material	Packaging
		2B: 1206 2E: 1210	Reference rating chart	Nil: 2B: 200% 2E: 250% H: 2E: 200%	T: Sn	TE: 7" embossed plastic (2B - 3,000 pieces/reel) (2E - 2,000 pieces/reel)

applications and ratings

Part Designation	Current Rating	Fusing Current	Fusing Time	Internal R. Maximum (mΩ)	Maximum Open Circuit Voltage*	Rated Ambient Temperature	Operating Temperature Range
CCP2B15	0.75A	1.5A	1 second max. @ fusing current	150	24V (40V/76V)*	+70°C	-40°C to +125°C
CCP2B20	1.00A	2.0A		100			
CCP2B25	1.25A	2.5A		75			
CCP2B30	1.50A	3.0A		60			
CCP2B35	1.75A	3.5A		50			
CCP2B40	2.00A	4.0A		45			
CCP2B50	2.50A	5.0A		35			
CCP2B63	3.15A	6.3A		23			
CCP2B80	4.00A	8.0A		19			
CCP2B100	5.00A	10.0A		15			
CCP2E10H	0.50A	1.0A		200	72V		
CCP2E13H	0.65A	1.3A		170			
CCP2E15H	0.75A	1.5A		150			
CCP2E20H	1.00A	2.0A		100			
CCP2E25H	1.25A	2.5A		75			
CCP2E30H	1.50A	3.0A		60			
CCP2E35H	1.75A	3.5A		50			
CCP2E38H	1.90A	3.8A		48			

* Note: High rated voltage (76V: 0.75A ~ 3.15A; 40V: 4A ~ 5A) also available, please contact KOA.

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.


1/06/14

applications and ratings (continued)



Part Designation	Current Rating	Fusing Current	Fusing Time	Internal R. Maximum (mΩ)	Maximum Open Circuit Voltage	Rated Ambient Temperature	Operating Temperature Range
CCP2E40H	2.00A	4.0A	1 second max. @ fusing current	45	72V	+70°C	-40°C to +125°C
CCP2E45H	2.25A	4.5A		40			
CCP2E50H	2.50A	5.0A		35			
CCP2E63H	3.15A	6.3A		23			
CCP2E100	4.00A	10.0A		15			
CCP2E10	0.4A	1.0A		200			
CCP2E13	0.52A	1.3A		170			
CCP2E15	0.6A	1.5A		150			
CCP2E20	0.8A	2.0A		100			
CCP2E25	1.0A	2.5A		75			
CCP2E30	1.2A	3.0A		60			
CCP2E35	1.4A	3.5A		50			
CCP2E38	1.5A	3.8A		48			
CCP2E40	1.6A	4.0A		45			
CCP2E45	1.8A	4.5A		40			
CCP2E50	2.0A	5.0A		35			
CCP2E63	2.5A	6.3A		23			

environmental applications

Derating Curve

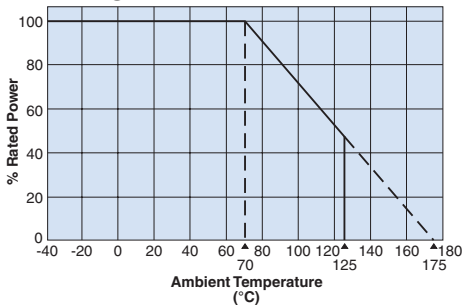

Fusing Characteristics

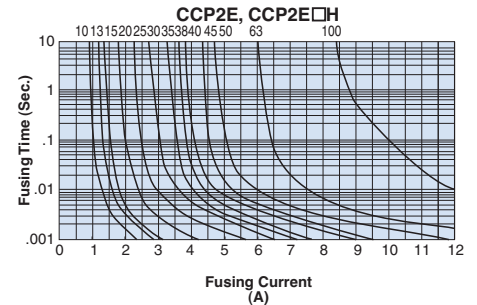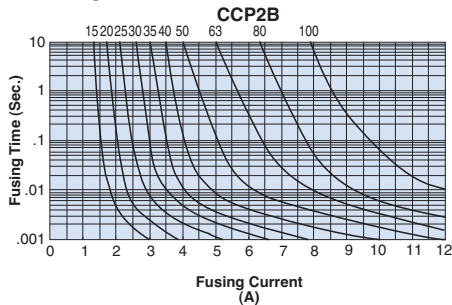

Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta R_{\pm}\%$		Test Method
	Limit	Typical	
Fusing Characteristics	Within 1 second	—	CCP2B: 200% of rated current shall be carried CCP2E: 250% of rated current shall be carried CCP2E□H: 200% of rated current shall be carried
Open Circuit Voltage	No fusing, flaming, explosion	—	Apply DC voltage between the termination after fusing. CCP2B: 24V; CCP2E, CCP2E□H: 72V
Residual Resistance	10kΩ or more	—	Measure DC resistance after fusing
Bending Test	No mechanical damages	—	Distance between holding points 90mm, bending width 10mm, 1 time
Resistance to Soldering Heat	$\pm 10\%$	$\pm 2.5\%$	260°C $\pm 5^\circ\text{C}$, 10 seconds ± 0.5 seconds, 2 cycles
Solderability	$\pm 95\%$ coverage min.	—	230°C $\pm 5^\circ\text{C}$, 3 seconds ± 0.5 seconds
Load Life	$\pm 10\%$	$\pm 3\%$	70°C $\pm 3^\circ\text{C}$, 1000 hours, rated current, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Load Life Moisture	$\pm 10\%$	$\pm 1.5\%$	40°C $\pm 2^\circ\text{C}$, 90 - 95% RH, 1000 hours, rated current, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Rapid Change of Temperature	$\pm 10\%$	$\pm 4.0\%$	-40°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 10 cycles
Resistance to Solvent	No evidence of damages to protective coating and marking	—	Conforming to MIL-STD-202F

circuit protection

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А