


Photomicrosensor (Actuator Mounted) EE-SA407-P2

⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.


■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.

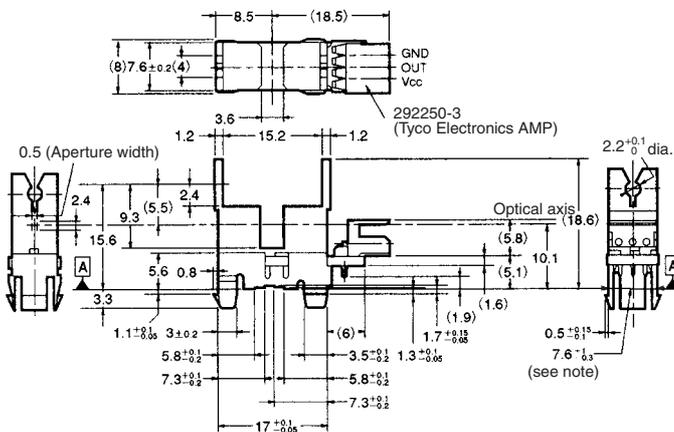

Note: The dimension is specified by datum A only.

Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Terminal No.	Name
V	Power supply (V _{CC})
O	Output (OUT)
G	Ground (GND)


Recommended Mating Connectors:

Tyco Electronics AMP 179228-3 (crimp connector)
175778-3 (crimp connector)
173977-3 (press-fit connector)

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C, V_{CC} = 5 V ±10%)

Item	Symbol	Value	Condition
Current consumption	I _{CC}	30 mA max.	With and without incident
Low-level output voltage	V _{OL}	0.35 V max.	I _{OUT} = 16 mA with incident
High-level output voltage	V _{OH}	(V _{CC} × 0.9) V min.	V _{OUT} = V _{CC} without incident, R _L = 47 kΩ
Response frequency	f	3 kHz min.	V _{OUT} = V _{CC} , R _L = 47 kΩ (see note)

Note: The value of the response frequency is measured by rotating the disk as shown below.

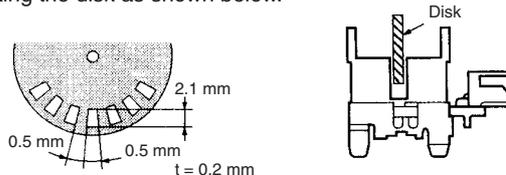

■ Features

- An actuator can be attached.
- Snap-in mounting model.
- Mounts to 1.0-, 1.2- and 1.6-mm-thick panels.
- High resolution with a 0.5-mm-wide sensing aperture.
- With a 3.6-mm-wide slot.
- Photo IC output signals directly connect with logic circuit and TTL.
- Connects to Tyco Electronics AMP's CT-series connectors.


■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value	
Power supply voltage	V _{CC}	7 V	
Output voltage	V _{OUT}	28 V	
Output current	I _{OUT}	16 mA	
Permissible output dissipation	P _{OUT}	250 mW (see note)	
Ambient temperature	Operating	T _{opr}	-20°C to 75°C
	Storage	T _{stg}	-40°C to 85°C
Soldering temperature	T _{sol}	---	


Note: Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.

■ Engineering Data


Output Allowable Dissipation vs. Ambient Temperature Characteristics

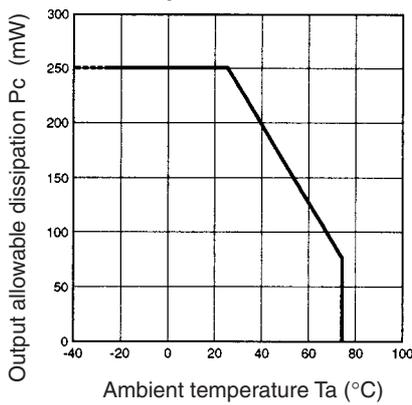


Sensing Position Characteristics (Typical)

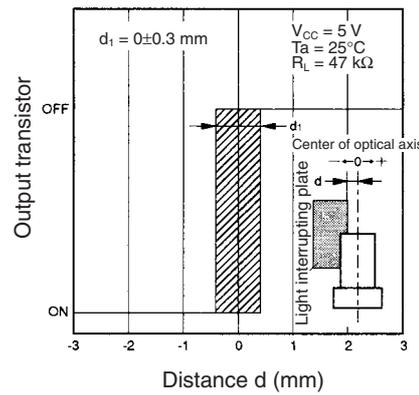

Sensing Position Characteristics (Typical)

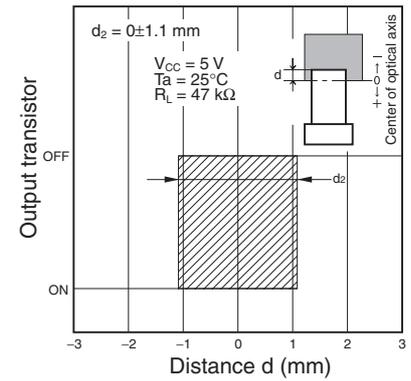


■ Recommended Mounting Holes

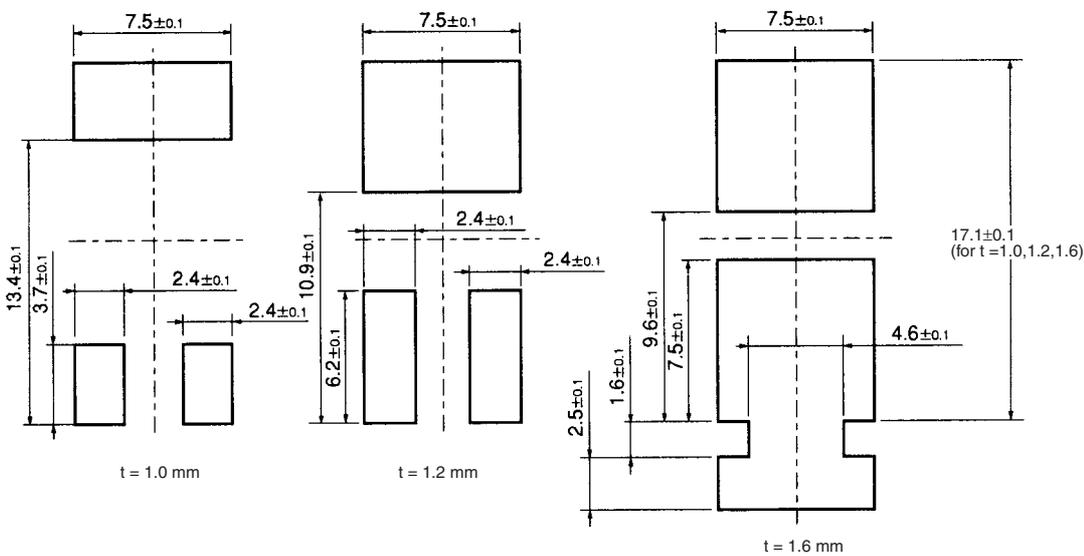

- When mounting the Photomicrosensor to a panel with a hole opened by pressing, make sure that the hole has no burrs. The mounting strength of the Photomicrosensor will decrease if the hole has burrs.
- When mounting the Photomicrosensor to a panel with a hole opened by pressing, be sure to mount the Photomicrosensor on the pressing side of the panel.
- The mounting strength of the Photomicrosensor will increase if the Photomicrosensor is mounted to a panel with a hole that is only a little larger than the size of the Photomicrosensor, in which case, however, it will be difficult to mount the Photomicrosensor to the panel. The mounting strength of the Photomicrosensor will decrease if the Photomicrosensor is mounted to a panel with a hole that is comparatively larger than the size of the Photomicrosensor, in which case, however, it will be easy to mount the Photomicrosensor to the panel. When mounting the Photomicrosensor to a panel, open an appropriate hole for the Photomicrosensor according to the application.
- After mounting the Photomicrosensor to any panel, make sure that the Photomicrosensor does not wobble.
- When mounting the Photomicrosensor to a molding with a hole, make sure that the edges of the hole are sharp enough, otherwise the Photomicrosensor may come fall out.

Actuator Dimensions

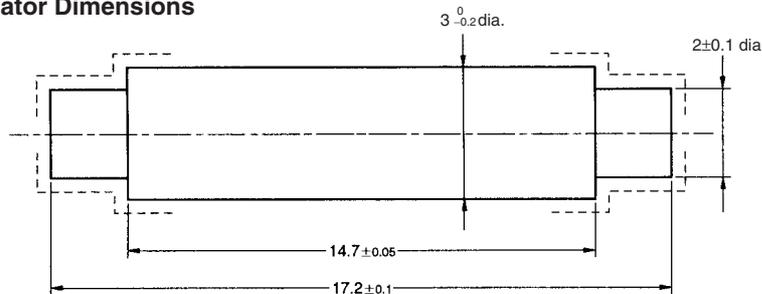

- Note:**
1. Make sure that the portions marked with dotted lines have no burrs.
 2. The material of the actuator must be selected by considering the infrared permeability of the actuator.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А