



FEATURES

- Standard 7.0mm x 5.0mm 4-Pad Surface Mount Package
- HCMOS/TTL Compatible Output
- Fundamental and 3rd Overtone Crystal Designs
- Frequency Range 1 – 200 MHz
- Frequency Stability ± 50 ppm Standard, ± 25 ppm and ± 20 ppm Available
- Operating Voltages +5.0Vdc or +3.3Vdc
- Operating Temperature to -40°C to +85°C
- Output Enable Standard
- Tape & Reel Packaging
- **RoHS/Green Compliant (6/6)**



APPLICATIONS

Applications for Model CB3 and CB3LV include digital video, networking equipment, wireless communications, broadband access, Ethernet/Gigabit Ethernet, microprocessors/DSP/FPGA, storage area networks, fiber channel, computers and peripherals, test and measurement, SONET/SDH/DWDM, base stations and Pico cells.

ORDERING INFORMATION




- 1] 6I Stability/Temperature combination is not available.
- 2] These stabilities are not recommended for new designs.
- 3] Frequency is recorded with only leading significant digits before the 'M' and 4 - 6 significant digits after the 'M' (including zeros).
[Ex. 3.579545 MHz, code as 3M579545; 14.31818 MHz, code as 14M31818; 125 MHz, code as 125M0000]
- 4] CTS Distributors may add a -T or -1 at the end of the part number to indicate Tape and Reel packaging.

Not all performance combinations and frequencies may be available.
Contact your local CTS Representative or CTS Customer Service for availability.

PACKAGING INFORMATION [reference]

Device quantity is 1,000 pieces maximum per reel.

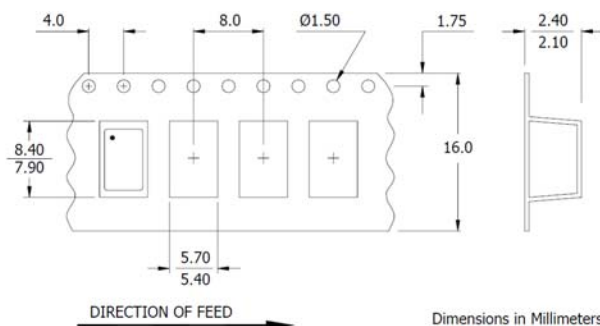

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Maximum Supply Voltage	V _{CC}	-	-0.5	-	+7.0	V
Storage Temperature	T _{STG}	-	-40	-	+100	°C
Frequency Range	f ₀	-	1.5	-	107	MHz
CB3LV		-	1.5	-	200	
Frequency Stability	Δf/f ₀	See Note 1 and Ordering Information	-	-	20,25,50 or 100	± ppm
Aging	Δf	First year	-	3	5	± ppm
Operating Temperature	T _A	-	-20	25	+70	°C
Commercial Industrial		-	-40	-	+85	
Supply Voltage	V _{CC}	±10%	4.5	5.0	5.5	V
CB3 CB3LV		-	3.0	3.3	3.6	
Supply Current	I _{CC}	Frequency Range	-	-	-	mA
CB3		Tested load condition noted for typical values.	-	-	-	
		1.5MHz to 20MHz C _L =50pF	-	10	25	
		20.001MHz to 80MHz C _L =50pF	-	30	50	
CB3LV		80.001MHz to 107MHz C _L =15pF	-	40	80	
		1.5MHz to 20MHz C _L =15pF	-	7	12	
	20.001MHz to 80MHz C _L =15pF	-	20	40		
Output Load	C _L	80.001MHz to 200MHz C _L =15pF	-	30	60	
		1.5MHz to 50MHz	-	-	50	
		50.001MHz to 80MHz	-	-	30	
Output Voltage Levels	V _{OH} V _{OL}	80.001MHz to 200MHz	-	-	15	pF
		TTL Load	-	-	-	
Logic '1' Level	V _{OH}	CMOS Load	90%V _{CC}	-	-	V
Logic '0' Level		10 TTL LOAD	V _{CC} -0.6V	-	-	
Output Current	I _{OH} I _{OL}	CMOS	-	-	10%V _{CC}	mA
		TTL Load	-	-	0.4	
Logic '1' Level	I _{OH}	V _{OH} = 3.9V/2.2V V _{CC} = 4.5V/3.0V	-	-	-16/-8	
Logic '0' Level		I _{OL}	V _{OL} = 0.4V V _{CC} = 4.5V/3.0V	-	-	+16/+8
Output Duty Cycle	SYM	@ 50% Level	45	-	55	%
Rise and Fall Time	T _R , T _F	@ 10% - 90% Levels	-	-	-	ns
CB3		Tested load condition noted for typical values.	-	-	-	
		1.5MHz to 20MHz C _L =50pF	-	8	10	
		20.001MHz to 80MHz C _L =50pF	-	5	8	
CB3LV		80.001MHz to 200MHz C _L =15pF	-	2.5	5	
		1.5MHz to 20MHz C _L =15pF	-	6	8	
	20.001MHz to 80MHz C _L =15pF	-	3	5		
80.001MHz to 200MHz C _L =15pF	-	1.5	3			
Start Up Time	T _S	Application of V _{CC}	-	-	10	ms
Enable Function	V _{IH} V _{IL}	Pin 1 Logic '1', Output Enabled	2.0	-	-	V
Enable Input Voltage		Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	0.8	
Disable Input Voltage	T _{PLZ}	Pin 1 Logic '1'	-	-	200	ns
Enable Time		Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	10	
Standby Current	I _{ST}	Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	10	μA
Period Jitter, Pk-Pk	-	-	-	-	50	ps
Period Jitter, RMS	-	-	-	-	5	
Phase Jitter, RMS	-	Bandwidth 12kHz - 20MHz	-	-	1	

- Notes:
- Inclusive of initial tolerance at time of shipment, changes in supply voltage, load, temperature and 1st year aging.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

LVC MOS OUTPUT WAVEFORM



TEST CIRCUIT, CMOS LOAD



ENABLE TRUTH TABLE

PIN 1	PIN 3
Logic '1'	Output
Open	Output
Logic '0'	High Imp.

D.U.T. PIN ASSIGNMENTS

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	EOH	Enable
2	GND	Circuit & Package Ground
3	Output	RF Output
4	V _{CC}	Supply Voltage

MECHANICAL SPECIFICATIONS

PACKAGE DRAWING



MARKING INFORMATION

- ** – Manufacturing Site Code.
[Note a dash may follow the site code and is acceptable.]
- XXXMXXXXXX – Frequency is marked with only leading significant digits before the 'M' and 4 – 6 digits after the 'M' (including zeros).
Ex. XMXXXXXX [3M579545]
XXMXXXXXX [14M31818]
XXXMXXXXXX [125M0000]
- YYWW – Date code, YY – year, WW – week.
- ST – Frequency stability/temperature code.
[Refer to Ordering Information.]
- V – Voltage code. 3 = 3.3V, 5 = 5.0V.

NOTES

- Termination pads [e4]. Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
- Reflow conditions per JEDEC J-STD-020, 260°C maximum.
- Moisture Sensitivity Level 1 per JEDEC J-STD-020.

SUGGESTED SOLDER PAD GEOMETRY

C_{BYPASS} should be ≥ 0.01 uF.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А