



**FEATURES**

- Standard 7.0mm x 5.0mm 4-Pad Surface Mount Package
- HCMOS/TTL Compatible Output
- Fundamental and 3<sup>rd</sup> Overtone Crystal Designs
- Frequency Range 1 – 200 MHz
- Frequency Stability ±50 ppm Standard, ±25 ppm and ±20 ppm Available
- Operating Voltages +5.0Vdc or +3.3Vdc
- Operating Temperature to -40°C to +85°C
- Output Enable Standard
- Tape & Reel Packaging
- **RoHS/Green Compliant (6/6)**



**APPLICATIONS**

Applications for Model CB3 and CB3LV include digital video, networking equipment, wireless communications, broadband access, Ethernet/Gigabit Ethernet, microprocessors/DSP/FPGA, storage area networks, fiber channel, computers and peripherals, test and measurement, SONET/SDH/DWDM, base stations and Pico cells.

**ORDERING INFORMATION**




- 1] 6I Stability/Temperature combination is not available.
- 2] These stabilities are not recommended for new designs.
- 3] Frequency is recorded with only leading significant digits before the 'M' and 4 - 6 significant digits after the 'M' (including zeros).  
[Ex. 3.579545 MHz, code as 3M579545; 14.31818 MHz, code as 14M31818; 125 MHz, code as 125M0000]
- 4] CTS Distributors may add a -T or -1 at the end of the part number to indicate Tape and Reel packaging.

**Not all performance combinations and frequencies may be available.**  
**Contact your local CTS Representative or CTS Customer Service for availability.**

**PACKAGING INFORMATION [reference]**

Device quantity is 1,000 pieces maximum per reel.

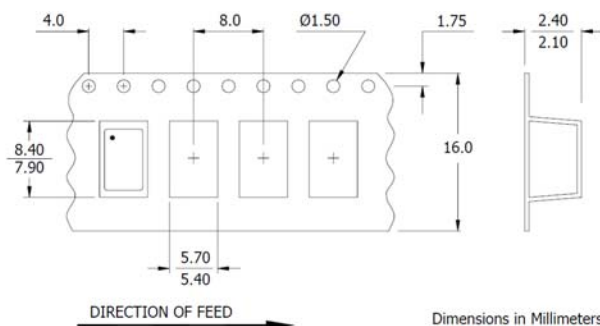

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Maximum Supply Voltage	V <sub>CC</sub>	-	-0.5	-	+7.0	V
Storage Temperature	T <sub>STG</sub>	-	-40	-	+100	°C
Frequency Range	f <sub>0</sub>	-	1.5	-	107	MHz
CB3LV		-	1.5	-	200	
Frequency Stability	Δf/f <sub>0</sub>	See Note 1 and Ordering Information	-	-	20,25,50 or 100	± ppm
Aging	Δf	First year	-	3	5	± ppm
Operating Temperature	T <sub>A</sub>	-	-20	25	+70	°C
Commercial Industrial		-	-40	-	+85	
Supply Voltage	V <sub>CC</sub>	±10%	4.5	5.0	5.5	V
CB3 CB3LV		-	3.0	3.3	3.6	
Supply Current	I <sub>CC</sub>	Frequency Range	-	-	-	mA
CB3		Tested load condition noted for typical values.	-	-	-	
		1.5MHz to 20MHz C <sub>L</sub> =50pF	-	10	25	
		20.001MHz to 80MHz C <sub>L</sub> =50pF	-	30	50	
CB3LV		80.001MHz to 107MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	40	80	
		1.5MHz to 20MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	7	12	
	20.001MHz to 80MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	20	40		
Output Load	C <sub>L</sub>	80.001MHz to 200MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	30	60	
		1.5MHz to 50MHz	-	-	50	
		50.001MHz to 80MHz	-	-	30	
Output Voltage Levels	V <sub>OH</sub> V <sub>OL</sub>	80.001MHz to 200MHz	-	-	15	pF
		TTL Load	-	-	-	
Logic '1' Level	V <sub>OH</sub>	CMOS Load	90%V <sub>CC</sub>	-	-	V
Logic '0' Level		10 TTL LOAD	V <sub>CC</sub> -0.6V	-	-	
Output Current	I <sub>OH</sub> I <sub>OL</sub>	CMOS	-	-	10%V <sub>CC</sub>	mA
		TTL Load	-	-	0.4	
Logic '1' Level	I <sub>OH</sub>	V <sub>OH</sub> = 3.9V/2.2V V <sub>CC</sub> = 4.5V/3.0V	-	-	-16/-8	
Logic '0' Level		I <sub>OL</sub>	V <sub>OL</sub> = 0.4V V <sub>CC</sub> = 4.5V/3.0V	-	-	+16/+8
Output Duty Cycle	SYM	@ 50% Level	45	-	55	%
Rise and Fall Time	T <sub>R</sub> , T <sub>F</sub>	@ 10% - 90% Levels	-	-	-	ns
CB3		Tested load condition noted for typical values.	-	-	-	
		1.5MHz to 20MHz C <sub>L</sub> =50pF	-	8	10	
		20.001MHz to 80MHz C <sub>L</sub> =50pF	-	5	8	
CB3LV		80.001MHz to 200MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	2.5	5	
		1.5MHz to 20MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	6	8	
	20.001MHz to 80MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	3	5		
80.001MHz to 200MHz C <sub>L</sub> =15pF	-	1.5	3			
Start Up Time	T <sub>S</sub>	Application of V <sub>CC</sub>	-	-	10	ms
Enable Function	V <sub>IH</sub> V <sub>IL</sub>	Pin 1 Logic '1', Output Enabled	2.0	-	-	V
Enable Input Voltage		Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	0.8	
Disable Input Voltage	T <sub>PLZ</sub>	Pin 1 Logic '1'	-	-	200	ns
Enable Time		Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	10	
Standby Current	I <sub>ST</sub>	Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	10	μA
Period Jitter, Pk-Pk	-	-	-	-	50	ps
Period Jitter, RMS	-	-	-	-	5	
Phase Jitter, RMS	-	Bandwidth 12kHz - 20MHz	-	-	1	

- Notes:
- Inclusive of initial tolerance at time of shipment, changes in supply voltage, load, temperature and 1st year aging.

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**LVC MOS OUTPUT WAVEFORM**



**TEST CIRCUIT, CMOS LOAD**



**ENABLE TRUTH TABLE**

PIN 1	PIN 3
Logic '1'	Output
Open	Output
Logic '0'	High Imp.

**D.U.T. PIN ASSIGNMENTS**

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	EOH	Enable
2	GND	Circuit & Package Ground
3	Output	RF Output
4	V <sub>CC</sub>	Supply Voltage

**MECHANICAL SPECIFICATIONS**

**PACKAGE DRAWING**



**MARKING INFORMATION**

- \*\* – Manufacturing Site Code.  
[Note a dash may follow the site code and is acceptable.]
- XXXMXXXXXX – Frequency is marked with only leading significant digits before the 'M' and 4 – 6 digits after the 'M' (including zeros).  
Ex. XMXXXXXX [3M579545]  
XXMXXXXXX [14M31818]  
XXXMXXXXXX [125M0000]
- YYWW – Date code, YY – year, WW – week.
- ST – Frequency stability/temperature code.  
[Refer to Ordering Information.]
- V – Voltage code. 3 = 3.3V, 5 = 5.0V.

**NOTES**

- Termination pads [e4]. Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
- Reflow conditions per JEDEC J-STD-020, 260°C maximum.
- Moisture Sensitivity Level 1 per JEDEC J-STD-020.

**SUGGESTED SOLDER PAD GEOMETRY**

C<sub>BYPASS</sub> should be ≥ 0.01 uF.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А