

Isolation Power Transformers

Toroid Platform SMD - PH9385.XXXNL and PM2155.XXXNL



- 🔌 Push Pull Converter Transformer
- 🔌 IEC 60950 and 61558 basic insulation
- 🔌 Compliant, 12mm creepage
4KVrms isolation (600Vrms continuous)
- 🔌 **Patented:** US Patent 9,646,755

Electrical Specifications @ 25°C - Operating Temperature -40°C to +125°C

| Part Number | | Inductance (1-4) | Leakage Inductance (1-4) with (5-8) shorted | Capacitance (1, 4) to (5, 8) | DCR (1-4) (Ω MAX) | DCR (5-8) (Ω MAX) | ET (1-4) ¹ (V-μsec Max) | Turns Ratio (1:4) (8:5) | Isolated Voltage ² (Vrms) |
|--------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Commerical | Automotive ⁸ | (μH ±35%) | (μH MAX) | (pF MAX) | | | | | |
| PH9385.011NL | PM2155.011NL | 3200 | 6.0 | 36 | 1.10 | 1.00 | 109 | 1CT : 1CT | 4000 |
| PH9385.045NL | PM2155.045NL | 3200 | 4.0 | 36 | 1.10 | 1.25 | 109 | 4CT : 5CT | |
| PH9385.034NL | PM2155.034NL | 2600 | 3.0 | 36 | 1.00 | 1.50 | 98 | 3CT : 4CT | |
| PH9385.012NL | PM2155.012NL | 2600 | 3.0 | 40 | 1.00 | 1.90 | 98 | 1CT : 2CT | |
| PH9385.038NL | PM2155.038NL | 2600 | 3.0 | 40 | 1.00 | 2.20 | 98 | 3CT : 8CT | |
| PH9385.013NL | PM2155.013NL | 2600 | 3.0 | 40 | 1.00 | 2.75 | 98 | 1CT : 3CT | |
| PH9385.027NL | PM2155.027NL | 2600 | 3.0 | 40 | 1.00 | 3.00 | 98 | 2CT : 7CT | |
| PH9385.015NL | PM2155.015NL | 1350 | 3.0 | 30 | 0.80 | 3.20 | 70 | 1CT : 5CT | |



Notes:

- The ET Max is calculated to limit the core loss and temperature rise at 200KHz based on a bipolar flux swing of 180mT Peak.
- For Push-Pull topology, where the voltage is applied across half the primary winding turns, the ET needs to be derated by 50% for the same flux swing.
- The applied ET may need to be further derated for higher frequencies based on the temperature rise which results from the core and copper losses
 - To calculate total copper loss (W), use the following formula:
Copper Loss (W) = I_{rms_Primary}² * DCR_Primary + I_{rms_Secondary}² * DCR_Secondary.
 - To calculate total core loss (W), use the following formula:
Core Loss (W) = 3.93E-10 * (Frequency in kHz)^{1.7} * (180 * [ET/ET Max])^{2.17}
Where ET is the applied Volt Second, ET Max is the rated Volt Second for 180mT flux swing
 - To calculate temperature rise, use the following formula:
Temperature Rise (°C) = 100 * (Core Loss(W) + Copper Loss (W))
- The AEC-Q200 temperature and humidity operational life testing was completed using a dielectric strength test of 4000Vdc.
- Optional Tape & Reel packing can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PH9385.011NL becomes PH9385.011NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.
- The "NL" suffix indicates an RoHS-compliant part number.
- Continuous isolation voltage confirmed by 125°C/1000hrs accelerated aging with the bias voltage applied between primary and secondary windings.
- The PM2155.XXXNL part numbers are AEC-Q200 and IATF16949 certified. The mechanical dimensions are 100% tested in production but do not necessarily meet a product capability index (Cpk) >1.33 and therefore may not strictly conform to PPAP.

Mechanical

Schematic

PH9385.0XXNL and PM2155.0XXNL

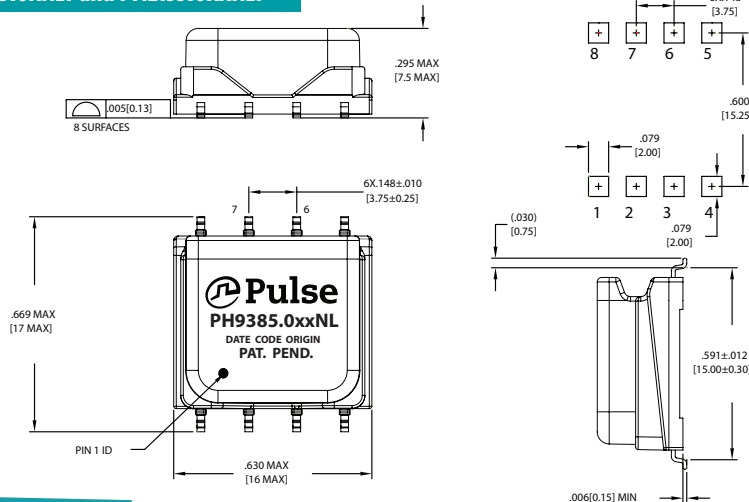

Weight2.5/grams
Tray80/tray


Dimensions: Inches
mm

Unless otherwise specified,
all tolerances are ± $\frac{.010}{0.25}$

Isolation Power Transformers

Toroid Platform SMD - PH9385.XXXNLT and PM2155.XXXNLT

TAPE & REEL INFO

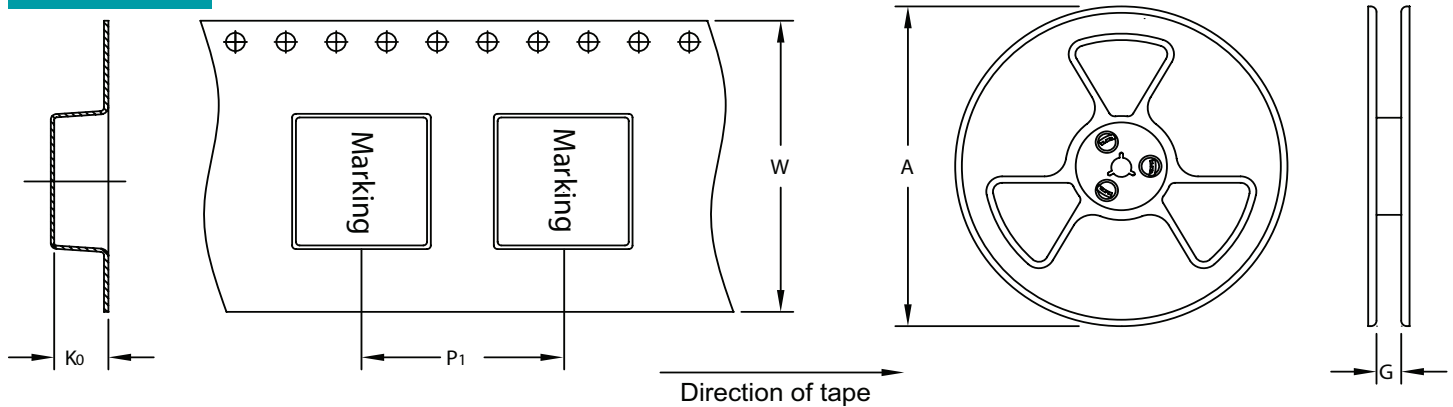


SURFACE MOUNTING TYPE, REEL/TAPE LIST

| PART NUMBER | REEL SIZE (mm) | | TAPE SIZE (mm) | | | QTY |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|----|----------------|----------|
| | A | G | P ₁ | W | K ₀ | PCS/REEL |
| PH9385.XXXNLT/PM2155.XXXNLT | Ø330 | 32.4 | 24 | 32 | 8.3 | 300 |

APPLICATION

PH9385.XXXNLT is a series of high isolation power supply transformer drivers. Intended to operate in a fixed duty cycle Push Pull topology, it is a part of a low cost solution for delivering lower power (up to 2.5W) from a low voltage source. A typical implementation would be an isolated RS-485 power supply driver circuit, the design is compatible with the MAXIM™ MAX253 IC. Other IC's include Texas SN6501 UCC2808, Analog ADuM4070, ADuM447x. A schematic diagram for the Push Pull converter topology is given below.

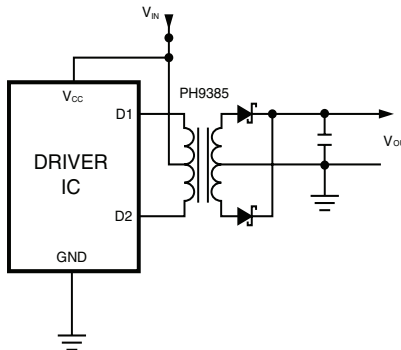

For a fixed 50% duty cycle mode of operation, the output voltage is simply determined by the input voltage and turns ratio. So, with the available turns ratios, a variety of output voltages can be selected. This range can be extended by implementing different topologies such as forward or bridge and can be used with controllers offered by different IC vendors for a number of different applications.

For More Information

Pulse Worldwide Headquarters

15255 Innovation Drive Ste 100
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Pulse Europe

Pulse Electronics GmbH
Am Rottland 12
58540 Meinerzhagen
Germany

Pulse China Headquarters

Pulse Electronics (ShenZhen) CO., LTD
D708, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology,
The 10th Keji South Road,
Nanshan District, Shenzhen,
P.R. China 518057

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Road West
Shanghai 200336
China

Pulse South Asia

3 Fraser Street
0428 DUO Tower
Singapore 189352

Pulse North Asia

1F., No.111 Xiyuan Rd
Zhongli City
Taoyuan City 32057
Taiwan (R.O.C)

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Tel: 49 2354 777 100
Fax: 49 2354 777 168

Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6280 0080

Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356820

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2019. Pulse Electronics, Inc. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А