


## PmodCON3™ Reference Manual

Revised April 15, 2016

This manual applies to the PmodCON3 rev. C

### Overview

The Digilent PmodCON3 (Revision C) can be used to easily interface with up to four small servo motors that deliver anywhere from 50 to 300 ounce/inches of torque, such as those used in radio controlled airplanes or cars, as well as some mechatronics projects.

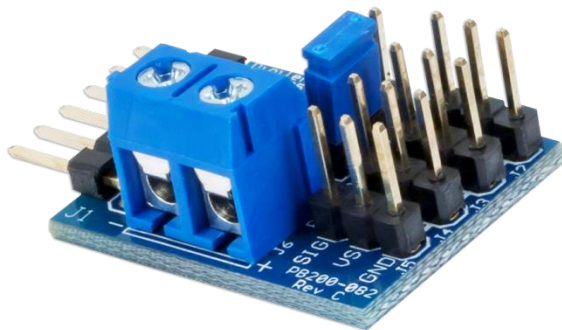

*The PmodCON3.*

Features include:

- Four standard 3-wire servo motor connectors
- Easily interface with Digilent system boards
- Flexible power delivery to servos
- Small PCB size for flexible designs 1.0 in × 0.8 in (2.5 cm × 2.0 cm)
- 6-pin Pmod port with GPIO interface
- Follows Digilent Pmod Interface Specification Type 1
- Example code available in [resource center](#)

## 1 Functional Description

The PmodCON3 allows any Digilent system board to easily interface with a standard 3-wire servo motor consisting of a signal, positive power supply, and ground power supply wires. The power supply can be sourced either from the system board or an external power source via screw terminals by selecting the appropriate setting on the jumper block.

## 2 Interfacing with the Pmod

The PmodCON3 communicates with the host board via one of the four GPIO pins (the first four pins on the 1×6 header). As mentioned in the Functional Description, it is also possible to select how to power an attached servo motor by setting the shorting block in the appropriate jumper configuration.

Header J1		Jumper JP1	
Pin Number	Description	Jumper Setting	Description
1	Servo P1	VCC	The voltage source for the servos comes from VCC and Ground
2	Servo P2	VE	The voltage source for the servos come from the + and - screw terminals
3	Servo P3		
4	Servo P4		
5	Ground		
6	VCC		

Table 1. Connector J1- Pin Descriptions as labeled on the Pmod.

Standard servo motors use a potentiometer to adjust the angle at which their central shaft rotates to. In order to adjust the rotation angle, the motor generally needs to receive a “high” voltage pulse that ranges from 1 millisecond to 2 milliseconds, with 1.5 milliseconds as the “neutral” value. These values typically correspond to 0 degrees, 180 degrees, and 90 degrees, respectively, although depending on the manufacturer of the servo motor, these angles may vary. A signal that is either too narrow or too wide for a servo will cause the servo to try to go beyond its rotational range and can damage the servo. Always check the manufacturer’s instructions for a servo’s rotational range.

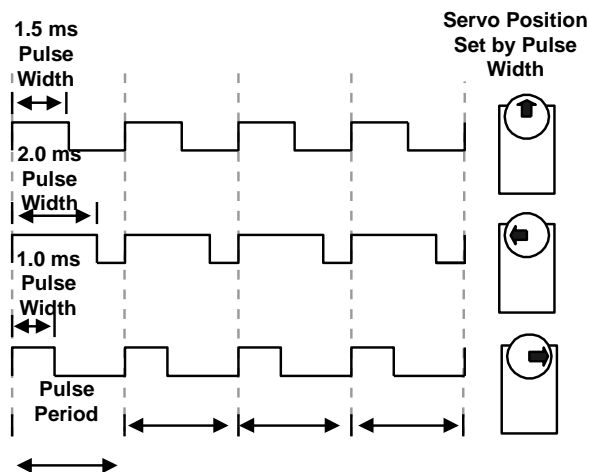


Figure 1. Servo control diagram.

Because the pulse length is relatively long, any of the IO pins on a Digilent system board are capable of driving a servo motor. However, in order to have the servo motor maintain its given angle, a refresh pulse of the same (or new) angle will need to be provided to the servo motor periodically (20 milliseconds is a safe value). When using the Servo library available from Digilent, the refresh pulse and the pulse width are automatically taken care of, allowing the user to simply give the desired angle for the servo motor to rotate to.

### 3 Physical Dimensions

The pins on the pin header are spaced 100 mil apart. The PCB is 1.0 inches long on the sides parallel to the pins on the pin header and 0.8 inches long on the sides perpendicular to the pin header.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А