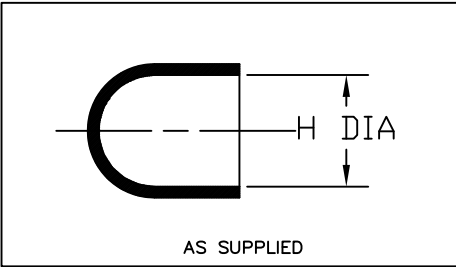
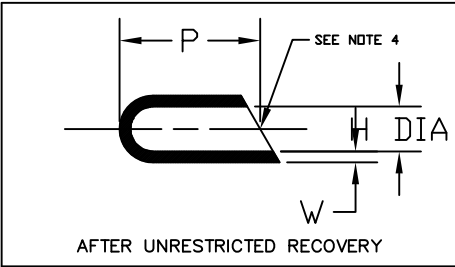


4		3		2		1																																																												
NOTES 1. All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{millimeters}}$ 2. Dimensions appearing in table are as follows: a - As Supplied b - After Unrestricted Recovery 3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max. 4. Recovered parts may have angularity of 30° - 45°.						DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)																																																												
						REVISIONS																																																												
LTR		DESCRIPTION		DATE																																																														
U2		RELEASE PER ECO-12-002474		02/07/2012																																																														
				<table><tr><th colspan="5">TABLE OF DIMENSIONS</th></tr><tr><th rowspan="2">PART NUMBER</th><th colspan="2">H</th><th>P</th><th>W</th></tr><tr><th>Min a</th><th>Max b</th><th>Min b</th><th>±20% b</th></tr><tr><td>101A011</td><td>.20 [5,1]</td><td>.08 [2,0]</td><td>.90 [22,9]</td><td>.04 [1,02]</td></tr><tr><td>101A021</td><td>.29 [7,4]</td><td>.13 [3,3]</td><td>1.00 [25,4]</td><td>.05 [1,27]</td></tr><tr><td>101A031</td><td>.40 [10,2]</td><td>.18 [4,6]</td><td>1.20 [30,5]</td><td>.06 [1,52]</td></tr><tr><td>101A041</td><td>.60 [15,2]</td><td>.25 [6,4]</td><td>1.60 [40,6]</td><td>.07 [1,78]</td></tr><tr><td>101A052</td><td>.81 [20,6]</td><td>.37 [9,4]</td><td>2.40 [61,0]</td><td>.08 [2,03]</td></tr><tr><td>101A062</td><td>1.00 [25,4]</td><td>.45 [11,4]</td><td>2.70 [68,6]</td><td>.09 [2,29]</td></tr><tr><td>101A073</td><td>1.55 [39,4]</td><td>.71 [18,0]</td><td>3.60 [91,4]</td><td>.10 [2,54]</td></tr><tr><td>101A083</td><td>2.00 [50,8]</td><td>.90 [22,9]</td><td>4.00 [101,6]</td><td>.11 [2,79]</td></tr><tr><td>101A094</td><td>3.30 [83,8]</td><td>1.50 [38,1]</td><td>4.50 [114,3]</td><td>.12 [3,05]</td></tr></table>				TABLE OF DIMENSIONS					PART NUMBER	H		P	W	Min a	Max b	Min b	±20% b	101A011	.20 [5,1]	.08 [2,0]	.90 [22,9]	.04 [1,02]	101A021	.29 [7,4]	.13 [3,3]	1.00 [25,4]	.05 [1,27]	101A031	.40 [10,2]	.18 [4,6]	1.20 [30,5]	.06 [1,52]	101A041	.60 [15,2]	.25 [6,4]	1.60 [40,6]	.07 [1,78]	101A052	.81 [20,6]	.37 [9,4]	2.40 [61,0]	.08 [2,03]	101A062	1.00 [25,4]	.45 [11,4]	2.70 [68,6]	.09 [2,29]	101A073	1.55 [39,4]	.71 [18,0]	3.60 [91,4]	.10 [2,54]	101A083	2.00 [50,8]	.90 [22,9]	4.00 [101,6]	.11 [2,79]	101A094	3.30 [83,8]	1.50 [38,1]	4.50 [114,3]	.12 [3,05]
								TABLE OF DIMENSIONS																																																										
PART NUMBER	H		P	W																																																														
	Min a	Max b	Min b	±20% b																																																														
101A011	.20 [5,1]	.08 [2,0]	.90 [22,9]	.04 [1,02]																																																														
101A021	.29 [7,4]	.13 [3,3]	1.00 [25,4]	.05 [1,27]																																																														
101A031	.40 [10,2]	.18 [4,6]	1.20 [30,5]	.06 [1,52]																																																														
101A041	.60 [15,2]	.25 [6,4]	1.60 [40,6]	.07 [1,78]																																																														
101A052	.81 [20,6]	.37 [9,4]	2.40 [61,0]	.08 [2,03]																																																														
101A062	1.00 [25,4]	.45 [11,4]	2.70 [68,6]	.09 [2,29]																																																														
101A073	1.55 [39,4]	.71 [18,0]	3.60 [91,4]	.10 [2,54]																																																														
101A083	2.00 [50,8]	.90 [22,9]	4.00 [101,6]	.11 [2,79]																																																														
101A094	3.30 [83,8]	1.50 [38,1]	4.50 [114,3]	.12 [3,05]																																																														
ORDERING INFORMATION																																																																		
Base part number 101A021 -X -XX /XXX -X																																																																		
Material dash number (See Compatibility Chart)																																																																		
Modification number																																																																		
Adhesive slash number (If necessary, see Compatibility Chart)																																																																		
Color designator																																																																		
* Color code based on SAE-AMS-DTL-23053																																																																		
* not all colors available for this molded part.																																																																		
COMPATIBILITY CHART																																																																		
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	ADHESIVE SLASH NO.	ADHESIVE S NUMBER																																																														
-3	Polyolefin, Semi-rigid	RT-301	/42; /86	S-1017; S-1048																																																														
-4	Polyolefin, Flexible	RT-1304	/42; /86	S-1017; S-1048																																																														
-12	*VITON, Flexible	RT-1312	N/A	N/A																																																														
-25	Elastomer, Fluid Resistant	RT-1325	/86; /225	S-1048; S-1206																																																														
-100	Polyolefin, Semi-flexible	RT-1323																																																																
THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON ARE THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION, AND ARE TO BE HELD IN TRUST AND CONFIDENCE. PUBLICATION, DUPLICATION, DISCLOSURE OR USE FOR ANY PURPOSE NOT EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION IS PROHIBITED.																																																																		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE METRIC AND INCHES ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES XXX ± 0.13 (.005) XX ± 0.25 (.01) X ± 0.50 (.10) ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG.																																																																		
DRAWN M. Mazariagos 01/31/12 APPROVED D. Hurrell 02/01/12 RPN CAD FILE: 101A011thru094_CD THIRD ANGLE PROJECTION																																																																		
TE Connectivity Cap, Round End SIZE B CODE IDENT. NO. 06090 DWG. NO. 101A011thru094 DO NOT SCALE THIS DRAWING SHEET 1 OF 1																																																																		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А