


## FRONT 4-H-7,62

Order No.: 1703034

The illustration shows a combination as a 5-position version, with horizontal and vertical connection direction

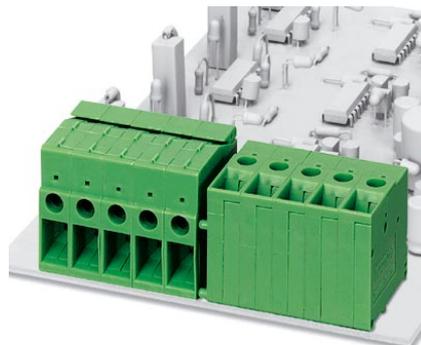

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1703034>

PC terminal block, Nominal current: 32 A, Nom. voltage: 500 V, Pitch: 7.62 mm, Number of positions: 1, Type of connection: Screw connection, Assembly: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 0 °, Color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

### Commercial data

EAN	4017918023058
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.009136 KG
Catalog page information	Page 333 (CC-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
07/20/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### Dimensions / positions

Height	33.4 mm
Pitch	7.62 mm
Number of positions	1
Pin dimensions	1 x 0,8 mm

Hole diameter	1.3 mm
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.5 Nm
Tightening torque max	0.6 Nm

**Technical data**

Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/2)	630 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	32 A
Nominal voltage $U_N$	500 V
Nominal cross section	4 mm <sup>2</sup>
Maximum load current	36 A (with 6 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V2
Internal cylindrical gage	A3
Stripping length	14 mm

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	6 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	10
2 conductors with same cross section, solid min.	0.5 mm <sup>2</sup>

2 conductors with same cross section, solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1 mm <sup>2</sup>

### Certificates / Approvals



Certification

CSA, CUL, GL, GOST, RS, UL

#### CSA

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	30 A
AWG/kcmil	22-10

#### CUL

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	10 A
AWG/kcmil	24-10

#### UL

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	10 A
AWG/kcmil	24-10

**Accessories**


Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
1904011	RZ 5,08-FRONT 4-H-7,62	Pitch spacer, raises the pitch by 5.08 mm, interlocks with terminal block of the same shape, color: green

<b>Marking</b>		
1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 10-section marker strip, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-99, sufficient for 120 terminal blocks
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Unprinted marker cards, DIN A4 format, pitch as desired, self-adhesive, with 40 stamped marker strips, 185 mm strip length, can be labeled with the CMS system or manually with the M-PEN


<b>Tools</b>		
1205053	SZS 0,6X3,5	Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 4.0 mm <sup>2</sup> connection cross section, blade: 0.6 x 3.5 mm, without VDE approval

**Diagrams/Drawings**

Drilling plan/solder pad geometry

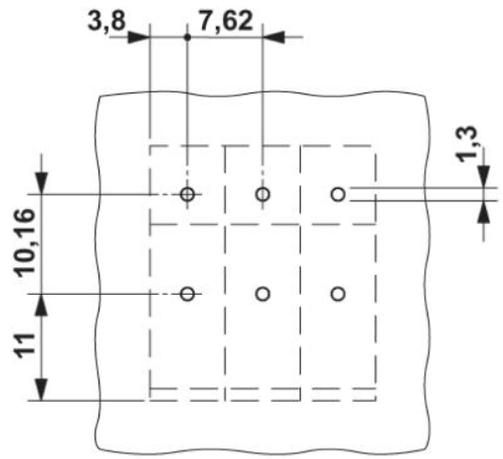


Diagram

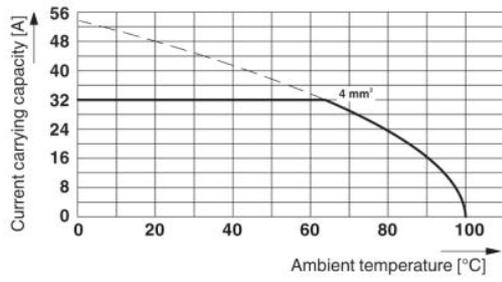

**Type: FRONT 4-H-7,62**  
Test following DIN EN 60512-5-2:2003-01  
Reduction factor = 1  
No. of positions: 5

Dimensioned drawing

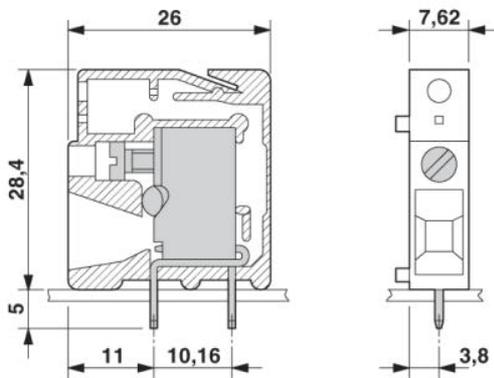

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А