

# EC centrifugal fan

backward curved, single inlet

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone: +49(0)7938/81-0

Fax: +49(0)7938/81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

## Nominal data

Type	R1G175-AB63-02	
Motor	M1G055-BD	
Nominal voltage	[VDC]	24
Nominal voltage range	[VDC]	16 .. 28
Type of data definition		rfa
Speed	[min <sup>-1</sup> ]	3100
Power input	[W]	34
Current draw	[A]	1.6
Min. ambient temperature	[°C]	- 25
Max. ambient temperature	[°C]	+ 60

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations


### Technical features

Size	175 mm
Operation mode	S1
Direction of rotation	Clockwise, seen on rotor
Mounting position	Any
EMC interference emission	Acc. to EN 61000-6-3
EMC interference immunity	Acc. to EN 61000-6-2
Insulation class	"B"
Cable exit	Variable
Condensate discharge holes	None
Bearing motor	Ball bearing
Mass	0.74 kg
Material of impeller	PA plastic 6.6, fiberglass-reinforced
Motor protection	Reverse polarity and locked-rotor protection
Product conforming to standard	EN 60950-1
Surface of rotor	Thick layer passivated
Number of blades	7
Type of protection	IP 22
Technical features	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tach output</li> <li>- Motor current limit</li> <li>- Soft start</li> <li>- Control input 0-10 VDC / PWM</li> </ul>
Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)	+80 °C
Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)	-40 °C
Approval	CSA C22.2 Nr.77; UL 1004-1

# EC centrifugal fan

backward curved, single inlet

## Product drawing

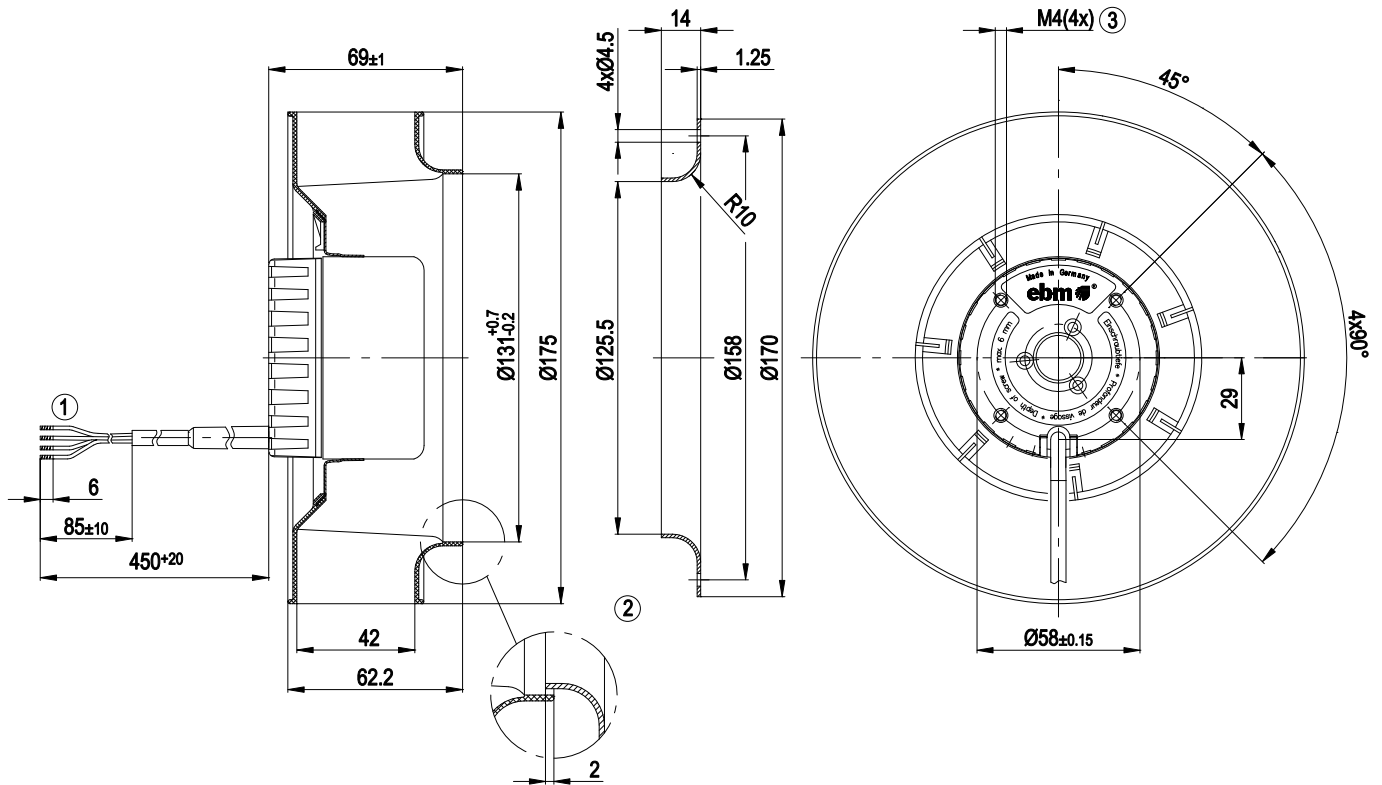

1	Connection line AWG20, 4 x brass lead tips crimped
2	Accessory part: Inlet nozzle 09576-2-4013, not included in the standard scope of delivery
3	Depth of screw max. 6 mm

## Connection screen

### Customer circuit

#### Full speed




#### Speed setting



10 V → n = max  
 1 V → n = min  
 <1 V → n = 0  
 Safe start-up at Unom -30 %  
 from 4 V Ucontr.

#### Speed setting with fixed resistance



#### Speed setting via PWM 1-10 kHz




100 % PWM → n = max  
 10 % PWM → n = min  
 <10 % PWM → n = 0  
 Safe start-up at Unom -30 %  
 from 40 % PWM

#### Setting of values via temperature controller




### Connection

### Fan / motor

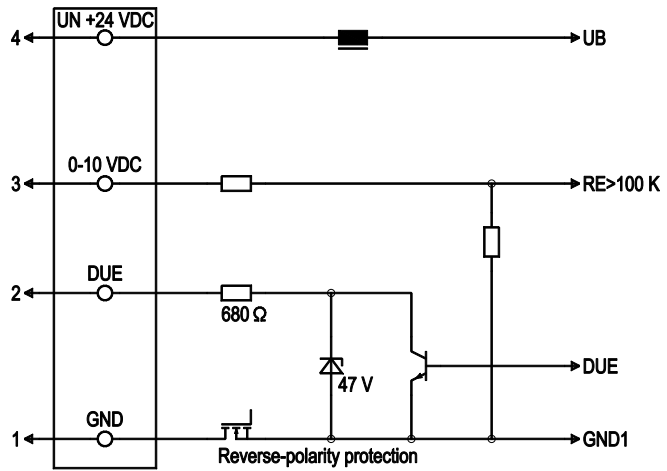

Line	No.	Signal	Colour	Function / assignment
1	1	GND	blue	Reference mass
1	2	DUE	white	Speed monitoring output, 2 pulses per rotation, Isink max = 10 mA
1	3	0-10 VDC	yellow	Control input Re > 100 K
1	4	Un +24 VDC	red	Power supply 24 VDC, residual ripple 3.5 %

## Charts: Air flow

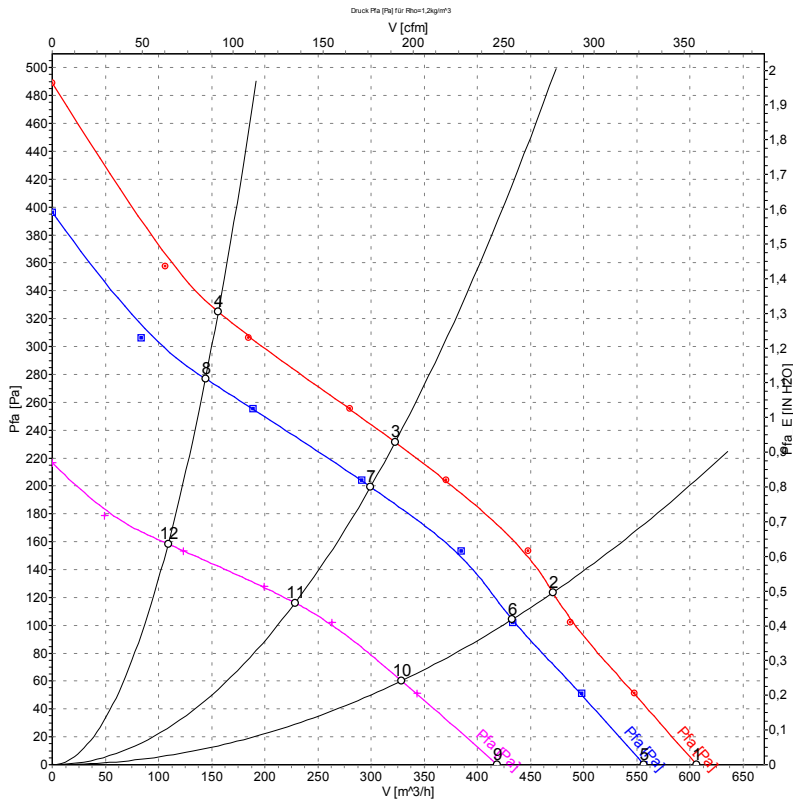

Measurement: LU-44776  
 Measurement: LU-44775  
 Measurement: LU-44777

## Measured values

	U	n	P <sub>1</sub>	I	$\hat{V}$	p <sub>fa</sub>
	[V]	[min <sup>-1</sup> ]	[W]	[A]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]
1	28	3375	46	1.83	605	0
2	28	3170	48	1.97	470	123
3	28	3105	49	2.01	325	231
4	28	3255	47	1.91	155	325
5	24	3100	34	1.60	555	0
6	24	2915	39	1.79	435	100
7	24	2885	39	1.82	300	200
8	24	3010	37	1.69	145	275
9	16	2320	16	1.10	420	0
10	16	2225	17	1.21	330	60
11	16	2205	18	1.24	230	116
12	16	2270	16	1.15	110	158

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А