

CMLD3003DO  
CMLD3003DOG

**SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, ISOLATED, OPPOSING  
LOW LEAKAGE  
SWITCHING DIODES**



www.centrasemi.com

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLD3003DO and CMLD3003DOG devices contain two (2) isolated opposing configuration, silicon switching diodes, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in an SOT-563 surface mount package. These devices are designed for switching applications requiring extremely low leakage.



SOT-563 CASE

**MARKING CODES:**

CMLD3003DO: C30

CMLD3003DOG: 3CG

• The CMLD3003DOG is **Halogen Free** by design

**MAXIMUM RATINGS:** (T<sub>A</sub>=25°C)

Continuous Reverse Voltage  
Average Rectified Current  
Continuous Forward Current  
Peak Repetitive Forward Current  
Peak Forward Surge Current, tp=1.0µs  
Peak Forward Surge Current, tp=1.0s  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

**SYMBOL**

V<sub>R</sub> 180  
I<sub>O</sub> 200  
I<sub>F</sub> 600  
I<sub>FRM</sub> 700  
I<sub>FSM</sub> 2.0  
I<sub>FSM</sub> 1.0  
P<sub>D</sub> 250  
T<sub>J</sub>, T<sub>stg</sub> -65 to +150  
θ<sub>JA</sub> 500

**UNITS**

V  
mA  
mA  
mA  
A  
A  
mW  
°C  
°C/W

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =125V		1.0	nA
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =125V, T <sub>A</sub> =150°C		3.0	µA
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =180V		10	nA
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =180V, T <sub>A</sub> =150°C		5.0	µA
BV <sub>R</sub>	I <sub>R</sub> =5.0µA	200		V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =1.0mA	0.62	0.72	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA	0.72	0.83	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =50mA	0.80	0.89	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =100mA	0.83	0.93	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =200mA	0.87	1.10	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =300mA	0.90	1.15	V
C <sub>J</sub>	V <sub>R</sub> =0, f=1.0MHz		4.0	pF

CMLD3003DO  
CMLD3003DOG

SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, ISOLATED, OPPOSING  
LOW LEAKAGE  
SWITCHING DIODES




SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE

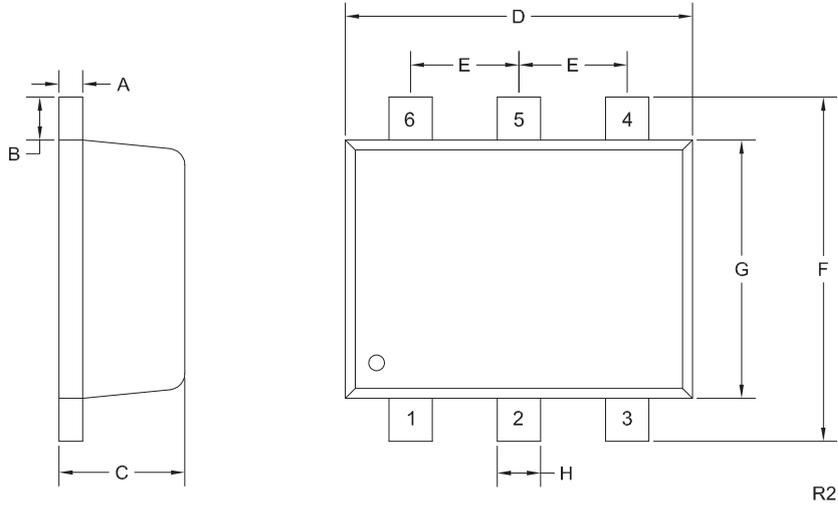

R2

PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) NC
- 3) Cathode D2
- 4) Anode D2
- 5) NC
- 6) Cathode D1

DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

MARKING CODES:

CMLD3003DO: C30  
CMLD3003DOG: 3CG

R4 (15-June 2015)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А