

**High Performance 3-phase RFI Filters for WYE Applications**

# A Series




UL Recognized  
CSA Certified  
VDE Approved



## A Series

- For 3-phase, four wire, WYE Applications
- Filters each of the three lines plus the neutral and ground line
- Both common mode and differential mode suppression from 50kHz to 30MHz
- Effective for both balanced and unbalanced loads
- Ground choke included
- Optional end bell kits available to shield input and output terminals
- AYP single stage for lower noise environments
- AYT dual stage provides highest performance

## Ordering Information

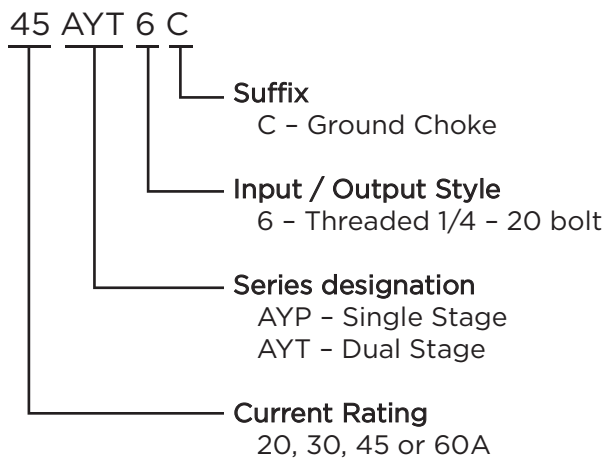

## Specifications

**Maximum leakage current, each Line to Ground:**

@ 120 VAC 60 Hz:	1.4 mA
@ 250 VAC 50 Hz:	3.4 mA

**Hipot rating (one minute):**

Line to Ground:	1500 VAC
Neutral to Ground:	1500 VAC
Line to Neutral:	1450 VDC

**Rated Voltage (max):**

Phase to Phase:	440 VAC
Phase to Neutral / Ground:	250 VAC

**Operating Frequency:**

50/60 Hz

**Rated Current:**


20 to 60A

**Operating Ambient Temperature Range**

(at rated current  $I_r$ ): -10°C to +40°C  
In an ambient temperature ( $T_a$ ) higher than +40°C the maximum operating current ( $I_o$ ) is calculated as follows:  $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

## Electrical Schematics

### AYP6C Models

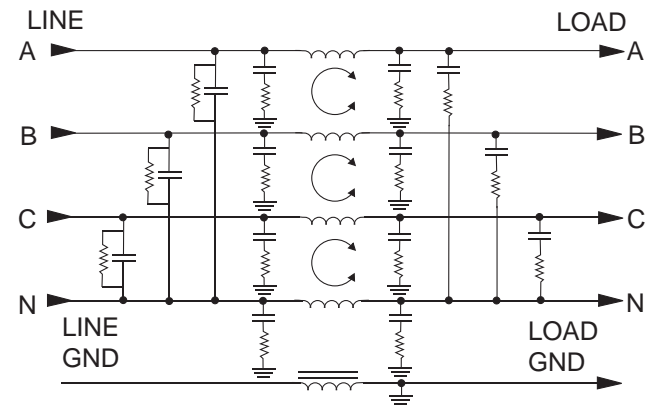

**High Performance 3-phase RFI Filters for WYE Applications** *(continued)*

# A Series

## Electrical Schematics *(continued)*

### AYT6C Models



### Available Part Numbers


20AYP6C	20AYT6C
30AYP6C	30AYT6C
45AYP6C	45AYT6C
60AYP6C	60AYT6C

### Accessories

Mounting bracket kit with captive nuts:

**AA400:** 20A & 30A versions

**AA405:** 45A & 60A versions

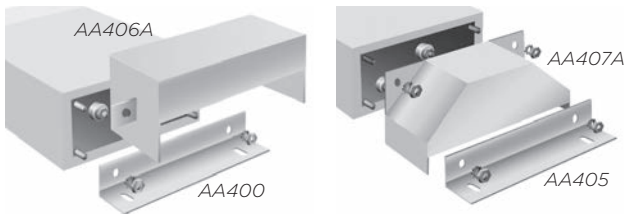

Protective cover for use with mounting bracket:

*(For Europe only. Limited availability in other regions)*


**AA406A:** 20A & 30A versions

**AA407A:** 45A & 60A versions

End bell kit (bracket and cover) with captive nuts:

**AA406:** 20A & 30A versions

**AA407:** 45A & 60A versions

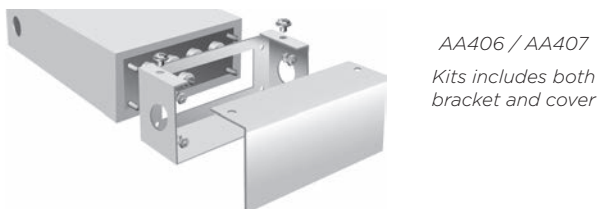


AA406 / AA407  
Kits includes both  
bracket and cover

Additional captive nuts:

**AA401:** 10 nuts

## Case Style

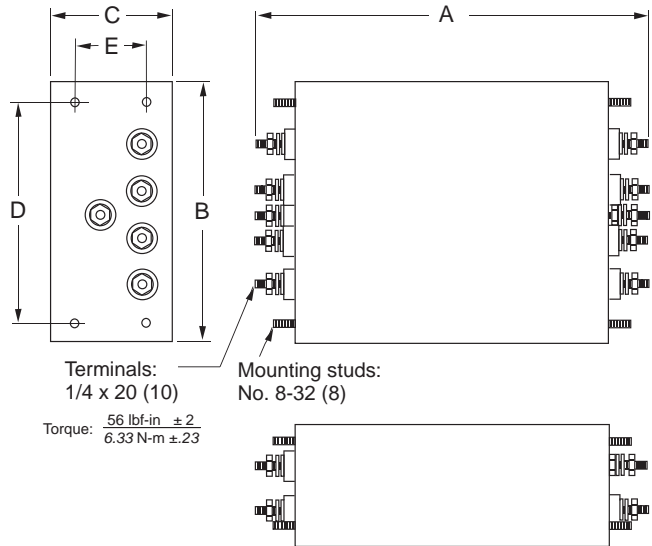

Terminals:  
1/4 x 20 (10)

Mounting studs:  
No. 8-32 (8)

Torque: 56 lbf-in ± 2  
6.33 N-m ± 23

## Case Dimensions

Part No.	A* (max.)	B (max.)	C (max.)	D ±.030 ±.76	E ±.015 ±.38
20AYP6C	8.82 224.0	5.57 141.5	2.56 65.0	4.616 117.2	1.50 38.1
30AYP6C	8.82 224.0	5.57 141.5	2.56 65.0	4.616 117.2	1.50 38.1
45AYP6C	9.43 239.5	6.92 175.8	4.82 122.4	5.95 151.1	3.75 95.3
60AYP6C	9.43 239.5	6.92 175.8	4.82 122.4	5.95 151.1	3.75 95.3
20AYT6C	13.82 351.0	5.57 141.5	2.56 65.0	4.616 117.2	1.50 38.1
30AYT6C	13.82 351.0	5.57 141.5	2.56 65.0	4.616 117.2	1.50 38.1
45AYT6C	13.83 351.3	6.92 175.8	4.82 122.4	5.95 151.1	3.75 95.3
60AYT6C	13.83 351.3	6.92 175.8	4.82 122.4	5.95 151.1	3.75 95.3

\*For end bell covering terminals and connections, add:  
20 & 30A: 5.57 [ 141.48 ]  
45 & 60A: 6.45 [ 163.83 ]

**High Performance 3-phase RFI Filters for WYE Applications** *(continued)*


# A Series

## Performance Data


### Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system


**20AYP6C**




**30AYP6C**




**45AYP6C**




**60AYP6C**




**20AYT6C**




**30AYT6C**



**45AYT6C**



**60AYT6C**



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)  
- - - Differential Mode / Symmetrical (L-L)

### Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

#### AYP6C

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.05	.1	.15	.5	1	5	10	30
20A	22	32	39	55	56	65	65	54
30A	15	24	30	55	55	61	63	50
45A	8	19	25	49	49	56	58	45
60A	5	16	22	50	50	54	54	47

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.05	.1	.15	.5	1	5	10	30
20A	20	38	50	65	65	65	60	52
30A	18	28	43	65	65	65	59	48
45A	8	20	27	60	65	65	56	43
60A	20	24	27	60	65	65	56	50

#### AYT6C

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.05	.1	.15	.5	1	5	10	30
20A	45	63	70	75	75	75	75	65
30A	29	53	61	75	75	75	75	60
45A	15	36	43	75	75	75	75	50
60A	12	37	46	75	75	75	70	45

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.05	.1	.15	.5	1	5	10	30
20A	27	56	65	70	70	70	70	70
30A	17	46	55	75	75	75	75	70
45A	14	41	50	75	75	75	75	65
60A	26	50	58	75	75	75	75	60

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А