


**Signal PCB Relay OUAZ**

- 1 pole, 1A, 1form A (NO), 1 form C (CO)
- 2.54mm terminal pitch same as I.C. socket terminal pitch
- Gold overlay AgPd alloy contact suitable for low loads



Typical applications  
Telecommunications, office machine



**Approvals**

UL E82292, CSA LR48471, TuV R50138762 (Z)  
Technical data of approved types on request

**Contact Data**

Contact arrangement	1 form A (NO), 1 form C (CO)
Rated voltage	24VDC, 120VAC
Max. switching voltage	24VDC, 120VAC
Rated current	1A
Switching power	120VA, 30W
Contact material	AgPd Alloy
Min. recommended contact load	1mA at 1VDC
Initial contact resistance	50mΩ at 100mA, 6VDC
Frequency of operation	72000h <sup>-1</sup>
Operate/release time max.	
standard coil	5/7ms
sensitive coil	10/7ms
Electrical endurance	
1A, 120VAC, resistive,	100x10 <sup>3</sup> ops.
1A, 24VDC, resistive,	100x10 <sup>3</sup> ops.
Contact ratings	1A, 120VAC/24VDC
Mechanical endurance	10x10 <sup>6</sup> operations

**Coil Data**

Magnetic system	
Coil voltage range	5 to 24VDC

**Coil Data (continued)**

**Coil versions, DC coil**


Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
<b>Standard coil, 450mW</b>					
05	5	3.5	0.25	55	450
06	6	4.2	0.3	80	450
09	9	6.3	0.45	180	450
12	12	8.4	0.6	320	450
24	24	16.8	1.2	1.280	450
<b>Sensitive coil, 200mW</b>					
05	5	3.75	0.5	125	200
06	6	4.5	0.6	180	200
09	9	6.75	0.9	400	200
12	12	9.0	1.2	700	200
24	24	18.0	2.4	2800	200

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.


**Insulation Data**

Initial dielectric strength	
between open contacts	500V <sub>rms</sub>
between contact and coil	1000V <sub>rms</sub>
high insulation version (Z)	1500V <sub>rms</sub>
Initial surge withstand voltage	
between contact and coil	1500V (10/160μs)
Clearance/creepage	
between contact and coil	1.5/1.76mm


**Electrical endurance**

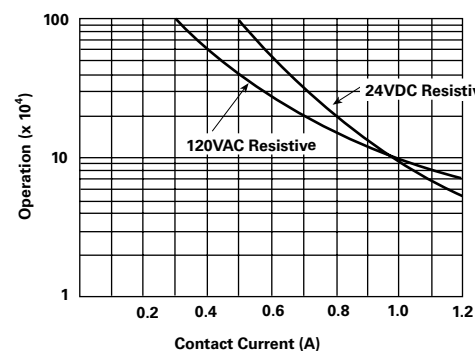

**Operate time**

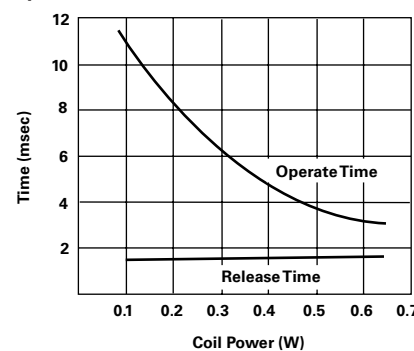

**Coil temperature rise**

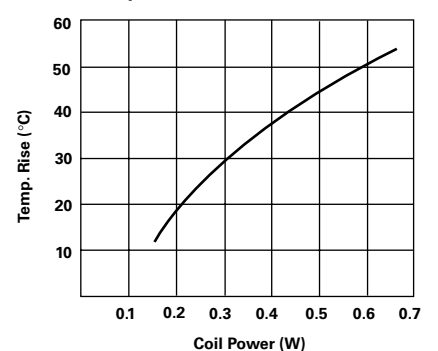


**Signal PCB Relay OUAZ** (Continued)

**Other Data**

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at [www.te.com/customersupport/rohssupportcenter](http://www.te.com/customersupport/rohssupportcenter)


Ambient temperature	
standard coil	-30 to 60°C
sensitive coil	-30 to 70°C
Category of environmental protection	
IEC 61810	RTII - flux proof, RTIII - wash tight
Vibration resistance (functional)	10-50Hz, 1.5mm double amplitude
Shock resistance (functional)	
IEC 60068-2-27 (half sine)	98m/s <sup>2</sup> , 11ms
Terminal type	PCB-THT
Weight	3.5g
Resistance to soldering heat THT	
IEC 60068-2-20	260°C/5s
Packaging/unit	tube/25 pcs., box/2000 pcs.

**Dimensions**

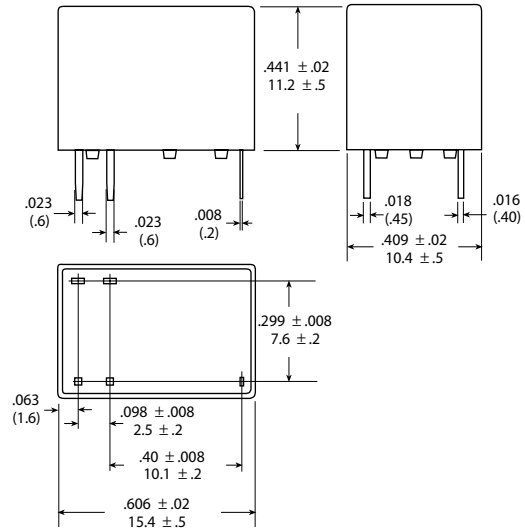


**Terminal assignment**

Bottom view on solder pins



**PCB layout**

Bottom view on solder pins



**Product code structure**

Typical product code **OUAZ -SS 1 12 D M ,900**

<b>Type</b>	<b>OUAZ</b> Signal PCB Relay OUAZ						
<b>Sealing</b>	<b>SS</b> Flux proof	<b>SH</b> Wash tight					
<b>Pole</b>	<b>1</b> 1pole						
<b>Coil</b>	coil code: please refer to coil versions table						
<b>Coil Power</b>	<b>D</b> Standard 540mW	<b>L</b> Sensitive 200mW					
<b>Contact Arrangement</b>	<b>Blank</b> 1 form C (CO)	<b>M</b> 1 form A (NO)					
<b>Insulation</b>	<b>Blank</b> Standard	<b>Z</b> High Insulation (1500V)					
<b>Suffix</b>	<b>,900</b> Standard	<b>,800</b> High Insulation (1500V)					

Product code	Version	Contact	Cont.material	Coil power	Coil voltage	Sealing	Part number
OUAZ-SS-105D,900	1A	1 form C (CO)	AgPd Alloy	450mW	5VDC	Flux proof	8-1419130-3
OUAZ-SS-112D,900				450mW	12VDC		5-1419145-7
OUAZ-SS-124D,900				450mW	24VDC		1461015-1
OUAZ-SS-105L,900				200mW	5VDC		8-1419130-6
OUAZ-SS-112L,900				200mW	12VDC		1419131-5
OUAZ-SS-124L,900				200mW	24VDC		1-1419131-1
OUAZ-SH-105D,900				450mW	5VDC	Wash tight	3-1419145-9
OUAZ-SH-112D,900				450mW	12VDC		5-1419130-6
OUAZ-SH-124D,900				450mW	24VDC		1461015-4
OUAZ-SH-105L,900				200mW	5VDC		4-1419145-0
OUAZ-SH-112L,900				200mW	12VDC		6-1419130-5
OUAZ-SH-124L,900				200mW	24VDC		4-1419145-8

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А