



LOC J	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REVISED PER ECR-11-008941	28JUL11	T.T	T.M


リール引出し方向
DIRECTION OFF TOP OF REEL

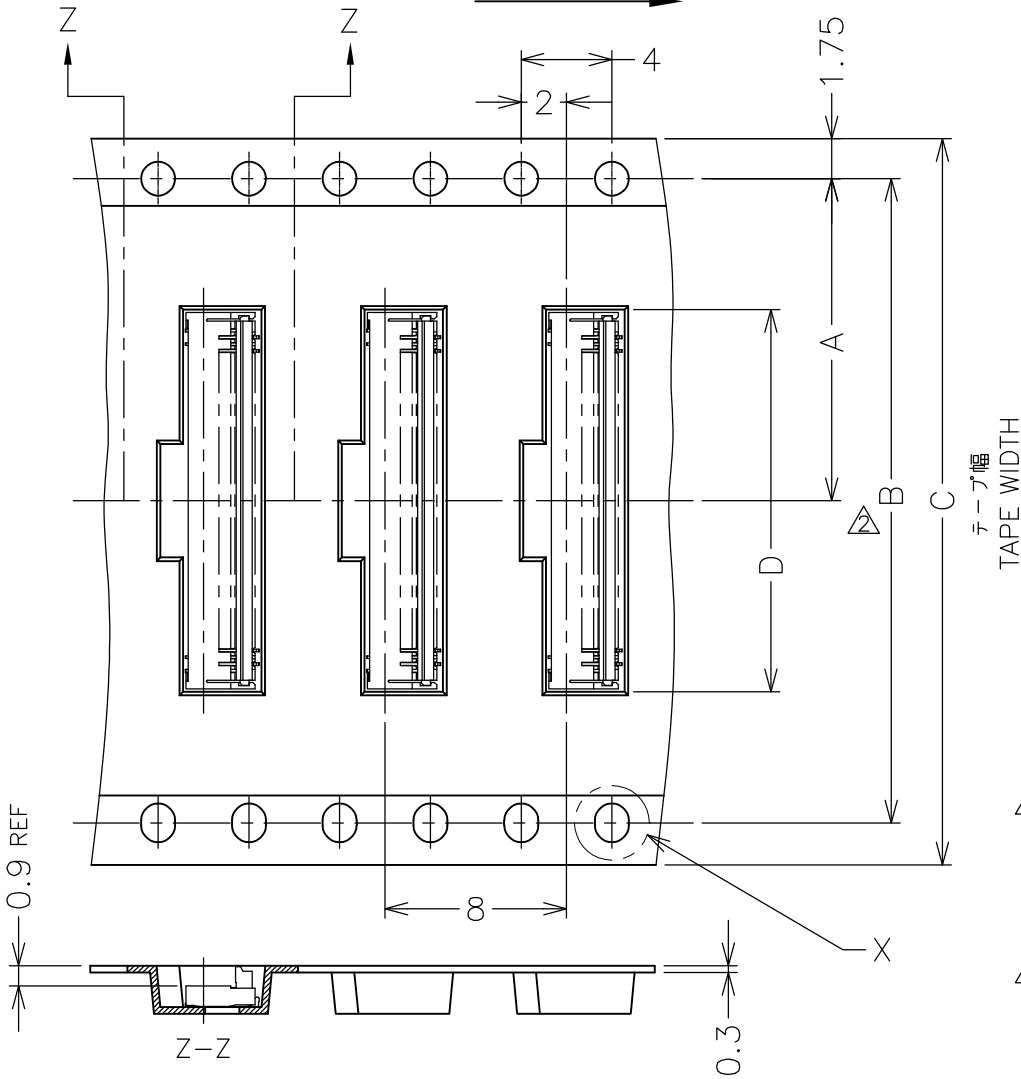

VIEW Y (NTS)
テープ幅 32mm以上に適用
APPLIED TAPE WIDTH 32MM, MORE.

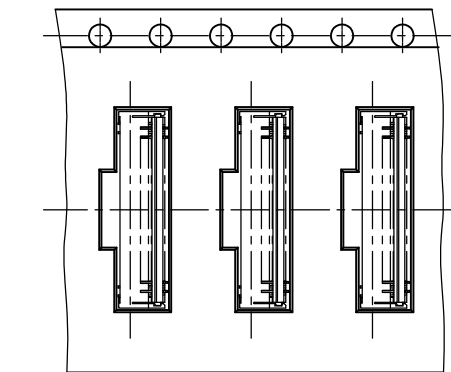



VIEW Y (2/1)
テープ幅 12mm, 16mm, 24mm に適用
APPLIED TAPE WIDTH 12MM, 16MM AND 24MM.



DETAIL X (NTS)

- △ 1 GENERAL TOLERANCE
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10 : ±0.25
100 ≥ > 30 : ±0.3
ANGLES: ±3°
- △ 2 DIM. B AND DETAIL "X" APPLIED
TAPE WIDE, 32mm MORE.

- △ 1 一般公差
10以下 : ± 0.2
10を越え 30以下 : ± 0.25
30を越え 100以下 : ± 0.3
角 度 : ± 3°
- △ 2 B寸法及び "X" 詳細図は、
テープ幅 32mm以上に適用

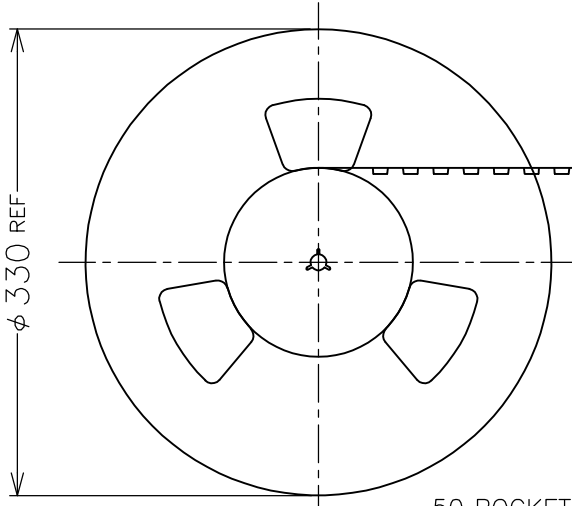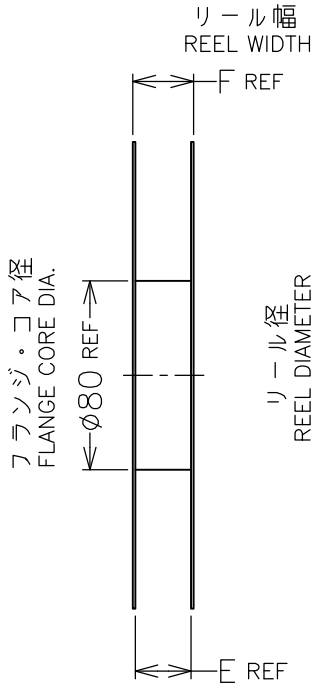

WINDING THE COVER TAPE
AROUND THE OUTER
PERIPHERY IN A TURN.
カバーテープ・リーダー部
外周一巻き
△ 剥離角度
165°~180°
PEELING
ANGLE

OBSOLETE	AVAILABLE	0.089g	30.4	24.4	15.0	24	—	11.5	3000	45	1-2013928-8
	AVAILABLE	0.085g	30.4	24.4	14.4	24	—	11.5	3000	43	1-2013928-7
	AVAILABLE	0.081g	30.4	24.4	13.8	24	—	11.5	3000	41	1-2013928-6
	AVAILABLE	0.077g	30.4	24.4	13.2	24	—	11.5	3000	39	1-2013928-5
	AVAILABLE	0.074g	30.4	24.4	12.6	24	—	11.5	3000	37	1-2013928-4
	AVAILABLE	0.066g	30.4	24.4	11.4	24	—	11.5	3000	33	1-2013928-2
	AVAILABLE	0.055g	30.4	24.4	9.6	24	—	11.5	3000	27	2013928-9
	AVAILABLE	0.052g	22.4	16.4	9.0	16	—	7.5	3000	25	2013928-8
	STATUS	CONNECTOR WEIGHT	F	E	D	C	B	A	数量（ヶ） QTY/REEL	POS.(N)	EMBOSS TAPE PACKAGING PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±

ANGLES
FINISH

MATERIAL

DWN Y.KODAIRA 24MAR2008

CHK T.KUSUHARA 25MAR2008

APVD T.KUSUHARA 25MAR2008

PRODUCT SPEC 108-78574

APPLICATION SPEC 411-78318

WEIGHT SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 0.3FPC Narrow BF-U
0.9mmH, 3.8mmW
GOLD PLATE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-2013928

RESTRICTED TO

SCALE NTS SHEET 1 OF 2 REV H

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

△ MATERIAL
HOUSING : THERMO PLASTIC
ACTUATOR : THERMO PLASTIC
FRONT CONTACT : COPPER ALLOY
REAR CONTACT : COPPER ALLOY






△ FINISH
FRONT CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
REAR CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING

△ THE SUPPORTING TAPE OF FPC IS RECOMMENDED
TO USE THE POLYIMIDE OR THE EQUIVALENT MATERIAL
OF THE THICKNESS OF 50μm OR MORE.

△ 材質
ハウジング : 耐熱樹脂
アクチュエーター : 耐熱樹脂
フロントコンタクト : 銅合金
リアコンタクト : 銅合金

△ めっき
フロントコンタクト : 金めっき(ニッケル下地めっき)
リアコンタクト : 金めっき(ニッケル下地めっき)


△ FPC の補強板には、厚さ 50μm 以上のポリイミドまたは相当材
の使用を推奨する。

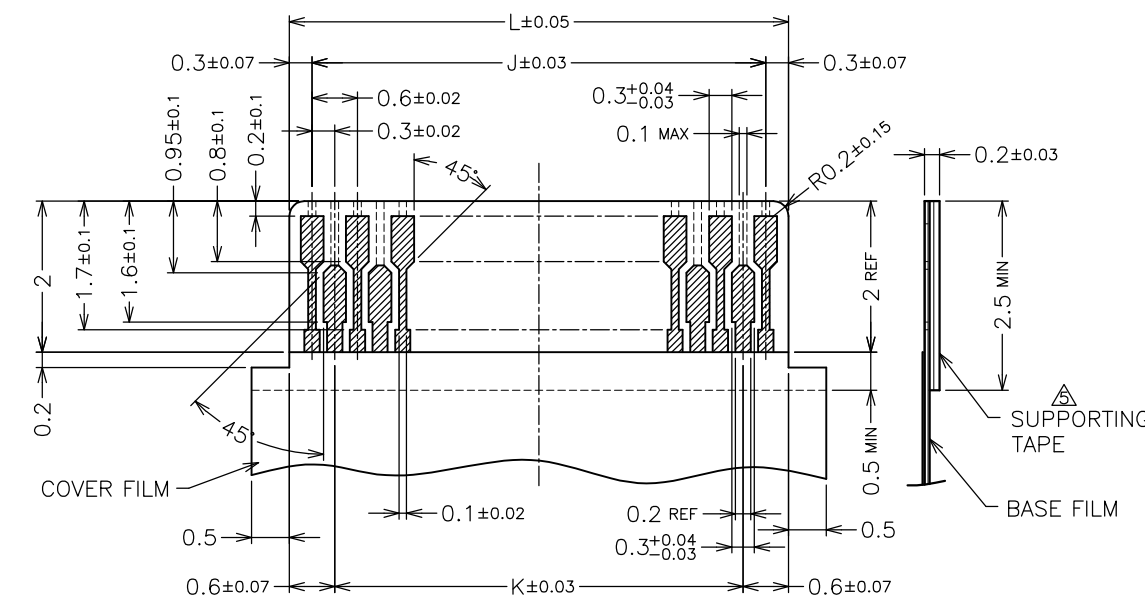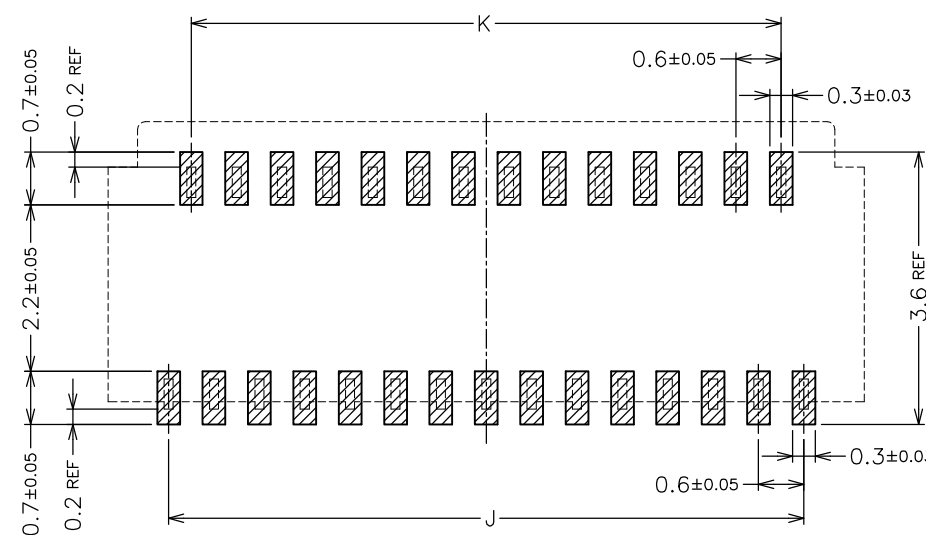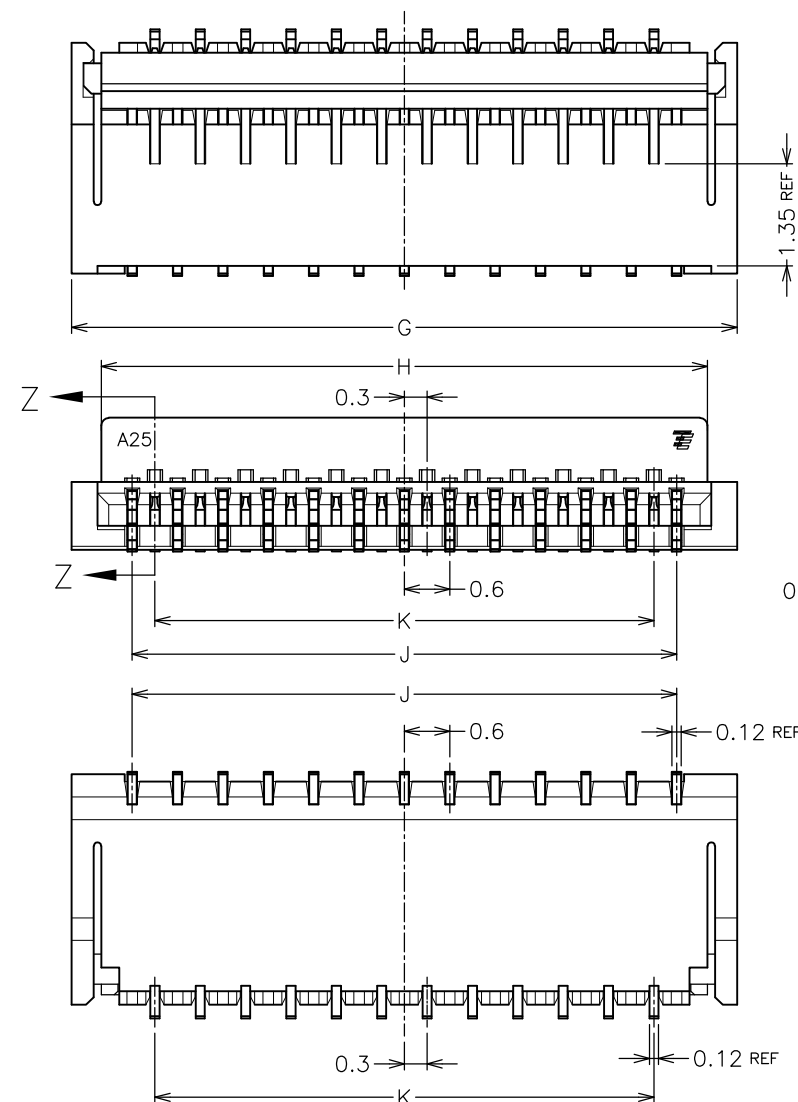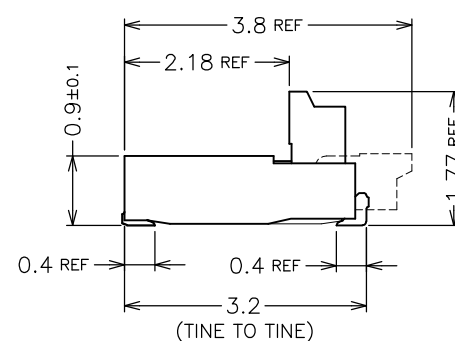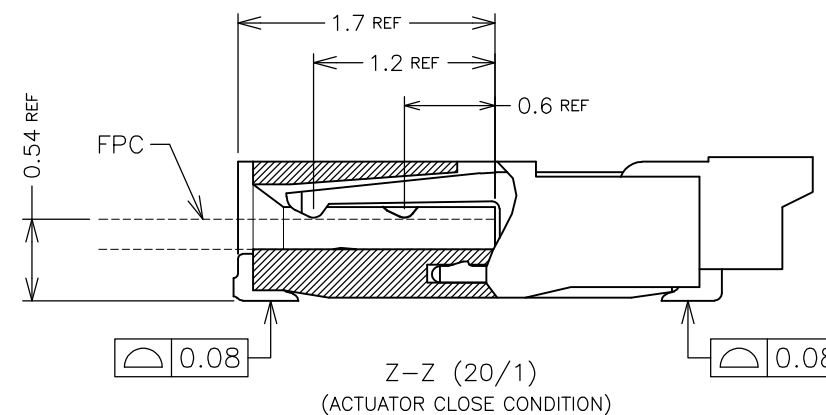

RECOMMENDED FPC PATTERN DIMENSION (10/1)
CONDUCTOR : GOLD OVER NICKEL PLATING (Au 0.1μm MIN.)

13.8	12.6	13.2	14.02	14.8	45	1-2013928-8
13.2	12.0	12.6	13.42	14.2	43	1-2013928-7
12.6	11.4	12.0	12.82	13.6	41	1-2013928-6
12.0	10.8	11.4	12.22	13.0	39	1-2013928-5
11.4	10.2	10.8	11.62	12.4	37	1-2013928-4
10.2	9.0	9.6	10.42	11.2	33	1-2013928-2
8.4	7.2	7.8	8.62	9.4	27	2013928-9
7.8	6.6	7.2	8.02	8.8	25	2013928-8
L	K	J	H	G	POS.	CONN. PART No.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.3
4 PLC ± 0.3
ANGLES ± 3°

MATERIAL



FINISH



DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE TE Connectivity

NAME

0.3FPC Narrow BF-U
0.9mmH, 3.8mmW
GOLD PLATE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-2013928

SCALE 10:1

SHEET 2 OF 2

REV H

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А